

SUA ALIADA INDUSTRIAL

CATÁLOGO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS E ACESSÓRIOS 2025/2026







PILARES DA MARCA - Veja abaixo os pilares da marca e descubra porque os profissionais exigentes e a indústria se identificam com a DEWALT.

ALTA PERFORMANCE	As ferramentas DEWALT têm especificações superiores, entregando os mais altos níveis de produtividade.	
DURABILIDADE	As ferramentas DEWALT são feitas com materiais de alta tecnologia para suportar as aplicações mais exigentes.	
INOVAÇÃO	As ferramentas DEWALT são desenvolvidas e fabricadas com técnicas avançadas e muitas vezes com tecnologias patenteadas.	
SEGURANÇA	As ferramentas DEWALT são fabricadas com atributos extras, garantindo maior proteção ao usuário e ao meio ambiente.	

POLÍTICA DE GARANTIA DEWALT

FERRAMENTAS ELÉTRICAS E A BATERIA

3 ANOS DE GARANTIA: As ferramentas DEWALT contam com 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou falhas oriundas do processo de fabricação do produto. Esta garantia não inclui danos causados por acidentes, mau uso, utilização de acessórios indevidos para esta ferramenta, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produtos que não tenham sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha ou reparos efetuados por postos não autorizados DEWALT, assim como pecas de desgate natural que são cobertas apenas no período de 1 ano mencionadas na parte de 1 ano de manutenção grátis. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Para ter direito à garantia deverá ser apresentado o certificado de garantia carimbado pelo estabelecimento onde adquiriu a ferramenta bem como uma prova de compra da ferramenta através de documento fiscal emitido pelo revendedor.

1 ANO DE MANUTENÇÃO GRÁTIS DEWALT: Garante a manutenção gratuita do produto que acaba de adquirir por um ano a partir da data da

compra. Esta manutenção cobre: limpeza geral, troca de graxa, troca de carvões, rolamentos, protetor do rolamento, buchas, amortecedores, anéis, batedor, bielas, cilindro, pistão, virabrequim, correias, retentores, feltro e cabo elétrico e mão-de-obra gratuita. Esta garantia de manutenção gratuita somente poderá ser executada nos centros de serviços autorizados com apresentação de comprovante fiscal de compra original.

90 DIAS DE SATISFAÇÃO TOTAL: Se durante os primeiros 90 dias após a compra, a ferramenta DEWALT apresentar defeito de fabricação você poderá levá-la numa assistência autorizada para análise, se for comprovado defeito de fabricação a assistência técnica deverá efetuar o conserto em até 48 horas úteis ou emitir autorização através de laudo técnico para troca de ferramenta por outra de mesmo modelo na loja onde a mesma foi comprada. Se o defeito constatado for em acessórios/baterias/carregadores, que acompanham o produto, não será feito laudo técnico para troca do produto. Nesse caso será feita a troca apenas do item com defeito. Para fazer valer esta garantia será necessária a apresentação do documento fiscal original de comprovação de compra.

*VÁLIDO SOMENTE PARA O BRASIL: Essa garantia somente será usufruída quando tiver comprovante de compra (nota ou cupom fiscal), contendo o número de série da máquina no corpo do documento emitido no Brasil.



FERRAMENTAS MANUAIS / ARMAZENAGEM / HAND TRUCK

A DEWALT Ferramentas tem altos padrões de qualidade nas suas fábricas e com seus fornecedores, 100% de nossos produtos são inspecionados antes de sair da fábrica, garantimos para nossos produtos da linha de Ferramentas Manuais (Hand Tools), Linha Armazenagem e Hand Truck garantia de vida limitada contra qualquer defeito de fabricação devidamente constatado.

Esta Garantia de Vida Limitada:

Não cobre os danos devidos a um desgaste natural (travas/fecho, rodas, pneus, alça, partes acrílicas, pintura, protetores de borracha, etc) e acessórios.

Não se estende a qualquer outra reclamação por danos acidentais causados pelo uso incorreto do produto.

Para fazer uso da garantia, o comprador deve ter a Nota Fiscal de compra (assegurar-se que seja um documento fiscal válido) e o produto deve ter sido utilizado de acordo com o Manual de Instruções. Realizar a reclamação de garantia caso exista uma falha de fabricação junto a loja onde a Ferramenta Manual, linha Armazenagem ou Hand Truck foi adquirido conforme Nota Fiscal de Compra).

MOCHILAS E BOLSAS

Mochilas e bolsas possuem 1 (um) ano de garantia contra defeito de fabricação. Essa garantia não se aplica a desgaste natural de uso para itens como: zíper, rodas, alcas e tecido.

Para fazer uso da garantia, o comprador deve ter a Nota Fiscal de compra (assegurar-se que seja um documento fiscal válido) e o produto deve ter sido utilizado de acordo com o Manual de Instruções. Realizar a reclamação de garantia caso exista uma falha de fabricação junto a loja onde a mochila ou bolsa foi adquirida conforme Nota Fiscal de Compra).

ACESSÓRIOS

Acessórios possuem 90 dias de garantia contra defeitos de fabricação.

CASOS QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA PARA AMBAS AS LINHAS:

- Não abrange produtos que tenham sido usados inadequadamente, alterados ou consertados por qualquer outra entidade diferente a DEWALT Ferramentas.
- Não abrange a utilização de acessórios não adequados em nossas ferramentas já que podem provocar danos e não serão considerados como garantia.
- Partes com desgaste pelo uso normal (conforme especificado em cada linha).
- Uso Incorreto. O mau uso das ferramentas, não está coberto pela garantia. Os seguintes exemplos de mau uso:
 - 1. Golpes, quedas ou impactos externos.
 - Introdução de materiais alheios durante o funcionamento (exemplo: parafusos, peças metálicas etc.).
 - Falta de manutenção como se recomenda no manual de instruções (de acordo com cada modelo específico).
 - 4. Uso das extensões que modificam os braços da alavanca.
 - Uso das ferramentas para trabalhos inadequados ou não indicados para a ferramenta específica.
 - 6. Uso de peças de substituição não originais.
 - Qualquer modificação realizada na ferramenta fora da especificação original.
 - Se o produto for aberto e/ou consertado por pessoa ou técnico não autorizado pela DEWALT Ferramentas.
 - Se for incorporada peças ou partes não originais do produto específico e pertinente a esse.

GARANTIA TOTAL -

APLICADA PARA PRODUTOS COM GARANTIA TOTAL ELITE SERIES

- 1) No improvável evento de quebra, a broca terá a sua substituição considerada pela DEWALT sempre que a marca de desgaste ainda esteja visível.
- 2) Apenas disponíveis para a linha de Brocas SDS Plus 4C Elite Series da DEWALT produzidas na Alemanha.
- As famílias de produtos estão disponíveis em: Brasil, México, Chile, Peru, Argentina, América Central e Caribe.

Em caso de dúvidas, não hesite em nos contatar através do 0800 703 4644 ou https://br.dewalt.global/service-center

FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO

15	PARAF./FURADEIRAS COM IMPACTO

DCD1007B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless	.16
DCD996P2T Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless	.17
DCD996B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	.17
DCD806D2 Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	.18
DCD806B Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	.18
DCD796D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	.19

DCD796E1 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	19
DCD796B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	20
DCD7781D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	20
DCD7781D1 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	21
DCD7781B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	21
DCD709D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	22
DCD716D2 Parafusadeira/furadadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion	22

23 PARAF./FURADEIRAS SEM IMPACTO

DCD806B Parafusadeira/Furadeira Compacta 1/2" (13 Mm) 20v Max* Li-lon Brushless	. 24
DCD801B Parafusadeira/Furadeira Compacta 1/2" (13 Mm) 20v Max* Li-lon Brushless	. 24
DCD791D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	24
DCD708D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	25

DCD7771D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	25
DCD710D2 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 2 baterias 2Ah (DCB122) carregador bivolt e bolsa	25
DCD700LC1 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion	26
DCD700C2 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion	26
DCD700CH Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion	26

27 PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

Brushless	26
DI USI IICSS	20
DCF850B Paraf. de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	28
DCF809D2 Paraf. de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	28

DCF7871D2 Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	29
DCF7871B Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	2
DCF805C2 Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion	29

30 PARAFUSADEIRAS

DCF630B Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless31
$\textbf{DCF620D2} \ Parafusadeira \ drywall \ 1/4" \ (6,35 \ mm) \ 20V \ MAX*Li-ion \ Brushless \ \ldots \ldots 31$
DCF620B Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless31

DCF622B Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35	mm)
20V MAX* Li-ion Brushless	32
DCF610S2 Parafusadeira 1/4" (6,35 mm), 12V MAX* Li-ion	32

33 CHAVES DE IMPACTO

DCF964B Chave de impacto 3/4" (19mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless
DCF897B Chave de impacto 3/4" (19 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless
DCF961B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless
DCF900P2 Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless
DCF900B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless
DCF899B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless
DCF892B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless
DCF922D2 Chave de impacto compacta 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless3

DCF922B Chave de impacto atomic 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	37
DCF890B Chave de impacto compact 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	37
DCF813S2 Chave de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion	37
PB964B Capa de borracha protetora para DCF964	. 38
PB961B Capa de borracha protetora para DCF961	. 38
PB900B Capa de borracha protetora para DCF900	. 38
PB891-92B Capa de borracha protetora para DCF892	. 38
PB921-22-23B Capa de borracha protetora para DCF922	. 38

39 COMBOSEKITS	
DCK299H2 Combo parafusadeira / furadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX+ Li-ion, 2 baterias 5Ah Powerstack carregador bivolt e bolsa	(DCB203) 1 bateria POWERSTACK (DCBP034) carregador bivolt (dcb107) e bolsa
DCK260D1P1T Combo martelete perfurador/rompedor sds plus 1" (26mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX+ Li-ion Brushless 1 bateria 2Ah e 1 bateria 5Ah carregador bivolt e maleta TStak	DCK201C2 Combo parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e maleta acrília TStak 4
DCK279D2-BR Combo parafusadeira/furadadeira impacto 1/2" (13mm) e parafafusadeira de impacto 1/4" (6,35mm) atomic 20V MAX+ Li-ion Brushless 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador bivolt (DCB107) e bolsa	DCK202C2T Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion, 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e maleta TStak
DCK279D1E1-BR Combo parafusadeira/furadadeira de impacto 3/8" (10mm) e parafafusadeira de impacto 1/4" (6,35mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bat 2Ah	DCK205D2T Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion e nível a laser 2 baterias 2Ah, carregador bivolt e maleta TStak
44 FURADEIRAS	
DCD1623B Furadeira de base magnética 2" (50 m) 20V MAX* e Flexvolt® advantage Li-ion Brushless	DCD130B Furadeira 1/2" (13 mm) / alto torque e baixa rotação, e-clutch® 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless
	DCD740B Furadeira angular 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion
46 MARTELOS E MARTELETES	
DCH966B Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 15kg 41J 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless	DCH133M2 Mart. perf. / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6J Li-ion Brushless
58 SOLUÇÕES PARA O PROFISSIONAL DE ELÉTRICA	
DCE300M2 Crimpador de cabos 12 toneladas 20V MAX* Li-ion	DCE151TD1 Decapador de cabos 20V MAX* Li-ion
DCE350M2 Crimpador de cabos sem matriz 6 toneladas 20V MAX* Li-ion 59	DCE151B Decapador de cabos 20V MAX* LI-IONSEM6
DCE150B Cortador de cabos 20V MAX* Li-ion	Matrizes para decapadoras de cabos DCE1516
62 ROSQUEADEIRA	
DCE700X2K Rosqueadeira de tubos 1/2" á 2" 60V MAX* Flexvolt Li-ion	Braçadeira para rosqueadeira de tubos sem fio
2 baterias resistente a óleo 9Ah carregador, 6 cosinetes e bolsa	Cabeçotes para rosqueamento de tubos6

65 RETIFICADORAS		
DCG426M2 Retificadeira 1-½" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 3VV 2 baterias 4Ah carregador e bolsa	DCG426B Retificadeira 1-½" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 3VV 2 baterias 4Ah carregador e bolsa	36
67 REBITADEIRAS		
DCF414B Rebitadeira 1/4" (6.35 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	DCF403B Rebitadeira 3/16" (4.8 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	38
69 METAL MECÂNICA		
OCS350B Cortador de barra roscada 20V MAX* Li-ion Brushless	DCS491B Tesoura para chapa 18g (corte reto) 20V MAX* Li-lo	71
72 SERRAS CIRCULARES		
DCS578B Serra Circular 7-1/4" (184 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless73 DCS570H2 Serra Circular 7-1/4"(184 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless73	DCS570B Serra Circular 7-1/4" (184 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	73
74 SERRAS SABRE		
DCS389B Serra sabre 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless	DCS380B Serra sabre 20V MAX* Li-ion	
76 SERRAS DE BANCADA		
DCS7485B Serra de mesa 8-1/4" (210 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion, Brushless77	DCS785B Serra de meia esquadria 12" (305 MM) 20V MAX* XR	'7
78 MADEIRA		
DCW620B Tupia de coluna 20V MAX* Li-ion Brushless79	DCW210B Lixadeira roto orbital 5" (125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	30
DCW600B Tupia compacta 20V MAX* Li-ion Brushless	DCW220B Lixadeira de cinta 75 x 530 mm 20V MAX* Li-ion Brushless	
81 PINADORES E PREGADORES		
DCN45RNB Pregador de telhado de bobina 20V MAX* Li-ion 15° Brushless	DCN680B Pinador 18ga 20V MAX* Li-ion Brushless	12
83 аитомотіvo		
DCF510B Chave catraca 3/8" (10mm) e ½" (13mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 84	DCM848B Politriz roto orbital 5" (127mm) de vel. variável 20V MAX* Brushless 8	35
DCF512B Chave catraca compacta 1/2" (10mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	DCM849B Politriz 7" (180 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless	35
86 ILUMINAÇÃO		
OCL079B Torre de iluminação (1.1 - 2,2 M) 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 87	DCL043 Lanterna led profissional spotlight 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion	87
OCL077B Refletor led profissional 12/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion87	DCL050 Lanterna led profissional portátil 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion	38
OCL045B Sabre de led profissional (comprimento ajustável até 1,88 m) 2V/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion87	DCL044 Lanterna led profissional articulada 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion8 DCL040 Lanterna led profissional compacta 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion8	

89 ASPIRADOR		
DCV501HB Aspirador de pó portátil (seco) 20V MAX* Li-ion Brushless90	DCV5011H Filtro hepa aspirador compatível com DCV501HB	90
91 OUTROS		
DCE512B Ventilador de canteiro de obras sem fio 20V MAX*	DCE555B Recortadora multidirecional drywall 20V MAX* Li-ion	93
DCR010 Caixa de som Bluetooth® 12V/20V MAX*	DCD200B Desentupidor 20V MAX* Li-ion Brushless	94
DCE531B Vibrador de concreto com mangote 1,20m 20V MAX* Li-ion	DCS356B Multi ferramenta oscilante 20V MAX* Li-ion Brushless	94
DCS438B Recortadora para acabamento 3" (76 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 93	DCE580B Pistola aplicadora de silicone de 600ml 20V MAX* Li-ion	94
	DCE560B - Pistola aplicadora de silicone 300ml 20V MAX* Li-ion	94
95 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		
DCCS623B Eletrosserra de poda 8" (20CM) 20V MAX* Brushless96	DCPR320B Tesoura de poda 20V MAX* de 1,5" (3,81cm)	99
DCCS621B Eletrosserra 20V MAX* Li-lon, Brushless 12" (30cm)	DCPPR320B Tesoura de poda com extensor 20V MAX* Li-ion	99
DCCS670B Eletroserra 60V MAX* XR Flexvolt Brushless	DCPS620B Podadora Brushless 20V MAX*	99
DCCS672B Eletrosserra 60V MAX* Li-Ion Flexvolt, Brushless 18" (45cm)97	DCSB981B Roçadeira e aparador de grama com guidão, 60V MAX* Flexvolt	100
DCPW1600B lavadora de alta pressão 2x 20V MAX*Li-ion, Brushless, 1600PSI97	DCSB970BE Roçadeira e aparador de grama 60V MAX* XR Flexvolt	100
DCPW1000B lavadora de pressão portátil, 60V MAX*	DCST922BE Aparador de grama 14" (35cm) Brushless, haste dobrável	100
Flexvolt Li-ion, Brushless, 1000 PSI	DT20653-LA Lâmina de corte com 3 pontas (tri-blade)	101
DCBL772B Soprador de folhas Brushless 60V MAX* 98	DT20655-LA Lâmina de corte com 4 pontas	101
DCBL777B Soprador Brushless 60V MAX* Flexvolt Li-lon	DT20654-LA Lâmina de corte com 2 pontas	101
DCHT821B aparador de cerca viva 22" (55,88cm) 20V MAX*	DWO1DT980-LA Carretel com nylon	
22 (30,500 H) 20 N H) X	DWZSTH999-LA Carretel tipo QUICKLOAD ™	102
103 CARREGADORES		
DCB104 Multi carregador rápido 12V-20V MAX* Li-ion 4 entradas, 8Ah105	DCB1104 Carregador rápido 12V / 20V MAX* Li-ion 4Ah	105
DCB118 Carregador rápido 20V / 60V MAX* Li-ion 8Ah105	DCB1102 Carregador rápido 12V / 20V MAX* 2Ah	106
DCB1106 Carregador rápido 20V MAX* Li-ion 6Ah105	DCB107 Carregador 12V / 20V MAX* Li-ion 1.25a	106
107 BATERIAS		
DCB615 Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 15Ah108	DCB2104 Bateria 20V MAX* Li-ion 4Ah Powerstack	110
DCB612 Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 12Ah108	DCB240 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 4Ah	111
DCB609G Bateria 20V/60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah resistente a óleo108	DCB203 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 2Ah	111
DCB609 Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah108	DCB201 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.5Ah	112
DCB606 Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 6Ah109	DCB124 DCB124 - Bateria 12V MAX* Li-ion 3Ah	112
DCB2108 Bateria 20V MAX* XR LI-ION 8AH POWERPACK109	DCB122 Bateria 12V MAX* Li-ion 2Ah	112
DCBP520 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 5Ah Powerstack	DCB120 Bateria 12V MAX* Li-ion 1.3Ah	112
DCBP034 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.7Ah Powerstack	DCBP034E2 Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 1,7Ah Powerstack	113
DCB205G Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah resistente a óleo110	DCB203C2 Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah e carregador Bivolt	113
DCB205 Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah110	DCB205C2K Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah e carregador Bivolt e bolsa	113
DCB2104 Bateria 20V MAX* XR LI-ION 4AH POWERPACK110		

FERRAMENTAS EL ÉTRICAS COM FIO 115 FURADEIRAS DE IMPACTO D21570K Furadeira de impacto 5/8" (16 mm) 1.300W 2 vel mecânicas116 DWD502K -Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com maleta117 **DWD520** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 1.100W 2 vel mecânicas116 **DWD502** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR118 **DW505** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W 2 vel mecânicas116 DWD502SW Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com kit 5 brocas 118 DW508SK Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR com maleta117 DWD502KA Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR **DW508S** Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR117 119 FURADEIRAS SEM IMPACTO DW130V Furadeira 5/8" (16 mm) 710W VVR tripla redução de engrenagens120 DWD014 Furadeira 3/8" (10 mm) 550W VVR **DWD010** Furadeira 1/4" (6,35 mm) 380W VVR DW245 Furadeira 1/2" (13 mm) 600W VVR tripla redução de engrenagens120 121 FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 123 PARAFUSADEIRAS DW268 Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35 mm) 540W124 **DW257** Parafusadeira de alto torque 540w, 1/4" (6,35 mm) 540W124 125 MARTELOS E MARTELETE D25980 Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31kg126 D25733K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2kg128 D25966 Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg126 D25614K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.350W 8J 6,9kg129 D25911K Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg126 D25481K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.100W 7J 5,9kg129 D25899K Martelo demolidor SDS-MAX 1.500W 17.5J 9.9kg127 D25134K Martelete perfurador / rompedor sds plus 800W 2.6J 2.8kg129 D25881K Martelo demolidor SDS-MAX 1700W 17J 10kg127 D25133K Martelete perfurador / rompedor sds plus 800W 2,6J 2,6kg130 **D25832K** Martelo rompedor SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4kg127 **D259804-B3** Carro para martelo hexoganonal de 1-1/8" de aço......130 **D25810K** Martelo rompedor SDS-MAX 1,050W 7J 5,6kg128 D25773K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5kg128 131 ESMERILHADEIRAS 4-1/2"- 5" (115-125 mm) **DWE4377** Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.700W 11.00 RPM Brushless132 DWE4324 Esmerilhadeira 4 1/2"-5" (115-125 mm) 1.700W 10.500 RPM Brushless132 DWE4314 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM132 DWE4336 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 2.800-10.000 RPM133 136 ESMERILHADEIRAS ANGULARES DWE4579N Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo ...137 DWE4577N Esmerilhadeira 7"(180 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo138 DWE4557 Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.400W 8.500 RPM139 **DWE497** Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.600W 8.500 RPM139 140 LIXADEIRAS ANGULARES DWE493PW Lixadeira angular 7" (180 mm) 2.200W 5.500 RPM141 DWP849X Lixadeira/politriz 7"/ 9" (180-230 mm) 1.250W VV 0-600/3.500 RPM141

142 RETIFICADEIRAS		
DWE4997VS Retificadeira 1300W 19.000 RPM pinça 1/4" (6,35 mm) pinça 6 mm143	DWE4887 Retificadeira 450W 25.000 RPM pinça 6 mm	143
144 SERRA DE CORTE RÁPIDO		
D28730 Serra de corte rápido 14" (355 mm) 2.300W 3.800 RPM		14
146 SERRA SABRE		
DW304PK Serra sabre velocidade variável 1.000W com maleta		14
148 SOPRADORES		
D26414 Soprador térmico 2.000W controle digital de temperatura display lcd149	D26411 Soprador térmico	149
150 SERRAS MÁRMORE		
DW862 Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM	DW862WA Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM	151
152 SERRAS CIRCULARES		
DWE575 Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.800W 5.200 RPM	DE6292-XJ Kit conector para serra de trilho para serra circular DWS5020-B3 Trilho guia avulso 1,2m para serra circular DWS5020-B3 Trilho guia avulso 2,6m para serra circular	154
155 SERRA TICO-TICO		
DWE300 Serra tico-tico velocidade variável 650W ação pendular e engate rápido		156
157 SERRAS DE ESQUADRIA		
DWS780 Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.675W158 DWS715 Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.600W158	DW714 Serra de meia esquadria 10" (254 mm) 1.650W	159
160 SERRAS DE MESA	DUETATE 0	404
DWE7492 Serra de mesa 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM	DWE7470 Serra de mesa 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM	161
162 PLAINAS DW680 Plaina elétrica (2,5 mm) 600W 15.000 RPM163	D26676 Plaina elétrica (1 mm) 550W 17.000 RPM	163
164 DESENGROSSADEIRA		
DW733 Desengrossadeira portátil 1800W165	DW7332-LA Par de lâminas para Desengrossadeira DW733	165
166 _{TUPIA}		
DW621 Tupia de coluna 1.100W VV 8.000-24.000 RPM		167
168 LIXADEIRAS		
DWE6421 Lixadeira roto orbital de 5" (125 mm) 280W169	DWE6411 Lixadeira orbital 1/4" de folha 230W	169
170 ASPIRADORES		
DWV010 Aspirador industrial líquidos e sólidos 301 (8 galões) 2 filtros hepa 1500W171 DWV106 Aspirador industrial líquidos e sólidos 221 (6 galões) 1100W171	Acessórios DWB800 Soprador/ aspirador 800W velocidade variável	

ACESSÓRIOS

174 DISCOS ABRASIVOS			
Discos de corte DeWalt HP2 performance superior	174	Discos Flaps - suporte plástico usinável	176
Discos abrasivos HP	175	Discos de lixas para lixadeira roto orbital	177
Discos abrasivos para metal	175	Diamantados porcelanato	177
Discos abrasivos para inox	175	Diamantados	177
Discos de corte concreto	175	Suporte para disco de fibra - flange m14	178
Discos Flap dual-trim - grão cerâmico & zircônia	176	Suporte para disco de fibra - flange 5/8"	178
Discos Flaps - suporte fibra	176		
179 BROCAS PARA CONCRETO			
Brocas para perfuração SDS MAX Elite Series	179	Brocas para concreto standard	183
Brocas SDS-MAX	180	Brocas para concreto longas	183
Brocas sds plus premium	181	Brocas para concreto extra longas	184
Brocas sds plus standard	182	Brocas diamantadas para perfuratriz	184
185 BROCAS PARA METAL			
Brocas para metal (uso geral)	185	Brocas anulares & broca piloto	187
Brocas autocentrantes para metais (uso industrial)	186		
188 BROCAS PARA MADEIRA			
Brocas em aço cromo	188	Brocas multiuse	189
Brocas 3 pontas para mourão	188	Brocas 3 pontas para madeira	190
Brocas 3 pontas em aço cromo	189	Brocas chata para madeira	190
Brocas para fibrocimento e mourão			
190 FRESAS			
Fresas de corte Drywall			190
191 PONTEIROS E TALHEIRAS			
Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX	191	Ponteiros e talhadeiras Premium SDS-PLUS	191
Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX linha Standard	191	Ponteiros e talhadeiras Standard SDS-PLUS	191
		Ponteiros e talhadeiras Premium SEXTAVADO	191
192 LÂMINAS DE SERRAS			
Lâmina - serra circular Elite Series	192	Lâmina para serra fita	193
Lâmina - serra circular one blade	192	Lâmina - tico tico encartelada	194
Lâmina - serra de esquadria one blade	192	Lâmina - serra sabre	194
Lâmina - para serra circular linha Construction	193	Mandril para serra copo	194
Lâmina - serra de esquadria	193	Serras copo bimetálicassérie DAH180XXX	195
197 PONTAS DE PARAFUSAR			
Pontas para parafusar MAXFIT ULTRA™	197	Acessórios para parafusar	198
Pontas para parafusar Flextorq 3.0	197	Pontas para parafusar sem impacto	198
Pontas para parafusar a granel			

199 KITS		
Kit MAx fit Ultra199	Kits de impacto	199
Kits de impacto Flextorq 3.0199	Kits para parafusar	200
200 ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS		
Acessórios para cortadora de concreto/asfalto Flexvolt	Kits para tupias	203
Acessórios para recortadora para acabamento discos de corte de 3" (76mm) 200	DWASHRIR Tesoura para chapas metálicas* impact connect	204
Acessórios para multiferramenta oscilante201	DWACPRIR Cortador de tubos de cobre impact connect™	204
Escovas de aço	DWAPVCIR Impact connect™ cortador de tubos de pvc/pex	204
Boné para polimento	DWAIPCIR Cortador interno de tubos	205
Lâminas - plainas	DWANRRIR Girador rápido de porcas	205

FERRAMENTAS MANUAIS

207 ARMAZENAGEM

DWST08510 Gaveta profunda 30"(76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL $^{\text{TM}}$. 208
DWST08520 2 gavetas 30"(76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™	. 20
DWST08530 Carrinho de 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™	. 20
DWST08550 Bancada de trabalho 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL $^{\mathrm{m}}$. 208
DWST82800 Trilho de metal de 48" (121,90cm)	208
DWST82805 Gancho padrão curto	209
DWST82813 Caixas plásticas pacote com 2	209
DWST82816 Conjunto de ganchos para ferramentas manuais com 8 peças	. 209
DWST82820 Suporte de bateria -unidade única	209
DWST82823 Coldre para ferramenta elétrica	209
DWST08330 Caixa tipo gaveta tripla 32x55 TOUGHSYSTEM® 2.0	210
DWST08120 Bandeja profunda de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0	210
DWST08110 Bandeja rasa de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0	210
DWST08450 Organizador profundo 14x15x10 TOUGHSYSTEM® 2.0	210
DWST08020 Organizador compacto 5,1x14,5x10,3 TOUGHSYSTEM® 2.0	21
DWST08040 Organizador TOUGHSYSTEM® 2.0	21
DWST08205 Organizador de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0	21
DWST08450 Caixa de ferramentas com rodas TOUGHSYSTEM® 2.0	21
DWST08260 Rack de armazenamento TOUGHSYSTEM® 2.0	21
DWST08017 Plataforma adaptadora para TStack TOUGHSYSTEM® 2.0	21
DWST08121 Inserto de espuma para organizador de ferramentas profundo TOUGHSYSTEM® 2.0	21
DWST08111 Inserto de espuma para organizador de ferramentas raso TOUGHSYSTEM® 2.0	21
DWST60436 Caixa de frramentas em torre TOUGHSYSTEM® 2.0	212
DWST08210 Carro organizador TOUGHSYSTEM® 2.0	212
DWST08400 Organizador extra grande TOUGHSYSTEM® 2.0	212
DWST08300 Organizador grande TOUGHSYSTEM® 2.0	212
DWST08165 Organizador pequeno TOUGHSYSTEM® 2.0	212
DWST08320 Caixa tipo gaveta dupla 32x55 TOUGHSYSTEM® 2.0	212

DWST08025 Bolsa 11" 25 bolsos TOUGHSYSTEM 2.0	213
DWST60452-1 Organizador profundo TStak®	213
DWST60404 Organizador profundo TStak®	213
DWST88801 Inserto de espuma para organizador de ferramentas TStak®	213
DWST17871-1 Caixa contractor 113L TStak®	213
DWST17888 Carro ajustável TStak®	214
DWST17889 Base com rodas TStak®	214
DWST17808 Caixa TStak® com alça longa	214
DWST17807 Organizador TStak® kno. 2 Com fecho metálico	214
DWST17809 Caixa profunda aberta - tipo sacola TStak®	214
DWST17803 Caixa com gaveta profundaTStak®	215
DWST17804 Organizador TStak® no. 4 Com duas gavetas rasas	215
DWST17805 Organizador com tampa translúcida TStak®	215
DWST17806 Organizador TStak® no. 2 Com fecho metálico	215
DWST17814 Caia de ferramentas profunda com cabo longo TOUGHSYSTEM® 2.0	215
DWST17820 Caixa profunda com rodas TStak®	215
DWST60122 Mochila McLaren DeWalt	216
DWST560101 Mochila profissional com roda DeWalt	216
DWST560102 Mochila profissional	217
DWST560103 Bolsa multitarefa pro 16"	217
DWST560104 Bolsa porta ferramentas pro 20"	217
DWST560107 Bolsa multitask com rodinhas 18"	217
DWST83489-LA Bolsa porta ferramentas 14"	218
DWST83485-LA Porta ferramentas construtor m	218
DWST83483-LA Porta ferramentas para cinto eletricista	218
DWST83487-LA Porta objetos pessoais	218
DWST7341 Maleta para furadeira/martelete	218
DWST1223 Maleta para furadeira/Parafusadeira sem fio	218
DWST24070 Caixa com estojo p/ ferramentas eletricas 24"	218

219 MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER			
DW08802BOX Combo nivelador laser vermelho DeWalt (DW08802)	000	DW03601CG Nível laser pilha 1v 1h 360 verde	223
+ caixa ferramentas 19"		DW03601 Nível laser pilha 1v 1h 360 vermelho	223
DCLE14201GB Nível a laser verde 45m recarregável USB		DCLE34030GB Nível laser 3x360 12V/20V	223
DW08802CG Nível laser pilha 1V1H verde		DW0822CG Nível laser combinado verde 30m com ponto de prumo	224
DW08802 Nível laser pilha 1V1H vermelho		DCLE34220GB Nível laser combinado 1v1h2p 12V/20V	224
DW088CG-LA Nívelador laser verde DEWALT		DW079LGB Nível laser rotativo 20V 600m	224
DW088K Laser auto nívelador de linha		DW0881T Tripe para laser com encaixe de 1/4"	225
OCLE34020GB Nível laser linhas 1v1h 12V/20V	222	DW0736 Tripe para laser com encaixe de 5/8" rotativo	225
226 TRENAS A LASER			
DW055PL Trena a laser a bateria ATOMIC 16m	227	DWHT77100-CN Trena a laser 30m	227
DW065E Trena a laser 20m	227	DW0165N Trena a laser 50m	228
		DW0330SN Trena a laser 100m	228
229 NÍVEIS			
DWHT42801 Nível de bolso magnético 4" (10 cm)	230	DWHT42808 Nível de alumínio 36" (90 cm)	230
DWHT42802 Nível de bolso magnético 6" (15 cm)	230	DWHT42809 Nível de alumínio 48" (120 cm)	230
DWHT42807 Nível de alumínio 24" (60 cm)	230		
231 TRENAS MANUAIS			
DWHT34192L Trena Duo 5M/16' X 25 mm	232	DWHT34194L Trena Emborrachada Duo 5M/16' X 25 mm	232
DWHT34192L Trena Duo 8M/26' X 25 mm	232	DWHT34196L Trena Emborrachada Duo 8M/26' X 25 mm	232
233 OUTROS			
DCE592B Ventosa a sucção grabo 20V MAX*	234	DWHT10992 Estilete push&flip com armazenamento	235
DWHT66719 Parafusadeira a bateria 4V USB-C	234	DWHT10994 Canivete tanto de bolso	235
OWHT83550 Levantador precisão construction jack	234		
236 JOGOS MECÂNICOS			
DWMT45405 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 49 peças	238	DWMT45429 Jogo de chaves combinadas mm 18 peças	239
DWMT45411 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 155 peças	238	DWMT45413 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 20 peças	239
DWMT45404 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 182 peças	238	DWMT45414 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 23 peças	239
DWMT45426 Jogo de chaves combinadas mm 8 peças	239	DWMT45412 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 30 peças	239
240 SOQUETES			
Soquete de impacto longo 1/2" sextavado	241	Soquete de impacto curtos 1/2" sextavado	24
Soquete de impacto longo 3/4" sextavado	242	Soquete de impacto curto 3/4" sextavado	245

CUIDADOS

247 CUIDADOS COM A FERRAMENTA E PESSOAIS

A LINHA SEM FIO DA DEWALT NÃO PARA!

A DEWALT deu início a uma expansão sem limites lançando seu programa de ampliação da linha sem fio 20V e 60V MAX* (XR Brushless & Flexvolt), para melhor atender ao profissional exigente que busca praticidade e excelência em suas ferramentas.

Os produtos dessa linha denominada BARE são vendidos sem carregador e sem bateria, garantindo ao consumidor o poder de aproveitar suas baterias e carregadores de aquisições anteriores.

A grande vantagem dessa expansão é trazer aos consumidores uma gama maior de soluções sem fio, em uma configuração que permite ao usuário, através de uma única bateria, usar uma gama enorme de diferentes produtos. Toda linha é 100% compatível com as baterias dos modelos já existentes no mercado dentro da plataforma 20V-60V MAX*.

A DEWALT, que conta também com uma grande gama de baterias e carregadores, dá ao usuário a liberdade de montar seu kit da melhor forma que preferir.







Posicione a câmera do seu smartphone no QR Code e aproveite.

Tenha uma experiência mais completa e dinâmica acessando nosso conteúdo interativo através dos QR Codes.

BATERIAS DEWALT



Realize trabalhos exigentes com as baterias 12V Dewalt. Maior potência e autonomia para um tempo de execução consistente no local de trabalho. Com Indicador de carga para um trabalho sem interrupções. Compatibilidade com todo o Sistema DEWALT 12 V MAX*.



Obtenha a melhor performance de suas ferramentas 20V MAX* com as baterias 20V MAX* produtividade e desempenho necessários para trabalhos difíceis. Compatível com Sistema DEWALT 20V MAX* de ferramentas e carregadores.



O Sistema 20V MAX* XR POWERPACK™ 8Ah fornece 50% mais potência e uma vida útil mais longa**.

A primeira do Brasil projetada com tecnologia de célula tableless que transferem a potencia de forma otimizada oferecendo maior produtividade, desempenho e maior vida útil. As baterias XR POWERPACK™ fazem parte da nossa linha de baterias 20V MAX*.



A bateria 20V MAX* XR Powerstack™ fornece 50% mais potência**, mais compacta e com uma vida útil mais longa**. Projetada com tecnologia de células planas, para melhor desempenho suporta trabalhos difíceis, dia após dia. As baterias XR Powerstack™ fazem parte da nossa linha de baterias 20V MAX* de melhor desempenho e são compatíveis com ferramentas 20V MAX*.







O sistema Flexvolt® é a verdadeira revolução das ferramentas elétricas sem fio. São as únicas ferramentas sem fio capazes de realizar o trabalho que, até então, só eram feitos pelas ferramentas elétricas com fio.

A primeira bateria do mundo que muda de voltagem automaticamente quando você troca de ferramenta.

TECNOLOGIAS DEWALT

Entenda as tecnologias mais avançadas desenvolvidas para as ferramentas DEWALT.

Tenha certeza da melhor Performance e Segurança ao encontrar uma ou mais dessas logomarcas em nossas ferramentas:



PROTEÇÃO COM ALTA PERFORMANCE

Linha de ferramentas e acessórios PER-FORM & PROTECT™ da DEWALT é a SUA PRIMEIRA LINHA DE DEFESA™ no trabalho. São projetados para fornecer o que há de mais eficiente em uma ou mais das seguintes proteções: contenção de pó, controle baixa vibração, antirrotação e preservando a alta performance.



O PODER DE PARAR

O freio eletrônico Kickback Brake™ é acionado com força máxima para desacelerar e parar rapidamente o disco desligando a esmerilhadeira quando um travamento ocorrer para reduzir o risco de danos ou ferimentos.



Um acessório que Coleta até 97% da poeira integrada pela ferramenta



CONTROLE QUANDO VOCÊ PRECISA

E-CLUTCH™ a embreagem eletrônica DEWALT detecta o travamento da ferramenta e desliga o motor, minimizando contragolpes.



MENOS VIBRAÇÃO

Exposição prolongada ou altos níveis de vibração podem causar fadiga e desconforto, particularmente nos dedos, mãos e antebraços. O sistema SHOCK-Active Vibration Control® da DEWALT encontrado em vários Martelos DEWALT, reduzem a vibração nas alças da ferramenta em comparação com martelos sem o sistema



MAIS EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

Absorção do choque entre a bateria e a ferramenta, reduzindo assim o desgate da bateria



Essa função evita o aperto excessivo do parafuso e o ajuste da velocidade



E-CLUTCH™ Antirrotação o sistema de embreagem eletrônica DEWALT detecta o movimento da ferramenta e diminui a rotação e a potência do motor em situações de travamento, ajudando a minimizar reações súbitas de torque.



ALTA PERFORMANCE COM DURABILIDADE

Motores sem escovas de carvão são livres de manutenção para troca de escovas, trabalha numa temperatura 24% menor, entrega 57% mais tempo de trabalho e ainda melhora a autonomia da bateria. Comparados com motores com escovas de carvão.



A linha ATOMIC, consegue juntar dois grandes benefícios: tamanho (super) compacto e uma (super) potência. É o produto ideal para quem trabalha em espaços confinados ou mesmo reduzidos, pois além de não possuírem fios, são menores e bem mais leves que as demais ferramentas da categoria.

DEWALT



FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO



PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS DE IMPACTO

DCD1007B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

A mais potente da categoria com até 169Nm de torque.

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	169 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	11
VEL.MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1.200 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8.500 / 0-22.100 / 0-38.250 IPM
MANDRIL	½" (13mm) aperto - rápido

- metálico

LUZ DE LED	Sim (Três modos)
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,87Kg
OPÇÕES	DCD1007B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções
EMBALAGEM	Caixa de Papelão







DCD996P2T

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR E MALETA

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	95 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	11
VEL.MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2.4 Kg
OPÇÕES	DCD996P2T-BR
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah (DCB205), carregador (DCB1104) e maleta
EMBALAGEM	Maleta Plástica





DCD996B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	95 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	11
VEL.MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2.4 Kg
OPÇÕES	DCD996B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCD806D2


LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION **BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

Nossa mais potente Parafusadeira/Furadeira de impacto

LUZ DE	Sim	MOTOR BRUSHLESS
Ø MÁX. MADE	20V MAX*	VOLTS
Ø MÁX.	90 Nm	TORQUE MÁX.
Ø MÁX. ALVENA	15	POSIÇÕES DE TORQUE
P	2	VEL.MECÂNICA
OPÇ	0-650/0-2000 RPM	VEL. SEM CARGA
ACOMPAI	0-11050/0-34000 IPM	IMPACTOS POR MINUTO (IPM)
Accini Ai	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico	MANDRIL
EMBALA(

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,34 Kg
OPÇÕES	DCD806D2-BR(BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB1104) e bolsa de transporte
EMPALAGEM	Rolea nylon









LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Nossa mais potente Parafusadeira/Furadeira de impacto

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	90 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-11050/0-34000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,34 Kg
OPÇÕES	DCD806B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão









DCD796D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD796D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	2 baterias de 20V MAX* 2Ah (DCB203), carregador (DCB115), gancho para cinto, maleta plástica
FMRAI AGFM	Maleta plástica





DCD796E1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA POWERSTACK 1,7AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Com bateria Powerstack 50% mais potência e 25% mais compacta

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD796E1-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	1 bateria Powerstack 1.7Ah 20V MAX* (DCBP034), carregador (DCB115) e bolsa de transporte
EMRAI AGEM	Bolsa nylon









DCD796B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD796B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCD7781D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8500 / 0-29750 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCD7781D2BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de istruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e maleta plástica
EMBALAGEM	Maleta plástica









DCD7781D1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8500 / 0-29750 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DCD7781D1BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de istruções, 1 bateria 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nvlon







DCD7781B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Qualidade comprovada



LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD7781BB3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão









DCD709D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Excelente custo x benefício

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1650 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-28.050 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	28 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD709D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCD716D2

PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	25 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-6.000 / 0-22.500 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD716D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon









PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS SEM IMPACTO

DCD801D2

LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION **BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	90 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	3,3 Kg
OPÇÕES	DCD800D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), Carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon









LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,28 Kg
OPÇÕES	DCD800B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão







DCD791D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS **2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E MALETA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2000 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico
LUZ DE LED	Sim

Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DCD791D2-B2 (220V) DCD791D2-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX*2Ah (DCB203), carregador (DCB115), maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica





DCD708D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS **COMPACTA 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0 - 1650 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	28 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD708D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruççoes, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107)e bolsa
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCD7771D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0 - 1750 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD7771D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB107) e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD710D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH (DCB122) CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	25 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15 posições de torque
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0- 1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm) - aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD710D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, gancho para cinto e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD700LC1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 1 BATERIA 1,3AH CARREGADOR BIVOLT

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)- aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD700LC1BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções 1 bateria 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD700C2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)- aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD700C2BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCD700CH

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION COM ADAPTADOR USB LI-ION

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)- aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD700CHBR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3 Ah (DCB120), 1 carregador Bivolt, carregador USB (DCB090) e bolsa para transporte.
EMBALAGEM	Bolsa nylon





PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

DCF860B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO DE ALTO TORQUE 1/4" (6,35MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

Torque máximo de 282Nm, tornando-se a Parafusadeira de Impacto de maior torque da sua categoria.

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	282 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0 – 3.800 RPM

IMPACTOS POR MIINUTO (IPM)	4.500 IPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35mm)
LUZ DE LED	Sim (3 modos)
PESO	1,08Kg
OPÇÕES	DCF860B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCF850B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	205 Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	3250 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
PESO	0,953 Kg
OPÇÕES	DCF850B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF809D2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	192 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-2800 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4"(6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	0,95 Kg
OPÇÕES	DCF809D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon







DCF7871D2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	160 Nm
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-1.000 / 0-2.800 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCF7871D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador 220V (DCB107) e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica





DCF7871B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	160 Nm
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-1.000 / 0-2.800 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1.5kg
OPÇÕES	DCF7871B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCF805C2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	107 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-2450 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF805C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carre- gador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





PARAFUSADEIRAS

DCF630B

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	5-30 Nm
CONTROLE DE VEL.	2
VEL. SEM CARGA	0-3300/0-4850 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
MODO DE DISPARO	Automático e manual
PESO	1 Kg
OPÇÕES	DCF630B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF620D2

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	5-30 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	4.400 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,5kg
OPÇÕES	DCF620D2-B2 (220V) DCF620D2-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carrega- dor Bivolt (DCB107), bolsa para transporte e gancho para cinto
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCF620B

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35MM) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	1/2" (13 mm)
TORQUE MÁX.	5-30 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	4.400 RPM

ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	1,5kg
OPÇÕES	DCF620B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF622B

PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	5-30 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-2000 RPM
ENCAIXE	Hexagonal de 1/4" (6.35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCF622B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF610S2

PARAFUSADEIRA 1/4" (6,35 mm), 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	8 Nm
CONTROLE DE TORQUE	16 posições
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-1.050 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,0 Kg
OPÇÕES	DCF610S2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bivolt, gancho para cintos e bolsa para transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon







CHAVES DE IMPACTO

DCF964B

CHAVE DE IMPACTO 3/4" (19MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

A chave de impacto sem fio de 3/4" (19MM) de torque máximo de 1925Nm a potente da sua categoria



ENCAIXE	Quadrado 3/4"(19 mm)
LUZ DE LED	Sim (quatro modos)
PESO	3,4 Kg
OPÇÕES	DCF964B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão









DCF897B

CHAVE DE IMPACTO 3/4" (19 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	950 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1625 Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1200 / 0-1900 RPM

ENCAIXE	Quadrado 3/4"(19 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	2,6kg
OPÇÕES	DCF897B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF961B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

A chave de impacto de alto torque 20V MAX* XR® 1/2" (13mm) oferece um desempenho extraordinário, proporcionando até 71% mais torque***.

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1627 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	2119 Nm
VEL. MECÂNICA	3 + Precision wrench™
VEL. SEM CARGA	1200 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	3,34Kg
OPÇÕES	DCF961B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão









DCF900P2

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1400 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1898 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	2.300RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
PESO	2,9 Kg
OPÇÕES	DCF900P2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah (DCB205), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCF900B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1400 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1898 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	2.300RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	DCF900B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF899B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	950 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1625 Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.200 / 0-1 900 RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	DCF899B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCF892B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	812 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1084 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0-2.000 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DCF892B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCF922D2

CHAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	406 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	610 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0 - 2.500 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3)
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DCF922D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (dcb203), carregador Bivolt (dcb115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCF922B

CHAVE DE IMPACTO ATOMIC 1/2"(13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	406 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	610 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0-2.500 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3)
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF922B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF890B

CHAVE DE IMPACTO COMPACT 3/8" (10 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	203 Nm
VEL. MECÂNICA	Variável
VEL. SEM CARGA	0-2800 RPM
ENCAIXE	3/8" (10 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,08 Kg
OPÇÕES	DCF890B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF813S2

CHAVE DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	130 Nm
VEL. MECÂNICA	Variável
VEL. SEM CARGA	0 - 2.450 RPM
ENCAIXE	3/8" (10 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF813S2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bi- volt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon






CAPA PROTETORA

PB964B

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF964



ACOMPANHA Capa de proteção

Design flexível permite fácil instalação e remoção.



PB961B

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF961

OPÇÕES

Para uso com chave de impacto DCF961

MATERIAL

Borracha

Capa de proteção

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

PB900B

LANCAMENTO

CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF900



ACOMPANHA Capa de proteção

Design flexível permite fácil instalação e remoção.

Borracha



PB891-92B

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF892

OPÇÕES Para uso com chave de impacto DCF892

MATERIAL Borracha

ACOMPANHA Capa de proteção

Design flexível permite fácil instalação e remoção.



MATERIAL

LANÇAMENTO

CAPA DE BORRACHA PROTETORA PARA DCF922

OPÇÕES Para uso com chave de impacto DCF922

MATERIAL Borracha

ACOMPANHA Capa de proteção

Design flexível permite fácil instalação e remoção.







COMBOS E KITS

DCK299H2

COMBO PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION, 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCD996) (DCF887)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	95 Nm (DCD996) 205 Nm (DCF887)
POSIÇÕES DE TORQUE	11 (DCD996)
VEL. MECÂNICA	3 (DCD996) (DCF887)
VEL. SEM CARGA	0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM (DCD996) 0-1000 / 0-2800 / 0-3250 RPM (DCF887)
IMPACTOS POR MIINUTO (IPM)	0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM (DCD996) 0-3800 IPM (DCF887)
MANDRIL	½" (13mm) aperto - rápido – metálico (DCD996) ¼" (6,35MM) encaixe rápido

hexagonal (DCF887)

LUZ LED	Sim (Três modos) (DCD996) (DCF887)
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm (DCD996) 25 mm (DCF887)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD996)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD996)
PESO	2,1Kg (DCD996) 0,90Kg (DCF887)
OPÇÕES	DCK299H2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Bateria 2Ah (DCB203) 1 Bateria POWERSATACK 5Ah (DCBP520), Carregador Bivolt (DCB107) e Bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nvion





DCK260D1P1T

COMBO MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS 1" (26mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH E 1 BATERIA 5AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCH133) (DCF7871)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	160 Nm (DCF7871)
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-1.000 / 0-2.800 RPM (DCF7871) 0 - 1.500 RPM (DCH133)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-3.200 IPM (DCF7871) 0 - 5.500 IPM (DCH133)
MANDRIL ENCAIXE	1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF7871) SDS – PLUS (DCH133)

ENERGIA DE IMPACTO EPTA	2,6J (DCH133)
Ø MÁX. CONCRETO	26MM
LUZ LED	Sim (DCF7871)
PESO	0,95Kg (DCF7871) 2,7Kg (DCH133)
OPÇÕES	DCK260D1P1T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Bateria 20V MAX* 2Ah (DCB203) 1 Bateria 20V MAX* 5Ah ((DCB205), Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta plástico TStak





DCK279D2-BR

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA IMPACTO 1/2" (13mm)
E PARAFAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) ATOMIC 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS
2 BATERIAS 2AH (DCB203) CARREGADOR BIVOLT (DCB107) E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCD709) (DCF809)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	65 Nm (DCD709) 192 Nm (DCF809)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD709)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD709) (DCF809)
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1650 RPM (DCD709) 0-2800 RPM (DCF809)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709) 0-3200 IPM (DCF809)
MANDRIL	½" (13mm) aperto rápido (DCD709) ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809)

LUZ LED	Sim (DCD709) (DCF809)
Ø MÁX. MADEIRA	35 mm (DCD709) 25 mm (DCF809)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD709)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD709)
PESO	1,1Kg (DCD709) 0,95Kg (DCF809)
OPÇÕES	DCK279D1E1-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB115) e Bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon





DCK279D1E1-BR

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) E PARAFAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) ATOMIC 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BAT 2AH (DCB203) 1 BATERIA POWERSTACK (DCBP034) CARREGADOR BIVOLT (DCB107) E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCD709) (DCF809)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	65 Nm (DCD709) 192 Nm (DCF809)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD709)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD709) (DCF809)
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1650 RPM (DCD709) 0-2800 RPM (DCF809)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709) 0-3200 IPM (DCF809)
MANDRIL	1/2" (13mm) aperto rápido (DCD709) 1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809)

LUZ LED	Sim (DCD709) (DCF809)
Ø MÁX. MADEIRA	35 mm (DCD709) 25 mm (DCF809)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD709)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD709)
PESO	1,1Kg (DCD709) 0,95Kg (DCF809)
OPÇÕES	DCK279D1E1-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB115) e Bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon





DCK222D2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD776) (DCF885)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	42 Nm (DCD776) 158 Nm (DCF885)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD776)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD776)
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1.500 RPM (DCD776) 0-2800 RPM (DCF885)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-25.500 IPM (DCD776) 0-3200 IPM (DCF885)
MANDRIL	1/2" (13mm) aperto rápido (DCD776) 1/4" (6,35MM) encaixe rápido

hexagonal (DCF885)

LUZ LED	Sim (DCD776) (DCF885)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD776) 25 mm (DCF885)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD776)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD776)
PESO	1,5Kg (DCD776) 0,95Kg (DCF885)
OPÇÕES	DCK222D2T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta TStak





DCK201C2

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA ACRÍLIA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD700) (DCF805)
VOLTS	12V MAX*
TORQUE MÁX	24 Nm (DCD700) 107 Nm (DCF805)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD700)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD700)
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM (DCD700) 0-2450 RPM (DCF805)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-3400 IPM (DCF805)
MANDRIL	3/8" (10mm) aperto rápido (DCD700) ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805)

LUZ LED	Sim (DCD700) (DCF805)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD700) 25 mm (DCF805)
Ø MÁX. AÇO	10 mm (DCD700)
Ø MÁX. ALVENARIA	N/A
PESO	1,2Kg (DCD700) 1Kg (DCF805)
OPÇÕES	DCK199C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 1,3Ah (DCB120) Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta TStak





DCK202C2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION, 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD716) (DCF805)
VOLTS	12V MAX*
TORQUE MÁX	30 Nm (DCD716) 107 Nm (DCF805)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD716)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD716)
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM (DCD716) 0-2450 RPM (DCF805)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-6.000 / 0-22.500 IPM (DCD716)0-3400 IPM (DCF805)
MANDRIL	3/8" (10mm) aperto rápido (DCD716)

1/4" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805)

LUZ LED	Sim (DCD716) (DCF805)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD716) 25 mm (DCF805)
Ø MÁX. AÇO	10 mm (DCD716)
Ø MÁX. ALVENARIA	10 mm (DCD716)
PESO	1,2Kg (DCD716) 1Kg (DCF805)
OPÇÕES	DCK202C2T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 1,3Ah (DCB120) Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta TStak





DCK205D2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION E NÍVEL A LASER 2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD716) (DCF805)
VOLTS	12V MAX* (DCD716) (DCE088B)
TORQUE MÁX	30 Nm (DCD716)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD716)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD716)
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM (DCD716)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-6.000 / 0-22.500 IPM (DCD716)
MANDRIL	3/8" (10mm) aperto rápido (DCD716)
FAIXA MÁX	15 M (DCE088B)
FAIXA MÁX COM DETECTOR	50 M (DCE088B)

LUZ LED	Sim (DCD716) (DCF805)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD716) 25 mm (DCF805)
Ø MÁX. AÇO	10 mm (DCD716)
Ø MÁX. ALVENARIA	10 mm (DCD716)
PESO	1,2Kg (DCD716)
OPÇÕES	DCK205D2T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB127) Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta TStak







FURADEIRAS

DCD1623B

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2" (50 m) 20V MAX* E FLEXVOLT® ADVANTAGE LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁXIMO	1.700 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	N/A
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	1 = 250 - 370 - 500 - 660 - 810 RPM 2 = 130 - 190 - 260 - 340 - 420 RPM
IMPACTOS POR MIN.	N/A
MANDRIL	5/8" (16 mm)
LUZ DE LED	Não

Ø MÁX. AÇO	Brocas Anulares Ø 50 mm Brocas Helicoidais Ø 16 mm
PESO	14 Kg
OPÇÕES	DCD1623B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	3 Manípulos de alavanca de avanço, 1 Suporte de reservatário, 1 Chave Allen, 1 Chave inglesa, 1 Parafuso borboleta, 1 Adaptador para mandril de 1/2" 1 Chave de mandril, 1 Reservatório de fluído, Proteção contra cavacos, 1 Corrente de segurança, 1 Pino de ejeção do cortador anular.
EMBALAGEM	Maleta plástica





DCD130B

FURADEIRA 1/2" (13 mm) / ALTO TORQUE E BAIXA ROTAÇÃO, E-CLUTCH® 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-600 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Não

Ø MÁX. AÇO	16 mm
PESO	3,2 Kg
OPÇÕES	DCD130B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Empunhadura lateral, Cha- ve de mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão









DCD740B

FURADEIRA ANGULAR 3/8" (10 mm) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	0,9 Kg
OPÇÕES	DCD740B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cintos
EMBALAGEM	Caixa de papelão







MARTELOS E MARTELETES

DCH966B

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 15KG 41J 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
ENCAIXE	Hex
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	41 J
IMPACTOS POR MIN.	1080 IPM
VEL. SEM CARGA	N/A

VELOCIDADE	N/A
LUZ DE LED	Não
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.1 m/s ²
PESO	18,8 Kg
OPÇÕES	DCH966B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCH911B

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 11KG 27J 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	27 J
IMPACTOS POR MIN.	1350-1620 IPM
VEL. SEM CARGA	N/A

VELOCIDADE	2
LUZ DE LED	Não
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.5 m/s ²
PESO	12.3 Kg
OPÇÕES	DCH911B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão







DCH481X2

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 60V MAX* 7KG 6.1 J FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 9AH CARREGADOR E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LUZ DE LED	Não
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	Ø MÁX. CONCRETO	Ø 40 mm
ENCAIXE	SDS-MAX	PESO	6,65 Kg
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor	OPÇÕES	DCH481X2-B2 (220V)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	6.1 J		Manual de instruções, 2 baterias Flexvolt 20V /
IMPACTOS POR MIN.	3.150 IPM	ACOMPANHA	60V MAX* 9.0Ah (DCB609), carregador 220V (DCB118),
VEL. SEM CARGA	540 RPM		empunhadura auxiliar e maleta de transporte
VELOCIDADE	1	EMBALAGEM	Maleta plástica













DCH133H2

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	1

LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH133H2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah POWER- STACK (DCBP520), car- regador Bivolt (DCB1104), limitador de profundidade, empunhadura auxiliar e bolsa de transporte

Bolsa nylon

EMBALAGEM









DCH133M2

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	1

LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH133M2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204), carregador bivolt (DCB115), empunha- dura auxiliar com limitador de profundidade e bolsa de transporte

Bolsa nylon

EMBALAGEM





DCH133B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH133B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão





DCH273B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 2KG 2.1J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,1 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4.600 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.100 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCH273B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão







DCH263B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 3J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	3 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4.300 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.165 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	28 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH263B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão





DCH172B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR COMPACTO SDS-PLUS 20V MAX* 2KG 1.4J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	1.4 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4980 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1060 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	16 mm
PESO	2 Kg
OPÇÕES	DCH172B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão







CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO

DCS692B

CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO 9" (228 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ÍON BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
Ø DO EIXO (FURO)	7/8" (22,2 mm)
PROFUNDIDADE DO CORTE	3,2" (83 mm)
GUARDA GIRATÓRIA	Sim (5 posições)

CONEXÃO PARA ÁGUA	Sim (com válvula)
FREIO ELETRÔNICO	Sim
PESO	4,92 Kg
OPÇÕES	DCS692B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco abrasivo (DWAFV8918), 1 disco diamantado (dwafv8900)


Caixa de papelão

EMBALAGEM







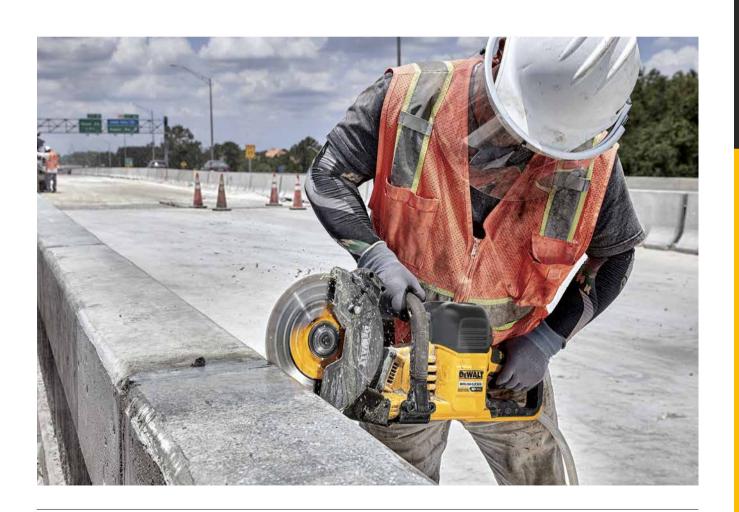



ESMERILHADEIRAS

DCG460B

ESMERILHADEIRA ANGULA 7" (180 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	FREIO ELETRÔNICO	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	EMBREAGEM ELETRÔ- NICA E-CLUTCH®™	Sim
EIXO	M14	PESO	4,7 Kg
Ø DO DISCO	Ø 7" - 9" (180 - 230 mm)	OPÇÕES	DCG460B-B2 (BARE)
VEL. SEM CARGA	6.000 RPM		Manual de instruções, Em-
VELOCIDADE	1	ACOMPANHA	punhadura lateral, Guarda de proteção 9" (230mm), Guar-
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento		da de proteção 7" (180mm)
	acidental (Homem morto)	EMBALAGEM	Caixa papelão





DCG440B

ESMERILHADEIRA ANGULA 7" (180 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Sim
EMBREAGEM ELETRÔ- NICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCG440B-B2 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Em- punhadura lateral, Guarda de proteção 7" (180mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão





DCG414T2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" - 6" (115 - 152 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 6" (115 - 152 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)
FREIO ELETRÔNICO	Sim

EMBREAGEM ELETRÔ- NICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DCG414T2-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 6Ah (DCB606), carregador 220V (DCB118), empunhadura lateral, guarda de proteção 4-1/2", guarda de proteção 6" e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCG418T2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5" (125 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION, BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 6" (115 - 150 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)
FREIO ELETRÔNICO	Sim

EMBREAGEM ELETRÔ- NICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DCG418T2-B2 (220V) DCG418T2-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 6Ah (DCB606), 1 carregador 220V (DCB1106) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon







DCG408P2

LANÇAMENTO

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" (115mm) 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 5AH, CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)
FREIO ELETRÔNICO	Não

EMBREAGEM ELETRÔNICA E- -CLUTCH®™	Sim
PESO	1,6 Kg
OPÇÕES	DCG408P2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX*- 5.0Ah (DCB205), carregador Bivolt (DCB1104), empunhadura la- teral, chave sextavada guarda de proteção (125mm) e bolsa para transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon













DCG413P2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)
FREIO ELETRÔNICO	Sim

EMBREAGEM ELETRÔ- NICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCG413P2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX 5.0Ah (DCB205), carregador bivolt (DCB115), guarda de proteção 5", chave hexa- gonal, empunhadura lateral e bolsa transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon











DCG413H2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125 mm) LI-ION BRUSHLESS 20V MAX* 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	115 mm e 125 mm
VEL. SEM CARGA	8.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Sim
EMBREAGEM ELETRÔ- NICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCG413H2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah Powerstack (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon











DCG408B

LANÇAMENTO

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" (115 mm) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Não
EMBREAGEM ELETRÔ- NICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	1,6 Kg
OPÇÕES	DCG412B-B2 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Chave sextavada, Empu- nhadura lateral, Guarde de proteção 4" 1/2" (115mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão









DCG413B

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Sim
EMBREAGEM ELETRÔ- NICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCG413B-B2 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Em- punhadura lateral, Guarda de proteção 5" (125mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão















SOLUÇÕES PARA ELÉTRICA

DCE300M2

CRIMPADOR DE CABOS 12 TONELADAS 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 4AH E CARREGADOR BIVOLT

CRIMP CONNECT™ Sistema de inteligência integrado à ferramenta que fornece relatórios detalhados de data, hora, força e ciclos de prensagem concluídos com sucesso pela ferramenta

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CRIMPAGEM	750 MCM Cu (22mm) 750 MCM AI (22mm)
CICLOS	15.000
MATRIZES	Tipo U (Classificação UL)
CABEÇA GIRATÓRIA	270°

LED	Sim
PESO	6,44Kg
OPÇÕES	DCE300M2 (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Baterias 4Ah (DCB204), Alça de ombro, Carre- gador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DIAGNÓSTICO INSTANTÂNEO

- · Ligar/Desligar
- Veja o estado de carga da bateria
- Saiba que o ciclo foi bem-sucedido
- Alertas quando é necessária manutenção ou calibração
- Notifica quando estiver fora da faixa de temperatura operacional







DCE350M2

CRIMPADOR DE CABOS 6 TONELADAS 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 4AH E CARREGADOR BIVOLT

CRIMP CONNECT™ Sistema de inteligência integrado à ferramenta que fornece relatórios detalhados de data, hora, força e ciclos de prensagem concluídos com sucesso pela ferramenta

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CRIMPAGEM	750 MCM Cu (22mm) 750 MCM AI (22mm)
CICLOS	25.000
MATRIZES	4 (Tipo empurrador)
CABEÇA GIRATÓRIA	360°

LED	Sim
PESO	6,44Kg
OPÇÕES	DCE350M2 (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Baterias 4Ah (DCB204), Alça de ombro, Carre- gador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DIAGNÓSTICO INSTANTÂNEO

- · Ligar/Desligar
- Veja o estado de carga da bateria
- Saiba que o ciclo foi bem-sucedido
- Alertas quando é necessária manutenção ou calibração
- Notifica quando estiver fora da faixa de temperatura operacional







DCE150B

CORTADOR DE CABOS 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

Cortador de cabos elétricas para uma solução completa para todo tipo de cabos

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED	Sim
VOLTS	20V MAX*	PESO	3,08Kg
CAPACIDADE DE CRIMPAGEM	750 MCM Cu (22mm) 1000 MCM AI (25mm)	OPÇÕES	DCE150B (BARE)
MATERIAL	Cobre e Alumínio	ACOMPANHA	Manual de Instruções, Alça de ombro
LÂMINA	Aço endurecido	EMBALAGEM	Caixa de Papelão





ACESSÓRIO COMPATÍVEL

Lâmina de Reposição DCE1501 (Vendidos separadamente)



DCE151TD1

DECAPADOR DE CABOS 20V MAX* LI-ION 1 BATERIA 2AH E CARREGADOR BIVOLT

Cortes rápidos e limpos

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED	Sim
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,08Kg
CAPACIDADE DO ALUMÍNIO	6 Awg a 900 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 27.8mm	OPÇÕES	DCE151TD1 (BIVOLT)
CAPACIDADE DO COBRE	6 Awg a 750 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 25.4mm	ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Bateria 2Ah (DCB203) Car- regador Bivolt (DCB1104),
MEDIDOR DE Decapagem PROFUNDIDADE de até 101mm		Maleta Plástica	
	EMBALAGEM	Maleta Plástica	









ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O DCE151TD1					
ITEM	TAMANHO DO CABO	MATRIZ	ITEM	TAMANHO DO CABO	MATRIZ
DCE1513	1/0-2/0 CU, 2/0 AL	В3	DCE15114	350-400 MCM CU	B14
DCE1515	3/0 CU	B5	DCE15115	500 MCM AL	B15
DCE1516	3/0 CU, 4/0 AL	В6	DCE15116	500 MCM CU	B16
DCE1517	4/0 CU	В7	DCE15117	500 MCM CU, 600 MCM AL	B17
DCE1518	4/0-250 MCM CU, 250 MCM AL	B8	DCE15118	500-600 MCM CU, 600 MCM AL	B18
DCE1519	250 MCM CU, 300 MCM AL	В9	DCE15119	600 MCM CU	B19
DCE15110	250-300 MCM CU, 300 MCM AL	B10	DCE15120	600 MCM CU, 700 MCM AL	B20
DCE15111	300 MCM CU, 350 MCM AL	B11	DCE15121	600-700 MCM CU, 750 MCM AL	B21
DCE15112	350 MCM CU, 400 MCM AL	B12	DCE15122	700 MCM CU	B22

AL = Alumínio CU = Cobre

DCE151B

LANÇAMENTO

DECAPADOR DE CABOS 20V MAX* LI-IONSEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Cortes rápidos e limpos

MOTOR BRUSHLESS	Sim	MEDIDOR DE PROFUNDIDADE	Decapagem de até 101mm
VOLTS	20V MAX*	LED	Sim
CAPACIDADE DO	6 Awg a 900 Mcm - Ø		
ALUMÍNIO	4.7mm a Ø 27.8mm	PESO	1,08Kg
CAPACIDADE DO 6 Awg a 750 Mcm - Ø COBRE 4.7mm a Ø 25.4mm		OPÇÕES	DCE151B (BARE)
COBRE	4.711111 a Ø 25.411111	ACOMPANHA	Manual de Instruções
		EMBALAGEM	Caixa de papelão









MATRIZES PAR	A DECAPADORAS DE CABOS DCE151
ITEM	TAMANHO DO CABO
DCE1511	Matriz 1AWG, 1/0 AL
DCE1512	Matriz 1/0
DCE1513	Matriz 1/0-2/0, 2/0 AL
DCE1514	Matriz 2/0, 3/0 AL
DCE1515	Matriz 3/0
DCE1516	Matriz 3/0, 4/0 AL
DCE1517	Matriz 4/0
DCE1518	Matriz 4/0-250 MCM, 250 MCM AL
DCE1519	Matriz 250 MCM, 300 MCM AL
DCE15110	Matriz 250-300 MCM, 300 MCM AL
DCE15111	Matriz 300 MCM, 350 MCM AL

ITEM	TAMANHO DO CABO
DCE15113	Matriz 350-400 MCM, 400 MCM AL
DCE15114	Matriz 350-400 MCM
DCE15115	Matriz 500 MCM AL
DCE15116	Matriz 500 MCM
DCE15117	Matriz 500 MCM, 600 MCM AL
DCE15118	Matriz 500-600 MCM, 600 MCM AL
DCE15119	Matriz 600 MCM
DCE15120	Matriz 600 MCM, 700 MCM AL
DCE15121	Matriz 600-700 MCM, 750 MCM AL
DCE15122	Matriz 700 MCM
DCE15123	Matriz 700-750 MCM, 900 MCM AL
DCE15124	Matriz 750 MCM CU, 900 MCM AL





ROSQUEADEIRA

DCE700X2K

ROSQUEADEIRA DE TUBOS 1/2" Á 2" 60V MAX* FLEXVOLT LI-ION 2 BATERIAS RESISTENTE A ÓLEO 9AH CARREGADOR, 6 COSINETES E BOLSA

Até 24 cortes por carga em tubos de aço carbono de 2 " (50mm).

MOTOR BRUSHLESS	Sim	c
VOLTS	60V MAX*	
CAPACIDADE DE TUBOS	½" (13mm) 2" (50mm)Compatível com RIDGID® 12R*	ACOM
VEL. SEM CARGA	30 – 40 RPM	
LED	Sim	
PESO	9,07Kg	EMBA

OPÇÕES	DCE700X2K (220V)
ACOMPANHA	Manual de Instru- ções, 2 Baterias 60V 9Ah, (DCB609G) Carregador Rápido 220V (DCB118) 6 Cabeçotes, Estojo de Transporte rígido, Bolsa de Transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon











Compartimento de bateria coberto

Ajuda a proteger as baterias contra óleos de corte corrosivos e ambientes agressivos



Medidor de Profundidade

Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado



BRAÇADEIRA PARA ROSQUEADEIRA DE TUBOS SEM FIO

BRAÇO DE APOIO

Ajuda a reduzir o peso da ferramenta sobre o usuário



BRAÇO DE CORTE

Evite o contato direto com o cabeçote da matriz ao iniciar a rosca

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE

Ajuste rapidamente a braçadeira para o

tamanho do tubo que está sendo usado

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE

Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado

DESIGN INOVADOR DA ABRAÇADEIRA

Grampo de tubo com patente pendente e medidor de profundidade para configuração rápida e braço de matriz para evitar o contato com a cabeça da matriz para iniciar o rosqueamento.

CABEÇOTES PARA ROSQUEAMENTO DE TUBOS

ACOMPANHAM O KIT

DISPONÍVEL	
DCE700012	Cabeçote de 1/2" com cossinete NPT em aço rápido
DCE700034	Cabeçote de 3/4" com cossinete NPT em aço rápido
DCE7000100	Cabeçote de 1" com cossinete NPT em aço rápido
DCE7000114	Cabeçote de 1-1/4" com cossinete NPT em aço rápido
DCE7000112	Cabeçote de 1-1/2" com cossinete NPT em aço rápido
DCE7000200	Cabeçote de 2" com cossinete NPT em aço rápido



1/2" - 2" **CABEÇOTE DE FERRO**

ALTA VELOCIDA

de cossinetes de aço rápido



RETIFICADEIRAS

DCG426M2

RETIFICADEIRA 1-1/2" (38 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 3VV 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED	Sim (3)
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,8 Kg
PINÇA	1-1/2" (38 mm)	OPÇÕES	DCG426B (220V)
CAPACIDADE PONTA MONTADA	Ø 1-1/2" (38 mm)		Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4"
VEL. SEM CARGA	0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM	ACOMPANHA 13 x 17 mm, 2 b	(6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204),
VELOCIDADE	3		carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte





DCG426B

RETIFICADEIRA 1- $\frac{1}{2}$ " (38 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 3VV SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	
VOLTS	20V MAX*	
PINÇA	1-1/2" (38 mm)	
CAPACIDADE PONTA MONTADA	Ø 1-1/2" (38 mm)	
VEL. SEM CARGA	0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM	
VELOCIDADE	3	




Bolsa nylon

EMBALAGEM







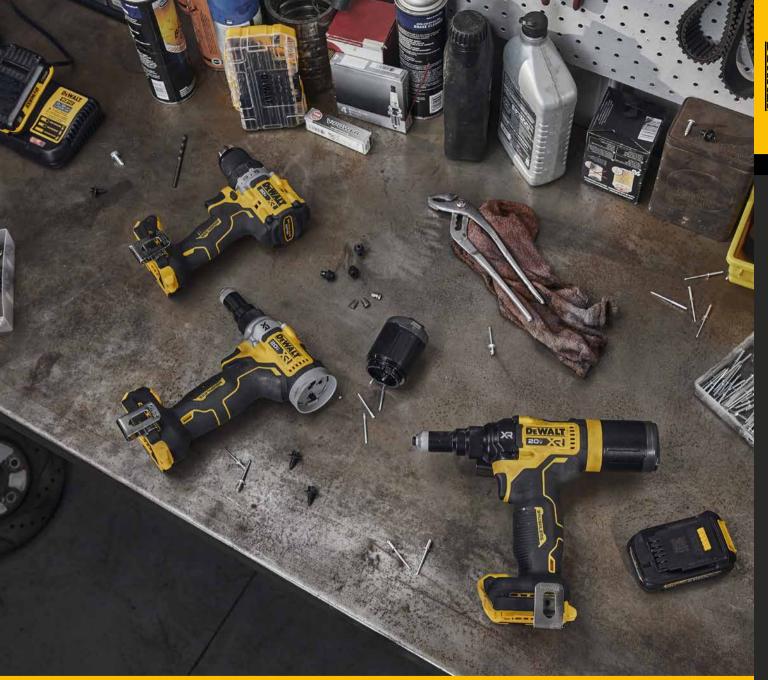

REBITADEIRAS

DCF414B

REBITADEIRA 1/4" (6.35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	1/4" (6.35 mm)
FORÇA TRAÇÃO	20.000 N
COLETOR DE REBITES	Sim

PESO	1,63 Kg
OPÇÕES	DCF414B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão




DCF403B

REBITADEIRA 3/16" (4.8 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	3/16" (4.8 mm)
FORÇA TRAÇÃO	9.300 N
COLETOR DE REBITES	Sim

PESO	1,63 Kg
OPÇÕES	DCF403B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão



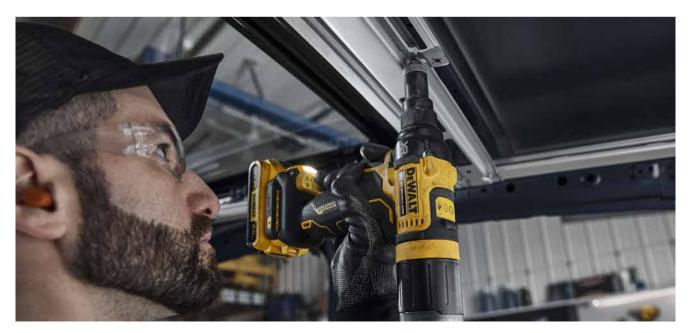



METALMECÂNICA

DCS350B

CORTADOR DE BARRA ROSCADA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CORTE	1/4" (6.3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm)
GOLPES POR MINUTO	30 GPM

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	4,0 Kg
OPÇÕES	DCS350B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCS376B

LANÇAMENTO

SERRA DE FITA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS COM INTERRUPTOR DUPLO SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CORTE	127mm (100mm redondo e 12mm quadrado)
VEL DE CORTE	0-1700 SEDM

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	3,7 Kg
OPÇÕES	DCS736B
ACOMPANHA	Manual De Instruções, 1 Lamina De 18 Tpi







DCS496B

TESOURA PARA CHAPA (CORTE MULTI DIRECIONAL) 18G 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE EM AÇO	18 Ga (1 mm)
GOLPES POR MINUTO	1" (25mm)
CABEÇA GIRATÓRIA	360°

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	1,67Kg
OPÇÕES	DCS496B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 chave de aperto
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCS491B

TESOURA PARA CHAPA 18G (CORTE RETO) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE EM AÇO	18 Ga (1 mm)
RAIO DE CORTE MÍN.	4-1/2" (115mm)
CABEÇA GIRATÓRIA	360°

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DCS491B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 chave de aperto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCGG571B

ENGRAXADEIRA 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DO CARTUCHO	411g (cartucho) 452 g (volume)
LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PRESSÃO MÁXIMA	10.000 Psi (690 bar)

VOLUME MÁXIMO	5.0oz (147,8 ml/min)
ALCANCE DA FERRAMENTA	1066 mm (42")
PESO	3,6 Kg
OPÇÕES	DCGG571B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e alça de ombro
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCE530B

SOPRADOR TÉRMICO 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
MODOS DE TEMPERATURA	Baixa 288°C / Alta 532°C
LED	Até 60 lumens
SAÍDA DE CALOR	Tamanho universal

PESO	O,5 Kg
OPÇÕES	DCE530B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bico refletor, 1 bico dispensor
EMBALAGEM	Caixa de papelão





SERRAS CIRCULARES

DCS578B

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION **BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4" (184 mm)
VEL.SEM CARGA	5.800 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	51 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-57°
LED	Sim
PESO	4,6 Kg
OPÇÕES	DCS578B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Lâmina 40 dentes, Chave de Lâmina
EMBALAGEM	Caixa de papelão









DCS570H2

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS **COM 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA**

MOTOR BRUSHLESS	Sim	ÂNGULO DE CORTE	0-57°
VOLTS	20V MAX*	LED	Sim
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)	PESO	4,6 Kg
Ø DO DISCO	7-1/4" (184 mm)	OPÇÕES	DCS570H2
VEL.SEM CARGA	5.500 RPM		Manual de 2 baterias
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm	ACOMPANHA	Powerstac carregador
CAPACIDADE	51 mm		bolsa de tr
DE CORTE BISEL 45°	OT HILL	EMBALAGEM	Bolsa nylor









DCS570B

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS **SEM BATERIA E SEM CARREGADOR**

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4" (184 mm)
VEL.SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	51 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-57°
LED	Sim
PESO	3,4 Kg
OPÇÕES	DCS570B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Lâmina 24 dentes, Chave de lâmina
EMBALAGEM	Caixa de papelão







SERRAS SABRE

DCS389B

SERRA SABRE 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	PESO	3,5 Kg
ENCAIXE	Rápido	OPÇÕES	DCS389B-B3 (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCS380KIT

SERRA SABRE 20V MAX* LI-ION 1 BATERIA 4AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	5,5 Kg
VOLTS	20V MAX*	OPÇÕES	DCS380KIT-BR (BIVOLT)
ENCAIXE	Rápido		Manual de instruções, 1 bateria 20V MAX* 4.0Ah (DCB204), carregador
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM	ACOMPANHA	
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim		Bivolt (DCB115) e maleta de transporte
LED	Não	EMBALAGEM	Maleta plástica



DCS380B

SERRA SABRE 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED	Não
VOLTS	20V MAX*	PESO	2,4 Kg
ENCAIXE	Rápido	OPÇÕES	DCS380B-B3 (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS387B

SERRA SABRE COMPACTA 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	LED	Não
VOLTS	20V MAX*	PESO	2,3 Kg
ENCAIXE	Rápido	OPÇÕES	DCS387B (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-2900 GPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	EMBALAGEM	Caixa de papelão





SERRAS DE BANCADA

DCS7485B

SERRA DE MESA 8-1/4" (210 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	8-1/4" (210 mm)
VEL. SEM CARGA	5.800 RPM
CAP. E DE CORTE 90°	65 mm
CAP.DE CORTE BISEL 45°	45 mm

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	À direita: 24" (609 mm) à esq: 12-1/2" (317,5 mm)
PESO	20,4 Kg
OPÇÕES	DCS7485B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, coletor de pó, chave de aperto, 1 disco para madeira e alumínio de 24 dentes
EMBALAGEM	Caixa de papelão







DCS785B

LANÇAMENTO

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 MM) 20V MAX* XR COM BRAÇO TELESCÓPICO SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Precisão comprovada - Obtenha indicação de linha de corte sem necessidade de ajustes com o sistema de posicionamento da lâmina CUTLINE™.

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V Max*
Ø DO EIXO (FURO)	1" (25,1mm)
Ø DO DISCO	12" (305 mm)
VEL. SEM CARGA	3800 RPM
CAP. E DE CORTE 90°	A = 112 mm x I = 343 mm I = 311 mm x A = 90 mm
CAP.DE CORTE BISEL 45°	A = 112 mm x I = 242 mm L = 220 mm x A = 90 mm
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45° ESQ.	A = 60 mm x I = 343 mm L = 311 mm x A = 54 mm
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45° DIR	A = 50mm x I = 343 mm L = 278 mm x A = 40 mm

BRAÇO TELESCÓPICO	SIM
ESQUADRIA	0-50° Esquerda / 0-60° Direita
INCLINAÇÃO	0-49°
PESO	23,5Kg
OPÇÕES	DCS785B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Lâmina de 12" 60D, Barra estabilizadora, Coletor de pó, Chave de lâmina, Extensões de base, morsa vertical
EMBALAGEM	Caixa de papelão









MADEIRA

DCW620B

TUPIA DE COLUNA 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

Enfrente aplicações difíceis sem o incômodo de um fio Tupia de coluna 20V MAX*

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. SEM CARGA	11.000 – 23.000 RPM
VELOCIDADES	6
PINÇA	1 (1/4") 1 (1/2") 1 (8mm)
CAPACIDADE	11.000 – 23.000 RPM
PROF. DE CORTE	70mm
LED	Sim
SISTEMA ANTI-ROTAÇÃO	Sim

COLETOR DE PÓ	SIM
ADAPTADOR DE POEIRA	SIM (Airlock™)
OPÇÕES	DCW620B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Pinça ½" Pinça ¼" Pinça de 8mm, Sub-base transparente, 1 Cerca lateral, 1 Tampa de pó, 1 Adaptador de porta pó, 1 Cone de centração de ½" 1 Bucha guia de 30mm, 1 Chave
EMBALAGEM	Caixa de Papelão







DCW600B

TUPIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	-
VEL. SEM CARGA	16.000-25.500 RPM
LARG. DE CORTE/ LIXA	-
AVANÇO PENDULAR	-
AJUSTE DA BASE	Sim

TRAVA DE EIXO	Sim
LED	Sim (dual)
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCW600B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 pinça 1/4" (6,35 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCS331

SERRA TICO-TICO 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	Tipo "t"
VEL. SEM CARGA	3.000 GPM
LARG. DE CORTE/LIXA	-
AVANÇO PENDULAR	4 Posições
AJUSTE DA BASE	-

TRAVA DE EIXO	-
LED	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCS331-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCW210B

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	-
VEL. SEM CARGA	8.000 - 12.000 OPM
LARG. DE CORTE/LIXA	5" (125 mm)
AVANÇO PENDULAR	-
AJUSTE DA BASE	-

TRAVA DE EIXO	-
LED	Não
PESO	0,86 Kg
OPÇÕES	DCW210B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 coletor de pó
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCW220B

LIXADEIRA DE CINTA (75 X 530 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	-
VEL. SEM CARGA	650-1050 OPM
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	-
PROFUNDIDADE MÁXIMA. DE CORTE	-
LARG. DE CORTE/LIXA	3" X 21" (75 mm x 533 mm)
AVANÇO PENDULAR	-

AJUSTE DA BASE	-
TRAVA DE EIXO	-
LED	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DCW220B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 coletor de pó, 1 cinta de lixa grão 80, 1 adaptador para aspirador de pó
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCP580B

PLAINA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	-
VEL. SEM CARGA	15.000 RPM
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	-
PROFUNDIDADE MÁXIMA. DE CORTE	5/65" (2 mm)
LARG. DE CORTE/LIXA	3-1/4" (82 mm)
AVANÇO PENDULAR	-

AJUSTE DA BASE	-
TRAVA DE EIXO	-
LED	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DCP580B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 guia paralela, 1 chave para troca das lâminas, lâ- minas de wídea reversíveis (instaladas)
EMBALAGEM	Caixa de papelão





PINADORES E PREGADORES

DCN45RNB

PREGADOR DE TELHADO DE BOBINA 20V MAX* LI-ION 15° BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Ideal para trabalhos em altura, onde o fio não consegue chegar

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ÂNGULOS DA BOMBI- NA DE PREGOS	15°
CAPACIDADE	120 Pregos
COMPRIMENTO DA UNHA	3/4"-1-3/4" (19 mm-45 mm)

DISPARO DE PREGOS	3 Segundos
PESO	3,8Kg
OPÇÕES	DCN45RNB (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, Gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de Papelão



DCN623B

PINADOR 23GA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS, ATOMIC SEM BATERIA E CARREGADOR

Trabalhos completos de acabamento e remodelação com o Pinador compacto 20V MAX* da linha ATOMIC

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TIPO DE PREGO	23GA
CAPACIDADE	110 Pinos

COMPRIMENTO DA UNHA	5/8"-1 1/2" (16 mm-38 mm)
PESO	1,8Kg
OPÇÕES	DCN623B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, Gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCN680B


PINADOR 18GA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TIPO DE PREGO	18 Ga brad (5/8" - 2-1/8" (16 mm / 54 mm)
CAPACIDADE	110 Pinos

MODOS DE OPERAÇÃO	Sequencial e único
PESO	3,03 Kg
OPÇÕES	DCN680B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





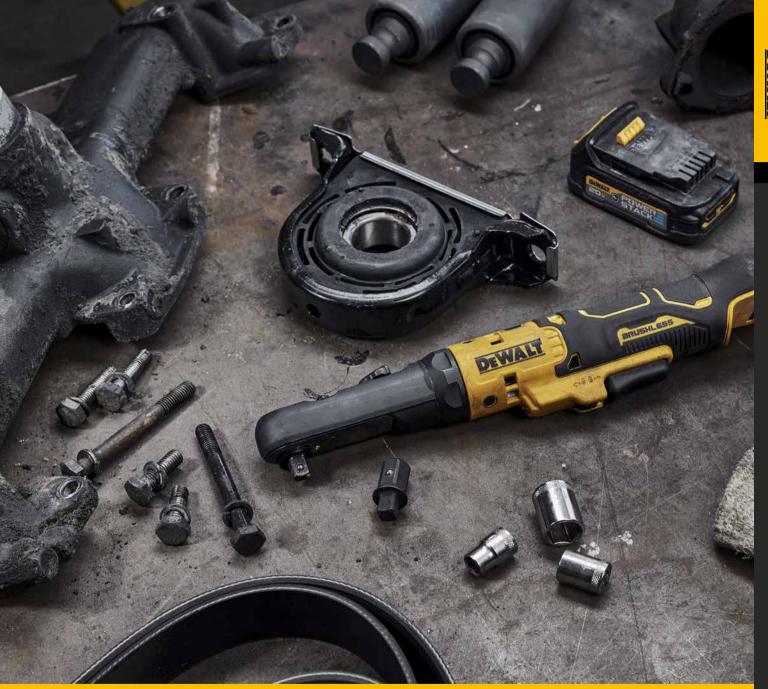

AUTOMOTIVO

DCF510B

CHAVE CATRACA 3/8" (10MM) E 1/2" (13MM) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR


Design da cabeça selada e o invólucro da ferramenta de nylon com enchimento de vidro são projetados para ajudar a evitar danos causados por óleos automotivos e solventes encontrados no trabalho

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	3/8" (10mm) ½" (13mm)
VEL. SEM CARGA	0 – 300 RPM
TORQUE MÁXIMO	102 Nm

LUZ LED	Sim
PESO	1,2Kg
OPÇÕES	DCF510B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, Bigorna 3/8" (10mm) e ½" (13mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão





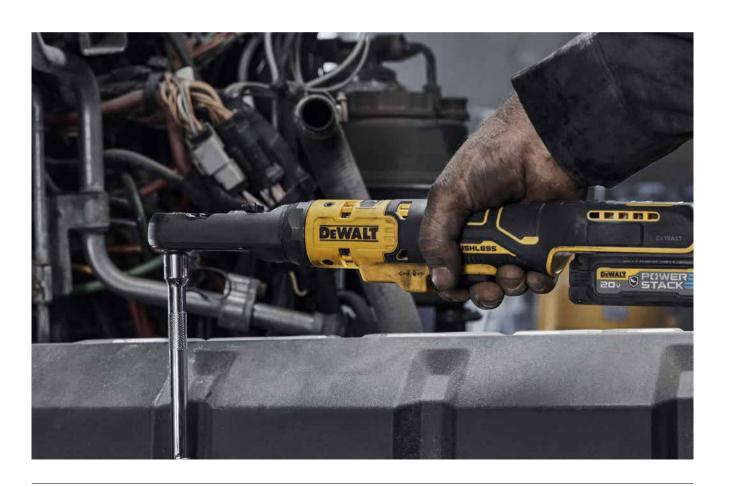

DCF512B

CHAVE DE CATRACA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Motor sem escovas para desempenho e tempo de execução eficientes.

MOTOR BRUSHLESS	Sim	TORQUE MÁXIMO	95 Nm
VOLTS	20V MAX*	PESO	1,08 Kg
ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)	OPÇÕES	DCF512B-B3 (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-250 RPM	ACOMPANHA	Manual de instruções
		EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCM848B

POLITRIZ ROTO ORBITAL 5" (127MM) DE VELOCIDADE VARIÁVEL 20V MAX* BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

Motor sem escovas para desempenho e tempo de execução eficientes.

MOTOR BRUSHLESS	Sim	OPÇÕES DE FIXAÇÃO	2 Posições
VOLTS	20V MAX*	PESO	2,58Kg
Ø DO DISCO	5" (127mm)	OPÇÕES	DCM848B (BARE)
VEL.SEM CARGA	2.000 - 5.500 OPM	ACOMPANHA	Manual de Instruções, Placa de apoio de 5" empunhadura auxiliar,
BLOQUEIO DO GATILHO	Sim		
ARREMESSO /ORBITA	15 mm		Chave torx
ARREWESSO / ORBITA	13 111111	EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCM849B

POLITRIZ 7" (180 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO	5/8" (16mm)
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL.SEM CARGA	800 A 2.200 RPM

PESO	2,1 Kg
OPÇÕES	DCM849B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 disco de borracha e 1 chave de aperto
EMBALAGEM	Caixa de papelão







ILUMINAÇÃO

DCL079B

TORRE DE ILUMINAÇÃO (1.1 - 2,2 m) 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Poste telescópico de 2m

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*
LÚMENS	3000

CONFIG. DE BRILHO	3 Modos: 1.000 - 1.800 - 3.000 Lúmens
PESO	7,2 Kg
OPÇÕES	DCL079B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCL077B

REFLETOR LED PROFISSIONAL 12/20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

llumine qualquer área de trabalho



CONFIG. DE BRILHO	3 Modos
PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DCL077B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCL045B

SABRE DE LED PROFISSIONAL (COMPRIMENTO AJUSTÁVEL ATÉ 1,88 m) 12V/20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Design dobrável compacto e leve

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*
LÚMENS	1700

CONFIG. DE BRILHO	2 Modos
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCL045B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCL043

LANTERNA LED PROFISSIONAL SPOTLIGHT 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Iluminação perfeita



PESO	0,45 Kg
OPÇÕES	DCL043 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCL050

LANTERNA LED PROFISSIONAL PORTÁTIL 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Toda a visibilidade necessária com as mãos livres

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	1,2 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL050 (BARE)
LÚMENS	1000	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	2 Modos	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCL044

LANTERNA LED PROFISSIONAL ARTICULADA 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Com imã para trabalhos com as mãos 100% livres

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	0,36 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL044 (BARE)
LÚMENS	165	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	1 Modo	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCL040

LANTERNA LED PROFISSIONAL COMPACTA 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Pequena e potente

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	0,28 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	OPÇÕES	DCL040 (BARE)
LÚMENS	110	ACOMPANHA	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	1 Modo	EMBALAGEM	Caixa de papelão







ASPIRADOR

DCV501HB

ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (SECO) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

DESCRIÇÃO	Limpeza sempre a mão	
MOTOR BRUSHLESS	Não	
VOLTS	20V MAX*	
FILTRO	Hepa DCV5011H somente seco	
TAXA DE FLUXO DE AR	46 CFM	
CAPACIDADE DE TANQUE	0,7 L	

LED	Sim
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCV501HB-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão, 1 mangueira flexível, 1 bico de racha- dura, 1 escova redonda, 1 escova de peixe, 1 bocal de piso, 1 filtro hepa, 1 bolsa de acessórios
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCV5011H

FILTRO HEPA ASPIRADOR COMPATÍVEL COM DCV501HB

DESCRIÇÃO	Captura 99,97% das particulas (0,3 microns)
FILTRO	Нера
PESO	0,77 Kg

OPÇÕES	DCV5011H-B3
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão







OUTROS

DCE512B

LANÇAMENTO

VENTILADOR DE CANTEIRO DE OBRAS SEM FIO 20V MAX* SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Solução portátil e conveniente em ventilação.

VOLTS	20V Max* FLEXVOLT	LUZ DE LED	Não
CABEÇA GIRATÓRIA	180°	PESO	2,72 Kg
VELOCIDADE	Variável	OPÇÕES	DCE512B (BARE)
CLASSIFICAÇÃO	IP54	ACOMPANHA	Manual de instruções
FLUXO DE AR	650 CFM	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCR010

LANÇAMENTO

CAIXA DE SOM BLUETOOTH® 12V/20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR

Potência, praticidade e alta qualidade sonora para o seu dia a dia.

VOLTS	20V Max* FLEXVOLT	PORTAS AUXILIARES	Sim
CONECTIVIDADE	BLUETOOTH®	PESO	1,8 Kg
ALCANCE	30m	OPÇÕES	DCR010 (BARE)
AUTO FALANTE DUPLOS	Sim	ACOMPANHA	Manual de instruções
BOTÕES DE	Reproduzir, pausar e	EMBALAGEM	Caixa de papelão
CONTROLE	pular		





DCE531B

VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE 1,20M 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
Ø DA GARRAFA	25 mm
COMPRIMENTO DO MANGOTE	1.200 mm

VIBRAÇÕES POR MIN.	13000 Vpm
PESO	3,81 Kg
OPÇÕES	DCE531B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 mangote de 1.200 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS438B

RECORTADORA PARA ACABAMENTO 3" (76 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO / FURO	3/8" (10 mm)
Ø DO DISCO	3" (76 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	20.000 RPM

PESO	1,20 Kg
OPÇÕES	DCS438B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco abrasivo para metais, 2 discos diama- nados, adaptador para contenção de pó

Caixa de papelão

EMBALAGEM



DCE555B

RECORTADORA MULTIDIRECIONAL DRYWALL 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
PINÇAS	1/4" (6,35 mm) e 1/8" (3,17 mm)
LED	Sim
VEL. SEM CARGA	26.000 RPM

PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCE555B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 1 pinça 1/8" (3,17 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD200B

DESENTUPIDOR 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAP. DO TAMBOR	3/8" X 35', 5/16" x 50'
LED	Até 70 lúmens

AVANÇO DO CABO	7,62m
PESO	5,3 Kg
OPÇÕES	DCD200B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS356B

MULTI FERRAMENTA OSCILANTE 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. MECÂNICA	3
VELOCIDADE SEM CARGA	0-13000/0-17000/ 0-20000 OPM

LED	Sim
PESO	1,0 Kg
OPÇÕES	DCS356B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCE580B

PISTOLA APLICADORA DE SILICONE DE 600ML 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

O recurso antigotejamento retrai automaticamente a haste de imersão quando o gatilho é liberado, evitando que o excesso de adesivo pingue.

MOTOR BRUSHLESS	Não	PESO	2,2 Kg
VOLTS	20V MAX*	OPÇÕES	DCE580B (BARE)
CAP. DO CARTUCHO	300 – 600 MI	ACOMPANHA	Manual de instruções
VEL.SEM CARGA	21* / min	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCE560B

PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 300ML 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAP. DO CARTUCHO	300 MI
VEL.SEM CARGA	21" /Min

LED	Sim
PESO	2,2 Kg
OPÇÕES	DCE560B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

DCCS623B

ELETROSSERRA DE PODA 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS 8" (20cm) SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* LI ION
SABRE	8" (20cm)
CALIBRE DA CORRENTE	0,043" (0,11 cm)
VELOCIDADE D A CORRENTE	Até 8,6 m/s
INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95 cm)

CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 83 cortes com bateria DCB205 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm)
AUTO LUBRICAÇÃO	Sim
PESO SEM BATERIA	2,1 kg
	(1) Sabre 8" (20cm) (1) Corrente





INCLUI

.UI (1) Ferramenta de tensionamento

(1) Capa para proteção

da corrente

DCCS621B

LANÇAMENTO

ELETROSSERRA 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS 12" (30cm) SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* LI ION
SABRE	12" (30cm)
CALIBRE DA CORRENTE	0,043" (0,11cm)
VELOCIDADE D A CORRENTE	7,35 m/s
INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95cm)

CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 100 cortes com bateria DCB205 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm)
CORTE	Testado em pinho tratado 4x4 (10x10cm)
AUTO LUBRICAÇÃO	Sim
PESO SEM BATERIA	3,53Kg
INCLUI	(1) Sabre 12" (30cm) (1) Corrente (1) Ferramenta de tensionamento (1) Capa para proteção da corrente





DCCS670B

ELETROSSERRA 60V MAX* FLEXVOLT, BRUSHLESS 16" (40cm) SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 70 cortes, com bateria DCB609 (em pinho
VOLTS	60V MAX*	DE BATERIA	tratado 4x4 - 10x10cm)
SABRE	16" (40cm)	AUTO LUBRICAÇÃO	Sim
CALIBRE DA CORRENTE	0,043" (0,11cm)	PESO SEM BATERIA	4,2Kg
VELOCIDADE D A CORRENTE	15 m/s	INCLUI (1) Corrente	(1) Sabre 16" (40cm) (1) Corrente (1) Capa para proteção
INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95cm)		da corrente





DCCS672B

LANÇAMENTO

ELETROSSERRA 60 MAX* LI-ION FLEXVOLT, BRUSHLESS 18" (45cm) **SEM BATERIA E CARREGADOR**

MOTOR BRUSHLESS	Sim	CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 65 cortes com bateria DCB609
VOLTS	60V MAX*	AUTO LUBRICAÇÃO	Sim
SABRE	18" (45cm)	PESO SEM BATERIA	5Kg
CALIBRE DA CORRENTE	0,050" (0,11cm)		(1) Sabre 18" (45cm) (1) Corrente
TAMANHO DA CORRENTE	18" (40cm)	INCLUI	(1) Ferramenta de tensio- namento
INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95cm)		(1) Capa para proteção da corrente





DCPW1600B

LANÇAMENTO

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2X 20V MAX*LI-ION, BRUSHLESS, 1600PSI **SEM BATERIA E CARREGADOR**

VOLTAGEM	2x20V MAX
MÁX PSI	1600
VAZÃO	273L/h (4,55L/min)
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	7,62m
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE SUCÇÃO	3M
TIPO DE BICO	1,4" Quick Connect

TIPO DE BOMBA	Bomba de Came Axial
PESO SEM BATERIA	10 Kg
INCLUI	 (1) Mangueira de alta pressão (1) Bico turbo (1) Bico ajustável (leque → jato concentrado) (1) Dispenser para sabão (1) Mangueira de sucção de 3 m (1) Filtro de entrada (1) Conector para mangueira (1) Pino de limpeza de bico



DCPW1000B

LANÇAMENTO


LAVADORA DE PRESSÃO PORTÁTIL, 60V MAX*FLEXVOLT LI-ION, **BRUSHLESS, 1000 PSI SEM BATERIA E CARREGADOR**

MAX PSI (A 1.0 GPM)	1000
VAZÃO	228L/h (3,88L/min)
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA DE SUCÇÃO	3m
TIPO DE BICO	1/4" Quick Connect

PESO SEM BATERIA 3,2Kg (1) Alça de ombro (1) Bico turbo (1) Bico ajustável (leque → jato concentrado) INCLUI (1) Dispenser para sabão

(1) Mangueira de sucção de 3 m

(1) Filtro de entrada





DCBL722B

SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* Li Ion
VOLUME DE AR	Até 450 CFM(*) 765 m³/h
VELOCIDADE DO AR	Até 125 MPH (201 km/h)
VELOCIDADE VARIÁVEL	Sim – Cruise Control: controla a velocidade do ar sem preci- sar ficar pressionando o gatilho

AUTONOMIA	87 min Vel. Baixa / 12 min Vel. Alta (com bateria DCB205)
NÍVEL DE RUÍDO	Baixo - 66 **db(A)
CONCENTRADOR DE AR	Sim – acompanha bocal concentrador aerospike
PESO SEM BATERIA	2,40 Kg



^{**} Testado segundo ANSI/OPEI B175.2-2012





DCBL772B

SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS 60V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Li Ion
VOLUME DE AR	Até 600 CFM(*) 1019 m³/h
VELOCIDADE DO AR	Até 125 MPH (201 km/h)

VELOCIDADE VARIÁVEL	Sim – Cruise Control: controla a velocidade do ar sem preci- sar ficar pressionando o gatilho
AUTONOMIA	84 min Vel. Baixa / 11 min Vel. Alta (com bateria DCB609)
NÍVEL DE RUÍDO	Baixo - 68 **db(A)

PESO SEM BATERIA 2,83 Kg







LANÇAMENTO

SOPRADOR BRUSHLESS 60V MAX* FLEXVOLT LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Li Ion
VOLUME DE AR	760 CFM 1291 m³/h
VELOCIDADE DO AR	160 MPH 257 km/h
AUTONOMIA	80 min Vel. Baixa / 11 min Vel. Alta*

NÍVEL DE RUÍDO	Baixo - 63 **db(A)
PESO SEM BATERIA	4,3Kg
INCLUI	(1) Alça de ombro(1) Bico Varredor(1) Bico Concentrador* Com bateria DCB612





DCHT821B

LANÇAMENTO

APARADOR DE CERCA VIVA 22" (55,88CM) 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR



FAIXA DO CORTE	3/4" - 19 mm
AUTONOMIA	Até 75 min* de trabalho *Com a bateria DCB205
PESO SEM BATERIA	3,08Kg
INCLUI	(1) Cana para proteção da lâmina





DCPR320B

TESOURA DE PODA 20V MAX* DE 1,5" (3,81CM) SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX* LI ION
CAP. DE CORTE	1,5" (3,81cm)
LÂMINAS	Revestidas com antiaderente para um corte suave e maior durabi- lidade.

ILUMINAÇÃO DE LED	LED frontal, possibilita visualizar detalhes ou realizar a poda com baixa luminosidade.
CORTES POR CARGA	Até 1.100 cortes (com bateria DCB203**)
PESO SEM BATERIA	1,36 Kg
INCLUI	(1) Capa para proteção da lâmina (1) Ferramenta para troca da lâmina





DCPPR320B

LANÇAMENTO

TESOURA DE PODA COM EXTENSOR 20VMAX* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX
CAP. DE CORTE	1,5" (3,81cm)
TAMANHO DA HASTE	2,74 m

CORTES POR CARGA	Até 1.100 cortes (com bateria DCB203**)
PESO SEM BATERIA	3.15 Kg
INCLUI	(1) Capa para proteção da lâmina (1) Ferramenta para troca da lâmina Laminas revestidas antiaderentes

DCPS620B

PODADORA BRUSHLESS 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR



INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95cm)
ALCANCE DA HASTE	Extensor de 3m para alcan- ce total de até 4,5m
CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 96 cortes* Com a bateria DCB204 (Em pinho tratado 4x4 - 10x10cm)
AUTO LUBRICAÇÃO	Sim

CINTA DE SEG.	Sim
PESO SEM BATERIA	3,83 Kg
INCLUI	(1) Sabre 8" (20cm) (1) Corrente (1) Ferramenta de tensionamento (1) Capa para proteção da corrente (1) Cinta de proteção

DCSB981B

LANÇAMENTO

ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA COM GUIDÃO, 60V MAX*FLEXVOLT SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* FLEXVOLT LI-ION
LARGURA/ FAIXA DE CORTE	38cm
FAIXA DE CORTE COM FIO NYLON	17,5" (44,5cm)
DIÂMETRO DO FIO	0,08" (2mm)
DISCO DE CORTE	10" (25cm) Lâmina de 3 pontas

CARREG. DO CARRETEL DE NYLON	Por pressão / sistema Quick Load (TM)
VELOCIDADES	4000 4700 5100 RPM
PROTEÇÃO CLIMÁTICA	IPX4
INCLUI	(1) Cinto de acionamento rápido(1) Carretel de Nylon(1) Lamina de 3 pontas



DCSB970BE

ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA 60V MAX* XR FLEXVOLT SEM BATERIA E CARREGADOR

Sim
60V MAX*
15" (38cm) – corte duplo
25 cm – Lâmina tripla
2 (Alta / Baixa)
0-5100 RPM Baixo / 0-5500 RPM Alto
54 min* Vel. Baixa / 44 min** Vel. Alta ** Com a bateria DCB609

CARREG. DO CARRE- TEL DE NYLON	Por pressão / sistema Quick Load ™
DIÂMETRO DO FIO	0,08" / 2mm (compatível com 2,4mm)
PESO SEM BATERIA	4,27 Kg
INCLUI	(1) Conjunto de carretel de nylon (1) Lâmina de corte tripla (tri-blade) de 25cm (1) Cinto de segurança
	(i) ointo de segurança

ACESSÓRIOS OPCIONAIS VENDIDOS SEPARADAMENTE Lâmina de corte 2 pontas (DT20654)

Lâmina de corte 4 pontas (DT20655)



DCST922BE

APARADOR DE GRAMA 14" (35CM) BRUSHLESS, HASTE DOBRÁVEL SEM BATERIA E CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* LI ION
FAIXA DE CORTE	14" (35cm) – corte duplo
VELOCIDADE	2 (Alta / Baixa)
VELOCIDADE SEM CARGA	0-4600 RPM Baixo / 0-6000 RPM Alto
AUTONOMIA	52 min* Vel. Baixa / 28 min** Vel. Alta ** Com a bateria DCB205

CARREG.DO CARRETEL DE NYLON	Por pressão / sistema Quick Load ™
DIÂMETRO DO FIO	0.08" (2mm)
HASTE DOBRÁVEL	Sim – fácil guardar e carregar
PESO SEM BATERIA	3,58 Kg
INCLUI	(1) Conjunto de carretel com nylon de 0,08" (2mm)



ACESSÓRIOS

DT20653-LA

LÂMINA DE CORTE COM 3 PONTAS (TRI-BLADE)

TAMANHO DO DISCO	Diâmetro de 255mm / 10"
FURO CENTRAL	Diâmetro de 25,4mm / 1"
APLICAÇÃO	3 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras.
COMPATÍVEL COM	DCSB970BE - roçadeira e aparador de grama 60V MAX* Flexvolt
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	8208.40.00

CAIXA UNITÁRIA:	
Peso	0,43 Kg
Dimensões	1,2 x 26,3 x 25,6 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	885911984607

CAIXA COLETIVA:	
Peso	2,71 Kg
Dimensões	8,5 x 27,3 x 26,6 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	40028877685524
Quant. por caixa	5





Garantia: 90 dias

DT20655-LA

LÂMINA DE CORTE COM 4 PONTAS

TAMANHO DO D	ISCO	Diâmetro de 230mm / 9"				
FURO CEN	TRAL	Diâmetro de 25,4mm / 1"				
ΔΡΙΙΟΔΟΔΟ ' '			oara corte de vegetação dens corte mais rápido em áreas d			
COMPATÍVEL COM DCSB970BE - Roçadeira		e a	aparador de Grama 60V MAX	Fle	exvolt	
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM) 8208.40.00						
CAIXA UNITÁRIA:				CAIXA COLETIVA:		
Peso	0,40	Kg		Peso		2,49 Kg
Dimensões	1,2 x	24,0 x 24,0 cm (AxLxP)		Dimensões		8,5 x 25,0 x 25,0 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN) 885911984584			Código de Barras (EAN)		40028877685531	

Quant. por caixa





Garantia: 90 dias

DT20654-LA

LÂMINA DE CORTE COM 2 PONTAS

885911984591

TAMANH	O DO DISCO	Diâmetro de 255mm / 10"			
FUR	O CENTRAL	Diâmetro de 25,4mm / 1"	Diâmetro de 25,4mm / 1"		
	APLICAÇÃO	2 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras.			
COMPA	ATÍVEL COM	DCSB970BE - roçadeira e aparador de grama 60V MAX* Flexvolt			
CLASSIFICAÇÃO FIS	SCAL (NCM)	8208.40.00			
CAIXA UNITÁRIA:			CAIXA COLETIVA:		
Peso	0,40	Kg	Peso	2,49 Kg	
Dimensões	nensões 1,2 x 31,3 x 18,7 cm (AxLxP)		Dimensões	8,5 x 32,3 x 19,7 cm (AxLxP)	

Dimensões 8,5 x 32,3 x 19,7 cm (AxLxP) Código de Barras (EAN) 40028877685449 Quant. por caixa

5





Garantia: 90 dias

Código de Barras (EAN)

DWO1DT980-LA

CARRETEL COM NYLON

DIÂMENTRO NYLON	2 mm (0,08")
COMPRIMENTO	7.8 metros. Fio com formato aerodinâmico para maior eficiência do corte
APLICAÇÃO	Aparar gramas médias e curtas, finalizações e detalhes em cantos mais delicados.
COMPOSIÇÃO	O fio de Nylon é feito de uma combinação de materiais flexíveis e resistentes a impactos.
COMPATIBILIDADE DE NYLON DO CARRETEL	2mm ou 2,4mm
COMPATÍVEL COM	DCST922BE, DCSB970BE, DCST970B, DCST920B
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	8483.50.10



Garantia: 90 dias

CAIXA UNITÁRIA:	
Peso	0,35 Kg
Dimensões	23,1 x 16,7 x 9,1 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	885911984546

CAIXA COLETIVA:	
Peso	1,89 Kg
Dimensões	33,3 x 24,7 x 18,0 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	40028877685425
Quant por caixa	4

DWZSTH999-LA

CARRETEL TIPO QUICKLOAD ™

DIÂMENTRO NYLON	2 mm (0,08")
COMPRIMENTO	6,0 metros. Fio com formato aerodinâmico para maior eficiência do corte
APLICAÇÃO	Aparar gramas médias e curtas, finalizações e detalhes em cantos mais delicados.
COMPOSIÇÃO	O fio de Nylon é feito de uma combinação de materiais flexíveis e resistentes a impactos.
COMPATIBILIDADE DE NYLON DO CARRETEL	2mm ou 2,4mm
COMPATÍVEL COM	DCST922BE, DCSB970BE, DCST970B, DCST920B
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	8483.50.10

CAIXA UNITÁRIA:	
Peso	0,35 Kg
Dimensões	23,1 x 16,2 x 7,5 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	885911984485

CAIXA COLETIVA:	
Peso	1,90 Kg
Dimensões	24,7 x 35,6 x 18,6 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	40028877685432
Quant. por caixa	4





Garantia: 90 dias



CARREGADORES





BATERIA	AMPERES	TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118
DCB201 20V	1.5Ah	24 min
DCBP034 20V	1.7Ah	27 min
DCB203 20V	2.0Ah	32 min
DCB204 20V	4.0Ah	64 min
DCB2104 20V	4.0Ah	64 min
DCB240 20V	4.0Ah	64 min
DCB205 20V	5.0Ah	40 min
DCB2108 20V	8.0Ah	80 min

BATERIA	AMPERES	TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118
DCB205G* 20V	5.0Ah	40 min
DCBP520 20V	5.0Ah	40 min
DCB606 20V/60V	6.0Ah	48 min
DCB609 20V/60V	9.0Ah	72 min
DCB609G* 20V/60V	9.0Ah	72 min
DCB612 20V/60V	12.0Ah	95 min
DCB615 20V/60V	15.0 Ah	114 min

DCB104

MULTI CARREGADOR RÁPIDO 12V-20V MAX* LI-ION 4 ENTRADAS 8A

CORRENTE	8A
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	4 Entradas
PESO	2,5 Kg

OPÇÕES	DCB104-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCB118

CARREGADOR RÁPIDO 20V / 60V MAX* LI-ION 8A

Ideal para baterias FLEXVOLT®

CORRENTE	8A
COMPATIBILIDADE	20V MAX*, 20V/ 60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,77 Kg
OPÇÕES	DCB118-B2 (220V) DCB118-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCB1106

CARREGADOR RÁPIDO 20V MAX* LI-ION 6A

CORRENTE	6A	PESO	0,62 Kg	
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*	OPÇÕES	DCB1106-B2 (220V) DCB106-BR (127V)	
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada	ACOMPANHA	Manual de instruções	
DE ENTRADAS		EMBALAGEM	Caixa de papelão	



DCB1104

CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX* LI-ION 4A

CORRENTE	4A
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,50 Kg			
OPÇÕES	DCB1104-BR (BIVOLT)			
ACOMPANHA	Manual de instruções			
EMBALAGEM	Caixa de papelão			



DCB1102

CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX* 2A

CORRENTE	2A	PESO	0,70 Kg
COMPATIBILIDADE	COMPATIBILIDADE 12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*		DCB1102-BR (BIVOLT)
NÚMERO		ACOMPANHA	Manual de instruções
DE ENTRADAS	1 Entrada	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB107

CARREGADOR 12V / 20V MAX* LI-ION 1.25A

CORRENTE	1,25A	PESO	0,44 Kg
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*	OPÇÕES	DCB107-BR (BIVOLT)
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada	ACOMPANHA	Manual de instruções
	22 21111112713		Caixa de papelão















Carregador 12V-20V MAX* Li-ion 1.25A

Carregador 12V-20V MAX* Li-ion 2A

Carregador 12V-20V Li-ion 4A

Carregador rápido 20V MAX* Li-ion 6A

Carregador rápido 20V-60VMAX* Li-ion 8A

Carregador rápido 20V-60VMAX**Li-ion 8A (4 entradas)

			Li-ion 1.25A	Li-ion 2A	Li-ion 4A	Li-ion 6A	Li-ion 8A	8A (4 entradas)
BATERIAS	VOLTAGEM	AMPERES	DCB107	DCB1102	DCB1104	DCB1106	DCB1118	DCB104
DCB201	20V	1.5Ah	76 min	48 min	24 min	24 min	24 min	24 min
DCBP034	20V	1.7Ah	86 min	54 min	27 min	27 min	27 min	27 min
DCB203	20V	2.0Ah	102 min	64 min	32 min	32 min	32 min	32 min
DCB204	20V	4.0Ah	204 min	127 min	64 min	64 min	64 min	64 min
DCB240	20V	4.0Ah	204 min	127 min	64 min	64 min	64 min	64 min
DCB2104	20V	4.0Ah	204 min	127 min	64 min	64 min	64 min	64 min
DCB205	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB205G	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB2108	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCBP520	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB606	20V / 60V	6.0Ah	305 min	191 min	95 min	64 min	48 min	48 min
DCB609	20V / 60V	9.0Ah	458 min	286 min	143 min	95 min	72 min	72 min
DCB609G	20V / 60V	9.0Ah	458 min	286 min	143 min	95 min	72 min	72 min
DCB612	20V / 60V	12.0Ah	611 min	382 min	191 min	127 min	95 min	95 min
DCB615	20V / 60V	15.00 Ah	754 min	450 min	224 min	150 min	113 min	113 min



BATERIAS

DCB615

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 15AH

Todas as ferramentas	CORRENTE	15 Ah	PESO	2,04 Kg
20 V / 60V MAX* ACOMPANHA -	COMPATIBILIDADE		OPÇÕES	DCB615
TIPO DE BATERIA Li-ion EMBALAGEM Caixa de papelão	COMPATIBILIDADE		ACOMPANHA	-
	TIPO DE BATERIA	Li-ion	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB612

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 12AH

CORRENTE	12 Ah	PESO	1,45 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas	OPÇÕES	DCB612-B3
COMPATIBILIDADE	sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*	ACOMPANHA	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion	EMBALAGEM	Blíster



DCB609G

BATERIA 20V/60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 9AH RESISTENTE A ÓLEO

CORRENTE	9 Ah	PESO	1,53 Kg
COMPATIBILIDADE	COMPATIBILIDADE Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*	OPÇÕES	DCB609G
COMPATIBILIDADE		ACOMPANHA	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB609

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 9AH

CORRENTE	9 Ah	PESO	1,57 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT	OPÇÕES	DCB609-B3
COMPATIBLEDADE	20 V / 60V MAX*	ACOMPANHA	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion	EMBALAGEM	Blíster



DCB606

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 6AH

CORRENTE	6 Ah	PESO	1,13 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT	OPÇÕES	DCB606-B3
COMPATIBILIDADE	20 V / 60V MAX*	ACOMPANHA	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion	EMBALAGEM	Blíster









DCB2108

LANÇAMENTO

BATERIA 20V MAX* XR LI-ION 8AH POWERPACK

Rendimento superior

CORRENTE	8Ah	INDICADOR DE CARAGA	Sim
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio 20V MAX*	PESO	0,86Kg
	Li-ion (Células com	OPÇÕES	DCB2108-B3
TIPO DE BATERIA	tecnologia tabless)	EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCBP520

BATERIA COMPACTA 20V MAX* XR LI-ION 5AH POWERSTACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga

CORRENTE	5 Ah	PESO	0,80 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT	OPÇÕES	DCBP520-B3
20 V MAX*		ACOMPANHA	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion (Células planas empilhadas)	EMBALAGEM	Blíster







DCBP034

BATERIA COMPACTA 20V MAX* XR LI-ION 1,7AH POWERSTACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga

CORRENTE	1,7 Ah	PESO	0,35 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas	OPÇÕES	DCBP034-B3
COMPATIBILIDADE	sem fio DEWALT 20 V MAX*	ACOMPANHA	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion (Células planas empilhadas)	EMBALAGEM	Blíster







DCB205G

BATERIA 20V MAX* LI-ION 5AH RESISTENTE A ÓLEO

CORRENTE	5 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,68 Kg
OPÇÕES	DCB205G
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCB205

BATERIA 20V MAX* LI-ION 5AH

CORRENTE	5 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,68 Kg
OPÇÕES	DCB205-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster





DCB2104

LANÇAMENTO

BATERIA 20V MAX* XR LI-ION 4AH POWERPACK

Rendimento superior

CORRENTE	4Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio 20V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion (Células com tecnologia tabless)

INDICADOR DE CARAGA	Sim
PESO	0,72Kg
OPÇÕES	DCB2104-B3
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCB204

BATERIA 20V MAX* LI-ION 4AH

CORRENTE	4 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,72 Kg
OPÇÕES	DCB204-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster





DCB240

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 4AH

CORRENTE	4 Ah	PESO	0,52 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas compatibilidade sem fio DEWALT 20 V MAX*	OPÇÕES	DCB240-B3
COMPATIBILIDADE		ACOMPANHA	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion	EMBALAGEM	Blíster





DCB203

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 2AH

CORRENTE	2 Ah	PESO	0,44 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas	OPÇÕES	DCB203-B3
COMPATIBILIDADE sem fio DEWALT 20 V MAX*	ACOMPANHA	-	
TIPO DE BATERIA	Li-ion	EMBALAGEM	Blíster







DCB201

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 1.5AH

CORRENTE	1.5 Ah	PESO	0,43 Kg
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT	OPÇÕES	DCB201-B3
20 V MAX*	ACOMPANHA	-	
TIPO DE BATERIA	Li-ion	EMBALAGEM	Blíster





DCB124

BATERIA 12V MAX* LI-ION 3AH

CORRENTE	3 Ah	PESO	0,20 Kg
COMPATIBILIDADE	-	OPÇÕES	DCB124
TIPO DE BATERIA	Li-ion	ACOMPANHA	-
		FMRAI AGEM	Rlíster



DCB122

BATERIA 12V MAX* LI-ION 2AH

CORRENTE	2 Ah	PESO	0,20 Kg
COMPATIBILIDADE	-	OPÇÕES	DCB122
TIPO DE BATERIA	Li-ion	ACOMPANHA	-
		EMBALAGEM	Blíster



DCB120

BATERIA 12V MAX* LI-ION 1.3AH

CORRENTE	1.3 Ah	PESO	0,23 Kg
COMPATIBILIDADE	-	OPÇÕES	DCB120-B2
TIPO DE BATERIA	Li-ion	ACOMPANHA	-
		EMBALAGEM	Blíster



COMBOS E KITS - BATERIAS LI-ION

DCBP034E2

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 1,7AH POWERSTACK E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

CORRENTE BATERIA	1.7 Ah
CORRENTE CARREGADOR	1,25 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio
PESO	2,04 Kg

OPÇÕES	DCBP034E2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções 2 baterias Powerstack 20V MAX* Li-ion 1,7Ah (DCBP034) carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon





DCB203C2

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 2AH E CARREGADOR BIVOLT

PREMIUM

CORRENTE BATERIA	2 Ah	PESO
CORRENTE CARREGADOR	1,25 Ah	OPÇÕES
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*	ACOMPANHA
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio	EMBALAGEM

PESO	1,45 Kg
OPÇÕES	DCB203C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB107)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB205C2K

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 5AH E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA - PREMIUM

CORRENTE BATERIA	5 Ah
CORRENTE CARREGADOR	3 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio
PESO	1,53 Kg

OPÇÕES	DCB205C2K-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah (DCB205) car- regador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DEWALT



FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO



FURADEIRAS DE IMPACTO

D21570K

FURADEIRA DE IMPACTO 5/8" (16 mm) 1.300W 2 VEL.MECÂNICAS COM MALETA

1300 W
2
0-1.200 / 0-3.500 RPM
0-19.200 / 0-56.000 IPM
5/8" (16 mm)
40 mm
16 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	16 mm
PESO	3,0 Kg
OPÇÕES	D21570K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, chave do mandril, empu- nhadura auxiliar com li- mitador de profundidade, porta chave do mandril e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DWD520

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 1.100W 2 VEL MECÂNICAS

POTÊNCIA 1100 W VEL. MECÂNICAS 2 VEL. SEM CARGA 0-1.200 / 0-3.500 RPM IMPACTOS POR MINUTO 0-19.200 / 0-56.000 IPM MANDRIL 1/2" (13 mm) Ø MÁX. MADEIRA 40 mm Ø MÁX. AÇO 13 mm		
VEL. SEM CARGA 0-1.200 / 0-3.500 RPM IMPACTOS POR MINUTO 0-19.200 / 0-56.000 IPM MANDRIL 1/2" (13 mm) Ø MÁX. MADEIRA 40 mm	POTÊNCIA	1100 W
IMPACTOS 0-19.200 / 0-56.000 PM	VEL. MECÂNICAS	2
POR MINUTO 0-19.200 / 0-56.000 IPM MANDRIL 1/2" (13 mm) Ø MÁX. MADEIRA 40 mm	VEL. SEM CARGA	0-1.200 / 0-3.500 RPM
Ø MÁX. MADEIRA 40 mm		0-19.200 / 0-56.000 IPM
	MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. AÇO 13 mm	Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
	Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	3,6 Kg
OPÇÕES	DWD520-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profun- didade, chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa papelão



DW505

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 850W 2 VEL MECÂNICAS

POTÊNCIA	850 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	0 - 1.100 / 0 - 2.700 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0 - 19.000 / 0 - 46.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,2 Kg
OPÇÕES	DW505B2 (220V) DW505BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profun- didade, chave do mandril e maleta de transporte
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW508SK

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 850W VVR COM MALETA

POTÊNCIA	850 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-51.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DW508SKB2 (220V) DW508SKBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profun- didade, chave do mandril e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DW508S

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 850W VVR

POTÊNCIA	850 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-51.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DW508SB2 (220V) DW508SBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profun- didade, chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWD502K

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM MALETA

POTÊNCIA	750 W
VEL. MECÂNICAS	Variável E Reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DWD502KB2 (220V) DWD502KBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profun- didade, chave do mandril e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DWD502

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR

POTÊNCIA	750 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DWD502B2 (220V) DWD502BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profun- didade, chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWD502SW

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM KIT 5 BROCAS

POTÊNCIA	750 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	3,0 Kg
OPÇÕES	DWD502SWB2 (220V) DWD502SWB7 (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profun- didade, chave do mandril e 5 brocas
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWD502KA

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM KIT 5 BROCAS E MALETA

POTÊNCIA	750 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DWD502KAB2 (220V) DWD502KABR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril, malete de transpote e 5 brocas
EMBALAGEM	Maleta plástica





FURADEIRAS SEM IMPACTO

DW130V

FURADEIRA 5/8" (16 mm) 710W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRENAGENS

POTÊNCIA	710 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-550 RPM
MANDRIL	5/8" (16 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	39 mm
Ø MÁX. AÇO	16 mm

3,5 Kg
DW130V-B2 (220V)
Manual de instruções, empunhadura auxiliar e empunhadura em "D", chave do mandril
Caixa de papelão



DW245

FURADEIRA 1/2" (13 mm) 600W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRENAGENS

POTÊNCIA	600 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-600 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	39 mm

Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	2,0 Kg
OPÇÕES	DW245-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar, chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWD014

FURADEIRA 3/8" (10 mm) 550W VVR

POTÊNCIA	550 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.800 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm

Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DWD014-B2 (220V) DWD014-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWD010

FURADEIRA 1/4" (6,35 mm) 380W VVR

POTÊNCIA	380 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.600 RPM
MANDRIL	1/4" (6,35 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	16 mm

Ø MÁX. AÇO	6,5 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DWD010-B2 (220V) DWD010-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão





FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

DWE1622K

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2" (50 mm) 1200W 2 VELOCIDADES MECÂNICAS

POTÊNCIA	1.200 W	ОРО
VEL. MECÂNICAS	2	
VEL. SEM CARGA	300 / 450 RPM	
ENCAIXE	Weldon	
MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO	5/8" (16 mm)	ACOMPA
Ø MÁX. AÇO	Brocas anulares ø 50 mm brocas helicoidais ø 16 mm	
PESO	14 Kg	
FORÇA FIZAÇÃO ELETROMAGNÉTICA	1700 NM	
DIMENSÕES DA BASE	90 X 170 mm	EMBALA

OPÇÕES	DWE1622K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 guarda de proteção, 2 parafusos borboleta, 3 manípulos da alavanca de avanço, 1 cubo de engate rápido, 1 corrente de segurança, 1 reservatório de registro, 1 suporte magnético, 1 mangueira, 1 chave t hexagonal (6 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 chave combinada (8 mm), 1 adaptador weldon, 1 mandril de 5/8" (16 mm) com chave, maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica







PARAFUSADEIRAS

DW268

PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4" (6,35 mm) 540W

POTÊNCIA	540 W	PESO	1,7 Kg
VELOCIDADE SEM CARGA	0-2.500 RPM	OPÇÕES	DW268-B2 (220V)
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções
		EMBALAGEM	Caixa de papelão
TORQUE	4-26 Nm		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i



DW257

PARAFUSADEIRA DE ALTO TORQUE 540W 1/4" (6,35 mm) 540W

POTÊNCIA	540 W	PESO	1,6 Kg
VELOCIDADE SEM CARGA	0-2.500 RPM	OPÇÕES	DW257-B2 (220V)
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)	ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão magnética, 1 ponta philips (#ph2)
TORQUE	15 Nm	EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW255

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35 mm)

POTÊNCIA	220V - 540 w 127v - 650 w
VELOCIDADE SEM CARGA	0-5.300 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)
TORQUE	6,8 Nm

PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DW255B2 (220V) DW255BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão magnética, 1 ponta philips (#ph2)
EMBALAGEM	Caixa de papelão







MARTELOS E MARTELETES

D25980

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31KG

Maior conforto e segurança com o sistema Perform Protect

POTÊNCIA	2100 W
ENCAIXE	Hex (28 mm)
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	62 J
IMPACTOS POR MINUTO	960 IPM
VEL. SEM CARGA	-

VELOCIDADE	1
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,5 m/s ²
PESO	31 Kg
OPÇÕES	D25980-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar
EMBALAGEM	Caixa papelão









D25966

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15KG

Tecnologia Active Vibration Control® reduz a vibração do usuário, reduzindo a fadiga e aumentando a produtividade.

POTÊNCIA	1800 W
ENCAIXE	Hex (28 mm)
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	41 J
IMPACTOS POR MINUTO	1080 IPM
VEL. SEM CARGA	-

VELOCIDADE	-
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,5 m/s ²
PESO	17,2 Kg
OPÇÕES	D25966-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar
EMBALAGEM	Caixa papelão







D25911K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.700W 27J 11KG COM MALETA

1700 W
SDS-MAX
Demolidor
27 J
1620 IPM
-
7

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,8 m/s²
PESO	12,3 Kg
OPÇÕES	D25911K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25899K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.500W 17,5J, 10KG COM MALETA

12 Posições de ajuste da talhadeira

POTÊNCIA 1500 W ENCAIXE SDS-MAX FUNÇAO MODO Demolidor ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) 17.5 J IMPACTOS POR MINUTO 2.040 IPM VEL. SEM CARGA - VELOCIDADE 1		
FUNÇAO MODO Demolidor ENERGIA DE IMPACTO (EPTA) IMPACTOS POR MINUTO VEL. SEM CARGA Demolidor 17.5 J 2.040 IPM	POTÊNCIA	1500 W
IMPACTO (EPTA) IMPACTOS POR MINUTO VEL. SEM CARGA 17.5 J 2.040 IPM	ENCAIXE	SDS-MAX
IMPACTO (EPTA) IMPACTOS POR MINUTO VEL. SEM CARGA 17.5 J 2.040 IPM	FUNÇAO MODO	Demolidor
MINUTO 2.040 IPM VEL. SEM CARGA -		17.5 J
		2.040 IPM
VELOCIDADE 1	VEL. SEM CARGA	-
	VELOCIDADE	1

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	-
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	12,0 m/s ²
PESO	10,5 Kg
OPÇÕES	D25899K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25881K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1700W 17J 10KG COM MALETA

Compacto e potente. Baixo custo de manutenção

POTÊNCIA	1700 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	17 J
IMPACTOS POR MINUTO	1060 - 2160 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	2

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	16,0 m/s ²
PESO	10 Kg
OPÇÕES	D25881K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25832K

MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1350 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	10.5 J
IMPACTOS POR MINUTO	1450-2900 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	2

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	8,7 m/s ²
PESO	7,4 Kg
OPÇÕES	D25832K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica







D25810K

MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.050W 7J 5,6KG COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1050 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	7 J
IMPACTOS POR MINUTO	3.150 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	1

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	14,7 m/s ²
PESO	5,6 Kg
OPÇÕES	D25810K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica





D25773K

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1700 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	2 Modos (perfurador/ rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	19,4 J
IMPACTOS OR MINUTO	1.105-2.210 IPM
VEL. SEM CARGA	145-290 RPM

VELOCIDADE	7
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	51 mm
PESO	10,5 Kg
OPÇÕES	D25773K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica









D25733K

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração e anti golpe

1600 W
SDS-MAX
2 Modos (perfurador/ rompedor)
13.3 J
1.350-2.705 IPM
177-355 RPM
7

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	48 mm
PESO	9,2 Kg
OPÇÕES	D25733K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica









D25614K

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 8J 6,9KG **2 MODOS COM MALETA**

Sistema anti vibração e anti golpe

POTÊNCIA	1350 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	2 Modos (perfurador/ rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	8 J
IMPACTOS OR MINUTO	1450-2900 IPM
VEL. SEM CARGA	190-380 RPM

VELOCIDADE	7
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	45 mm
PESO	7,8 Kg
OPÇÕES	D25614K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica







D25481K

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.100W 7J 5,9KG **3 MODOS COM MALETA**

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1100 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	7 J
IMPACTOS OR MINUTO	3.150 IPM
VEL. SEM CARGA	540 RPM

VELOCIDADE	1
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	40 mm
PESO	5,9 Kg
OPÇÕES	D25481K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica







D25134K

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,8KG 3 MODOS E MANDRIL AUXILIAR DE 1/2" COM MALETA

POTÊNCIA	800 W
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2.8 J
IMPACTOS OR MINUTO	0-5.540 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	Variável

Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	3 Kg
OPÇÕES	D25134K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundi- dade, 1 mandril cilíndrico de 1/2"e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25133K

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,6KG 3 MODOS COM MALETA

POTÊNCIA 800 W ENCAIXE SDS-Plus 3 Modos (perfurador com		
3 Modos (perfurador com	POTÊNCIA	800 W
3 Modos (perfurador com	ENCAIXE	SDS-Plus
e sem impacto/rompedor)	FUNÇAO MODO	"
ENERGIA DE IMPAC- TO (EPTA) 2.6 J		2.6 J
IMPACTOS OR 0-5.500 IPM		0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA 0-1.500 RPM	VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE Variável	VELOCIDADE	Variável

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	-
Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	D25133KB2 (220V) D25133KBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundida- de e maleta de transporte
FMRAI AGFM	Maleta plástica



ACESSÓRIOS PARA CONCRETO

D259804-B3

CARRO PARA MARTELO HEXAGONAL DE 1-1/8" DE AÇO

Rodas de borracha grandes e duráveis facilitam o transporte durante o trabalho

Estrutura de aço resistente prende os martelos ao carro, sem mais correias

COMPATÍVEL COM MARTELOS

D25980-B2, D25966-B3, DCH966B-B3



DWH053

COBERTURA DE PÓ DE MARTELO DE DEMOLIÇÃO

3 Diferentes botas de proteção contra poeira permitem que o usuário combine o comprimento da bota com o cinzel

Compatível com martelos combinados DEWALT® SDS MAX ou martelos de demolição hexagonais de 1-1/8" e aspiradores e extratores selecionados.

CAPACIDADE DE ACESSÓRIOS

10" e 18"







ESMERILHADEIRAS

DWE4377

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125 MM) 1.700W BRUSHLESS VV

Motor Brushless, sem escovas de carvão. Alta durabilidade em aplicações pesadas

MOTOR BRUSHLESS	Sim
POTÊNCIA	1.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL.SEM CARGA	2200 - 10500 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5kg
OPÇÕES	DWE4377-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWE4324

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" - 5" (115-125 MM) 1700W BRUSHLESS

Motor Brushless, sem escovas de carvão. Alta durabilidade em aplicações pesadas

MOTOR BRUSHLESS	Sim
POTÊNCIA	1.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL.SEM CARGA	10.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DWE4324-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão







DWE4314

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" - 5" (115-125MM) 1.500W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	11.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE4314-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWE4314N

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" - 5" (115-125MM) 1.500W

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL.SEM CARGA	11.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE4314N-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão







DWE4336

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" 5" (115-125MM) 1500W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	2.800-10.000 RPM
VELOCIDADE	variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE4336-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão







DW831

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"- 5" (115-125MM) 1500W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	5" (125 mm)
VEL. SEM CARGA	11.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DW831-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4212

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"-5" (115-125MM) 1.200W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	220V - 11.000 RPM 127v - 11.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,1 Kg
OPÇÕES	DWE4212-B2 (220V) DWE4212-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4118

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115MM) VV 950W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	950 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	3.000 A 11.000 RPM
VELOCIDADE	6
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DWE4118-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4120

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115MM) 900W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	900 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	1,8 Kg
OPÇÕES	DWE4120B2B (220V) DWE4120BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWE4020

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115MM) 800W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	800 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DWE4020B2B (220V) DWE4020BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWE750

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 750W ULTRA SLIM

Compacta, potente e mais durável

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	750 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE750-B2 (220V) DWE750-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão







ESMERILHADEIRAS ANGULARES

DWE4579N

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" (230MM) 2.700W

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
MOTOR BROSHLESS	Nao
POTÊNCIA	2.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	6,2 Kg
OPÇÕES	DWE4579NB2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão









DWE496

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" (230MM) 2.600W

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.600 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	5,6 Kg
OPÇÕES	DWE496B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWE4559

ESMERILHADEIRA ANGGULAR 9" (230MM) 2.400W COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de explusão de pó

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.400 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	5,8 Kg
OPÇÕES	DWE4559B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMRAL AGEM	Caixa de papelão







DWE490

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9" (230MM) 2.200W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	5,8 Kg
OPÇÕES	DWE490B2 (220V) DWE490BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWE4577N

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM) 2.700W

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	6,7 Kg
OPÇÕES	DWE4577NB2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão











DWE4557

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM) 2.400W COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de explusão de pó

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.400 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	4,2 Kg
OPÇÕES	DWE4557B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWE497

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM) 2.600W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.600 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	5,6 Kg
OPÇÕES	DWE497B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWE491

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" (180MM) 2.200W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	4,1 Kg
OPÇÕES	DWE491B2 (220V) DWE491BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





LIXADEIRAS ANGULARES

DWE493PW

LIXADEIRA ANGULAR 7" (180 mm) 2.200W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	5.500 RPM
VELOCIDADE	1

PESO	4,2 Kg
OPÇÕES	DWE493PWB2 (220V) DWE493PWBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadora auxiliar, 1 disco de apoio para lixa, 1 flange m14
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DWP849X

LIXADEIRA / POLITRIZ 7"/ 9" (180-230 mm) 1.250W VV

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.250 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" - 9" (180-230 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	0-600 / 0-1.000 / 0-1.400 / 0-1.800 / 0-2.200 / 0-2.600 /0-3.000 / 0-3.500 RPM
VELOCIDADE	8

PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DWP849XB2 (220V) DWP849XBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadora auxiliar, 1 empunhadura tipo alça, 1 disco de borracha, 1 boné de pele, 1 flange m14, 1 chave hexagonal (8 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão







RETIFICADEIRAS

DWE4997VS

RETIFICADEIRA 1/4" (6,35MM) E 6MM BRUSHLESS 1300W

MOTOR BRUSHLESS	Sim	LED	Sim
POTÊNCIA	1.300 W	PESO	1,96 KG
Pinça 1/4"" (6,35 mm)		OPÇÕES	DWE4997VS-B2 (220V)
PINÇA pinça 6 mm redutor 1/8""			Manual de instruções,
CAPACIDADE PONTA MONTADA	2" (50 mm)	ACOMPANHA	duas chaves de aperto 13 x 17 mm, pinça de 6 mm com redução de 1/8"
VEL. SEM CARGA	7500 -25000 RPM		(b2 - 6 mm)
VELOCIDADE	Variável	EMBALAGEM	Caixa papelão



DWE4887

RETIFICAEIRA 1/4" (6,35MM) E 6MM 450W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	450 W
PINÇA	Pinça 1/4"" (6,35 mm) pinça 6 mm
CAPACIDADE PONTA MONTADA	1-1/2" (38 mm)
VEL. SEM CARGA	25.000 RPM
VELOCIDADE	1

LED	Não
PESO	1,65 Kg
OPÇÕES	DWE4887-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 1/4" para 1/8", 2 chaves para troca de pinça (13 mm e 17 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão







SERRA DE CORTE RÁPIDO

D28730

SERRA DE CORTE RÁPIDO 14" (355 mm) 2.300W

POTÊNCIA	2.300 W	
EIXO	1" (25,4 mm)	
Ø DO DISCO	14" (355 mm)	
VEL. SEM CARGA	3.800 RPM	
ÂNGULO DE CORTE	0-45°	
CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 90°	Tubo redondo: Ø 15 mm perfil: 115 mm perfil retangular: a = 105 mm x I = 95 mm a = 229 mm x I = 76 mm cantoneira: a= 115 mm x 137 mm"	
CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 45°	Tubo redondo: ø 125 mm perfil: 98 mm perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm cantoneira: a = 95 mm x l = 95 mm"	
PESO	17 Kg	
OPÇÕES	D28730-B2 (220V) D28730-BR (127V)	
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de corte 14" (355 mm), 1 morsa e 1 chave fixa 17 mm	
EMBALAGEM	Caixa de papelão	







SERRA SABRE

DW304PK

SERRA SABRE VELOCIDADE VARIÁVEL 1.000W COM MALETA

POTÊNCIA	1.000 W
ENCAIXE	Rápido
VEL. SEM CARGA	0-2.900 GPM
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim
LED	Não
PESO	DW304PK-B2 (220V) DW304PK-BR (127V)
OPÇÕES	Manual de instruções, lâmina 6" (madeira) e maleta
EMBALAGEM	Maleta plástica







SOPRADORES

D26414

SOPRADOR TÉRMICO 2.000W CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA DISPLAY LCD

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	220V - 2.000 W 127v - 1.550 W
TEMPERATURA	50°C - 600°c
FLUXO DE AR	250 / 500 LPM
VELOCIDADE	2
DISPLAY LCD	Sim

PESO	0,85 Kg
OPÇÕES	D26414-B2 (220V) D26414-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal cônico (20 mm), 1 bocal plano (50 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão



D26411

SOPRADOR TÉRMICO 2000W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	220V - 2.000 W 127v - 1.550 W
TEMPERATURA	50°C - 600°c
FLUXO DE AR	240 / 450 LPM
VELOCIDADE	2
DISDLAVI CD	Não

PESO	0,82 Kg
OPÇÕES	D26411-B2 (220V) D26411-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal cônico (20 mm), 1 bocal plano (50 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão







SERRAS MÁRMORE

DW862

SERRA MÁRMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	38 mm

PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DW862B2 (220V) DW862BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e chave hexagonal 5 mm
EMBALAGEM	Caixa papelão



DW862W

SERRA MÁRMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W COM 1 DISCO DIAMANTADO E KIT REFRIGERAÇÃO

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	38 mm

PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DW862WB2 (220V) DW862WBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 discos diamantado (turbo), kit refrigeração e chave hexagonal 5 mm
EMBALAGEM	Caixa papelão



DW862WA

SERRA MÁRMORE 4 3/8" (125 mm) 1.400W COM 3 DISCO DIAMANTADOS

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM
CAPACIDADE DE	38 mm

PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DW862WAB2 DW862WABR
ACOMPANHA	Manual de instruções, 3 discos diamantados (turbo) e chave hexagonal 5 mm
EMBALAGEM	Caixa papelão







SERRAS CIRCULARES

DWE575

SERRA CIRCULAR 7 1/4" (184 mm) 1.800W COM DISCO DE 18 DENTES

Base de alumínio

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.800 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4" X 5/8" (184 x 16 mm)
VEL. SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	51 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-57°
BASE ALUMÍNIO	Sim
PESO	4,0 Kg
OPÇÕES	DWE575-B2 (220V) DWE575-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de wídea 7" , 1 chave 1/2" para troca da lâmina.
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWE560

SERRA CIRCULAR 7 1/4" (184 mm) 1.400W COM DISCO DE 18 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4" X 5/8" (184 x 16 mm)
VEL. SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	42 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-48°
BASE ALUMÍNIO	Não
PESO	3,5 Kg
OPÇÕES	DWE560B2 (220V) DWE560BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de wídea 7" , 1 chave 1/2" para troca da lâmina.
EMBALAGEM	Caixa papelão







DWS520KT

SERRA CIRCULAR MANUAL DE TRILHO 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM

Encaixe para aspiração em pó

MOTOR BRUSHLESS	
POTÊNCIA	1.300 W
Ø DO EIXO (FURO)	1/2" (12,7 mm)
Ø DO DISCO	6 1-2" (165 mm)
VEL. SEM CARGA	1.750 - 4.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	55 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	42 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-47°
BASE ALUMÍNIO	Não
PESO	8,3 Kg
OPÇÕES	DWS520K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 serra circular, 1 lâmina de 6 1/2" (165 mm) e maleta
EMBALAGEM	Maleta plástica



DWS5026

GRAMPO SARGENTO PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR

Compatível com DWS520KT

OPÇÕES	DWS5026
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 grampos sargento
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DE6292-XJ

KIT CONECTOR PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR

Aumente o tamanho dos seu trilho. Compativel com trilhos DEWALT



DWS5020-B3

TRILHO GUIA AVULSO 1,2M PARA SERRA CIRCULAR

Sistema de corte TrackSaw folga zero e cortes precisos



OPÇÕES	DE6292-XJ
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Bolsa plástica

DWS5023-B3

TRILHO GUIA AVULSO 2,6M PARA SERRA CIRCULAR

Sistema de corte TrackSaw folga zero E cortes precisos.

OPÇÕES	DE6292-XJ
ACOMPANHA	Manual de instruções

Bolsa plástica

EMBALAGEM



SERRA TICO-TICO


DWE300

SERRA TICO-TICO VELOCIDADE VARIÁVEL 650W AÇÃO PENDULAR E ENGATE RÁPIDO

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	650 W
ENCAIXE	Tipo "T"
VELOCIDADE SEM CARGA	0-500 A 0-3200 GPM
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	Madeira: 130 mm Metal: 10 mm
AVANÇO PENDULAR	3 posições

ÂNGULO DE CORTE	0° - 45°
LED	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DWE300B2 (220V) DWE300BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instrução, lâmina para madeira, 1 protetor de sapata
EMBALAGEM	Caixa de papelão



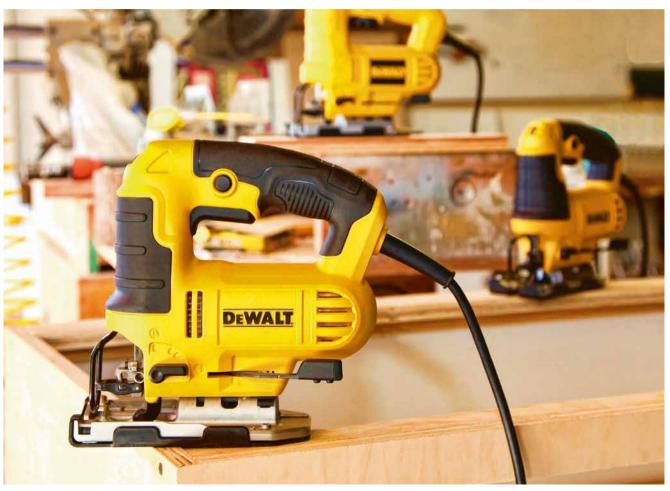



SERRAS DE ESQUADRIA

DWS780

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.675W - COM BRAÇO TELESCÓPICO E DISCO DE 60 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.675 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	12" (305 mm)
VEL. SEM CARGA	3.800 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 112 mm x I = 231 mm I = 349 mm x a = 76 mm
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 112 mm x I = 147 mm I = 244 mm x a = 76 mm
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 79 mm x I = 290 mm I = 349 mm x a = 43 mm direita a = 56 mm x I = 290 mm I = 349 mm x a = 28 mm

BRAÇO TELESCÓPICO	Sim
ESQUADRIA	Esquerda 0-50° direita 0-60°
INCLINAÇÃO	0-49°
PARADA	Esquerda 15°, 22.5°, 31.6°, 45° Direita 15°, 22.5°, 31.6°, 45° E 60°
PESO	24 Kg
OPÇÕES	DWS780-B2 (220V) DWS780-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina de serra 12" 60 dentes atb, 1 morsa vertical, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 13 mm/torx 30)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWS715

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.600W -COM DISCO DE 80 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.600 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	12" (305 mm)
VEL. SEM CARGA	4.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 92 mm x I = 159 mm I = 200 mm x a = 59 mm
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 92 mm x I = 110 mm I = 140 mm x a = 59 mm
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 64 mm x I = 159 mm I = 200 mm x a = 33 mm

BRAÇO TELESCÓPICO	Não
ESQUADRIA	Esquerda 0-48° direita 0-3°
INCLINAÇÃO	0-48°
PARADA	-
PESO	16 Kg
OPÇÕES	DWS715-B2 (220V) DWS715-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina de serra 12" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 6 mm/torx 30)
EMRAI AGEM	Caixa de nanelão





DW714

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 10" (254 mm) 1.650W - COM DISCO DE 80 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.675 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	10" (254 mm)
VEL. SEM CARGA	4.600 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 89 mm x I = 95 mm I = 130 mm x a = 68 mm
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 89 mm x I = 67 mm I = 91 mm x a = 68 mm"
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 50 mm x I = 95 mm I = 130 mm x a = 40 mm

BRAÇO TELESCÓPICO	Não
ESQUADRIA	Esquerda 0-47° direita 0-52°
INCLINAÇÃO	0-45°
PARADA	-
PESO	13,1 Kg
OPÇÕES	DW714-B2 (220V) DW714-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina de serra 10" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 2 extensões de mesa, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 6 mm/fenda #2)

Caixa de papelão





EMBALAGEM



SERRAS DE MESA

DWE7492

SERRA DE MESA 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM - COM DISCO DE 24 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.000 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	10" (254 mm)
VEL. SEM CARGA	3.850 RPM
LARGURA MÁX. CORTE	Esquerda: 311 mm direita: 508 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	57 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	77 mm

INCLINAÇÃO A ESQUERDA	0-45°
DIMENSÕES DA MESA	570 X 570 mm
PESO	20 Kg
OPÇÕES	DWE7492-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de serra 10" 24 den- tes, 1 capa de proteção, 1 guia de corte lateral, 1 guia de corte paralelo, 1 chave (13/22 mm), 1 chave fixa (22 mm), 1 régua de corte, 1 vara de empurre

Caixa de papelão

EMBALAGEM



DWE7470

SERRA DE MESA 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM - COM DISCO DE 40 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.800 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	10" (254 mm)
VEL. SEM CARGA	5.000 RPM
LARGURA MÁX. CORTE	Esquerda: - direita: 406 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	64 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	76 mm

INCLINAÇÃO A ESQUERDA	0-45°
DIMENSÕES DA MESA	508 X 495 mm
PESO	21 Kg
OPÇÕES	DWE7470-B2 (220V) DWE7470-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de serra 10" com 40 dentes, 1 capa de proteção,1 guia lateral, 1 guia para corte em ângulo, 1 vara de empurre
EMBALAGEM	Caixa de papelão







PLAINAS

DW680

PLAINA ELÉTRICA (2,5 mm) 600W 15.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	600 W
VEL. SEM CARGA	15.000 RPM
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	2,5 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE	13 mm
LARGURA DE CORTE	82 mm
TIPO DE LÂMINA	HSS reversível
RANHURAS PARA BISELAR	3

PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DW680-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, guia paralela, 1 chave hexagonal (5 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 gabarito, 1 para- fuso borboleta, 1 adaptador para coletor de de pó e 2 lâminas de HSS reversíveis (instaladas)
EMBALAGEM	Caixa papelão



D26676

PLAINA ELÉTRICA (1 mm) 550W 17.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	550 W
VEL. SEM CARGA	17.000 RPM
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	1,0 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE	9 mm
LARGURA DE CORTE	82 mm
TIPO DE LÂMINA	HSS reafiável

RANHURAS PARA BISELAR	1
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	D26676-B2 (220V) D26676-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, guia paralela, 1 chave soquete, 1 gabarito, 1 suporte de afiação, 2 lâminas de HSS (instaladas)
EMBALAGEM	Caixa papelão







DESENGROSSADEIRA



DW733

DESENGROSSADEIRA PORTÁTIL 1800W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.800 W
VELOCIDADE SEM CARGA	10.000 RPM
VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO	8 m/min
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	Largura <140 mm: 3,2 mm largura 140-318 mm: 2,0 mm
LARGURA MÁX.	318 mm
ALTURA MÁX.	152 mm
TIPO DE LÂMINA	HSS reafiável

QUANTIDADE DE LÂMINAS	2
PESO	33,6 KG
OPÇÕES	DW733-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 correia de reposição, 1 chave fixa 8/10 mm, 1 chave hexagonal 2.5 mm, 1 chave hexagonal 4.0 mm, 1 gabarito de regulagem das lâminas, 1 adaptador e redução para aspiração e 1 condutor empurrar madeira
EMBALAGEM	Caixa papelão




ACESSÓRIOS

 CÓDIGO
 DESCRIÇÃO
 MÚLTIPLO

 DW7332-LA
 Par de lâminas para Desengrossadeira DW733
 1



*Medidas em milímetros.





TUPIA

DW621

TUPIA DE COLUNA 1/4" (6,35MM), 6MM E 8MM 1.100W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.100 W
VELOCIDADE SEM CARGA	8.000-24.000 RPM
VELOCIDADE	6
PINÇA	1/4" (6,35 mm) / 6 mm / 8 mm
CAPACIDADE	2- 3/8" (60 mm)
PROFUNDIDADE DE CORTE	55 mm

3,1 Kg
DW621-B2 (220V)
Manual de instruções, guia paralela, 2 hastes, adap- tador para extração de pó, chave fixa (17 mm), 3 pinças (6 mm, 1/4" (6,35 mm) e 8 mm)
Caixa de papelão







LIXADEIRAS

DWE6421

LIXADEIRA ROTO ORBITAL DE 5" (125 mm) 280W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	280 W
TIPO DE LIXA	5" (125 mm) perfurada
VELOCIDADE SEM CARGA	12.000 OPM
FIXAÇÃO DA LIXA	Auto aderente com 8 furos

1,5 Kg
DWE6421-B2 (220V) DWE6421-BR(127V)
Manual de instruções e coletor de pó
Caixa papelão





DWE6411

LIXADEIRA ORBITAL 1/4" DE FOLHA 230W

па
M
netálica

PESO	1,4 Kg
OPÇÕES	DWE6411B2 (220V) DWE6411BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, coletor de pó e perfurador de lixas
EMBALAGEM	Caixa papelão











ASPIRADORES

DWV010

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L (8 GALÕES) 2 FILTROS HEPA 1500W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
CAPACIDADE DO TANQUE	30 L
CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR	150 CFM
TIPO DE FILTRO	Нера
QUANTIDADE DE FILTROS	2
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS	SIM

FUNÇÃO DE SOPRO	Sim
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	lp44
NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	96 Db (a)
PESO	9,9 Kg
OPÇÕES	DWV010-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 filtros hepa, 1 mangueira (2,5 m), 1 adaptador DWV9130
EMBALAGEM	Caixa papelão





DWV106

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 22L (6 GALÕES) 1100W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.100 W
CAPACIDADE DO TANQUE	23 L
CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR	85 CFM
TIPO DE FILTRO	Standard
QT. DE FILTROS	1
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS	Sim
FUNÇÃO DE SOPRO	Sim
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	lpx4

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	88 Db (a)
PESO	6,7 Kg
OPÇÕES	DWV106-B2 (220V) DWV106-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 mangueira, 2 tubos extensores, 1 escova para pisos, 1 bocal para cantos e frestas, 1 bocal para tecidos e superfícies, 1 coletor descartável, 1 filtro clean connect, 4 rodízios, 4 parafusos st3.9 X 16f e bolsa para acessórios
EMBALAGEM	Caixa papelão





ACESSÓRIOS















	DXVA19-2558	DXVA19-4101	DXVA19-4102	DXVC6910	DXVC6914	DWV9402-LA	DWE46152-LA
DESCRIÇÃO	Mangueira 1-7/8" 7'	Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L	Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L	Filtro regular compatível com os aspiradores	Filtro hepa	Saco coletor de pó - 5 unidades	Capa de proteção de aspiração para esmerilhadeiras 5" (125 mm)
DADOS TÉCNICOS	Tamanho: 2,1 m	Capacidade: 60 I	Capacidade: 60 I	Filtro refil	Filtro refil hepa	17 L	5" (125 mm)
COMPATI- BILIDADE	DWV010 DWV112 DWV109 DWV106	DWV109 DWV106	DWV112	DWV112 DWV109 DWV106	DWV112 DWV109 DWV106	DWV011 DWV009	Todas as esmerilhadeiras de 5" (125 mm) DEWALT
QUANTIDADE EMBALAGEM	1a	3	3	1	1	5	1

DWB800

SOPRADOR/ ASPIRADOR 800W, VELOCIDADE VARIÁVEL

Não	MOTOR BRUSHLESS
800 W	POTÊNCIA
16.000 RPM	VELOCIDADE SEM CARGA
7	VELOCIDADES
4,5 M³/min	VOLUME DE AR
16.000 RPM	VELOCIDADE SEM CARGA VELOCIDADES

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	102 Db (a)
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	DWB800-B2 (220V) DWB800-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal e 1 coletor de pó
EMBALAGEM	Caixa papelão





DEWALT



ACESSÓRIOS

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE HP2

Nova formulação que garante o mais alto desempenho, qualidade e durabilidade para as mais exigentes aplicações de corte de metais e aço inoxidável. O melhor aliado dos profissionais da indústria metalúrgica!

Oferecem vida útil até 30% mais longa, velocidade de corte 40% mais rápida e uma sensação de corte suave.* Certificações ABNT e OSA garantindo máxima segurança para os discos de corte. Aumente sua produtividade e maximize seu investimento com os novos discos HP2!







*Comparado a versão anterior.

Discos Abrasivos

DISCOS DE CORTE E DESBASTE







APLICAÇÃO: **METAL/INOX**

DISCOS DE CORTE DEWALT HP2 PERFORMANCE SUPERIOR

CODIGO	DESCRIÇÃO	(POL)	(MM)	TIFU	(POL)	-RESINA	MÁXIMA	•
DW84401	Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,0 mm x 7/8"	4-1/2"	1,0mm	41	7/8"	A46T-BF	13.300	25
DW84407	Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,2 mm x 7/8"	4-1/2"	1,2mm	41	7/8"	A46T-BF	13.300	25
DW84402	Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,6 mm x 7/8"	4-1/2"	1,6mm	41	7/8"	A36T-BF	13.300	25
DW84406	Disco de Corte HP2 - 4 1/2" x 3,2 mm x 7/8"	4-1/2"	3,2mm	41	7/8"	A36T-BF	13.300	25
DW84705	Disco de Corte HP2 - 7" x 1,6 mm x 7/8"	7"	1,6mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84706	Disco de Corte HP2 - 7" x 1,9 mm x 7/8"	7"	1,9mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84704	Disco de Corte HP2 - 7" x 3,2 mm x 7/8"	7"	3,2mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84902	Disco de Corte HP2 - 9" x 2,0 mm x 7/8"	9"	2,0mm	41	7/8"	A36T-BF	6.500	25
DW84904	Disco de Corte HP2 - 9" x 3,2 mm x 7/8"	9"	3,2mm	41	7/8"	A36T-BF	6.500	25



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	ТІРО	FURO (POL)	GRÃO- -RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	\$
DW84405	Disco desbaste metal hp2 4 1/2" x 6,4 mm x 7/8"	4-1/2"	6,4mm	27	7/8"	A24X-BF	13.300	10
DW84703	Disco desbaste metal hp2 7" x 6,4 mm x 7/8"	7"	6,4mm	27	7/8"	A24X-BF	8.500	10
DW84903	Disco desbaste metal hp2 9" x 6,4 mm x 7/8"	9"	6,4mm	27	7/8"	A24X-BF	6.500	10

DIWALT

APLICAÇÃO: **METAL/INOX**





DISCOS ABRASIVOS HP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO- RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	₩
DW8062	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,0	41	7/8"	A60-BF	13.300	25
DW8062-AR	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,2 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,2	41	7/8"	A54S-BF	13.300	25
DW8065-AR	Disco de corte fino - metal / inox 7" x 1,6 mm x 7/8"- Esmerilhadeira	7"	1,6	41	7/8"	A4S-BF	8.500	25
DW8067-AR	Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,0 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	2,0	41	7/8"	A54S-BF	6.500	25
DW80143	Disco de corte - metal / inox 14" x 2,5 mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	2,5	41	1"	A36-BF	4.300	10
DW80144	Disco de corte - metal / inox 14" x 3,2 mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	3,2	41	1"	A30S-BF	4.300	10
DW80403	Disco desbaste/abert. Canaleta (2 em 1) - metal 4 1/2" x 4,8 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	4,8	27	7/8"	A30R-BF	13.300	10
DW80408	Disco 3 em 1 corte/desbaste/acabamento - metal 4 1/2" x 2,5 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	2,5	-	7/8"	A54T-BFR	13.300	25



DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO- -RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	₩
DW44530	Disco de corte - metal 4 1/2" x 3,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	3,0	41	7/8"	A30T-BF	13.300	50
DW44560	Disco de corte - metal 7" x 3,2mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	3,2	41	7/8"	A30T-BF	8.500	25
DW44600	Disco de corte - metal 9" x 3,2mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	3,2	41	7/8"	A30T-BF	6.500	25
DW44540	Disco de desbaste - metal 4 1/2" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	6,3	27	7/8"	A24R-BF	13.300	25
DW44580	Disco de desbaste - metal 7" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	6,3	27	7/8"	A24U-BF	8.500	25
DW44610	Disco de desbaste - metal 9" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	6,3	27	7/8"	A24S-BF	6.500	10
DW44620	Disco de corte - metal 12" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido	12"	2,4	41	1"	A30R-BF	5.100	10
DW44621	Disco de corte - metal 14" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	2,4	41	1"	A30R-BF	4.100	10



DISCOS ABRASIVOS PARA INOX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO- -RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	\$
DW44800	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,6mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,6	41	7/8"	A/WA46T-BF	13.300	25
DW44801	Disco de corte fino - metal / inox 7" x 2,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	2,0	41	7/8"	A/WA46T-BF	8.500	20
DW44802	Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,00mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	2,0	41	7/8"	A/WA46T-BF	6.500	25
DW44810	Disco de desbaste - inox 4 1/2" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	6.3	27	7/8"	WA24S-BF	13.300	25
DW44811	Disco de desbaste - inox 7" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	6.3	27	7/8"	WA24S-BF	8.500	25
DW44613	Disco de desbaste - inox 9" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	6.3	27	7/8"	A/WA30Q-BF	6.500	10



DISCOS DE CORTE CONCRETO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO- -RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	₩
DW44710	Disco de corte p/ concreto 4 1/2" x 3,0 mm x 7/8"	4-1/2"	3,0	41	7/8"	C30R-BF	13.300	50
DW44740	Disco de corte p/ concreto 7" x3,2 mm x 7/8"	7"	3,2	41	7/8"	C30S-BF	8.500	25
DW44780	Disco de corte p/ concreto 9" x 3,2 mm x 7/8"	9"	3,2	41	7/8"	C30R-BF	6.500	25

DISCOS FLAP







DISCOS FLAP DUAL-TRIM - GRÃO CERÂMICO & ZIRCÔNIA SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAM. DO GRÃO		TIPO DE GRÃO	TIPO DE DISCO	ROTAÇÃO MÁXIMA	₩
DW8408T	Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	13.300	10
DW8409T	Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	13.300	10
DW8410T	Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	13.300	10
DW8411T	Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	13.300	10
DW8422T	Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 40	7" / 180 mm	40	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	8.600	10
DW8423T	Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 60	7" / 180 mm	60	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	8.600	10
DW8424T	Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 80	7" / 180 mm	80	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	8.600	10
DW8425T	Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 120	7" / 180 mm	120	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	8.600	10



DISCOS FLAPS - SUPORTE FIBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAMANHO DO GRÃO	FURO (POL)	TIPO DE DISCO	ROTAÇÃO MÁXIMA	\$
DW8307-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	29	13.300	10
DW8308-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	29	13.300	10
DW8309-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	29	13.300	10
DW8310-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	29	13.300	10
DW8322-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 40	7" / 180 mm	40	7/8"	29	8.600	10
DW8323-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60	7" / 180 mm	60	7/8"	29	8.600	10
DW8324-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80	7" / 180 mm	80	7/8"	29	8.600	10
DW8325-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120	7" / 180 mm	120	7/8"	29	8.600	10



DISCOS FLAPS - SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAMANHO DO GRÃO	FURO (POL)	TIPO DE DISCO	ROTAÇÃO MÁXIMA	₩
DW8307P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	27	13300	10
DW8308P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	27	13300	10
DW8309P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	27	13300	10
DW8310P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	27	13300	10
DW8322P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Plástico 7" x 7/8" - Grão 40	7" / 180 mm	40	7/8"	27	8600	10
DW8323P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60	7" / 180 mm	60	7/8"	27	8600	10
DW8324P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80	7" / 180 mm	80	7/8"	27	8600	10
DW8325P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120	7" / 180 mm	120	7/8"	27	8600	10



DISCOS DE LIXAS PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	TAMANHO DO GRÃO	LIXAS POR BLISTER	MÚLTIPLO COLETIVO	CAIXA DE EMBARQUE
DW4301 X	5 Discos Lixa 5" Grão 80 Grosso 8 Furos	5"	80	5	1 Blister	25 Blisters
DW4303 X	5 Discos Lixa 5" Grão 120 Médio 8 Furos	5"	120	5	1 Blister	25 Blisters
DW4304 X	5 Discos Lixa 5" Grão 150 Fino 8 Furos	5"	150	5	1 Blister	25 Blisters
DW4306 X	5 Discos Lixa 5" Grão 220 Superfino 8 Furos	5"	220	5	1 Blister	25 Blisters
DW4307 X	5 Discos Lixa 5" Sortido 8 Furos	5"	Sortido	5	1 Blister	25 Blisters



DIAMANTADOS PORCELANATO

Samo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DISCO	DIÂM. (mm)	\$
No.	DW57430BHP	Disco Diamantado Porcelanato 4 3/8" (110mm x 1,2mm) - Serra Mármore	Turbo Porcelanato	110	1
	DW57450HP	Diamond Blade Turbo Porcelain 4-1/2" (115 x 1,2)	Turbo Porcelanato	115	1
	DW57700HP	Disco Diamantado Porcelanato 7" (180mm x 1,5mm) - Esmerilhadeira	Turbo Porcelanato	180	1



DIAMANTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DISCO	DIÂM. (mm)	₩
DW47430BHP	Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Turbo - Serra Mármore	Turbo	110	1
DW47431BHP	Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Continuo - Serra Mármore	Contínuo	110	1
DW47432BHP	Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Segmentado - Furo 20 mm para uso em Serra Mármore	Segmentado	110	1
DW47701HP	Disco Diamantado 7" 180 mm Continuo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Contínuo	180	1
DW47702HP	Disco Diamantado 7" 180 mm Segmentado - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Segmentado	180	1
DW47900HP	Disco Diamantado 9" 230 mm Turbo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Turbo	230	1
DW47901HP	Disco Diamantado 9" 230 mm Continuo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Liso	230	1
DW47902HP	Disco Diamantado 9" 230 mm Segmentado - furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Segmentado	230	1
DW4772-LA	Copa diamantada 4" - 2 segmentos de diamante - uso geral - Eixo: 7/8"	Copa diamantada	105	1
DW4773-LA	Copa diamantada 7" - 7/8"	Copa diamantada	180	1
DT9767-QZ	Coroa diamantada 102x400 mm - encaixe fêmea 1 1/4" Ferramenta indicada: Perfuratriz D21585	Coroa diamantada	102	1

SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA

DESCRIÇÃO

Suporte disco lixa 4.5" - Semi flexivel m14

Suporte disco lixa 4.5" - Semi rigido m14

Suporte disco lixa 7"- semi flexivel m14

Suporte disco lixa 7" - semi rigido m14

Suporte disco lixa 4.5" - Rigido m14

- FLANGE M14

CÓDIGO

DABP4SFM14

DABP4SRM14

DABP4RRM14

DABP7SFM14

DABP7SRM14






MULTIPLO

SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA

- FLANGE 5/8"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MULTIPLO
DABP4SR58	Suporte disco lixa 4.5"- Semi rigido 5/8"	1
DABP7SR58	Suporte disco lixa 7"- semi rigido 5/8"	1

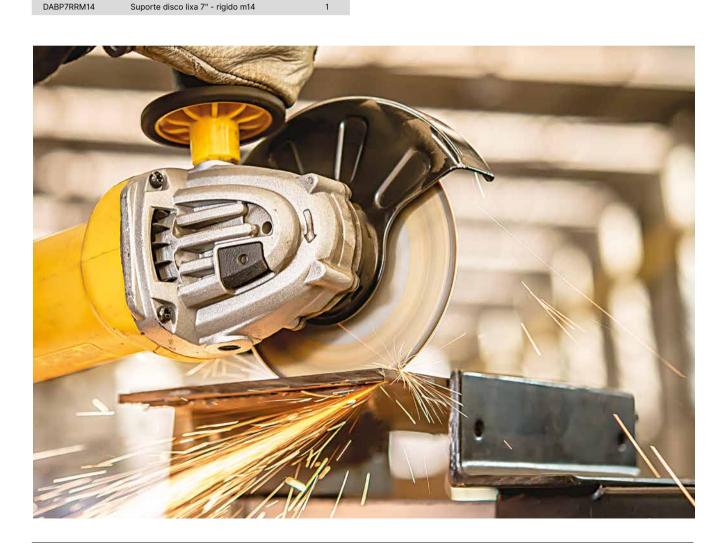

BROCAS PARA CONCRETO

BROCAS PARA PERFURAÇÃO

-SDS MAX FLITE SERIES

Design da ponta de metal duro da broca proporciona maior vida útil e perfuração mais rápida em concreto armado e alvenaria.

DESIGN DA PONTA



RESISTENTE AOS VERGALHÕES

Ponta de metal duro ultra resistente com 4 arestas de corte evita a quebra ao perfurar concreto armado

PONTA DE METAL DURO DE 4 CORTES

A maior superfície de contato garante mais eficiência na perfuração

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM AVANÇADA

Garante a fixação da ponta de metal duro, aumentando sua resistência na perfuração de concreto

CANAIS MAIS PROLONGADOS

Aumento na velocidade de extração de pó durante a perfuração

A ponta de metal duro é mais resistente na perfuração de concreto armado e facilita a extração de pó



DURABILIDADE MÁXIMA

A tecnologia Iron Blast prepara a broca para as perfurações mais exigentes

CONFIANÇA E SEGURANÇA

Desde que a marca de desgaste da âncora esteja presente, a broca não se quebrará





QUALIDADE DEWALT

No caso improvável de quebra, a broca será substituída pela Dewalt sem encargos adicionais, de acordo com nossa política, sempre que o indicador de desgaste ainda seja visível



CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (MM)	COMP. TOTAL (mm)
DT60809-QZ	16	200	340
DT60810-QZ	16	400	540
DT60811-QZ	18	200	340
DT60812-QZ	18	400	540
DT60813-QZ	19	200	340
DT60814-QZ	19	400	540
DT60816-QZ	20	200	340
DT60817-QZ	20	400	540
DT60818-QZ	20	800	920
DT60819-QZ	22	200	340
DT60820-QZ	22	400	540

CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (MM)	COMP. TOTAL (mm)
DT60821-QZ	22	800	920
DT60822-QZ	24	200	340
DT60823-QZ	24	400	540
DT60824-QZ	25	200	340
DT60825-QZ	25	400	540
DT60826-QZ	25	800	920
DT60827-QZ	26	200	340
DT60828-QZ	26	400	540
DT60829-QZ	28	250	380
DT60830-QZ	28	450	570
DT60831-QZ	28	550	670

DESIGN DE 4 CANAIS

de material na perfuração

Remoção mais rápida e eficiente

CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (MM)	COMP. TOTAL (mm)
DT60832-QZ	30	250	380
DT60833-QZ	30	450	570
DT60834-QZ	32	250	380
DT60835-QZ	32	450	570
DT60836-QZ	32	800	920
DT60838-QZ	35	450	570
DT60839-QZ	35	550	670
DT60842-QZ	38	450	570
DT60845-QZ	40	450	570
DT60846-QZ	40	800	920

BROCAS SDS-MAX



Perfurações rápidas em concreto, alvenaria, pedras naturais e industrializadas. Ideal para instalação de fixadores em concreto e passagens para instalações em geral.

PONTA DE METAL DURO

Pontas de carbeto de tungstênio de qualidade superior asseguram até 30% mais vida útil da broca, entrega melhor qualidade de perfuração devido a menor vibração. Alta tecnologia na fixação das pontas garante uma solda resistente e durável.

VELOCIDADE

Perfurações rápidas com qualidade, extração Simultânea da poeira através dos 4 canais helicoidais com entradas maximizadas, permitem remoção mais rápida dos detritos.

NÚCLEO REFORÇADO

Corpo com núcleo reforçado em aço endurecido asseguram a máxima capacidade de carga, maior resistência à ruptura e ótima transferência da energia de impacto para a ponta da broca.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. TOTAL (mm)	PONTAS DE CORTE	₩	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. TOTAL (mm)	PONTAS DE CORTE	₩
DT9400-QZ	Broca SDS-MAX 12 x 340 x 200 mm	12	200	340	2	1	DT9422-QZ	Broca SDS-MAX 24 x 340 x 200 mm	24	200	340	4	1
DT9401-QZ	Broca SDS-MAX 12 x 540 x 400 mm	12	400	540	2	1	DT9423-QZ	Broca SDS-MAX 24 x 540 x 400 mm	24	400	540	4	1
DT9405-QZ	Broca SDS-MAX 14 x 340 x 200 mm	14	200	340	2	1	DT9424-QZ	Broca SDS-MAX 25 x 340 x 200 mm	25	200	340	4	1
DT9406-QZ	Broca SDS-MAX 14 x 540 x 400 mm	14	400	540	2	1	DT9426-QZ	Broca SDS-MAX 25 x 920 x 800 mm	25	800	920	4	1
DT9409-QZ	Broca SDS-MAX 16 x 340 x 200 mm	16	200	340	4	1	DT9429-QZ	Broca SDS-MAX 28 x 380 x 250 mm	28	250	380	4	1
DT9410-QZ	Broca SDS-MAX 16 x 540 x 400 mm	16	400	540	4	1	DT9430-QZ	Broca SDS-MAX 28 x 570 x 450 mm	28	450	570	4	1
DT9411-QZ	Broca SDS-MAX 18 x 340 x 200 mm	18	200	340	4	1	DT9433-QZ	Broca SDS-MAX 30 x 570 x 450 mm	30	450	570	4	1
DT9412-QZ	Broca SDS-MAX 18 x 540 x 400 mm	18	400	540	4	1	DT9435-QZ	Broca SDS-MAX 32 x 570 x 450 mm	32	450	570	4	1
DT9416-QZ	Broca SDS-MAX 20 x 340 x 200 mm	20	200	340	4	1	DT9436-QZ	Broca SDS-MAX 32 x 920 x 800 mm	32	800	920	4	1
DT9417-QZ	Broca SDS-MAX 20 x 540 x 400 mm	20	400	540	4	1	DT9438-QZ	Broca SDS-MAX 35 x 570 x 450 mm	35	450	570	4	1
DT9419-QZ	Broca SDS-MAX 22 x 340 x 200 mm	22	200	340	4	1	DT9442-QZ	Broca SDS-MAX 38 x 570 x 450 mm	38	450	570	4	1
DT9420-QZ	Broca SDS-MAX 22 x 540 x 400 mm	22	400	540	4	1	DT9445-QZ	Broca SDS-MAX 40 x 570 x 450 mm	40	450	570	4	1

BROCAS SDS PLUS PREMIUM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)		₩	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP ÚTIL (mm)	COM (mm)	1451
DT9502-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 4 X 50 X 110	4	50	110	1	DT9569-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 240 X 300	14	240	300	1
DT9504-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 5 X 50 X 110	5	50	110	1	DT9570-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 390 X 450	14	390	450	1
DT9505-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 5 X 100 X 160	5	100	160	1	DT9571-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 540 X 600	14	540	600	1
DT9514-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 50 X 110	6	50	110	1	DT9572-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 940 X 1000	14	940	1000	1
DT9515-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 100 X 160	6	100	160	1	DT9578-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 100 X 160	16	100	160	1
DT9516-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 6 X 150 X 210	6	150	210	1	DT9579-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 150 X 200	16	150	200	1
DT9528-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 50 X 110	8	50	110	1	DT9581-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 240 X 300	16	240	300	1
DT9529-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 100 X 160	8	100	160	1	DT9582-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 390 X 450	16	390	450	1
DT9530-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 150 X 210	8	150	210	1	DT9583-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 540 X 600	16	540	600	1
DT9532-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 250 X 310	8	250	310	1	DT9584-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 16 X 740 X 800	16	740	800	1
DT9534-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 8 X 400 X 460	8	400	460	1	DT9587-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 140 X 200	18	140	200	1
DT9539-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 50 X 110	10	50	110	1	DT9590-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 390 X 450	18	390	450	1
DT9540-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 100 X 160	10	100	160	1	DT9591-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 540 X 600	18	540	600	1
DT9541-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 150 X 210	10	150	210	1	DT9592-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 18 X 740 X 800	18	740	800	1
DT9543-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 250 X 310	10	250	310	1	DT9594-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 19 X 150 X 200	19	150	200	1
DT9545-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 400 X 460	10	400	460	1	DT9597-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 140 X 200	20	140	200	1
DT9546-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 540 X 600	10	540	600	1	DT9599-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 390 X 450	20	390	450	1
DT9547-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 10 X 940 X 1000	10	940	1000	1	DT9601-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 20 X 940 X 1000	20	940	1000	1
DT9549-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 11 X 150 X 210	11	150	210	1	DT9602-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 190 X 250	22	190	250	1
DT9552-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 100 X 160	12	100	160	1	DT9604-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 390 X 450	22	390	450	1
DT9553-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 140 X 200	12	140	200	1	DT9605-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 22 X 540 X 600	22	540	600	1
DT9554-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 200 X 260	12	200	260	1	DT9609-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 24 X 190 X 250	24	190	250	1
DT9557-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 390 X 450	12	390	450	1	DT9610-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 24 X 390 X 450	24	390	450	1
DT9558-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 540 X 600	12	540	600	1	DT9611-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 25 X 190 X 250	25	190	250	1
DT9559-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 12 X 940 X 1000	12	940	1000	1	DT9613-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 25 X 390 X 450	25	390	450	1
DT9561-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 13 X 150 X 200	13	150	200	1	DT9615-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 26 X 200 X 250	26	200	250	1
DT9566-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 100 X 160	14	100	160	1	DT9616-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 26 X 390 X 450	26	390	450	1
DT9567-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 14 X 140 X 200	14	140	200	1	DT9618-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 30 X 190 X 250	30	190	250	1
						DT9619-QZ	Broca Enc.SDS Plus Extreme 30 X 390 X 450	30	390	450	1



BROCAS SDS PLUS STANDARD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	₩	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	₩
DW00700	Broca SDS plus 4 mm x 45 mm x 110 mm	4	45	110	1	DW00716	Broca SDS plus 14 mm x 95 mm x 160 mm	14	95	160	1
DW00701	Broca SDS plus 5 mm x 45 mm x 110 mm	5	45	110	1	DW00737	Broca SDS plus 14 mm x 135 mm x 210 mm	14	135	210	1
DW00702	Broca SDS plus 6 mm x 45 mm x 110 mm	6	45	110	1	DW00740	Broca SDS plus 14 mm x 270 mm x 350 mm	14	270	350	1
DW00703	Broca SDS plus 6 mm x 95 mm x 160 mm	6	95	160	1	DW00738	Broca SDS plus 15 mm x 135 mm x 210 mm	15	135	210	1
DW00733	Broca SDS plus 6 mm x 145 mm x 210 mm	6	145	210	1	DW00717	Broca SDS plus 16 mm x 95 mm x 160 mm	16	95	160	1
DW00705	Broca SDS plus 8 mm x 45 mm x 110 mm	8	45	110	1	DW00718	Broca SDS plus 16 mm x 135 mm x 210 mm	16	135	210	1
DW00706	Broca SDS plus 8 mm x 95 mm x 160 mm	8	95	160	1	DW00719	Broca SDS plus 16 mm x 215 mm x 300 mm	n 16	215	300	1
DW00707	Broca SDS plus 8 mm x 145 mm x 210 mm	8	145	210	1	DW00720	Broca SDS plus 16 mm x 410 mm x 460 mm	n 16	410	460	1
DW00735	Broca SDS plus 9 mm x 145 mm x 210 mm	9	145	210	1	DW00721	Broca SDS plus 18 mm x 130 mm x 210 mm	18	130	210	1
DW00708	Broca SDS plus 10 mm x 45 mm x 110 mm	10	45	110	1	DW00722	Broca SDS plus 19 mm x 130 mm x 200 mm	n 19	130	200	1
DW00709	Broca SDS plus 10 mm x 95 mm x 160 mm	10	95	160	1	DW00723	Broca SDS plus 19 mm x 215 mm x 300 mm	n 19	215	300	1
DW00710	Broca SDS plus 10 mm x 145 mm x 210 mm	10	145	210	1	DW00724	Broca SDS plus 19 mm x 360 mm x 450 mm	n 19	360	450	1
DW00711	Broca SDS plus 10 mm x 270 mm x 350 mm	10	270	350	1	DW00725	Broca SDS plus 20 mm x 130 mm x 210 mm	n 20	130	210	1
DW00712	Broca SDS plus 12 mm x 95 mm x 160 mm	12	95	160	1	DW00726	Broca SDS plus 20 mm x 215 mm x 300 mm	n 20	215	300	1
DW00736	Broca SDS plus 12 mm x 145 mm x 210 mm	12	145	210	1	DW00727	Broca SDS plus 20 mm x 365 mm x 460 mm	n 20	365	460	1
DW00739	Broca SDS plus 12 mm x 195 mm x 260 mm	12	195	260	1	DW00728	Broca SDS plus 22 mm x 130 mm x 210 mm	n 22	130	210	1
DW00713	Broca SDS plus 12 mm x 355 mm x 460 mm	12	355	460	1	DW00729	Broca SDS plus 22 mm x 215 mm x 300 mm	n 22	215	300	1
DW00714	Broca SDS plus 13 mm x 95 mm x 160 mm	13	95	160	1	DW00730	Broca SDS plus 22 mm x 365 mm x 450 mm	n 22	365	450	1
DW00715	Broca SDS plus 13 mm x 215 mm x 300 mm	13	215	300	1	DW00731	Broca SDS plus 25 mm x 160 mm x 260 mm	n 25	160	260	1
						DW00732	Broca SDS plus 25 mm x 400 mm x 450 mm	25	400	450	1

BROCAS PARA CONCRETO STANDARD

ľ
١,
A
N
C
A
M
Ε
N
П
O

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	DIÂM. HASTE (mm)	\$
DW899-LA	BR MD DEWALT 75 X 3.0MM 1/8" SP C/10	3.0	1/8"	75	45	2.7	10
DW900-LA	BR MD DEWALT 75 X 3.5MM SP C/10	3.5	-	75	45	3.3	10
DW901-LA	BR MD DEWALT 75 X 4.0MM 5/32" SP C/10	4.0	5/32"	75	45	3.7	10
DW902-LA	BR MD DEWALT 90 X 5.0MM 3/16" SP C/10	5.0	3/16"	90	50	4.5	10
DW903-LA	BR MD DEWALT 90 X 5.5MM 7/32" SP C/10	5.5	7/32"	90	50	5.0	10
DW904-LA	BR MD DEWALT 100 X 6.0MM SP C/10	6.0	-	100	60	5.5	10
DW905-LA	BR MD DEWALT 100 X 6.5MM 1/4" SP C/10	6.5	1/4"	100	60	6.0	10
DW906-LA	BR MD DEWALT 100 X 7.0MM 9/32" SP C/10	7.0	9/32"	100	60	6.3	10
DW907-LA	BR MD DEWALT 120 X 8.0MM 5/16" SP C/10	8.0	5/16"	120	70	7.5	10
DW908-LA	BR MD DEWALT 120 X 9.0MM SP C/5	9.0	-	120	70	8.0	5
DW909-LA	BR MD DEWALT 120 X 9.5MM 3/8" SP C/5	9.5	3/8"	120	70	8.0	5
DW910-LA	BR MD DEWALT 150 X 10.0MM SP C/5	10.0	-	150	90	9.5	5
DW913-LA	BR MD DEWALT 150 X 13.0MM 1/2" SP C/5	13.0	1/2"	150	90	9.5	5
DW896-LA	BR MD DEWALT 160 X 19.0MM 3/4" TB UN	19.0	3/4"	160	95	13.0	1
DW897-LA	BR MD DEWALT 160 X 22.0MM 7/8" TB UN	22.0	7/8"	160	95	13.0	1
DW898-LA	BR MD DEWALT 160 X 25.0MM 1" TB UN	25.0	1"	160	95	13.0	1
DW911-LA	BR MD DEWALT 150 X 11.0MM 7/16" SP C/5	11.0*	7/16"	150	90	9.5	5
DW912-LA	BR MD DEWALT 150 X 12.0MM SP C/5	12.0*	-	150	90	9.5	5

^{*}Haste rebaixada

BROCAS PARA CONCRETO LONGAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	DIÂM. HASTE (mm)	₩
DW9045-LA	BR MD DEWALT 150MM 75MM X 3MM 1/8" TB UN	3.0	1/8"	150	75	2.7	1
DW9048-LA	BR MD DEWALT 150MM 90MM X 5MM 3/16" TB UN	5.0	3/16"	150	90	4.5	1
DW922-LA	BR MD DEWALT 150MM 90MM X 4MM 5/32" TB UN	4.0	5/32"	150	90	3.7	1
DW923-LA	BR MD DEWALT 150MM 90MM X 6MM TB UN	6.0	-	150	90	5.5	1
DW924-LA	BR MD DEWALT 250MM X 6.5MM 1/4" TB UN	6.5	1/4"	250	180	6.0	1
DW925-LA	BR MD DEWALT 250MM X 8.0MM 5/16" TB UN	8.0	5/16"	250	180	7.5	1
DW926-LA	BR MD DEWALT 250MM X 9.5MM 3/8" TB UN	9.5	3/8"	250	180	9.0	1
DW927-LA	BR MD DEWALT 250MM X 10.0MM TB UN	10.0	-	250	180	9.5	1
DW928-LA	BR MD DEWALT 250MM X 11.0MM 7/16" TB UN	11.0*	7/16"	250	180	10.0	1
DW929-LA	BR MD DEWALT 250MM X 12.0MM TB UN	12.0*	-	250	180	10.0	1
DW930-LA	BR MD DEWALT 250MM X 13.0MM 1/2" TB UN	13.0*	1/2"	250	180	10.0	1
DW931-LA	BR MD DEWALT 250MM X 14.0MM 9/16" TB UN	14.0*	9/16"	250	180	10.0	1

^{*}Haste rebaixada

BROCAS PARA CONCRETO EXTRA LONGAS

LANÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	DIÂM. HASTE (mm)	₩
DW937-LA	BR MD DEWALT 330 X 6.0MM TB UN	6.0	-	330	215	5.5	1
DW938-LA	BR MD DEWALT 330 X 6.5MM 1/4" TB UN	6.5	1/4"	330	215	6.0	1
DW939-LA	BR MD DEWALT 330 X 8.0MM 5/16" TB UN	8.0	5/16"	330	215	7.5	1
DW940-LA	BR MD DEWALT 330 X 9.5MM 3/8" TB UN	9.5	3/8"	330	215	9.0	1
DW941-LA	BR MD DEWALT 330 X 10.0MM TB UN	10.0	-	330	215	9.5	1
DW942-LA	BR MD DEWALT 330 X 12.0MM TB UN	12,0*	-	330	215	10.0	1
DW943-LA	BR MD DEWALT 330 X 13.0MM 1/2" TB UN	13,0*	1/2"	330	215	10.0	1
DW944-LA	BR MD DEWALT 330 X 14.0MM 9/16" TB UN	14,0*	9/16"	330	215	10.0	1
DW945-LA	BR MD DEWALT 330 X 16.0MM 5/8" TB UN	16,0*	5/8"	330	215	13.0	1
DW946-LA	BR MD DEWALT 330 X 19.0MM 3/4" TB UN	19,0*	3/4"	330	215	13.0	1
DW947-LA	BR MD DEWALT 330 X 22.0MM 7/8" TB UN	22,0*	7/8"	330	215	13.0	1
DW948-LA	BR MD DEWALT 330 X 25.0MM 1" TB UN	25,0*	1"	330	215	13.0	1

^{*}Haste rebaixada

BROCAS DIAMANTADAS PARA PERFURATRIZ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM.	COMPR. ÚTIL	\$
DW55008	Broca Coroa Diamantada	1-1/4" (32 mm)	14" (355 mm)	1
DW55010	Broca Coroa Diamantada	1-1/2" (38 mm)	14" (355 mm)	1
DW55013	Broca Coroa Diamantada	2-1/4" (57 mm)	14" (355 mm)	1
DW55016	Broca Coroa Diamantada	3" (76 mm)	14" (355 mm)	1
DW55017	Broca Coroa Diamantada	3-1/4" (83 mm)	14" (355 mm)	1
DW55019	Broca Coroa Diamantada	4" (102 mm)	14" (355 mm)	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM.	COMPR. ÚTIL	₩
DW55020	Broca Coroa Diamantada	4-1/4" (108 mm)	14" (355 mm)	1
DW55022	Broca Coroa Diamantada	5" (127 mm)	14" (355 mm)	1
DW55023	Broca Coroa Diamantada	5-1/2" (133 mm)	14" (355 mm)	1
DW55024	Broca Coroa Diamantada	6" (152 mm)	14" (355 mm)	1
DW55025	Broca Coroa Diamantada	6-1/2" (158 mm)	14" (355 mm)	1

BROCAS PARA METAL

BROCAS PARA METAL (USO GERAL)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	\$
DW1106-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 35X1/32"TB C/10	1/32"	35	13	10
DW1107-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 44X3/64"TB C/10	3/64"	44	19	10
DW1108-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 48X1/16" SP C/10	1/16"	48	22	10
DW1109-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 51X5/64" SP C/10	5/64"	51	25	10
DW1110-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 57X3/32" SP C/10	3/32"	57	32	10
DW1111-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 67X7/64" SP C/10	7/64"	67	38	10
DW1112-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 70X1/8" SP C/10	1/8"	70	41	10
DW1113-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 73X9/64" SP C/10	9/64"	73	44	10
DW1114-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 79X5/32" SP C/10	5/32"	79	51	10
DW1115-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 83X11/64" SP C/10	11/64"	83	54	10
DW1116-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 89X3/16" SP C/10	3/16"	89	56	10
DW1117-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 92X13/64" SP C/10	13/64"	92	62	10
DW1118-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 95X7/32" SP C/10	7/32"	95	64	10
DW1119-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 99X15/64" SP C/10	15/64"	99	67	10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	₩
DW1120-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 102X1/4" SP C/10	1/4"	102	70	10
DW1121-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 106X17/64" SP C/10	17/64"	106	73	10
DW1122-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 108X9/32" SP C/5	9/32"	108	75	5
DW1123-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 113X19/64" SP C/5	19/64"	113	76	5
DW1124-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 117X5/16" SP C/5	5/16"	117	81	5
DW1125-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 119X21/64" SP C/5	21/64"	119	84	5
DW1126-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 124X11/32" SP C/5	11/32"	124	87	5
DW1127-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 124X23/64" SP C/5	23/64"	124	89	5
DW1128-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 129X3/8" SP C/5	3/8"	129	90	5
DW1129-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 133X25/64" SP C/5	25/64"	133	98	5
DW1130-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 136X13/32" SP C/5	13/32"	136	98	5
DW1132-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 142X7/16" SP C/5	7/16"	142	103	5
DW1134-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 149X15/32" SP C/5	15/32"	149	109	5
DW1136-LA	BR AR ANSI B 94 DEWALT 156X1/2" SP C/5	1/2"	156	110	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	₩
DW2141-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 22 X 0.5MM TB C/10	0	.50 2	2 6	10
DW1175-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 30 X 0.8MM TB C/10	0	.80 3	0 10	10
DW1182-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 34 X 1.0MM TB C/10	1	.00 3	4 12	10
DW1186-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 38 X 1.2MM TB C/10	1	.20 3	8 16	10
DW1192-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 41 X 1.5MM SP C/10	1	.50 4	1 18	10
DW1198-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 46 X 1.8MM SP C/10	1	.80 4	6 22	10
DW1202-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 49 X 2.0MM SP C/10) 2	.00 4	9 24	10
DW1206-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 53 X 2.2MM SP C/10	2	.20 5	3 27	10
DW1212-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 57 X 2.5MM SP C/10	2	.50 5	7 30	10
DW1216-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 2.7MM SP C/10	2	.70 6	1 33	10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	₩
DW1218-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 2.8MM SP C/10	2	2.80 6	1 33	10
DW1222-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 61 X 3.0MM SP C/10	3	3.00 6	1 33	10
DW1224-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.2MM SP C/10	3	3.20 6	5 36	10
DW1225-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.25MM SP C/10) 3	3.25 6	5 36	10
DW1226-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 65 X 3.3MM SP C/10	3	3.30 6	5 36	10
DW1228-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 70 X 3.5MM SP C/10	3	3.50 7	0 39	10
DW1232-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 3.8MM SP C/10	3	3.80 7	5 43	10
DW1234-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.0MM SP C/10	4	1.00 7	5 43	10
DW1235-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.1MM SP C/10	4	4.10 7	5 43	10
DW1236-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.2MM SP C/10	4	1.20 7	5 43	10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	TOTA	L C	COMP. CANAL (mm)	₩	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	COMF TOTA (mm)	L C	OMP. ANAL (mm)	₩
DW1237-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 75 X 4.25MM SP C/10	D	4.25	75	43	10	DW1276-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 7.5MM SP C/5		7.50	109	69	5
DW1238-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 80 X 4.3MM SP C/10		4.30	80	47	10	DW1282-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 117 X 8MM SP C/5		8.00	117	75	5
DW1240-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 80 X 4.5MM SP C/10		4.50	80	47	10	DW1288-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 117 X 8.5MM SP C/5		8.50	117	75	5
DW1244-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 4.8MM SP C/10		4.80	86	52	10	DW1294-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 125 X 9MM SP C/5		9.00	125	81	5
DW1246-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.0MM SP C/10		5.00	86	52	10	DW1300-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 125 X 9.5MM SP C/5		9.50	125	81	5
DW1247-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.1MM SP C/10		5.10	86	52	10	DW1306-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 133 X 10MM SP C/5	1	10.00	133	87	5
DW1248-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 86 X 5.20MM SP C/1	0	5.20	86	52	10	DW1312-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 133 X 10.5MM SP C/	5 1	0.50	133	87	5
DW1252-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 93 X 5.5MM SP C/10		5.50	93	57	10	DW1318-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 142 X 11.MM SP C/5		11.00	142	87	5
DW1258-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 93 X 6MM SP C/10		6.00	93	57	10	DW1324-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 142 X 11.5MM SP C/5	5	11.50	142	94	5
DW1264-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 101 X 6.5MM SP C/10)	6.50	101	63	10	DW1330-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12.MM SP C/5	1	12.00	151	101	5
DW1268-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 6.8MM SP C/10)	6.80	109	69	10	DW1336-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12.5MM SP C/5	5 1	12.50	151	101	5
DW1270-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 109 X 7.MM SP C/10		7.00	109	69	10	DW1341-LA	BR AR DIN 338 DEWALT 151 X 12.9MM SP C/5	5 1	2.90	151	101	5

BROCAS AUTOCENTRANTES PARA METAIS (USO INDUSTRIAL)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	₩
DW40570-LA	BR DW100 L-T 38X3/64" TB C/10	3/64"	38	16	10
DW40571-LA	BR DW100 L-T 43X1/16" TB C/10	1/16"	43	20	10
DW40572-LA	BR DW100 L-T 49X5/64" TB C/10	5/64"	49	24	10
DW40573-LA	BR DW100 L-T 57X3/32" TB C/10	3/32"	57	30	10
DW40574-LA	BR DW100 L-T 61X7/64" TB C/10	7/64"	61	33	10
DW40575-LA	BR DW100 L-T 65X1/8" TB C/10	1/8"	65	36	10
DW40576-LA	BR DW100 L-T 70X9/64" TB C/10	9/64"	70	39	10
DW40577-LA	BR DW100 L-T 75X5/32" TB C/10	5/32"	75	43	10
DW40578-LA	BR DW100 L-T 80X11/64" TB C/10	11/64"	80	47	10
DW40579-LA	BR DW100 L-T 86X3/16" TB C/10	3/16"	86	52	10
DW40580-LA	BR DW100 L-T 86X13/64" TB C/10	13/64"	86	52	10
DW40581-LA	BR DW100 L-T 93X7/32" TB C/10	7/32"	93	57	10
DW40582-LA	BR DW100 L-T 93X15/64" TB C/10	15/64"	93	57	10
DW40583-LA	BR DW100 L-T 101X1/4" TB C/10	1/4"	101	63	10
DW40584-LA	BR DW100 L-T 109X17/64" TB C/10	17/64"	101	69	10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	\$
DW40585-LA	BR DW100 L-T 109X9/32" TB C/5	9/32"	109	69	5
DW40586-LA	BR DW100 L-T 117X19/64" TB C/5	19/64"	117	75	5
DW40587-LA	BR DW100 L-T 117X5/16" TB C/5	5/16"	117	75	5
DW40588-LA	BR DW100 L-T 117X21/64" TB C/5	21/64"	117	75	5
DW40589-LA	BR DW100 L-T 125X11/32" TB C/5	11/32"	125	81	5
DW40590-LA	BR DW100 L-T 125X23/64" TB C/5	23/64"	125	81	5
DW40591-LA	BR DW100 L-T 133X3/8" TB C/5	3/8"	133	81	5
DW40592-LA	BR DW100 L-T 133X25/64" TB C/5	25/64"	133	87	5
DW40593-LA	BR DW100 L-T 133X13/32" TB C/5	13/32"	133	87	5
DW40594-LA	BR DW100 L-T 142X27/64" TB C/5	27/64"	142	94	5
DW40595-LA	BR DW100 L-T 142X7/16" TB C/5	7/16"	142	94	5
DW40596-LA	BR DW100 L-T 142X29/64" TB C/5	29/64"	142	94	5
DW40597-LA	BR DW100 L-T 151X15/32" TB C/5	15/32"	151	101	5
DW40598-LA	BR DW100 L-T 151X31/64" TB C/5	31/64"	151	101	5
DW40599-LA	BR DW100 L-T 151X1/2" TB C/5	1/2"	151	101	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	₩
DW40448-LA	BR DW100 L-T 34X1.00MM TB C/10	1.00	34	12	10
DW40454-LA	BR DW100 L-T 40X1.50MM TB C/10	1.50	40	18	10
DW40460-LA	BR DW100 L-T 49X2.00MM TB C/10	2.00	49	24	10
DW40466-LA	BR DW100 L-T 57X2.50MM TB C/10	2.50	57	30	10
DW40472-LA	BR DW100 L-T 61X3.00MM TB C/10	3.00	61	33	10
DW40478-LA	BR DW100 L-T 70X3.50MM TB C/10	3.50	70	39	10
DW40480-LA	BR DW100 L-T 70X3.70MM TB C/10	3.70	70	39	10
DW40481-LA	BR DW100 L-T 70X3.75MM TB C/10	3.75	70	39	10
DW40484-LA	BR DW100 L-T 75X4.00MM TB C/10	4.00	75	43	10
DW40490-LA	BR DW100 L-T 80X4.50MM TB C/10	4.50	80	47	10
DW40496-LA	BR DW100 L-T 86X5.00MM TB C/10	5.00	86	52	10
DW40502-LA	BR DW100 L-T 93X5.50MM TB C/10	5.50	93	57	10
DW40508-LA	BR DW100 L-T 93X6.00MM TB C/10	6.00	93	57	10

CÓDIGO DESC	RIÇÃO	DIÂM (mm)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	₩
DW40514-LA	BR DW100 L-T 101X6.50MM TB C/10	6.50	101	63	10
DW40520-LA	BR DW100 L-T 109X7.00MM TB C/10	7.00	101	69	10
DW40526-LA	BR DW100 L-T 109X7.50MM TB C/5	7.50	109	69	5
DW40532-LA	BR DW100 L-T 117X8.00MM TB C/5	8.00	117	75	5
DW40538-LA	BR DW100 L-T 117X8.50MM TB C/5	8.50	117	75	5
DW40544-LA	BR DW100 L-T 125X9.00MM TB C/5	9.00	125	81	5
DW40550-LA	BR DW100 L-T 125X9.50MM TB C/5	9.50	125	81	5
DW40556-LA	BR DW100 L-T 133X10.00MM TB C/5	10.00	133	87	5
DW40558-LA	BR DW100 L-T 133X10.50MM TB C/5	10.50	133	87	5
DW40560-LA	BR DW100 L-T 142X11.00MM TB C/5	11.00	142	94	5
DW40562-LA	BR DW100 L-T 142X11.50MM TB C/5	11.50	142	94	5
DW40564-LA	BR DW100 L-T 151X12.00MM TB C/5	12.00	151	101	5
DW40566	BR DW100 L-T 151X12.50MM TB C/5	12.50	151	101	5



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DT8400-XJ	Broca anular enc.Weldon 14 mm x 30 mm
DT8401-XJ	Broca anular enc.Weldon 16 mm x 30 mm
DT8402-XJ	Broca anular enc.Weldon 18 mm x 30 mm
DT8403-XJ	Broca anular enc.Weldon 20 mm x 30 mm
DT8404-XJ	Broca anular enc.Weldon 22 mm x 30 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DT8405-XJ	Broca anular enc.Weldon 24 mm x 30 mm
DT8406-XJ	Broca anular enc.Weldon 26 mm x 30 mm
DT8407-XJ	Broca anular enc.Weldon 28 mm x 30 mm
DT8438-QZ	Broca anular enc.Weldon 38 mm x 30 mm
DT8412-XJ	Ponta piloto 2 peças

BROCAS EM AÇO CROMO



LANÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP CANA (mm)	
DW1776-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 45 X 1/16" SP C/10	1/16′	45	20	10
DW1777-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 50 X 5/64" SP C/10	5/64	" 50	25	10
DW1778-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 55 X 3/32" SP C/10	3/32	" 55	30	10
DW1779-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 60 X 7/64" SP C/10	7/64	" 60	35	10
DW1780-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 1/8" SP C/10	1/8"	65	35	10
DW1781-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 70 X 9/64" SP C/10	9/64	" 70	40	10
DW1782-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 5/32" SP C/10	5/32	" 75	45	10
DW1783-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 11/64" SP C/10	11/64	." 75	45	10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	. 😌
DW1784-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 3/16" SP C/10	3/16	80	50	10
DW1785-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 85 X 13/64" SP C/10	13/6	4" 85	55	10
DW1786-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 7/32" SP C/10	7/32	2" 90	55	10
DW1787-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 15/64" SP C/10	15/6	4" 90	55	10
DW1788-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 95 X 1/4" SP C/10	1/4	" 95	60	10
DW1789-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 110 X 5/16" SP C/5	5/16	5" 110	75	5
DW1790-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 120 X 3/8" SP C/5	3/8	" 120	80	5
DW1791-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 150 X 1/2" SP C/5	1/2	" 150	105	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	\$
DW1792-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 45 X 1.5MM SP C/10	1.5	45	20	10
DW1793-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 50 X 2.0MM SP C/10	2.0	50	25	10
DW1794-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 55 X 2.5MM SP C/10	2.5	55	30	10
DW1795-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 3.0MM SP C/10	3.0	65	35	10
DW1796-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 65 X 3.2MM SP C/10	3.2	65	35	10
DW1797-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 70 X 3.5MM SP C/10	3.5	70	40	10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. CANAL (mm)	₩
DW1798-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 75 X 4.0MM SP C/10	4.0	75	45	10
DW1799-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 4.5MM SP C/10	4.5	80	50	10
DW1800-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 80 X 4.8MM SP C/10	4.8	80	50	10
DW1801-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 85 X 5.0MM SP C/10	5.0	85	55	10
DW1802-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 5.5MM SP C/10	5.5	90	55	10
DW1803-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 90 X 6.0MM SP C/10	6.0	90	55	10
DW1804-LA	BR AÇO CRO P/MAD DEWALT 95 X 6.50MM SP C/10	6.5	95	60	10

BROCAS 3 PONTAS PARA MOURÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (POL.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP.CANAL (mm)	DIÂM. DA HASTE (mm)	\$
DW8464-LA	BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 250MM X 1/4" TB UN	1/4"	250	75	6.1	1
DW8465-LA	BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 280MM X 9/32" TB UN	9/32"	280	85	6.9	1
DW8467-LA	BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 280MM X 5/16" TB UN	5/16"	280	85	7.7	1
DW8468-LA	BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 320MM X 3/8" TB UN	3/8"	320	95	9.3	1
DW8469-LA	BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 360MM X 7/16" TB UN	7/16"	360	105	9.5	1
DW8470-LA	BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 400MM X 1/2" TB UN	1/2"	400	115	9.5	1
DW8471-LA	BR 3PTS P/ MOURÃO DEWALT 400MM X 5/8" TB UN	5/8"	400	115	12.7	1

BROCAS 3 PONTAS

EM AÇO CROMO

LANÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	COMP. TOTAL (mm)	COMP.CANAL (mm)	DIÂM. DA HASTE (mm)	₩
DW1851-LA	BR 3PTS DEWALT 65MM X 3MM SP C/10	3	65	35	3	10
DW1852-LA	BR 3PTS DEWALT 75MM X 4MM SP C/10	4	75	45	4	10
DW1853-LA	BR 3PTS DEWALT 85MM X 5MM SP C/10	5	85	55	5	10
DW1854-LA	BR 3PTS DEWALT 90MM X 6MM SP C/10	6	90	55	6	10
DW1855-LA	BR 3PTS DEWALT 100MM X 7MM SP C/10	7	100	65	7	10
DW1856-LA	BR 3PTS DEWALT 110MM X 8MM SP C/5	8	110	75	8	5
DW1857-LA	BR 3PTS DEWALT 120MM X 9MM SP C/5	9	120	80	9	5
DW1858-LA	BR 3PTS DEWALT 130MM X 10MM SP C/5	10	130	85	10	5
DW1859-LA	BR 3PTS DEWALT 140MM X 11MM SP C/5	11	140	95	10	5
DW1860-LA	BR 3PTS DEWALT 145MM X 12MM SP C/5	12	145	100	10	5
DW1861-LA	BR 3PTS DEWALT 150MM X 13MM SP C/5	13	150	105	10	5

BROCAS PARA FIBROCIMENTO E MOURÃO

LANÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (pol.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP.CANAL (mm)	DIÂM. DA HASTE (mm)	₩
DW1840-LA	BR FIBROC DEWALT 250MM X 1/4" TB UN	1/4"	250	80	6.0	1
DW1841-LA	BR FIBROC DEWALT 250MM X 9/32" TB UN	9/32"	250	80	6.4	1
DW1842-LA	BR FIBROC DEWALT 280MM X 19/64" TB UN	19/64"	280	90	6.4	1
DW1843-LA	BR FIBROC DEWALT 280MM X 5/16" TB UN	5/16"	280	100	6.4	1
DW1844-LA	BR FIBROC DEWALT 320MM X 3/8" TB UN	3/8"	320	110	7.9	1
DW1845-LA	BR FIBROC DEWALT 360MM X 7/16" TB UN	7/16"	360	120	9.5	1
DW1846-LA	BR FIBROC DEWALT 400MM X 1/2" TB UN	1/2"	400	130	9.5	1
DW1847-LA	BR FIBROC DEWALT 440MM X 9/16" TB UN	9/16"	440	130	10.8	1
DW1848-LA	BR FIBROC DEWALT 480MM X 5/8" TB UN	5/8"	480	140	21.7	1

BROCAS MULTIUSE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM (mm)	DIÂM (pol.)	COMP. TOTAL (mm)	COMP. TOTAL (pol.)	COMP. CANAL (mm)	DIÂM. DA HASTE (mm)	₩
DW662-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X1/4" CX C/6	6.4	1/4"	305	12"	229	6.4	6
DW663-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X5/16" CX C/6	7.9	5/16"	305	12"	229	8.0	6
DW664-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X3/8" CX C/6	9.5	3/8"	305	12"	229	9.1	6
DW665-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X7/16" CX C/6	11.1	7/16"	305	12"	229	9.6	6
DW666-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X1/2" CX C/6	12.7	1/2"	305	12"	229	10.6	6
DW667-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X9/16" CX C/6	14.3	9/16"	305	12"	229	12.1	6
DW668-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X5/8" CX C/6	15.9	5/8"	305	12"	229	12.7	6
DW670-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X3/4" CX C/3	19.1	3/4"	305	12"	229	12.7	3
DW671-LA	BR MULTIUSE DEWALT 305MM 12"X7/8" CX C/3	22.2	7/8"	305	12"	229	12.7	3

BROCAS 3 PONTAS PARA MADEIRA

Arestas de corte precisas; Menos rebarbas; Ponta "brad point" para evitar deslizamento da broca; Alta qualidade; Embalagens encarteladas individuais.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM.	сомр.	\$	CAIXA COLETIVA
DT4505-QZ	Broca 3 pontas para madeira 5x90 mm	5 mm	90 mm	1	5
DT4514-QZ	Broca 3 pontas para madeira 14x160 mm	14 mm	160 mm	1	31

BROCAS CHATAPARA MADEIRA

Acabamento perfeito; Maior resistência contra torções e quebras; Furo para pendurar e armazenar suas brocas; Encaixe de 1/4" Hexagonal ou mandril de aperto; Embalagens encarteladas individuais.



73 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	СОМР.	₩	CAIXA COLETIVA
DW1572 Y	Broca Chata para Madeira 3/8" x 6"	3/8" - 9,53 mm	6" / 152,4 mm	1	3
DW1574 Y	Broca Chata para Madeira 1/2" x 6"	1/2" - 12,7 mm	6" / 152,4 mm	1	3
DW1576 Y	Broca Chata para Madeira 5/8" x 6"	5/8"- 15,88 mm	6" / 152,4 mm	1	3
DW1578 Y	Broca Chata para Madeira 3/4" x 6"	3/4" - 19,05 mm	6" / 152,4 mm	1	3
DW1582 Y	Broca Chata para Madeira 1" x 6"	1" - 25,4 mm	6" / 152,4 mm	1	3
DW1583 Y	Broca Chata para Madeira 1-1/8" x 6"	1-1/8" - 28,58 mm	6" / 152,4 mm	1	3
DW1584 Y	Broca Chata para Madeira 1-1/4" x 6"	1-1/4" - 31,75 mm	6" / 152,4 mm	1	3
DW1585 Y	Broca Chata para Madeira 1-3/8" x 6"	1-3/8" - 34,93 mm	6" / 152,4 mm	1	3
DW1595 Y	Broca Chata para Madeira 1" x 16"	1" - 25,4 mm	16" / 406,4 mm	1	5
DW1588 Y	Extensor de Broca para Madeira 6"	-	6" / 152,4 mm	1	3

FRESAS

FRESAS DE CORTE DRYWALL

Fresa recortadora c/ ponta piloto - drywall



2

DWAPP14002

1/4" (6,4 mm)

PONTEIROS E TALHEIRAS

PONTEIROS E TALHADEIRAS SDS-MAX



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	\$
DT6820-QZ	Ponteiro 280 mm - SDS-MAX	-	280	1
DT6821-QZ	Ponteiro 400 mm - SDS-MAX	-	400	1
DT6822-QZ	Talhadeira 25x280 mm - SDS-MAX	25	280	1
DT6823-QZ	Talhadeira 25x400 mm - SDS-MAX	25	400	1
DT6824-QZ	Talhadeira 50x400 mm - SDS-MAX	50	400	1
DT6825-QZ	Talhadeira 80x300 mm - SDS-MAX	80	300	1

PONTEIROS E TALHADEIRAS

SDS-MAX LINHA STANDARD



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	₩
DWA0804	Ponteiro SDS-MAX 300 mm	-	300	1
DWA0805	Ponteiro SDS-MAX 400 mm	-	400	1
DWA0806	Talhadeira SDS-MAX 300 mm	25	300	1
DWA0807	Talhadeira SDS-MAX 400mm	25	400	1
DWA0808	Talhadeira SDS-MAX 400mm	50	400	1
DWA0805B10	Ponteiro SDS-MAX 400mm	-	400	1
DWA0807B10	Talhadeira SDS-MAX 400mm	25	400	1

PONTEIROS E TALHADEIRAS PREMIUM SDS - PLUS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA	СОМР.	₩
DW5348	Ponteiro - 10"	-	10" (254 mm)	1
DW5349	Talhadeira - 10" x 1-1/2"	1-1/2" (38,1 mm)	10" (254 mm)	1
DW5350	Talhadeira - 10" x 3/4"	3/4" (19,5 mm)	10" (254 mm)	1

PONTEIROS E TALHADEIRAS STANDARD SDS - PLUS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA	COMP.	₩
DWA0801	Ponteiro SDS-Plus 250 mm	-	250	1
DWA0802	Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 20 mm	20	250	1
DWA0803	Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 40 mm	40	250	1

PONTEIROS E TALHADEIRAS PREMIUM SEXTAVADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARG. (mm)	COMP. (mm)	ENCAIXE	FERRAMENTA RECOMENDADA	₩
DW5951	Ponteira 18" - enc. Sextavado	-	457	sextavado 19 mm	D25941K	1
DT6906-B1	Ponteiro 280 mm	-	280	sextavado 17 mm	D25811K	1
DW5960	Ponteiro 20" encaixe sextavado 1 1/8"	-	508	sextavado 28 mm	D25960K e D25980K	1
DW5962	Talhadeira 1 1/2" x 20"	38	508	sextavado 28 mm	D25960K e D25980K	1
DW5954	Talhadeira 1" x 20" enc. Sextavado	25	508	sextavado 19 mm	D25941K	1
DT6901-B1	Talhadeira 20 mm x 280 mm	20	280	sextavado 17 mm	D25811K	1
DT6902-B1	Talhadeira 20 mm x 450 mm	20	450	sextavado 17 mm	D25811K	1
DW5952	Talhadeira 3" x 12" enc. Sextavado	76	304	sextavado 19 mm	D25941K	1
DW5961	Talhadeira 3" x 20"	76	508	sextavado 28 mm	D25960K e D25980K	1

LÂMINAS DE SERRAS



LÂMINA - SERRA CIRCULAR ELITE SERIES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚM. DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWAW61224	Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"24d	6".1/2" - 165mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	24	Madeira dura com pregos	Estruturas / Cortes em Geral
DWAW61240	Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"40d	6".1/2" - 165mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	40	Madeira dura com prego / Moldura	Corte transversais
DWAW71424	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"24d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	24	Madeira dura com pregos	Estruturas / Cortes em Geral
DWAW71440	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"40d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	40	Madeira dura com prego	Corte transversais
DWAW71460	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"60d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	60	Madeira dura com prego / Moldura	Acabamento extrafino



LÂMINA - SERRA CIRCULAR ONE BLADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚM. DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWA261218	Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 18D	6 1/2"- 165mm	5/8" - 16mm	0,067" - 1,7mm	0,039" - 1,0mm	18	Madeira macia/Compensada	Cortes em geral
DWA261224	Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 24D	6 1/2"- 165mm	5/8" - 16mm	0,067" - 1,7mm	0,039" - 1,0mm	24	Madeira macia/Compensada	Cortes em geral
DWA261240	Lâmina de serra circular - 6 1/2" (165mm)- 40D	6 1/2"- 165mm	5/8" - 16mm	0,067" - 1,7mm	0,039" - 1,0mm	40	Madeira dura/Laminados	Cortes em geral
DWA271424	Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 24D	7 1/4"- 184mm	5/8" - 16mm	0,075" - 1,9mm	0,039" - 1,0mm	24	Madeira macia/Compensada	Cortes em geral
DWA271440	Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 40D	7 1/4"- 184mm	5/8" - 16mm	0,075" - 1,9mm	0,047" - 1,2mm	40	Madeira dura/Laminados	Cortes em geral
DWA271460	Lâmina de serra circular - 7 1/4" (184mm)- 60D	7 1/4"- 184mm	5/8" - 16mm	0,075" - 1,9mm	0,047" - 1,2mm	60	Madeira dura/Laminados	Cortes em geral
DWA281424	Lâmina de serra circular - 8 1/4" (210mm)- 24D	8 1/4" - 210mm	5/8" - 16mm	0,094" - 2,4mm	0,063" - 1,6mm	24	Madeira macia/Compensada	Cortes em geral
DWA281440	Lâmina de serra circular - 8 1/4" (210mm)- 40D	8 1/4" - 210mm	5/8" - 16mm	0,094" - 2,4mm	0,063" - 1,6mm	40	Madeira dura/Laminados	Cortes em geral

LÂMINA - SERRA DE ESQUADRIA ONE BLADE




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚM. DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWA11040	Lâmina serra circular 10" 40d	10" - 254mm	5/8" - 16mm	0.094" - 2.4mm	0.063" - 1.6mm	40	Madeira macia/dura	Estruturas/Corte Geral
DWA11060	Lâmina Serra Circular 10" 60D	10" - 254 mm	5/8" - 16 mm	0.096" - 2.4 mm	0.096" - 2.4 mm	60	Madeira macia/dura	Acabamento fino
DWA11080	Lâmina serra circular 10" 80d	10" - 254mm	5/8" - 16mm	0.098" - 2.5mm	0.069" - 1.75mm	80	Madeira dura/Laminados	Acabamento fino
DWA11240	Lâmina serra circular 12" 40d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.098" - 2.5mm	0.069" - 1.75mm	40	Madeira macia/dura	Estruturas/Corte Geral
DWA11260	Lâmina serra circular 12" 60d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	60	Madeira macia/dura	Acabamento fino
DWA11280	Lâmina serra circular 12" 80d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	80	Madeira dura/Laminados	Acabamento fino
DWA112100	Lâmina serra circular 12" 100d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	100	Madeira dura/Laminados	Ultrafino

Bordas de corte ultra-afiadas. Reduz a força de corte necessária para uma vida prolongada.

Carboneto de Metal Duro Projetado para reduzir lascas e rachaduras.



Desenho em Cunha. Protege o carboneto contra danos.



LÂMINAS - PARA SERRA CIRCULAR LINHA CONSTRUCTION

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM.	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DT1090-QZ	Lâmina serra circular 6 1/2" 48D	6".1/2" - 165mm	0.787" - 20mm	0.087" - 2.2mm	0.063" - 1.6mm	48	Madeira Macia / Compensada	Corte transversais
DW3592B10	Lâmina serra circular 7 1/4" 18D	7-1/4" - 184 mm	5/8" - 16 mm	0.067" - 1,7 mm	0.039" - 1,0 mm	18	Madeira estrutural	-
DWA03200	Lâmina serra circular 7 1/4" 48D	7-1/4" - 184 mm	1" - 25 mm	0.1" - 2,6 mm	0.063" - 1.6mm	48	Alumínio, Metais Não-Ferrosos.	Corte
DT1957-QZ	Lâmina serra circular 10" 48D	10" - 250 mm	1.181" - 30mm	0.118" - 3.0mm	0.086" - 2.18mm	48	Madeira Macia / Compensada	Estruturas

LÂMINA - SERRA DE ESQUADRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIÂMETRO	FURO	REDUTORES	NÚMERO DENTES	₩
DWA03120	Lâmina Serra Esquadria - 10" 60D	Madeira / Aglomerados	10"	30mm	1" 5/8" 3/4"	60	1
DWA03210	Lâmina Serra Esquadria - 10" 80D	Perfis de Alumínio	10"	30mm	1" 5/8" 3/4"	80	1
DWA03130	Lâmina Serra Esquadria - 10" 80D	Madeira / Aglomerados	10"	30mm	1" 5/8" 3/4"	80	1
DWA03220	Lâmina Serra Esquadria - 10" 100D	Perfis de Alumínio	10"	30mm	1" 5/8" 3/4"	100	1
DWA03140	Lâmina Serra Esquadria - 12" 60D	Madeira / Aglomerados	12"	30mm	1" 5/8" 3/4"	60	1
DWA03230	Lâmina Serra Esquadria - 12" 80D	Perfis de Alumínio	12"	30mm	1" 5/8" 3/4"	80	1
DWA03150	Lâmina Serra Esquadria - 12" 80D	Madeira / Aglomerados	12"	30mm	1" 5/8" 3/4"	80	1
DWA03240	Lâmina Serra Esquadria - 12" 100D	Perfis de Alumínio	12"	30mm	1" 5/8" 3/4"	100	1

LÂMINA PARA SERRA FITA



	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DENTES POR POLEGADA	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	APLICAÇÃO (ESPESSURA DO MATERIAL)	QUANT.
	DWAPB27183	Lamina serra fita 27" x 18d	18	27" (68cm)	0,05" (1,27mm)	0,02" (0,5mm)	3/32" a 1/4" (2mm a 6mm)	3 unidades
LANÇAMEN	TO DW3984	Lâmina de serra fita 44-7/8" x 24	24	44 7/8" (114cm)	1/2" (12,7mm)	0,02" (0,5mm)	até 5/32" (3,96mm)	3 unidades
LANÇAMEN	TO DW3985	Lâmina de serra fita 44-7/8" x 10/14	10/14	44 7/8" (114cm)	1/2" (12,7mm)	0,02" (0,5mm)	3/8" (9,54mm) ou mais	3 unidades
LANÇAMEN	TO DW3986	Lâmina de serra fita 44-7/8" x 14/18	14/18	44 7/8" (114cm)	1/2" (12,7mm)	0,02" (0,5mm)	1/4" a 3/8" (6,36mm a 9,54mm)	3 unidades

LÂMINA - TICO TICO ENCARTELADA





CÓDIGO	LÂMINAS POR CARTELA	COMPRIMENTO CORTE POL.	ENCAIXE	NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA	APLICAÇÃO	₩ MASTER	MÚLTIPLO UNITÁRIO
DW3765H2	2	3"	Т	12	Corte Curvo Madeira	5	1
DW3770-5	5	3"	Т	14	Corte Grosso Metal	5	1
DW3774-5	5	3"	Т	18	Corte Médio Metal	5	1
DW3724-5	5	3"	U	18	Corte Médio Metal	5	1
DW3776-5	5	3"	Т	24	Corte Fino Metal	5	1
DW3778-5	5	3"	Т	36	Corte Chapa Metal	5	1
DW3728-5	5	3"	U	36	Corte Chapa Metal	5	1
DW3760H2	2	4"	Т	10	Acabamento Fino Madeira	5	1
DW3710H2	2	4"	U	10	Acabamento Fino Madeira	5	1
DW3762H2	2	4"	Т	10	Lâminados/ Madeira	5	1
DW3712H2	2	4"	U	10	Lâminados / Madeira	5	1
DW3712H	5	4"	U	10	Lâminados/ Madeira	5	1
DW3750H2	2	4"	T	6	Corte Rápido Madeira	5	1
DW3703H2	2	4"	U	6	Corte Rápido/Limpo Madeira	5	1
DW3755H2	2	4"	Т	8	Alumínio / Fibra de Vidro	5	1
DW3753H2	2	4"	Т	6	Corte Rápido/Limpo Madeira	5	1

LÂMINA - SERRA SABRE



CÓDIGO	APLICAÇÃO	COMP. DA LÂMINA	DENTES POR POL. (TPI)	₩ MASTER	MÚLTIPLO UNITÁRIO
DWA4186	Metal alto desempenho	6"	14/18	5	1
DW4808-2	Metal	6"	14	5	1
DW4845-2	Multi material	6"	14	5	1
DW4811-2	Metal	6"	18	5	1
DW4813-2	Metal	6"	24	5	1

CÓDIGO	APLICAÇÃO	COMP. DA LÂMINA	DENTES POR POL. (TPI)	₩ MASTER	MÚLTIPLO UNITÁRIO
DW4802-2 Z	Madeira	6"	6	5	1
DWA4188	Metal alto desempenho	8"	14/18	5	1
DWA41812	Metal alto desempenho	12"	14/18	5	1
DW4804-2 Z	Madeira	12"	6	5	1
DW4838	Metal	12"	14	5	1

MANDRIL PARA SERRA COPO



CÓDIGO	DIÂM. HASTE (POL)	DIÂM. DA SERRA COMPATÍVEL (POL.)
DAH9383PBM	3/8"	1 1/4" - 6"
DAH9122PBM	1/2"	9/16" - 1 3/16"
DAH9124PBM	1/2"	1 1/4" - 6"
DAH9384PBM	3/8"	9/16" - 1 3/16"



SERRAS COPO BIMETÁLICAS SÉRIE DAH180XXX

Fabricadas nos EUA com materiais globais, as Serras Copo Bimetálicas duram até 50% mais, comparadas às Serras Copo DEWALT série DW19XXX, apresentam dentes de formato patenteado que entregam cortes rápidos e vida útil longa na furação de madeiras, metais e plásticos.

Suas grandes aberturas laterais e contínuas garantem alavanca para fácil remoção do material no interior da serra. Seu corpo durável e bimetálico garante a versatilidade ao furar diversos materiais e o design mais fundo da serra permite o corte de madeira sobreposta em um único passe.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (POL)	COMP. ÚTIL (POL)	CAIXA UNITÁRIA	CAIXA MASTER
DAH180009	Serra copo dewalt 9/16" (14mm)	9/16"	1-3/4"	1	10
DAH180010	Serra copo dewalt 5/8" (16mm)	5/8"	1-3/4"	1	11
DAH180011	Serra copo dewalt 11/16" (17mm)	11/16"	1-3/4"	1	11
DAH180012	Serra copo dewalt 3/4"	3/4"	1-3/4"	1	9
DAH180013	Serra copo dewalt 13/16" (21mm)	13/16"	1-3/4"	1	9
DAH180014	Serra copo dewalt 7/8" (22mm)	7/8"	1-3/4"	1	9
DAH180015	Serra copo dewalt 15/16" (24mm)	15/16"	1-3/4"	1	9
DAH180016	Serra copo dewalt 1" (25mm)	1"	1-3/4"	1	9
DAH180017	Serra copo dewalt 1-1/16" (27mm)	1-1/16"	1-3/4"	1	9
DAH180018	Serra copo dewalt 1-1/8" (29mm)	1-1/8"	1-3/4"	1	9
DAH180019	Serra copo dewalt 1-3/16" (30mm)	1-3/16"	1-3/4"	1	9
DAH180020	Serra copo dewalt 1-1/4" (32mm)	1-1/4"	1-3/4"	1	9
DAH180021	Serra copo dewalt 1-5/16" (33mm)	1-5/16"	1-3/4"	1	9
DAH180022	Serra copo dewalt 1-3/8" (35mm)	1-3/8"	1-3/4"	1	9
DAH180023	Serra copo dewalt 1-7/16" (37mm)	1-7/16"	1-3/4"	1	9
DAH180024	Serra copo dewalt 1-1/2" (38mm)	1-1/2"	1-3/4"	1	9

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (POL)	COMP. ÚTIL (POL)	CAIXA UNITÁRIA	CAIXA MASTER
DAH180025	Serra copo dewalt 1-9/16" (40mm)	1-9/16"	1-3/4"	1	9
DAH180026	Serra copo dewalt 1-5/8" (41mm)	1-5/8"	1-3/4"	1	9
DAH180027	Serra copo dewalt 1-11/16"(43mm)	1-11/16"	1-3/4"	1	9
DAH180028	Serra copo dewalt 1-3/4" (44mm)	1-3/4"	1-3/4"	1	9
DAH180029	Serra copo dewalt 1-13/16" (46mm)	1-13/16"	1-3/4"	1	6
DAH180030	Serra copo dewalt 1-7/8" (48mm)	1-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180032	Serra copo dewalt 2" (51mm)	2"	1-3/4"	1	6
DAH180033	Serra copo dewalt 2-1/16" (52mm)	2-1/16"	1-3/4"	1	6
DAH180034	Serra copo dewalt 2-1/8" (54mm)	2-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180036	Serra copo dewalt 2-1/4" (57mm)	2-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180038	Serra copo dewalt 2-3/8" (60mm)	2-3/8"	1-3/4"	1	6
DAH180040	Serra copo dewalt 2-1/2" (64mm)	2-1/2"	1-3/4"	1	6
DAH180041	Serra copo dewalt 2-9/16" (65mm)	2-9/16"	1-3/4"	1	6
DAH180042	Serra copo dewalt 2-5/8" (67mm)	2-5/8"	1-3/4"	1	6
DAH180044	Serra copo dewalt 2-3/4" (70mm)	2-3/4"	1-3/4"	1	6
DAH180046	Serra copo dewalt 2-7/8" (73mm)	2-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180048	Serra copo dewalt 3" (76mm)	3"	1-3/4"	1	6
DAH180050	Serra copo dewalt 3-1/8" (79mm)	3-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180052	Serra copo dewalt 3-1/4" (83mm)	3-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180054	Serra copo dewalt 3-3/8" (86 mm)	3-3/8"	1-3/4"	1	6
DAH180056	Serra copo dewalt 3-1/2" (89mm)	3-1/2"	1-3/4"	1	6
DAH180058	Serra copo dewalt 3-5/8" (92mm)	3-5/8"	1-3/4"	1	6
DAH180060	Serra copo dewalt 3-3/4" (95mm)	3-3/4"	1-3/4"	1	6
DAH180062	Serra copo dewalt 3-7/8" (98mm)	3-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180064	Serra copo dewalt 4" (102mm)	4"	1-3/4"	1	6
DAH180066	Serra copo dewalt 4-1/8" (105mm)	4-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180068	Serra copo dewalt 4-1/4" (108mm)	4-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180072	Serra copo dewalt 4-1/2" (114mm)	4-1/2"	1-3/4"	1	6
DAH180076	Serra copo dewalt 4-3/4" (121mm)	4-3/4"	1-3/4"	1	3
DAH180080	Serra copo dewalt 5" (127mm)	5"	1-3/4"	1	3
DAH180088	Serra copo dewalt 5-1/2" (140mm)	5-1/2"	1-3/4"	1	3
DAH180096	Serra copo dewalt 6" (152mm)	6"	1-3/4"	1	3
DAH180098	Serra copo dewalt 2-3/16" (56mm)	2-3/16"	1-3/4"	1	6
DAH180099	Serra copo dewalt 2-11/16" (68 mm)	2-11/16"	1-3/4"	1	6
DAH180100	Serra copo dewalt 4-3/8" (111mm)	4-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180101	Serra copo dewalt 4-5/8" (118mm)	4-5/8"	1-3/4"	1	3

PONTAS DE PARAFUSAR



PONTAS PARA PARAFUSAR **MAXFIT ULTRA**™

CÓDIGO	TIPO	сомр.	₩
DWAF1PH2-2H	PH2	1"	Cartela com 2
DWAF1PH2D-4H	PH2 p/ Drywall	1"	Cartela com 4
DWA1PH2UMF15	PH2	1"	Estojo com 15
DWA1PH2UMF30	PH2	1"	Estojo com 30
DWAF1PH3-2H	PH3	1"	Cartela com 2
DWAF1TX20-2H	T20	1"	Cartela com 2
DWAF1TX25-2H	T25	1"	Cartela com 2
DWAF1TS-7H	TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30 e TS40	1"	Cartela com 7
DWAF2PH1-2H	PH1	2"	Cartela com 2
DWAF2PH2-2H	PH2	2"	Cartela com 2

CÓDIGO	ТІРО	COMP.	₩
DWAF2PH2-5H	PH2	2"	Cartela com 5
DWAF2PH2-2H	PH2	2"	Cartela com 2
DWAF2PH3-2H	PH3	2"	Cartela com 2
DWAF2TX15-2H	T15	2"	Cartela com 2
DWAF2TX20-2H	T20	2"	Cartela com 2
DWAF2TX25-2H	T25	2"	Cartela com 2
DWAF3PH1-1H	PH1	3 1/2"	Cartela com 1
DWAF3PH2-1H	PH2	3 1/2"	Cartela com 1
DWAF6PH2-1H	PH2	6"	Cartela com 1
DWAF6TX25-1H	T25	6"	Cartela com 1

PONTAS PARA PARAFUSAR FLEXTORQ 3.0



CÓDIGO	TIPO	сомр.	₩
DWAF1PH1IR3	PH1	1"	Cartela com 3
DWAF1PH2IR3	PH2	1"	Cartela com 3
DWAF1PH3IR3	PH3	1"	Cartela com 3
DWAF1TX10IR3	T10	1"	Cartela com 3
DWAF1TX15IR3	T15	1"	Cartela com 3
DWAF1TX20IR3	T20	1"	Cartela com 3
DWAF1TX25IR3	T25	1"	Cartela com 3
DWAF1TX30IR3	T30	1"	Cartela com 3
DWAF1TX40IR3	T40	1"	Cartela com 3
DWAF2PH1IR3	PH1	2-1/4"	Cartela com 3
DWAF2PH2IR3	PH2	2-1/4"	Cartela com 3

CÓDIGO	TIPO	СОМР.	₩
DWAF2PH3IR3	PH3	2-1/4"	Cartela com 3
DWAF2TX10IR3	T10	2-1/4"	Cartela com 3
DWAF2TX15IR3	T15	2-1/4"	Cartela com 3
DWAF2TX20IR3	T20	2-1/4"	Cartela com 3
DWAF2TX25IR3	T25	2-1/4"	Cartela com 3
DWAF2TX30IR3	T30	2-1/4"	Cartela com 3
DWAF2TX40IR3	T40	2-1/4"	Cartela com 3
DWAF3PH2IR	PH2	3-1/2"	Cartela com 1
DWAF3TX25IR	T25	3-1/2"	Cartela com 1
DWAF6PH2IR	PH2	6"	Cartela com 1
DWAF6TX25IR	T25	6"	Cartela com 1

PONTAS PARA PARAFUSAR A GRANEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE POR CARTELA	COMP. (mm)	TIPO DE PONTA	ENCAIXE (POL.)	\$
DW2002BL	Ponta Fenda Cruzada #2	2	25	Fenda Cruzada	1"	25
DW2004BL	Ponta Fenda Cruzada #2 - Drywall	2	25	Fenda Cruzada	1"	25
DW2022B	Ponta Fenda Cruzada #2	1	50	Fenda Cruzada	2"	25
DW2222B	Soquete magnético p/ dw257	1	65	Hexagonal	5/16"	25
DW2223B	Soquete magnético p/ dw257	1	65	Hexagonal	3/8"	25

ACESSÓRIOS PARA PARAFUSAR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	ENCAIXE(POL.)	₩
DWAF3HLDMF	Suporte Magnético 3" para Parafusar - MaxFit Ultra	75mm	Hexagonal 1/4"	1
DWAFIRDGMF	Guia Magnética 3" para Parafusar - MaxFit Ultra	75mm	Hexagonal 1/4"	1
DW2045 G	Extensão Magnética 3"	75mm	Hexagonal 1/4"	1
DW2055	Extensão Magnética 6" com guia	150mm	Hexagonal 1/4"	1
DW2298 G	Adaptador engate rápido	-	Hexagonal 1/4" & Quadrado 1/2"	1
DW2542	Adapatador para Soquetes	-	Hexagonal 1/4" & Quadrado 3/8"	1
DW2538	Escareador #8 - 11/64" com substituição de broca	11/64"	Hexagonal 1/4"	1
DW2537	Escareador #6 - 9/64" com substituição de broca	9/64"	Hexagonal 1/4"	1
DW2221 Z	Soquete magnético	65mm	1/4"	1
DW2222	Soquete magnético	65mm	5/16"	1
DW2223	Soquete magnético	65mm	3/8"	1
DWAMRA	Adaptador Angular P/ Parafusadeira 2 Em 1 - Compacto/90°	-	Hexagonal 1/4"	1
DWAMRASET	Adaptador Angular P/ Parafusadeira 4 Em 1 - Compacto/Flex/90°	-	Hexagonal 1/4"	1
DWPVTC14	Adaptador angular p/Parafusadeira 14pcs - Fenda Cruzada e Quadrada	-	Fenda Cruzada e Quadrada	1
CAMENTO DWALRAFT	Adaptador Angular c/ LED p/ Parafusadeira - Compacto/90°	-	Hexagonal 1/4"	1

PONTAS PARA PARAFUSAR **SEM IMPACTO**



CÓDIGO	TIPO	сомр.	MÚLTIPLO 望
DW2001 Z	PH1	1"	Cartela com 2
DW2002 Z	PH2	1"	Cartela com 2
DW2003 Z	PH3	1"	Cartela com 2
DW2021 Z	PH1	2"	Cartela com 1
DW2022 Z	PH2	2"	Cartela com 1
DW2023 Z	PH3	2"	Cartela com 1
DW2024 Z	PH2/SL8	2"	Cartela com 1

CÓDIGO	TIPO	СОМР.	MÚLTIPLO 望
DW2031 Z	PH1	3-1/2"	Cartela com 1
DW2032 Z	PH2	3-1/2"	Cartela com 1
DW2033 Z	PH3	3-1/2"	Cartela com 1
DW2062 Z	PH2	6"	Cartela com 1
DW2100	PH1/PH2/SL8/SL10	3-1/2"	Cartela com 4
DW2043 Z	Ajustável (Drywall)	-	Cartela com 1
DW2053	PH2/SL8/SL10/SQ2 com guia magnética	-	Estojo com 16

KITS

KITS MAX FIT ULTRA

CÓDIGO	QTDE. POR JOGO	TIPO DA PONTA	SOQUETES	INCLUI	₩
DWAUMF30SET	30 com caixa	PH1 (1", 2"), PH2 (1", 2"), PH3 (1", 2") SQ2 (1", 2"), SL8 (1") T20 (1", 2"), T25 (1", 2")	1/4 " 5/16"	(1) Porta-bit magnético (1) Luva magnética	1
DWAUMF35SET	35 com caixa	PH1 (1"), PH2 (1", 2"), PH3 (1") SQ1 (2"), SQ2 (1"), SL8 (1") T20 (1"), T25 (1", 2"), T30 (1")	1/4 " 5/16"	(1) Guia magnético (4) Brocas de aço rápido: 1/16", 3/32", 1/8", 3/16")	1



KITS DE IMPACTO FLEXTORQ 3.0

CÓDIGO	QTDE. POR JOGO	TIPO DA PONTA	SOQUETES	INCLUI	₩
DT70522T-QZ	16	T15 (1"), T20 (1"), T25 (1") PZ2 (1")	-	(1) Guia magnética (3'')	1
DWA2FTS22IR	22	PH1 (2-1/4"), PH2 (2-1/4"), PH3 (2-1/4") SQ1 (2-1/4"), SQ2 (2-1/4"), SQ3 (2-1/4") SL8 (2-1/4") T15 (2-1/4"), T20 (2-1/4"), T25 (2-1/4"), T27 (2-1/4")	-	(1) Luva magnética	1
DWA2T40IRSET	40	PH1 (1"), PH2 (1", 2-1/4", 3-1/2"), PH3 (1") SQ1 (1"), SQ2 (1", 2-1/4"), SQ3 (1") SL6 (1"), SL8 (1"), SL10 (1") T15 (1"), T20 (1"), T25 (1", 2-1/4"), T27 (1")	1/4" 5/16"	(1) Adaptador para soquetes 3/8"(1) Porta-but magnético(1) Luva magnética	1
DWANGFT26SET	26	PH1 (1"), PH2 (1", 2-1/4") SQ1 (1"), SQ2 (1", 2-1/4"), SQ3 (1") SL8 (1") T20 (1", 2-1/4"), T25 (1", 2-1/4"), T30 (1")	1/4" 5/16" 3/8"	(1) Porta-but magnético	1
DWANGFT32SET	32	PH1 (1"), PH2 (1", 2-1/4", 3-1/2"), PH3 (1") SQ1 (1"), SQ2 (1"), SQ3 (1") SL6 (1"), SL8 (1"), SL10 (1") T15 (1"), T20 (1"), T25 (1", 2-1/4"), T30 (1")	5/16"	(1) Adaptador para soquetes 3/8"(1) Porta-but magnético(1) Luva magnética	1
DT70782-QZ	33	DEWALT x MCLAREN PH1 (1", 2"), PH2 (1") PZ1 (1"), PZ2 (1", 2") T15 (1"), T20 (1", 2"), T25 (1", 2"), T27(1"), T30 (1")	-	(1) Extensão magnética 3" (3) Soquetes magnéticos (8,10,13mm) (1) Adaptador angular 90°	1

KITS DE IMPACTO

CÓDIGO	QTDE. POR JOGO	TIPO DA PONTA	SOQUETES	INCLUI	₩
DWMTCIR20	20	PH2 (1", 2"), PH3 (1") SL8 (1", 2") SQ1 (1"), SQ2 (1", 2")	1/4" 5/16" 3/8"	(1) Luva magnética (2) brocas (1/8", 3/16")	1



DWMTCIR20

KITS PARA PARAFUSAR




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE. POR JOGO	TIPO DE PONTA	\$
DW2730	Jogo de 8 peças para furar/parafusar com troca rápida	8	Fenda Cruzada	1
DWMTC15	Jogo de 15 peças para parafusar com estojo magnético	15	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1
DW2162	Jogo de 29 peças para parafusar com estojo	29	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1
DW2163	Jogo de 37 peças para parafusar com estojo	37	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1
DT71563-QZ	Jogo de furar e parafusar	100	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1
DWAMF160	Kit bits/brocas maxfit comp. Tough case	160	Fenda Cruzada, Fenda, Quadradae Torx®	1



ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

ACESSÓRIOS PARA CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO FLEXVOLT

CÓDIGO	TIPO DE DISCO	DIÂMETRO DO DISCO (mm)	₩
DWAFV8900	Lâmina diamantada segmentada 9" x 7/8" (230mm x 22mm) para concreto	230	1
DWAFV8901	Lâmina diamantada segmentada 9" x 7/8" (230mm x 22mm) para metal	230	1
DWAFV8918	Disco corte 9"x 5/64"x 7/8" (230mmx2,0mmx22,23mm)	230	25

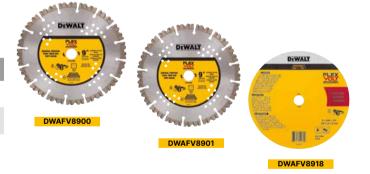

ACESSÓRIOS PARA RECORTADORA PARA ACABAMENTO

DISCOS DE CORTE DE 3" (76MM)

ESPECIFICAÇÕES							
APLICAÇÃO	SKU	DIÂMETRO	EIXO	MAX RPM	SECO/ ÚMIDO		
Corte de metal	DW8711P3	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco		
Telha	DW47350	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco/ Úmido		
Multi-material	DW8530	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco		







ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA OSCILANTE

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DWA4200	Base para lixamento 3 1/4"- (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
4	DWA4203	Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
Co. St.	DWA4204	Lâm. Reta larga 1 3/4" revestida c/ titânio - corte de madeira com pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
· A	DWA4205	Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira dura - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
E SA	DWA4206	Lâm. Reta 1 1/4" - corte rápido de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4207	Lâm. Reta 2 1/2" - corte rápido de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
E SO	DWA4208	Lâm. Reta 3/8" - corte em detalhes de ma- deira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
Co.	DWA4209	Lâm. Reta 1 1/4"revestida c/ titânio - corte de metais - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4210	Lâm. Semi-circ. 4" - Corte madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4211	Lamina semi-circ titaniop/corte madeira c/ pregos
	DWA4212	Lâm. Semi-circ. 4" - Corte ren- te (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4213	Lâm. Semi-circ. 4" Revestida c/ titânio - corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
600	DWA4215	Jogo com (1) DWA4203 + (1) DWA4206 + (1) DWA4208 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
MAN	DWA4216	Jogo com (2) DWA4203 + (1) DWA4206 + (1) DWA4217 + (1) DWA4213 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4217	Raspador rígido - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
8.0	DWA4218	Raspador flexível - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4231	Jogo com (1) DWA4217 + (1) DWA4203 + (1) DWA4207 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4240	Lâm. Diamantada semi-circ. 4" - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4242	Lâm. Diamantada reta 11/4" - corte rente (ro- dapé) - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4250	Lâm. Reta 1 3/8" - corte rápido madeira e metal - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWA4270	Lâm. Reta 11/4" - corte preciso de madeira - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWASP- TRI08	Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 80 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWASP- TRI12	Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 120 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWASP- TRI3	Jogo de lixas triangulares pluma- das 3 1/4" - (4) DWASPTRIO8; (4) DWASPTRI12; (4) DWASPtri22 - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWASP- TRIM120	Malha abrasiva 3 1/4" - grão 120 - 05 peças - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
	DWASP- TRIM80	Malha abrasiva 3 1/4" - grão 80 - 05 peças - (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
LANÇAMENTO	DWA4258	Lâmina multiuso bimetálica 1-1/4" - corte rápido e profundo - madeira c/ pregos (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
LANÇAMENTO	DWA4283	Lâmina multiuso bimetálica 2-1/8" - corte rápido e profundo em drywall - madeira c/ pregos (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
LANÇAMENTO	DWA- 423SET	Jogo com (1) DWA4258 + (1) DWA4283 + (1) DWA4270 (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)
LANÇAMENTO	DWA- 425GSET	Jogo com (1) DWA4206 + (2) DWA4258 + (1) DWA4217+ (1) DWA4213 + (1) Med Tough Case (DCS356B SCT500D1K MTX20K3B)


ESCOVAS DE AÇO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA QUE SE UTILIZA	TIPO DE AÇO	EIXOS	DIÂMETRO	ESTILO	ESPESSURA DO FIO	RPM
	DW4901	Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1" 1/4"	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Car- bono	Pinça de 1/4"	1"	Ondulada	0,014"	20000
	DW4902	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1" 1/4"	Retifica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Car- bono	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,020"	20000
	DW4902B	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1"X1/4" HP.020 - 6 Peças	Retifica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Car- bono	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,020"	20000
	DW49004	Escova Pincel (Trançada) com Haste 3/4"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Car- bono	Pinça de 1/4"	3,4"	Trançada	0,014"	20000
©	DW49007	Escova de Aço com Haste 2"X1/4" HP.014	Retifica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Car- bono	Pinça de 1/4"	2"	Ondulada	0,014"	25000
0	DW49008	Escova de Aço com Haste 3"X1/4" HP.014	Retifica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Car- bono	Pinça de 1/4"	3"	Ondulada	0,014"	25000
©	DW4903	Escova de Aço com Haste 3" 1/4" (Ondulada)	Retifica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Car- bono	Pinça de 1/4"	3"	Ondulada	0,014"	25000
0	DW4905	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 6" 5/8-1/2 Larga (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Car- bono	5/8"	6"	Ondulada	0,014"	6000
	DW4906	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Média (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Car- bono	5/8"	8"	Ondulada	0,014"	4000
	DW4907	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Larga (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Car- bono	5/8"	8"	Ondulada	0,014"	4000
	DW4910M	Escova Copa Trançada 3"	Esmerilhadeira 4 1/2"	Aço Car- bono	M14	3"	Trançada	0,020"	14000

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA QUE SE UTILIZA	TIPO DE AÇO	EIXOS	DIÂMETRO	ESTILO	ESPESSURA DO FIO	RPM
	DW4916M	Escova Copa Trançada 4"	Esmerilhadeira 7"	Aço Car- bono	M14	4"	Trançada	0,020"	9000
· ·	DW4917M	Escova Copa Trançada 6"	Esmerilhadeira 4 1/2" com velocidade varíavel ou esmerilhadeira de 9"	Aço Car- bono	M14	6"	Trançada	0,020"	6600
	DW4930CM	Escova de aço m14	Esmerilhadeira de 4 1/2"	Aço Car- bono	M14	-	Trançada		12000
	DW4930M	Escova Trançada de 4"	Esmerilhadeira 4 1/2"	Aço Car- bono	M14	4"	Trançada	0,020"	20000
	DW4937M	Escova Trançada de 6"	Esmerilhadeira de 5"	Aço Car- bono	M14	6"	Trançada	0,020"	12000







CÓDIGO	ONDE É UTILIZADA	MÚLTIPLO
DW6655	Lâmina de aço rápido p/ plaina DW680, D26676 e STPP7502	1
DW6658	Par de lâminas com metal duro para plaina DW675 e STPP7502	1

Par de lâminas de vídia p/ DW677, DW678, DW680 e B&D7698



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCAIXE	MATERIAL	₩
DW21E	Mandril 1/2" (13 mm) com chave	1/2" X 20 UNF	Metal	1
DW22E	Mandril 3/8" (10 mm) com chave	3/8" X 24 UNF	Metal	1

DT3906-QZ

KITS PARA TUPIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW00010 LA	Vit formation 10 mars back do 0 min
DW90016-LA	Kit fresas para tupia - 12 peças - haste de 8 mm



DWASHRIR

TESOURA PARA CHAPAS METÁLICAS IMPACT CONNECT

ÂNGULO AJUSTÁVEL	Oferece capacidade de manobra para cortar de qualquer ângulo
TESOURA MULTIUSO	Corta chapas metálicas de até 18 gauge e chapas metálicas corrugadas
BRAÇO AJUSTÁVEL	Adapta-se à maioria das Parafusadeiras de impacto de 20V.
INDICADO PARA	DCD985, DCD996, DCF887



DWACPRIR

CORTADOR DE TUBOS DE COBRE IMPACT CONNECT™

CAP. DO CORTE	1/2" até 1"
CABEÇA ROTATIVA	360°
HASTE	Sextavada de 1/4"
INCLUI	 (1) IMPACT CONNECT™ DWACPRIR Cortador de tubos de cobre (1) Braço de Troca Rápida, (1) Roda de corte para tubos de cobre ½", (1) Roda de corte para tubos de cobre ¾"
INDICADO PARA	DCF787, DCF809, DCF850, DCF887

DWACPR10 - Roda de corte para tubos de cobre 1" DWACPR34 - Roda de corte para tubos de cobre 3/4" DWACPR12 - Roda de corte para tubos de cobre 1/2" (vendidos separadamente)



DWAPVCIR

IMPACT CONNECT™ CORTADOR DE TUBOS DE PVC/PEX

CAP. DO CORTE	Até 2"
CABEÇA ROTATIVA	360°
HASTE	Sextavada de 1/4"
INCLUI	(1) Cortador de tubos de PVC/PEX IMPACT CONNECT™ DWAPVCIR (1) Braço de Troca Rápida
INDICADO PARA	DCF787, DCF809, DCF850, DCF887

DWAPVCBLD - (Lâmina para Cortador de Tubos PCV/PEX IMPACT CONNECT (Cartela c/ 10 lâminas) - Vendido separadamente



DWAIPCIR

CORTADOR INTERNO DE TUBOS

APLICAÇÃO	Corte de tubos de PVC
MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE	Até 2-1/2"
DISCO DIAMANTADO	1.32" (34 mm)

HASTE	Hexagonal 1/4"
INDICADO Para USO	Furadeiras / Parafusadeiras / Chaves de Impacto
CAPACIDADE DE CORTE	Tubos de 1-1/2" a 8" (38 a 203mm)



DWANRRIR

GIRADOR RÁPIDO DE PORCAS

APLICAÇÃO	Para uso com haste roscada e porcas sextavadas
AMPLA COMPATIBILIDADE	7 tamanhos de porca e 4 tamanhos de haste
CARECA POTATIVA	360

(1) DWANRRIR Girador Rápido de Porca (4) Encaixes 9/16", 11/16", 3/4", 7/8" (1) Suporte de braçadeira (1) Estojo ToughcaseTM

 INDICADO
 DCF850, DCF887, DCF7871,

 PARA USO
 DCF809

INCLUI






DEWALT




FERRAMENTAS MANUAIS

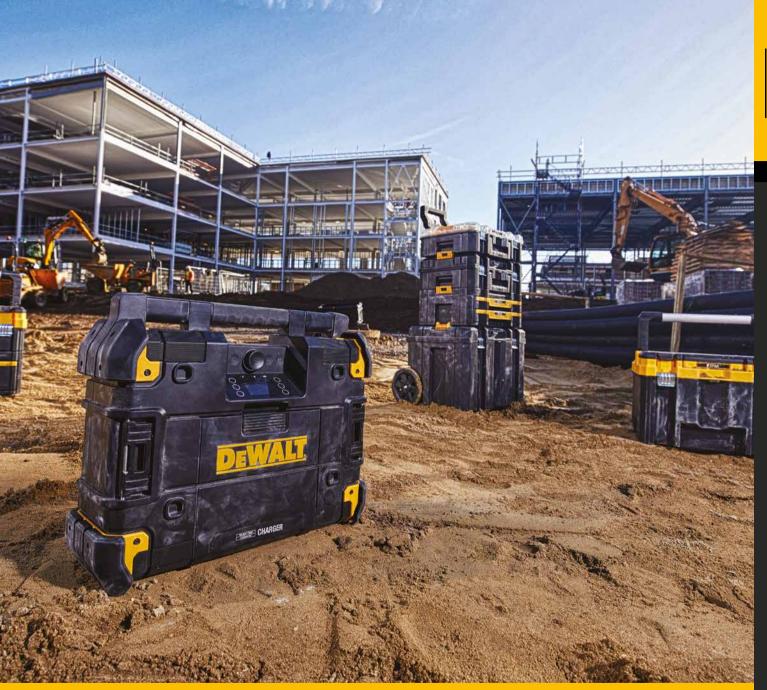

ARMAZENAGEM

GAVETA PROFUNDA 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™



DESCRIÇÃO

- Ajude a otimizar a organização Personalize a organização interna de ferramentas e acessórios com as divisórias removíveis para serviço pesado incluídas ou com as bandejas de ferramentas profundas e rasas TOUGHSYSTEM® 2.0, inserções de espuma e conjuntos de ferramentas (vendidos separadamente).
- Estrutura durável Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura de corpo resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.

DWST08520

2 GAVETAS 30" (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXI™



- Armazenamento em grande escala - Leve ferramentas volumosas ou grandes para o local de trabalho com um volume de 34,3 litros.

DESCRIÇÃO

- Estrutura durável Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura de corpo resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.
- Segurança essencial Proteja as ferramentas e os equipamentos contra roubo com a capacidade de prender as gavetas juntas usando uma trava de olho de cadeado e a barra de metal integrada.

DWST08530

CARRINHO DE 30" (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™




- Portabilidade em condições adversas - Transporte itens pesados ou empilhe outras unidades de estação de trabalho TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ de 30 pol (76,2cm). TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ e módulos TOUGHSYSTEM® 2.0 na parte superior para uma solução de armazenamento móvel personalizada no local de trabalho.

DESCRIÇÃO

- Alta capacidade de carga Assuma cargas de até 200 kg com o design durável e funcional.
- Estrutura durável Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.

DWST08550

BANCADA DE TRABALHO 30" (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™



DESCRIÇÃO

- Superfície de trabalho multitarefa Adicione largura à sua superfície de trabalho reforçada usando furos de parafusos integrados para montar vigas 2x4 ou integrar madeira compensada para criar uma bancada de trabalho para tarefas no local.
- Acesso rápido às ferramentas Ajude a maximizar a acessibilidade com slots integrados que permitem pendurar as ferramentas elétricas e os acessórios de cada lado.

TRILHO DE METAL DE 48" (121,90cm)

- Construção em aço para serviços pesados - Para durabilidade que pode suportar até 45kg por pé linear.

DESCRIÇÃO

- Sistema de armazenamento integrado O trilho de metal aceita acessórios do sistema de armazenamento de oficina DEWALT® para criar uma solução de organização personalizada
- Conexão perfeita Inclui 2 juntadores de tampas de extremidade que proporcionam uma aparência acabada e a capacidade de conectar vários trilhos horizontalmente de forma perfeita

DWST82805

GANCHO PADRÃO CURTO



- Armazenamento adicional - Perfeito para armazenar equipamentos de gramado, marretas, banquetas e cadeiras de gramado

DESCRIÇÃO

- Ajuda a evitar arranhões Material antiderrapante para ajudar a evitar arranhões e corrosão
- Sistema de travamento patenteado Prende o gancho ao trilho

DWST82813

CAIXAS PLÁSTICAS PACOTE COM 2



- Montagem nos trilhos de metal DEWALT sem ferramentas ou ferragens

DESCRIÇÃO

- Armazenamento adicional: Perfeito para armazenar itens pequenos, como parafusos e porcas
- Capacidade de peso de 10 lb por compartimento

DWST82816

CONJUNTO DE GANCHOS PARA FERRAMENTAS MANUAIS COM 8 PEÇAS

DESCRIÇÃO

- Armazenamento adicional Vários ganchos podem armazenar ferramentas manuais ou itens pequenos
- Fácil instalação Os ganchos se encaixam facilmente no trilho de metal DEWALT
- Capacidade de peso de 2,30kg. por gancho para suportar uma ampla variedade de produtos

DWST82820

SUPORTE DE BATERIA -UNIDADE ÚNICA



- Armazena convenientemente - uma bateria DEWALT® 12V MAX*, DEWALT® 20V MAX ou DEWALT® FLEXVOLT®

DESCRIÇÃO

- Capacidade de peso de 5 lb. que pode suportar uma ampla variedade de baterias DEWALT
- Montagem direta na parede

DWST82823

COLDRE PARA FERRAMENTA ELÉTRICA



- Armazenamento conveniente - Pode armazenar 1 da maioria dos modelos de ferramentas elétricas DEWALT® 20V MAX* ou 12V MAX* estilo pistola

DESCRIÇÃO

- Sistema de travamento patenteado Prende o gancho ao trilho
- Capacidade de peso de 4,5kg. que pode suportar uma ampla variedade de ferramentas elétricas tipo pistola DEWALT®.



TOUGHSYSTEM 2.0

OS ORGANIZADORES TOUGHSYSTEM® ASSIM COMO OS DA LINHA TSTAK®, SÃO SUPER FLEXÍVEIS.

Permitem diferentes combinações entre as opções TOUGHSYSTEM®; Todas as unidades podem ser empilhadas umas sobre as outras, conectadas por travas laterais duráveis; Contam com divisórias removíveis para a organização de peças pequenas; Corrediças de esferas confiáveis para cargas pesadas; Alça bi-material no topo de cada unidade para levantamento fácil e confortável; Fechos metálicos reforçados e resistentes a ferrugem. Além desses atributos, contam com proteção IP65.



DWST08330

CAIXA TIPO GAVETA TRIPLA 32X55 TOUGHSYSTEM 20

APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas	
ALTURA (cm)	12,7	
COMP. (cm)	21,3	

LARG. (cm)	12,4
PESO	9,38 Kg
INCLUI	(1) Caixa para ferramentas tripla



BANDEJA PROFUNDA DE FERRAMENTAS

TOUGHSYSTEM 20

ALTURA (cm)	4,5
COMP. (cm)	18,33
LARG. (cm)	12,09
PESO	0,82 Kg
INCLUI	(1) Bandeja



BANDEJA RASA DE FERRAMENTAS

TOUGHSYSTEM 20

ALTURA (cm)	2,3
COMP. (cm)	18,4
LARG. (cm)	12,00
PESO	0,71 Kg
INCLUI	(1) Bandeja

DWST08450

ORGANIZADOR PROFUNDO 14X15X10 TOUGHSYSTEM²20

ALTURA (cm)	38,8
COMP. (cm)	23,8
LARG. (cm)	19,9
PESO	10,68 Kg
INCLUI	(1) Caixa de ferramentas



ORGANIZADOR COMPACTO 5,1X14,5X10,3

TOUGHSYSTEM 2.0

ALTURA (cm)	5,1
COMP. (cm)	14,5
LARG. (cm)	10,3
PESO	1,97 Kg
INCLUI	(1) Organizador



ALTURA (cm)	5,1
COMP. (cm)	21,1
LARG. (cm)	14,6
PESO	3,23 Kg
INCLUI	(1) Organizador



ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS TOUGHSYSTEM²20

ALTURA (cm)	10,9
COMP. (cm)	21,9
LARG. (cm)	12,4
PESO	2,7 Kg
INCLUI	(1) Organizador



DWST08450

CAIXA DE FERRAMENTAS COM RODAS TOUGHSYSTEM²20

ALTURA (cm)	38,80
COMP. (cm)	23,79
LARG. (cm)	19,9
PESO	10,68
INCLUI	(1) Bandeja



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas
ALTURA (cm)	6,1
COMP. (cm)	28,9
LARG. (cm)	10,3
PESO	7,92 Kg
INCLUI	(1) Rack de armazenamento



PLATAFORMA ADAPTADORA TOUGHSYSTEM 2.0 PARA TSTAK

APLICAÇÃO	ldeal para conectar sistemas Toughsystem, TStak, Toughcase e ToughSystem.
ALTURA (cm)	20,9
COMP. (cm)	13,3
LARG. (cm)	2,0
PESO	1,70 Kg
INCLUI	(1) Plataforma

DWST08121

INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS PROFUNDO **TOUGH**SYSTEM²20



DWST08111

INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS RASA TOUGHSYSTEM 2,0

ALTURA (cm)	1,6
COMP. (cm)	19
LARG. (cm)	12,4



PESO	0,15 Kg
INCLUI	(1) Inserto de espuma

CAIXA DE FERRAMENTAS EM TORRE TOUGHSYSTEM"2.0





DWST08210

CARRO ORGANIZADOR TOUGHSYSTEM 2.0



ALTURA (cm)	11,13
COMP. (cm)	68,5
LARG. (cm)	51,4
PESO	Base: 120 kg
CAPACIDADE DE CARGA	Suporte: 80 kg

DWST08400

ORGANIZADOR EXTRA GRANDE TOUGHSYSTEM 2.0





ALTURA (cm)	40
COMP. (cm)	54
LARG. (cm)	32
PESO	6,16
INCLUI	(1) Bandeja

DWST08300

ORGANIZADOR GRANDE TOUGHSYSTEM 2.0







ALTURA (cm)	30
COMP. (cm)	54
LARG. (cm)	32
PESO	5,14
INCLUI	(1) Bandeja

DWST08165

ORGANIZADOR PEQUENO TOUGHSYSTEM 2.0





DWST08320

CAIXA TIPO GAVETA DUPLA 32×55 TOUGHSYSTEM 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de fer- ramentas manuais e elétricas.
-----------	---

ALTURA (cm)	30
COMP. (cm)	54
LARG. (cm)	31
PESO	8,31
INCLUI	(10) Copos removíveis



TOUGHSYSTEM"2.0

BOLSA 11" 25 BOLSOS TOUGHSYSTEM 2.0

O tecido 1680D durável, o material repelente de sujeira e a base à prova d'água tornam esta bolsa adequada para qualquer ambiente de trabalho. Obtenha armazenamento adicional com a bolsa de ferramentas compacta

DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 de 11"Esta bolsa tem mais de 25 bolsos e uma corda elástica frontal que permite o armazenamento vertical de ferramentas elétricas, ferramentas manuais e outros itens.

A Bolsa de Ferramentas Compacta pode ser transportada por sua alça de ombro, alças de transporte ou pode ser empilhada em qualquer produto TOUGHSYSTEM® 2.0.



ORGANIZADOR PROFUNDO **T**STAK™ MCLAREN

ALTURA (cm)	79
COMP. (cm)	50,5
LARG. (cm)	43,5
PESO	10,8 Kg
INCLUI	(1) Organizador Profundo



ORGANIZADOR PROFUNDO **T**STAK™

ALTURA (cm)	28,6
COMP. (cm)	20,4
LARG. (cm)	17,3
PESO	23,6 Kg
INCLUI	(1) Organizador Profundo



DWST88801

INSERTO DE ESPUMA PARA ORGA-NIZADOR DE FERRAMENTAS **T**STAK

ALTURA (cm)	2,8
COMP. (cm)	16,8
LARG. (cm)	12,1
PESO	0,29 Kg
INCLUI	(1) Inserto de espuma



DWST60452-1

LANÇAMENTO

CAIXA CONTRACTOR 113L T STAK™

ALTURA	77.2 cm (30")
LARGURA	55.8 cm (22")
COMPRIMENTO	39.1 cm (15.5")



CAP. DE VOLUME	113 L
CAP. DE CARGA	50 Kg
TAMANHO DAS RODAS	18 cm (7")



CARRO AJUSTÁVEL TSTAK

ALTURA	41-1/2" (1.054 mm)
LARGURA	21-5/8" (549 mm)
COMPRIMENTO	19-3/8" (492 mm)

CAPACIDADE DE CARGA	Uso em superfícies planas: 100 kg Uso em escadas: 50 kg
PESO	7,5 kg
APLICAÇÃO	Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TStak®.



DWST17889

BASE COM RODAS TSTAK"

ALTURA	7.02" - (170 mm)
LARGURA	19.96" - (420 mm)
COMPRIMENTO	18.9" - (490 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	95kg

PESO	3,2 kg
DIFERENCIAIS	Possui 4 rodas resistentes e pesadas, permitindo transitar em diferentes terrenos.
APLICAÇÃO	Transporte de organizadores, caixas e ma- letas de ferramentas DEWALT TStak®.





CAIXA **T** STAK ** COM ALÇA LONGA





ORGANIZADOR **T**STAK^{**} NO. 2 COM FECHO METÁLICO

ALTURA	6-3/8" (162 mm)
LARGURA	17-1/4" (438 mm)
COMPRIMENTO	13" (330 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	1,8 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.



CAIXA PROFUNDA ABERTA - TIPO SACOLA **T**STAK**

ALTURA	10 3/4" - (275 mm)
LARGURA	12 1/2 - (320 mm)
COMPRIMENTO	17 1/4" - (440 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	1,8 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.





CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	9,4 L
ALTURA	6 7/8" - (176 mm)
LARGURA	12 1/4" - (314 mm)
COMPRIMENTO	16 3/4" - (440 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	7,5 kg
PESO	2,5 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais

e acessórios pequenos.



DWST17804

ORGANIZADOR *TSTAK* ™NO. 4 COM DUAS GAVETAS RASAS

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	7,9 L
ALTURA	6-7/8" (175 mm)
LARGURA	16-7/8" (429 mm)
COMPRIMENTO	12-3/8" (315 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	7,5 kg
PESO	4,25 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.




ORGANIZADOR COM TAMPA TRANSLÚCIDA **T**STAK

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	7,8 L
ALTURA	13,38" - (340 mm)
LARGURA	18,11" - (460 mm)
COMPRIMENTO	7.48" - (190 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	20 kg
PESO	1,86 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.


DWST17806

ORGANIZADOR *TSTAK*™ NO. 2 COM FECHO METÁLICO





CAIXA DE FERRAMENTSA PROFUNDA COM CABO LONGO





ALTURA (cm)	12.6
COMP. (cm)	17.8
LARG. (cm)	13.3
PESO	3.6 Kg
INCLUI	(1) Caixa de ferramentas

DWST17820

CAIXA PROFUNDA COM RODAS **T**STAK™

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	28 L	CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
ALTURA	11-7/8" - (302 mm)	PESO	4,4 kg
LARGURA	17-1/4" - (438 mm)	APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas.
COMPRIMENTO	13" - (330 mm)		



LINHA ARMAZENAMENTO



DWST60122

MOCHILA MCLAREN DEWALT

ÓTIMA ORGANIZAÇÃO, organiza as ferramentas com 43 bolsos, incluindo compartimento separado para furadeira e baterias.

RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTREMAS: Ajuda a proteger objetos de valor com um compartimento resistente à água (IP54) e uma base à prova d'água.

FABRICADO COM MATERIAIS DURÁVEIS: Enfrente os trabalhos mais difíceis com o tecido durável de 1680 denier e a lona repelente de sujeira..

PROTEÇÃO PARA LAPTOP: O compartimento separado para laptop evita danos aos dispositivos eletrônicos nos locais de trabalho mais difíceis. **DESIGN DE ALTA VISIBILIDADE:** Mantenha suas ferramentas identificadas com o tecido interno amarelo de alta visibilidade.

ZÍPER DE LIBERAÇÃO RÁPIDA: Armazene e remova ferramentas rapidamente, mesmo quando estiver usando luvas, graças ao puxador de zíper ergonômico em forma de U.

ARMAZENAMENTO ADICIONAL: Espaços dedicados para ferramenta manual, gancho para flexômetro, alça para cordão e mosquetão de metal.



DWST560101

MOCHILA PROFISSIONAL COM RODAS DEWALT

Mantenha ferramentas, objetos de valor e outras necessidades à mão com a DEWALT® Pro Backpack on Wheels. Projetada com tecido durável de 1680 denier, esta solução de armazenamento macio possui 46 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e um compartimento separado para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.

PROTEÇÃO PARA LAPTOP: Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

ARMAZENAMENTO DE ALÇAS PROTEGIDAS: Guarde as alças de ombro em um bolso protetor quando Não estiver em uso.

ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDI-MENSIONADAS: Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS: Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

MANOBRABILIDADE SUAVE: Desloque-se pelo local de trabalho com facilidade utilizando as rodas duráveis e a alça telescópica.

ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO: Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

PROJETADO PARA CONFORTO: Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro ergonômico acolchoado.

ARMAZENAMENTO ADICIONAL: Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado e um mosquetão de metal.

DWST560102

MOCHILA PROFISSIONAL DEWALT

Mantenha ferramentas, objetos de valor e eletrônicos por perto com a mochila DEWALT® Pro. Projetada com tecido denier 1680 durável, esta solução de armazenamento possui 43 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e uma área separada para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.

PROTEÇÃO PARA LAPTOP: Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDI-MENSIONADAS: Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS: Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

DESIGN HI-VIS: Obtenha visibilidade clara das ferramentas com tecido interno amarelo de alta visibilidade.

MANOBRABILIDADE SUAVE: Mantenha as mãos livres para trabalhar com a alça traseira que pode ser pendurada em uma alca telescópica.

ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO: Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

PROJETADO PARA CONFORTO: Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro acolchoado e ergonômico.

ARMAZENAMENTO ADICIONAL: Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado, mosquetão de metal e corrente.





BOLSA MULTITAREFA PRO 16"

DESCRIÇÃO	- Compartimento a prova d'agua - 1680D + Iona repelente de sujeira - Base injetada à prova d'água	
сомр.	16	
LARG.	11.7	
ALTURA	10.9	
PESO	3.65 Kg	
N° DE BOL- SOS	19 bolsos + 12 loops	



BOLSA PORTA FERRAMENTAS PRO 20"

DESCRIÇÃO	- Compartimento a prova d'agua - 1680D + Iona repelente de sujeira - Base injetada à prova d'água	
СОМР.	18.7	
LARG.	11.3	
ALTURA	12.1	
PESO	4.95 Kg	
N° DE BOL- SOS	33 bolsos	



BOLSA MULTITASK COM RODINHAS 18"

DESCRIÇÃO	- Compartimento a prova d'agua - 1680D + Iona repelente de sujeira - Base injetada à prova d'água
COMP.	19.1
LARG.	12.1
ALTURA	18.1
PESO	8.84 Kg
N° DE BOL- SOS	27 bolsos



DWST83489-LA

BOLSA PORTA FERRAMENTAS 14"

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	37cm
LARGURA	26,5cm
ALTURA	26,5cm
PESO	1.57kg
N° DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	26



DWST83485-LA

PORTA FERRAMENTAS CONSTRUTOR M

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	28,5cm
LARGURA	19,5cm
ALTURA	10cm
PESO	0.49kg
N° DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	16



DWST83483-LA

PORTA FERRAMENTAS PARA CINTO ELETRICISTA

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	29cm
LARGURA	15cm
ALTURA	9,50cm
PESO	0.4kg
N° DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	19



DWST83487-LA

PORTA OBJETOS PESSOAIS

MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	19cm
LARGURA	11cm
ALTURA	7cm
PESO	0.27kg
N° DE BOLSOS E	4

OUTRAS SOLUÇÕES EM ARMAZENAGEM



DWST7341

MALETA PARA FURADEIRA/MARTELETE

MATERIAL	Polipropileno (PP)	
COMPRIMENTO	356 mm	
LARGURA	327 mm	
ALTURA	113 mm	
PESO	1,31 kg	
N° DE BOLSOS	1	



DWST1223

MALETA PARA FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA SEM FIO

MATERIAL	Polipropileno (PP)
COMPRIMEN- TO	356 mm
LARGURA	147 mm
ALTURA	107 mm
PESO	1,31 kg
N° DE BOLSOS	1



DWST24070

CAIXA COM ESTOJO PARA FERRAMENTAS ELETRICAS 24"

DIMENSÃO	63 x 47,2 x 28,2 (AxLxC)
CAPACIDADE	18kg / 37L
aplicação	Ideal para transferência de pontos a 90° ou o posicionamento do NÍVELador usando um ponto de referência no alto. NÍVELamento horizontal, formas, verter concreto, escavação, etc. Alinhamento vertical - transferir linhas do edifício, alinhar colunas, fachadas. Gradeamento de inclinação- rampas, parques de estacionamento, tubos. Esquadrinhar - moldagema.



MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER

LINHAS CRUZADAS

DW08802BOX

COMBO NIVELADOR LASER VERMELHO DEWALT (DW08802) + CAIXA FERRAMENTAS 19"

TIPO DE LASER	Linha cruzada
PROJEÇÃO	2 Linhas (1 Vertical / 1 Horizontal)
ALCANCE SEM DETECTOR	12m
PRECISÃO	+- 6mm / 10m
TEMPO DE EXECUÇÃO	25hs

TIPO DE ALIMENTAÇÃO	Pilhas Alcalinas
TIPO DE LASER	2
TIPO DE PILHA	2AA
COR DO RAIO	Vermelho 🛑
IP	IP54
ENCAIXE ROSCA PARA TRIPÉ	1/4



DCLE14201GB

NÍVEL A LASER VERDE 45M RECARREGÁVEL USB

ALCANCE	45m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	Bateria
PROJEÇÃO	linha vertical + linha horizontal

TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas
PRECISÃO	±1,5mm / 30m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	±4°
PESO	1,40 Kg
INCLUI	(1) Nível Laser (1) Cabo USB tipo C (1) Placa de montagem (1) Caixa de armazenamento



DW08802CG

NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERDE

ALCANCE	10m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA
PROJEÇÃO	linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 4 mm/10m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" Suporte giratório magnético integrado
PESO	3,75 Kg
INCLUI	(1) Manual do usuário.(1) Estojo de Transporte(4) Bateria AA.



DW08802

NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERMELHO

ALCANCE	12m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Vermelho
FONTE DE ALIMENT.	2 Pilhas alcalinas tipo AA
PROJEÇÃO	2 linhas (1 vertical / 1 horizontal).
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 6 mm/10m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	Base tripé: 1/4". Suporte giratório magnético integrado
PESO	3.75
INCLUI	(1) Manual do usuário.(2) Bateria AA.(1) Estojo de Transporte.



DW088CG-LA

NÍVELADOR LASER VERDE DEWALT

ALCANCE	Interno Visível: 30 m Externo com Detector: 50 m
POTÊNCIA	≤1,3 mW
CLASSE	2
COR FEIXE DO LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalinas LR6 (AA)
LINHAS VERT. E HORIZONTAIS	1 e 1
PONTOS DE INTERSEÇÃO	1

PRECISÃO	+/- 3 mm / 10 mmm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	±4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4 - 20 UNC 2B
PESO	0,75 kg
INCLUI	(1) Nível DW088CG - (3) Pilhas (AA); (1) Suporte magnético; (1) Maleta





DW088K

LASER AUTO NÍVELADOR DE LINHA

ALCANCE	Interno Visível: 15 m Externo com Detector: 50 m
POTÊNCIA	≤1,3 mW
CLASSE	2
COR FEIXE DO LASER	Vermelho 🛑
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalinas LR6 (AA)
LINHAS VERT. E HORIZONTAIS	1 e 1
PONTOS DE INTERSEÇÃO	1

PRECISÃO	±3 mm / 9 m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	±4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4 - 20 UNC 2B
PESO	0,75 kg
INCLUI	(3) Pilhas alcalinas LR6 (AA);(1) Suporte com presilha;(1) Maleta.



DCLE34020GB

NÍVEL LASER LINHAS 1V1H 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	85m Detector 100m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*
PROJEÇÃO	2 linhas (1vertical e 1 horizontal)
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 0,3 mm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
PESO	3.75
INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE-34020GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.





LINHAS CRUZADAS 360°

DW03601CG

NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERDE

ALCANCE	15m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde ●
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA
PROJEÇÃO	Linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 4 mm/10m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4"
PESO	3.7 kg
INCLUI	(1) Manual do usuário.(1) Estojo de Transporte.(4) Bateria AA.



DW03601

NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERMELHO

ALCANCE	10m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Vermelho
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA
PROJEÇÃO	linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 4 mm/10m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" Suporte giratório magnético integrado
PESO	3.75 kg
INCLUI	(1) Manual do usuário.(1) Estojo de Transporte.(4) Bateria AA.



DCLE34030GB

NÍVEL LASER 3X360 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	70m com Detector 100m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*
PROJEÇÃO	3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 0,3 mm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
PESO	3.7
INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE- 34030GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.



LINHAS COMBINADAS

DW0822CG

NÍVEL LASER COMBINADO VERDE 30M COM PONTO DE PRUMO

ALCANCE	30M / 70m (com detector)
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalina AA
PROJEÇÃO	2 linhas / 2 pontos
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas
PRECISÃO	± 0,3 mm/m

RAIOS DE AÇÃO DOS PONTOS LASER, MÁX	10m (topo), 10m (fundo)
PRECISÃO DO PONTO DE PRUMO	± 0,7 mm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4"
PESO	0,68kg
INCLUI	Nível laser, manual do usuá- rio, 3 pilhas alcalinas AA, Clip de fixação.



DCLE34220GB

NÍVEL LASER COMBINADO 1V1H2P 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	85m Detector 100m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*
PROJEÇÃO	2 linhas (1vertical e 1 horizontal) e 2 pontos
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 0,3 mm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
PESO	3.75
INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE- 34220GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.



DW079LGB

NÍVEL LASER ROTATIVO 20V 600M SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	80M / 600m (com detector)
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Bateria recarregável de íon de lítio 20V MAX*
PROJEÇÃO	3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)
TIPO DE LASER	Rotativo

PRECISÃO	± 1,5 mm/30m.
VEL. DE ROTAÇÃO	150, 300, 600, 1200RPM
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67
ROSCA PARA TRIPÉ	5/8"
PESO	13,55 kg
INCLUI	Controle remoto, detector laser, óculos verde, placa alvo, maleta TSTAK.



ROTATIVO

DW0881T

TRIPE PARA LASER COM ENCAIXE DE 1/4"

APLICAÇÃO	Tripé indicado para trabalhar com Níveis	
DESCRIÇÃO	Compatível com todos os lasers de linha e de ponto da DEWALT, o tripé para laser com cabeça de titulação é facilmente manobrável e tem uma construção leve e durável em alumínio. Possui um nível integrado, permitindo estabelecer um terreno nivelado. Ele se estende até 183cm de altura e se desmonta até 96,5cm para armazenamento. Esse tripé possui uma rosca de montagem de 1/4".	

ALTURA (cm)	72	
COMP. (cm)	8.0	
LARG. (cm)	8.0	
PESO	1.39	
ESPECIFI- CAÇÃO	Construção em alumínio. Pernas dobráveis. Cabeça inclinada com nível integrado. Recursos adicionais: Pés antiderrapantes. Bolsa de transporte incluída. Montagem com rosca de 1/4".	
INCLUI	(1) Tripé pra laser 1/4"	



DW0736

TRIPE PARA LASER COM ENCAIXE DE 5/8" ROTATIVO

APLICAÇÃO	Tripé indicado para trabalhar com Níveis	
DESCRIÇÃO	Compatível com todos os lasers de linha e de ponto da DEWALT, o tripé para laser com cabeça de titulação é facilmente manobrável e tem uma construção leve e durável em alumínio. Possui um nível integrado, permitindo estabelecer um terreno nivelado. Ele se estende até 172cm de altura e se desmonta até 106,7cm para armazenamento. Esse tripé possui uma rosca de montagem de 5/8".	

ALTURA (cm)	108.5	
COMP. (cm)	18.2	
LARG. (cm)	18.2	
PESO	4.85	
ESPECIFI- CAÇÃO	Construção em alumínio. Pernas dobráveis. Cabeça inclinada com nível integrado. Recursos adicionais: Pés antiderrapantes. Bolsa de transporte incluída. Montagem com rosca de 5/8".	
INCLUI	(1) Tripé para laser 5/8"	







TRENAS A LASER

DW055PL

TRENA A LASER A BATERIA ATOMIC 16M

0,08 Kg

DIFERENCIAIS	Trena a laser 16m, alimentada por bateria de íon de lítio integrada recarregável, com indicador de Nível de bateria,com uma tolerância de ± 0,61mm/m, capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento e com visor LCD.	
INCLUI	(1) Trena a laser 16m (DW055PL); (1) Cabo Micro-USB.	
APLICAÇÃO	ldeal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação, e até medições básicas. Com um design fino e compacto, você poderá guardar essa trena no bolso e levá-la aonde precisar.	



DW065E

TRENA A LASER 20M

PESO

DIFERENCIAIS	Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP40.	
INCLUI	(1) Trena a laser 20m (DW065E); (2) Pilhas alcalinas AAA.	
APLICAÇÃO	Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.	
PESO	0,073 Kg	



DWHT77100-CN

TRENA A LASER 30M

DIFERENCIAIS	Trena a laser 30m, com indicador de nível de pilhas,com uma tolerância de ± 0,30mm/m, capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento, além de funções de cálculos e conta também com visor LCD.	
INCLUI	(1) Trena a Laser 30m (DWHT77100-CN); (2) Pilhas alcalinas AAA; (1) Cordão de Segurança	
APLICAÇÃO	Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação e até aferir ambientes externos, internos ou em necessidade de cálculos imediatos.	
PESO	0,14 Kg	





DW0165N

TRENA A LASER 50M

DIFERENCIAIS	Medição em metros, pés e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; função adição e subtração (+/-); cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; armazenamento: 10 resultados.	
INCLUI	(1) Trena a laser 20m (DW0165N); (2) Pilhas alcalinas AAA.	
APLICAÇÃO	do Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.	
PESO	0,082 Kg	



DW0330SN

TRENA A LASER 100M

DIFERENCIAIS	Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; cálculo de área, volume e pitágoras; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; rosca de 1/4 para encaixes em tripés; armazenamento: 20 resultados
INCLUI	(1) Trena a laser 100m (DW0330SN); (2) Pilhas Alcalinas AAA.
APLICAÇÃO	Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.
PESO	0.08 Ka







NÍVEIS

DWHT42801

NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 4" (10 cm)

DIMENSÃO 150,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm

MATERIAL Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.

TOLERÂNCIA MÁXIMA 1,0 mm/m



DWHT42802

NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 6" (15 cm)

DIMENSÃO 240,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm

MATERIAL Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.

TOLERÂNCIA MÁXIMA 0,5 mm/m



DWHT42807

NÍVEL DE ALUMÍNIO 24" (60 cm)

DIMENSÃO 630,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm

MATERIAL Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.

TOLERÂNCIA MÁXIMA 0,5 mm/m



DWHT42808

NÍVEL DE ALUMÍNIO 36" (90 cm)

DIMENSÃO 940,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm

MATERIAL Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.

TOLERÂNCIA MÁXIMA 0,5 mm/m



DWHT42809

NÍVEL DE ALUMÍNIO 48" (120 cm)

DIMENSÃO 124,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm

MATERIAL Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.

TOLERÂNCIA MÁXIMA 0,5 mm/m





TRENAS MANUAIS

DWHT34192L

TRENA DUO 5M/16' X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	5m/16"
LARGURA DA FITA	25 mm (1")
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5")
ÍMÃ REMOVÍVEL	Não
REVESTIMENTO	Plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,33 kg



DWHT34192L

TRENA DUO 8M/26' X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	8m/26"
LARGURA DA FITA	25 mm (1")
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5")
ÍMÃ REMOVÍVEL	Não
REVESTIMENTO	Plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,46 kg



DWHT34194L

TRENA EMBORRACHADA DUO 5M/16' X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	5m/16"	PRECISÃO	Classe II / NOM
LARGURA DA FITA	25 mm (1")	REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5")	COR DA FITA	Branca
ÍMÃ REMOVÍVEL	Sim	IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
REVESTIMENTO Revestimento emborracha- do - plástico		PESO	0,38 kg



DWHT34196L

TRENA EMBORRACHADA DUO 8M/26' X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	8m/26"	PRECISÃO	Classe II / NOM
LARGURA DA FITA	25 mm (1")	REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5")	COR DA FITA	Branca
ÍMÃ REMOVÍVEL	Sim	IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
REVESTIMENTO	Revestimento emborrachado - plástico	PESO	0,52 kg





OUTROS

LANÇAMENTO

VENTOSA A SUCÇÃO GRABO 20V MAX*

DESCRIÇÃO	Ventosa de sucção Grabo DeWalt 20V eleva até 120 Kg com sua potente bomba de vácuo elétrica, ideal para vidro, azulejo, metal, madeira, drywall, concreto e pedras
ESPECIFI- CAÇÃO	Essa ferramenta é equipada com um sensor de pressão integrado que controla automaticamente a bomba, o que ajuda a manter a aderência do vácuo, além de possuir um sistema de segurança para o usuário que impede o uso da bomba se a bateria estiver baixa e alerta com bipes e piscadas se a energia ou a sucção diminuírem durante o uso.
	Com um visor digital do medidor de pressão, alarme sonoro e botão de ação dupla, o Ventosa de Sucção GRABO 20V MAX* ajuda a maximizar o controle do usuário durante as aplicações de elevação,

ALTURA (cm)	16
COMP. (cm)	33
LARG. (cm)	20,8
PESO	2,17 Kg
APLICAÇÃO	ldeal para vidro, azulejo, metal, madeira, drywall, concre- to e pedras.



^{*} Não recomendado na utilização de peças inferiores a 3mm.

DWHT66719

LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA A BATERIA 4V USB-C

transporte ou instalação.

MOTOR BRUSHLESS	Não	VEL. SEM CARGA	0-360 RPM, 680 parafusos por carga com a bateria interna de 2Ah.*
VOLTS	4V	LUZ DE LED	Sim, 4
TORQUE MÁX.	8 Nm	PESO	0,33 Kg
CONTROLE DE TORQUE	6 posições		Parafusadeira 4V USB-C,
VEL. MECÂNICA	3	ACOMPANHA	cabo de carregador USB, (12) Pontas de 2 pol. incluídos (o engate também aceita a maioria das pontas de 1 pol.)



DWHT83550

LEVANTADOR PRECISÃO CONSTRUCTION JACK

DESCRIÇÃO	Elevação sem o uso das mãos - Promova a facilidade de uso com a função "passo a passo" habilitada pela alça reforçada. Capacidade de elevação para serviços pesados - Complete uma ampla gama de aplicações com uma capacidade de elevação de até 150kg e uma altura de elevação de 20cm. Ajustes de precisão - Abaixe com controle e faça ajustes finos ao nivelar com a aba de abaixamento controlada com precisão.
ESPECIFI-	Trabalhe de forma inteligente e deixe que o Levantador Precisão Construction Jack DEWALT® faça o trabalho pesado para você. Levante, nivele e alivie a carga com o Levantador de Precisão Construction DEWALT®, que é equipado com uma alça para operação

passo a passo ou operação de apertar para levantar. Apresentando uma base fina que ajuda a permitir acesso rápido sob as aplicações e um gatilho ergonomicamente projetado com nervuras de metal, essa ferramenta oferece uma capacidade de elevação de até 150kg.

ALTURA (cm)	13
COMP. (cm)	47
LARG. (cm)	28,6
PESO	2,53 Kg
APLICAÇÃO	Ideal para elevar objetos



CAÇÃO

DWHT10992

ESTILETE PUSH&FLIP COM ARMAZENAMENTO

DESCRIÇÃO

Operação com uma só mão - Acesse a lâmina rapidamente com uma abertura suave que permite a operação com uma só mão. Limite de liberação não intencional da lâmina - Ajude a evitar a liberação não intencional da lâmina com uma trava de lâmina segura.

Alavanca de troca rápida - Ajuda a evitar o engate acidental com a alavanca de empurrar para cima.

ESPECIFI-CACÃO Assuma uma ampla gama de aplicações de corte com a estilete DEWALT® Push & Flip com armazenamento. Ergonomicamente projetado para ser transportado confortavelmente em trabalhos difíceis, este canivete apresenta uma operação de abertura com uma só mão e armazenamento integrado de 5 lâminas.

Com o movimento de um pulso, acesse a lâmina rapidamente. Um sistema de substituição de lâmina de deslizamento e clique rápidos ajuda a reter a lâmina e a evitar a liberação involuntária da mesma. Projetada com um cabo de metal para maior durabilidade, essa faca oferece alto desempenho para uma variedade de tarefas exigentes.

ALTURA (cm)	10
COMP. (cm)	35
LARG. (cm)	86
PESO	0.34 Kg
MATERIAL DO CABO	Alumínio
TAMANHO DO CABO	4.3" (10.9cm)
TROCA/ARMAZE- NAMENTO DE LÂMINAS	Sim
CLIPE PARA BOLSO	Sim
ACOMPANHA	1 lâmina



DWHT10994

CANIVETE TANTO DE BOLSO

~

Abertura Rápida - Acesse a lâmina rapidamente com um movimento do pulso.

DESCRIÇÃO

Operação suave - Obtenha uma ação suave e consistente com o pivô de rolamento de esferas.

Lâmina de aço inoxidável - Ajude a manter o alto desempenho com aço inoxidável resistente à ferrugem, que ajuda a promover a longevidade da lâmina.


ESPECIFI-CAÇÃO Execute uma ampla gama de aplicações de corte com o canivete Tanto da DEWALT®. Ergonomicamente projetado para ser transportado confortavelmente em trabalhos difíceis, este canivete apresenta uma operação suave de abertura.

Com apenas um movimento do pulso, acesse rapidamente a lâmina serrilhada de aço inoxidável. Projetado com um cabo de metal fino para maior durabilidade e conforto, este canivete oferece alto desempenho para uma variedade de tarefas exigentes.

ALTURA (cm)	80
COMP. (cm)	10.1
LARG. (cm)	35
PESO	0.31 Kg
MATERIAL DO CABO	Alumínio
TAMANHO DO CABO	4.3" (10.9cm)
TROCA/ARMAZE- NAMENTO DE LÂMINAS	Sim
CLIPE PARA BOLSO	Sim





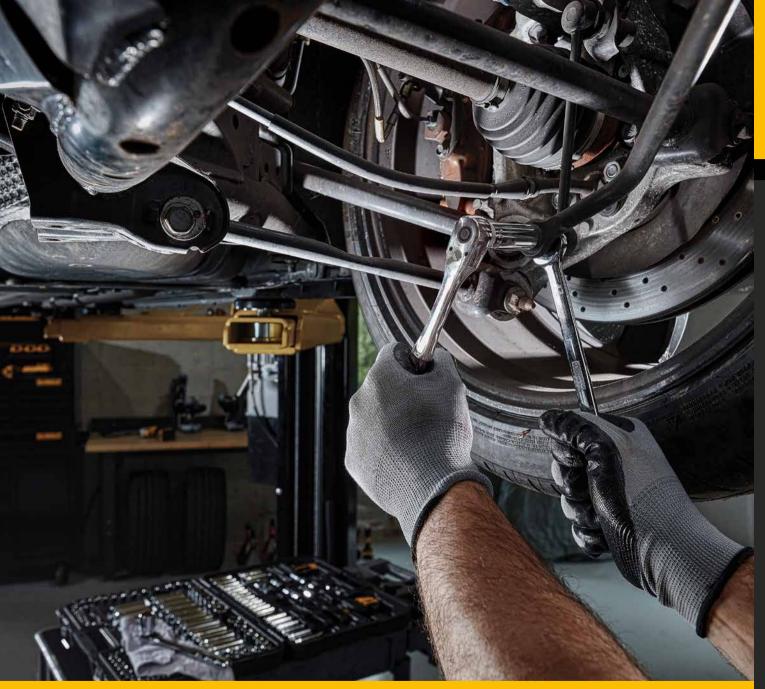

JOGOS MECÂNICOS

JOGOS DE FERRAMENTAS

Os Jogos de Ferramentas Mecânicas DEWALT são a escolha ideal para quem busca desempenho, versatilidade e durabilidade em manutenções e reparos automotivos e de motocicletas, tanto nacionais quanto importadas.

Com diferentes composições e aplicações, esses jogos atendem desde as tarefas mais simples até os projetos mais complexos, oferecendo a robustez e confiabilidade que só a DEWALT proporciona.





*Em comparação com DWMT81096, DWMT81097 e DWMT81098. ** Agarre de parafusos em até 70% arredondados



JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 49 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	3.9 Kg
INCLUI	(1) Catraca de 1/2" (24) Soquetes de 1/2" (24) Suporte de bits e bits de 1/4"




JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 155 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	10.8 Kg
INCLUI	(3) Catracas de 1/4", 3/8" e 1/2" (25) Soquetes de 1/4" (28) Soquetes de 3/8" (14) Soquetes de 1/2" (10) Chaves combinadas (24) Acessórios (24) Suporte de bits e bits de 1/4" (27) Chaves hexagonais




JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 182 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus		
VIDA ÚTIL	4x mais longa		
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados		
PESO	13.2 Kg		
INCLUI	(2) Catracas de 3/8" e 1/2" (17) Soquetes de 1/4" (37) Soquetes de 3/8" (34) Soquetes de 1/2" (8) Acessórios (56) Suporte de bits e bits de 1/4" (28) Chaves hexagonais		

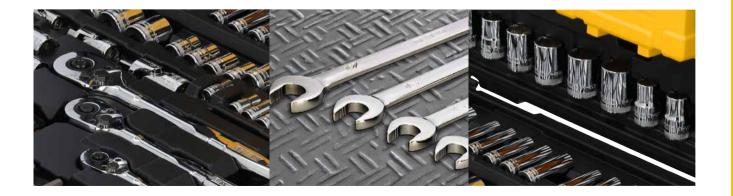







JOGO DE CHAVES	
COMBINADAS MM 18 PECA	(

DWMT45429

ALCANCE E A ALAVANCAGEM	Acesse locais de difícil acesso com o design longo da chave de painel.
ORGANIZAÇÃO	Estojos de empilhamento com trava, tampa transparente para identificação e bandeja interna removível para uso em armazenamento de metal
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	3,46 Kg
INCLUI	(18) Chaves Combinadas MM



JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 20 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	1,81 Kg
INCLUI	(1) Catracas de 1/4" (17) Soquetes de 1/4" (2) Acessórios




JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 23 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	34,5 Kg
INCLUI	(1) Catracas de 1/2" (20) Soquetes de 1/2" (2) Acessórios



JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 30 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	2,2 Kg
INCLUI	(1) Catracas de 1/4" e 3/8" (10) Soquetes de 1/4" (16) Soquetes de 3/8" (3) Acessórios

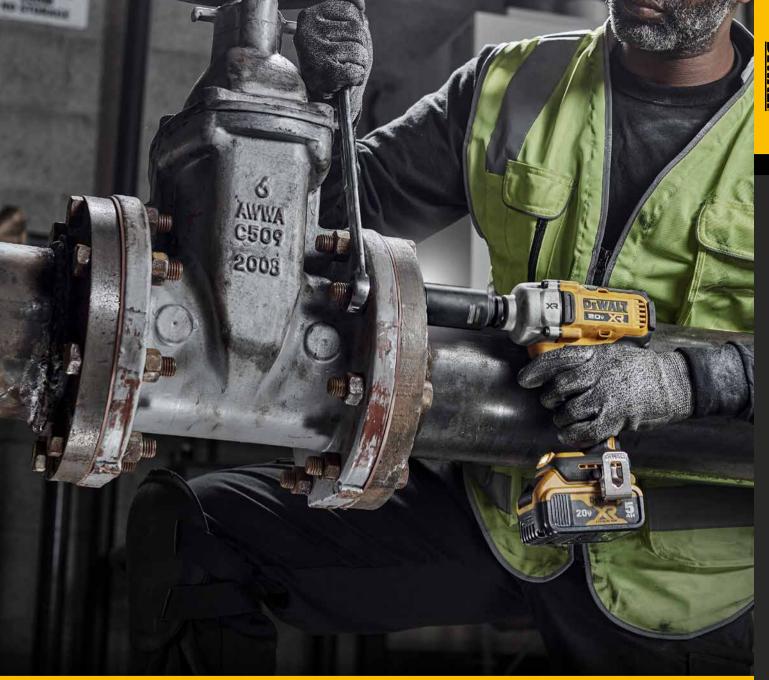

SOQUETES

SOQUETES DE IMPACTO LONGOS DE ALTA QUALIDADE, **COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE**


. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING

Para maior segurança quando conectado à chave de impacto

74-656D

TECNOLOGIA DIRECT TORQUE™ Para ajudar a evitar o arredondamento dos





Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

FABRICADO EM AÇO CR-440

MARCAÇÃO A LASER

Para evitar a perda de identificação com o tempo







CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT739430SP	Soquete de impacto 1/2" longo 10 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 10 mm	076174739435	4
DWMT73944OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 11 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11 mm	076174739442	4
DWMT739450SP	Soquete de impacto 1/2" longo 12 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 12 mm	076174739459	4
DWMT74469OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 13 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm	076174744699	4
DWMT73947OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 14 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm	076174739473	4
DWMT751260SP	Soquete de impacto 1/2" longo 15 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm	076174751260	4
DWMT73948OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 16 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm	076174739480	4
DWMT739490SP	Soquete de impacto 1/2" longo 17 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm	076174739497	4
DWMT751270SP	Soquete de impacto 1/2" longo 18 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm	076174751277	4
DWMT73950OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 19 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm	076174739503	4
DWMT75128OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 20 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm	076174751284	4
DWMT739510SP	Soquete de impacto 1/2" longo 21 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm	076174739510	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT73952OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 22 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm	076174739527	4
DWMT73953OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 24 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 24 mm	076174739534	4
DWMT75115OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 30 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 30 mm	076174751154	4
DWMT75116OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 32 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 32 mm	076174751161	4
DWMT75117OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 36 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 36 mm	076174751178	4
DWMT73942OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1	076174739428	4
DWMT73934OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2	076174739343	4
DWMT73937OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 11/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174739374	4
DWMT74656OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174746560	4
DWMT74657OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16	076174746570	4
DWMT74658OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/4	076174746587	4
DWMT74659OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174746594	4
DWMT74468OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174744682	4
DWMT17228OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/16	076174744682	4
DWMT75101OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/8	076174751017	4
DWMT739410SP	Soquete de impacto 1/2" longo 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174739411	4
DWMT75107OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-7/16	076174751079	4
DWMT73938OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174739381	4
DWMT73932OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174739329	4
DWMT73936OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174739367	4
DWMT73933OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174739336	4
DWMT739400SP	Soquete de impacto 1/2" longo 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174739404	4
DWMT739350SP	Soquete de impacto 1/2" longo 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174739350	4

SOQUETE DE IMPACTO LONGO 3/4" SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75140OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 22 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm	076174751406	2
DWMT75141OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 24 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm	076174751413	2
DWMT75142OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 25 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm	076174751420	2
DWMT75143OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 26 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm	076174751437	2
DWMT75144OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 27 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm	076174751444	2
DWMT75146OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 30 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm	076174751468	2
DWMT75147OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 32 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm	076174751475	2
DWMT75148OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 33 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm	076174751482	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75149OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 35 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751499	2
DWMT75150OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 36 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm	076174751505	2
DWMT751510SP	Soquete de impacto 3/4" longo 38 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm	076174751512	2
DWMT75152OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 41 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm	076174751529	2
DWMT75129OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1	076174751291	2
DWMT75130OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/16	076174751307	2
DWMT751310SP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/2"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2	076174751314	2
DWMT75132OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4	076174751321	2
DWMT751330SP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8	076174751338	2
DWMT75134OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16	076174751345	2
DWMT751350SP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16	076174751352	2
DWMT75136OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8	076174751369	2
DWMT74138OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 15/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida:15/16	076174751384	2
DWMT75137OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-5/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16	076174751376	2
DWMT75139OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-7/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16	076174751390	2
DWMT75145OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4	076174751451	2
DWMT75153OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 7/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8	076174751536	2



SOQUETES DE IMPACTO CURTO DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE

. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING

Para maior segurança quando conectado à chave de impacto





FABRICADO EM AÇO CR-440

Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

MARCAÇÃO A LASER

Para evitar a perda de identificação com o tempo





SOQUETE DE IMPACTO CURTOS 1/2" SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT74660OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm	076174746600	4
DWMT75102OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 14 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm	076174751024	4
DWMT75103OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm	076174751031	4
DWMT75105OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 16 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm	076174751055	4
DWMT75106OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 17 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm	076174751062	4
DWMT75108OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 18 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm	076174751086	4
DWMT75109OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 19 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm	076174751093	4
DWMT75110OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 20 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm	076174751109	4
DWMT75111OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 21 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm	076174751116	4
DWMT75112OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 22 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm	076174751123	4
DWMT75119OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1	076174751192	4
DWMT74654OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2	076174746549	4
DWMT74655OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 11/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174746556	4
DWMT751230SP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16	076174751239	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75125OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174751253	4
DWMT74661OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174746617	4
DWMT75104OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174751048	4
DWMT75113OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174751130	4
DWMT75114OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174751147	4
DWMT75118OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174751185	4
DWMT75120OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174751208	4
DWMT751210SP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174751215	4
DWMT75122OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174751222	4

SOQUETE DE IMPACTO CURTO 3/4" SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75125OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174751253	4
DWMT74661OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174746617	4
DWMT75104OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174751048	4
DWMT75113OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174751130	4
DWMT75114OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174751147	4
DWMT75118OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174751185	4
DWMT75120OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174751208	4
DWMT751210SP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174751215	4
DWMT75122OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174751222	4
DWMT75165OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 22 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm	076174751659	2
DWMT75166OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 24 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm	076174751666	2
DWMT75167OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 25 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm	076174751673	2
DWMT75168OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 26 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm	076174751680	2
DWMT75169OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 27 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm	076174751697	2
DWMT751710SP	Soquete de impacto 3/4" curto 30 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm	076174751710	2
DWMT75172OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 32 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm	076174751727	2
DWMT75173OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 33 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm	076174751734	2
DWMT75174OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 35 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751741	2
DWMT75175OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 36 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm	076174751758	2
DWMT75176OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 38 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm	076174751765	2
DWMT75177OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 41 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm	076174751772	2
DWMT75154OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751543	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75155OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/6	076174751550	2
DWMT75156OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/2"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2	076174751567	2
DWMT75157OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4	076174751574	2
DWMT75158OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8	076174751581	2
DWMT74597OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-11/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-11/16	076174745979	2
DWMT74598OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-13/16	076174745986	2
DWMT75159OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16	076174751598	2
DWMT75160OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16	076174751604	2
DWMT74641OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/4	076174746419	2
DWMT751610SP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8	076174751611	2
DWMT75163OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 15/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 15/16	076174751635	2
DWMT75162OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-5/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16	076174751628	2
DWMT75164OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-7/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16	076174751642	2
DWMT75170OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4	076174751703	2
DWMT75178OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 7/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8	076174751789	2



Antes de usar as ferramentas, conheça as regras básicas de segurança. Um minuto de atenção agora pode fazer uma grande diferença para o resto de sua vida.



Proteja-se

Os equipamentos de proteção individual garantem a sua segurança. Além de usar óculos, luvas, protetor auricular ou outro equipamento de segurança, também fique atento a qualquer objeto ou tecido que possa se prender no equipamento ou ferramenta em uso.



Prenda as peças a serem trabalhadas

Fixar as peças a serem trabalhadas garante maior segurança e desempenho. As mãos livres trabalham melhor. Utilize sempre morsas, grampos ou outros acessórios de fixação.



Seja cuidadoso, não se distraia

Execute seu trabalho com cautela. Cansaço e sono podem causar sérios acidentes. Mantenha seu corpo seguro utilizando sempre o apoio necessário.



Guarde as ferramentas

Mantenha suas ferramentas bem guardadas e em local seco e seguro. Longe do alcance de pessoas que não são autorizadas a trabalhar com o equipamento.



Revise seus equipamentos

Inspecione regularmente seus equipamentos. Lubrifique, limpe, conserte e faça reparos e trocas (como discos, serras ou brocas), quando necessário, sempre desconectados da rede elétrica.



Escolha a ferramenta adequada

Escolha a ferramenta correta para o trabalho. Nunca utilize uma máquina para uma finalidade para a qual ela não foi projetada.



Não abuse do cabo elétrico

Não carregue as ferramentas pelo cabo elétrico e não as puxe pelo mesmo para desconectá-las da tomada. Evite expor o cabo às altas temperaturas.



Mantenha o ambiente de trabalho organizado

Organize seu ambiente de trabalho. A desordem pode causar acidentes.



Evite a presença de estranhos

Mantenha os visitantes afastados de equipamentos e extensões elétricas. É mais seguro para eles e para você.



Descargas elétricas: atenção redobrada

Evite lugares úmidos, não exponha suas ferramentas à chuva e afaste-se de superfícies que possam servir de condutoras para descargas elétricas. E lembre-se, as faíscas também podem causar incêndios.



Não force sua ferramenta

Respeite a capacidade e a velocidade de cada equipamento, assim seu desempenho será melhor.

CUIDADOS COM A FERRAMENTA

- . Leia o Manual de Instruções antes de utilizá-la.
- . Assegure-se de que está ligando a ferramenta em uma tomada compatível com a tensão indicada na etiqueta da máquina.
- . Guarde as ferramentas que Não estejam em uso. As ferramentas devem ser quardadas em local seco e elevado ou trancado.
- . Antes de utilizar a ferramenta, verifique se Não existem partes danificadas, incluindo os acessórios (brocas, discos, etc.).
- . Verifique também o alinhamaento e a junta das peças móveis, rupturas, suporte e qualquer outra situação que possa afetar seu funcionamento. A proteção ou qualquer outra peça que estiver danificada deverá ser consertada ou trocada por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.
- . Não utilize a ferramenta se o interruptor Não ligar ou desligar. Interruptores com defeito deverão ser trocados por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.
- . Evite ligar a ferramenta de forma acidental. Certifique-se que o interruptor esteja na posição desligada quando for ligá-la.
- . Desconecte as ferramentas da tomada quando Não estiverem em uso, antes de realizar serviços de manutenção ou quando estiver trocando os acessórios (lâminas, brocas, discos abrasivos).
- . Utilize a ferramenta adequada. Não utilize uma ferramenta ou acessórios que Não tenham sido projetados para o trabalho e Não force uma ferramenta pequena a fazer o trabalho de uma ferramenta maior.

- . Não force a ferramenta. Utilize-a de acordo com sua capacidade e velocidade e ela trabalhará melhor e com mais segurança.
- . Faça revisões regulares na ferramenta. Mantenha a ferramenta e os acessórios afiados e limpos, para uma performance melhor e mais segura. Siga as instruções sobre lubrificação e mudança dos acessórios. Inspecione os cabos elétricos periodicamente e, se danificados, leve-os à Central de Serviços Autorizada DEWALT. Inspecione a extensão dos cabos elétricos e substitua-os se danificados. Mantenha os cabos secos, sem óleo e graxa.
- . Não faça mau uso do cabo elétrico. Nunca carregue uma ferramenta pelo cabo ou puxe-o para desconectá-la.
- . Evite expor o cabo elétrico a temperaturas elevadas, óleos e extremidades cortantes.
- . Não utilize ferramentas elétricas portáteis próximas a líquidos inflamáveis ou atmosferas gasosas ou explosivas, pois as faíscas do motor podem causar incêndio.
- . Prenda as peças a serem trabalhadas. Utilize morsas, braçadeiras, grampos ou outro acessório de fixação para prender as peças a serem trabalhadas na bancada e ter mais firmeza. Isto é mais seguro que usar as mãos, deixando-as livres para manusear a ferramenta.
- . Quando for trabalhar com a ferramenta em área externa, utilize apenas extensões produzidas e vendidas para essa finalidade.

CUIDADOS PESSOAIS

- . Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem iluminada: bancadas e áreas em desordem podem provocar acidentes.
- . Fique atento ao seu ambiente de trabalho: Não exponha ferramentas elétricas à chuva nem as utilize em local úmido ou molhado.
- . Evite a presença de estranhos. Mantenhaa as pessoas que Não estejam trabalhando à distância.
- . Não permita que pessoas Não autorizadas tenham contato com ferramentas ou fios elétricos.
- . Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias, pois podem ficar presas às partes móveis da ferramenta.
- . Luvas de borracha e sapatos antiderrapantes são recomendados quando estiver trabalhando em área externa.

- . Use proteção para os cabelos longos.
- . Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como óculos de segurança, luvas, protetor auricular e máscara, especialmente quando a operação tiver pó como resíduo.
- . Proteja-se contra descargas elétricas. Evite contato corporal com superfícies condutoras (tubos, radiadores, refrigeradores, etc.).
- . Não manuseie a ferramenta quando estiver cansado ou com sono.
- . Use o bom senso e preste atenção no que você está fazendo.
- . Mantenha-se em posição de apoio segura e equilibrada durante todo o tempo. Não vá além de seu alcance.





DEWALT PELO MUNDO

A DEWALT é líder mundial na fabricação e comercialização de Ferramentas Elétricas e Acessórios Industriais, com fábricas nos Estados Unidos, México, Brasil, Alemanha, Inglaterra, Itália e China.

Há 100 anos, a DEWALT marca presença nos cinco continentes, oferecendo qualidade, eficiência e uma completa linha de produtos que inclui: furadeiras, marteletes, parafusadeiras, serras circulares, serras de corte rápido, serras de esquadria, serras de bancada, serras sabre, serras tico-tico, plainas, chaves de impacto, esmerilhadeiras, moto esmeril, lixadeiras, tupias, entalhadeiras, compressores e uma variedade enorme de ferramentas a bateria.

Essa trajetória de sucesso iniciou-se nos Estados Unidos, com Raymond E. DEWALT, que, seguindo os passos de seu pai, trabalhava no setor de construção. Não importava qual o serviço, a questão do sacrifício do trabalho pesado sempre o preocupava. Assim, de vez em quando, montava uma máquina para satisfazer alguma necessidade e facilitar o serviço.

Ao assumir, em 1922, a posição de chefe em uma marcenaria que fabricava de caixas de madeiras a casas, diante do aumento da demanda e exigindo grande experiência, o Sr. DEWALT constatou a necessidade de agilizar a produção sem contratar novos funcionários nem aumentar os custos da empresa.

Então, desenhou uma mesa, prendendo a ela um motor e uma serra, e a montou em um braço-suporte. Inventou a serra radial com braço retrátil, que podia ser elevada, abaixada, deslizada para frente e para trás, mover-se em qualquer ângulo ou inclinar-se em qualquer direção. Fazia o serviço de quatro homens, o que contribuiu para diminuir os custos de trabalho.

Esse foi o começo da excelente reputação da DEWALT entre os consumidores de máquinas e ferramentas profissionais, trazendo potência, precisão, rigidez e confiança aos usuários. E isso se tornou marca registrada do nome DEWALT ao longo de todos esses anos e hoje possui um portfólio enorme com muitas tecnologias e patentes.

SUA ALIADA INDUSTRIAL











www.DEWALT.com.br **SAC 0800 703 4644**



© SAC: 0800 891 3862

™ SUPORTEINDUSTRIAL@SBDINC.COM

SUA ALIADA INDUSTRIAL



SUA ALIADA INDUSTRIAL

www.DEWALT.com.br







/DEWALTVLatina

SAC 0800 703 4644