

***VEDACIT***<sup>®</sup>



**CATÁLOGO**  
DE REVENDA



## ***Vedacit, garantia de confiança e tranquilidade mesmo onde não se vê.***

Os produtos Vedacit fazem parte da construção dos sonhos de milhões de brasileiros.

São inúmeras soluções que elevam a qualidade e a segurança da obra e proporcionam tranquilidade para as pessoas.

Nas páginas a seguir, você encontrará informações básicas para a venda, utilização e armazenamento desses produtos, junto ao código de identificação.

## INSTITUCIONAL

- 80 ANOS DE HISTÓRIA \_\_\_\_\_ 4
- INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE \_\_\_\_\_ 6
- SOLUÇÕES VEDACIT \_\_\_\_\_ 8

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- FUNDAÇÕES \_\_\_\_\_ 11
- ALVENARIA  
ASSENTAMENTO \_\_\_\_\_ 13
- ALVENARIA  
CHAPISCO \_\_\_\_\_ 14
- ALVENARIA  
REBOCO \_\_\_\_\_ 15
- ALVENARIA  
MURO DE ARRIMO \_\_\_\_\_ 16
- ÁREAS MOLHADAS  
E MOLHÁVEIS \_\_\_\_\_ 17
- PAREDES EXTERNAS \_\_\_\_\_ 19
- LAJES SEM TRÁFEGO  
SISTEMA DE MANTA LÍQUIDA \_\_\_\_\_ 21
- LAJES SEM TRÁFEGO  
SISTEMA DE MANTA ASFÁLTICA \_\_\_\_\_ 22
- LAJES COM TRÁFEGO \_\_\_\_\_ 23
- JARDINS ELEVADOS \_\_\_\_\_ 25
- TELHADO  
CERÂMICA \_\_\_\_\_ 27
- TELHADO  
FIBROCIMENTO / ONDULADAS \_\_\_\_\_ 28
- PISCINAS ENTERRADAS \_\_\_\_\_ 29
- PISCINAS ELEVADAS \_\_\_\_\_ 30
- RESERVATÓRIOS ELEVADOS \_\_\_\_\_ 31

## PRODUTOS

### BRICOLAGEM

- VEDACIT ESPUMA EXPANSIVA PU \_\_\_\_\_ 36
- VEDACIT FITA MULTIUSO \_\_\_\_\_ 37
- VEDACIT INSETICIDA \_\_\_\_\_ 38

### IMPERMEABILIZANTES

- VEDACIT PINTURA ASFÁLTICA  
IMPERMEABILIZANTE \_\_\_\_\_ 39
- VEDACIT MASSA ASFÁLTICA  
PARA REPAROS \_\_\_\_\_ 40
- VEDACIT SELANTE ASFÁLTICO \_\_\_\_\_ 41
- NEUTROL \_\_\_\_\_ 42
- NEUTROL À BASE DE ÁGUA \_\_\_\_\_ 43
- VEDACIT \_\_\_\_\_ 44
- VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM  
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO \_\_\_\_\_ 45
- VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM  
ACABAMENTO EM ARDÓSIA \_\_\_\_\_ 46
- VEDACIT MANTA ASFÁLTICA  
PARA JARDINS \_\_\_\_\_ 47
- VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA  
LAJES DE ALTA CIRCULAÇÃO \_\_\_\_\_ 48
- VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA  
LAJES DE MÉDIA CIRCULAÇÃO \_\_\_\_\_ 49
- VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA  
LAJES DE BAIXA CIRCULAÇÃO \_\_\_\_\_ 50
- VEDACIT MANTA ASFÁLTICA  
PARA PISCINA \_\_\_\_\_ 51

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO _____	52
VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA _____	53
VEDACIT VEDAPREN _____	54
VEDACIT VEDAPREN BRANCO _____	55
VEDACIT VEDAPREN FAST _____	56
VEDACIT VEDAPREN PAREDE _____	57
VEDACIT VEDATOP _____	58
VEDACIT VEDATOP FLEX _____	59
VEDACIT VEDATOP RODAPÉ _____	60
VEDACIT MASSA ASFÁLTICA _____	61

## PROTETORES PARA SUPERFÍCIE

ACQUELLA _____	63
ACQUELLA À BASE DE ÁGUA _____	64
VEDACIT IMPERMEABILIZANTE INCOLOR _____	65
VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE _____	66
VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE ÁGUA _____	67

## ADITIVOS

VEDACIT ALVENARIT _____	69
VEDACIT VEDALIT _____	70

## ADESIVOS

BIANCO _____	71
VEDACIT COMPOUND ADESIVO _____	72
VEDACIT COMPOUND ADESIVO GEL _____	73
VEDACIT COMPOUND ADESIVO TIX _____	74

## PRODUTO COMPLEMENTAR

VEDACIT TELA DE POLIÉSTER _____	75
---------------------------------	----

## SELANTES

VEDACIT SELADOR MULTIUSO _____	77
VEDACIT SELANTE PU _____	78
VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS _____	79
VEDACIT SELANTE PU PARA CALHAS _____	80
VEDACIT SELANTE ACRÍLICO _____	81
VEDACIT SELANTE PU 40 _____	82
VEDACIT SELANTE ELÁSTICO PU _____	83
VEDACIT SILICONE NEUTRO _____	84
VEDACIT SILICONE ACÉTICO _____	85
VEDACIT FIXA ESPELHO _____	86
VEDACIT FIXA CUBA _____	87

## SEGURANÇA E DICAS

EPIs _____	90
DICAS PARA O LOJISTA _____	91

**VEDACIT**<sup>®</sup>



## UMA EMPRESA BRASILEIRA COM MAIS DE 80 ANOS DE HISTÓRIA.

Em 1936, o casal Otto e Marianne Baumgart inaugurou a primeira fábrica de impermeabilizantes da família na cidade de São Paulo.

A partir disso, o **Grupo Baumgart** se consolidou entre as mais sólidas organizações privadas do mercado, consagrando-se como grande referência no segmento nacional e presente nas principais obras de infraestrutura do Brasil.

Além disso, a Vedacit concentra mais de 68% do mercado de impermeabilizantes no Brasil e atende diversos países da América Latina, como Bolívia, Chile e Paraguai.

## NOSSA MISSÃO

PROVER O MERCADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE SOLUÇÕES COMPROMETIDAS COM A DURABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES E COM O BEM-ESTAR DAS PESSOAS.

## PREMIAÇÕES



Premiada no Ranking da Revista Revenda como a melhor empresa de impermeabilizantes há mais de 15 anos.

**VEDACIT** - Premiada como o melhor produto do ano na categoria impermeabilizantes há mais de 20 anos.

**TOP OF MIND** na categoria de impermeabilizantes nos últimos 5 anos.



### PRÊMIOS ANAMACO

Premiada na categoria **MASTER** há mais de 10 anos em impermeabilizantes.

Premiada na categoria **MASTER** nos últimos 3 anos em mantas asfálticas.

Premiada em 2017 na categoria **MASTER** em mantas líquidas.

1936

A Otto Baumgart Ind. e Com. S.A. começa suas atividades.

1955

MUDANÇA DA SEDE PARA A VILA GUILHERME, ONDE ESTÁ ATÉ HOJE.

1979

A VEDACIT DO NORDESTE S.A. É FUNDADA.

2016

NOVA SEDE NA CIDADE DE ITATIBA-SP.

**UNIDADE SÃO PAULO**



**UNIDADE NORDESTE S.A.**



**UNIDADE ITATIBA-SP**



## INOVAÇÃO VEDACIT

### EIXOS DA INOVAÇÃO

INOVAÇÃO DE FORA  
PARA DENTRO

INOVAÇÃO DE DENTRO  
PARA DENTRO

INOVAÇÃO DE DENTRO  
PARA FORA

### ALGUMAS DE NOSSAS AÇÕES:

#### VEDAUP

Workshops de inovação que contribuem para o engajamento interno e façam com que os colaboradores estejam abertos à inovação e atuem como donos do negócio.

#### INTRAEMPREENDEDORISMO

Formação de intraempreendedores na Vedacit e geração de projetos pelos próprios colaboradores.

#### FOMENTO AO ECOSISTEMA

Participação em diversas frentes de inovação que apoiam o mercado e fomentam startups, instituições e empresas.



Primeiro Programa de Inovação Aberta do mercado de impermeabilização.

Direcionado para as construtechs, proptechs e startups do setor de construção civil.

Vedacit Labs espera ampliar a oferta da Vedacit de soluções ao segmento de construção civil, levando produtos, serviços e tecnologias, ganhando agilidade e atuando no mercado de uma maneira transversal, quebrando paradigmas e estabelecendo novos padrões.

### NOSSA CRENÇA *Acreditamos que é possível mudar o nosso país.*

Apoiamos o conhecimento e a inovação que aproximam pessoas e transformam vidas. É preciso investir no empreendedor, no inovador brasileiro, e é nossa obrigação fazer isso, pois nossa empresa nasceu e foi criada no Brasil.



## CIDADES DO FUTURO

O Instituto Veducit nasceu em 2017 e representa o braço de investimentos sociais da Veducit. Ele traz como tema central as Cidades do Futuro, estimulando a harmonia entre as pessoas, moradias e os espaços urbanos.

O Instituto desenvolve projetos e apoia iniciativas valorosas de organizações e empreendedores sociais, além de consolidar parcerias com fundações e institutos empresariais.

**Dentro dessas práticas e incentivos, é possível ressaltar atividades que já têm grande impacto positivo na sociedade:**

Instalação do Primeiro Parklet Cultural na cidade de Ribeirão Preto, que conta com uma biblioteca comunitária. Além disso, ampliar de forma sustentável a via de pedestres em um local de convivência e interação social como uma alternativa de cultura.

Parceria com o Instituto Coca-Cola na condução de duas unidades do Projeto Coletivo Jovem, capacitando e desenvolvendo jovens para o mercado de trabalho e conectando com novas oportunidades de geração de renda.

O Lab Habitação, projeto desenvolvido em parceria com a Artemisia, Gerdau, Tigre e Votorantim Cimentos em que apoiamos negócios sociais com foco na melhoria da habitação de baixa renda.

### CIDADES CRIATIVAS

Valorização de projetos culturais que proporcionam maior ocupação e interação dos espaços públicos, com intervenções visuais e preservação de patrimônios.

Com isso, é possível estimular a reflexão, fomentar a economia criativa e melhorar o protagonismo das comunidades para a solução de problemas locais.

### CIDADES INTELIGENTES

Para despertar o senso crítico sobre o seu papel na sociedade, o projeto visa incentivar a formação intelectual de jovens, para que encontrem alternativas de trabalho e geração de renda por meio da empregabilidade ou do empreendedorismo.

### CIDADES SUSTENTÁVEIS

Acreditamos que, para a promoção da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das pessoas em suas comunidades, é fundamental o investimento em negócios sociais.

**CONHEÇA MAIS PROJETOS EM:**

[www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br)



**SOLUÇÕES**  
***VEDACIT***<sup>®</sup>

# VEDACIT®




- 1 Impermeabilização de alicerces, vasos e jardineiras: **Neutrol**.
- 2 Imprimação para manta asfáltica: **Vedacit Primer Asfáltico**.
- 3 Impermeabilizante para massa de cimento: **Vedacit**.
- 4 Umidade de rodapé: **Vedacit Vedatop Rodapé**.
- 5 Selador, impermeabilizante e tinta de acabamento para fachadas: **Vedacit Vedapren Parede**.
- 6 Proteção para tecidos: **Vedacit Impermeabilizante para tecidos**.
- 7 Impermeabilizante para jardim: **Vedacit Manta Asfáltica para jardim**.
- 8 Impermeabilizante para área da piscina: **Vedacit Manta Asfáltica para piscina**.
- 9 Impermeabilização de caixas-d'água, piscinas e áreas frias elevadas: **Vedacit Vedatop Flex**.
- 10 Vedações de tubulações, telhas e calhas: **Vedacit Fita Multiuso**.
- 11 Chapisco: **Bianco**.
- 12 Assentamento de alvenaria e liga para massa: **Vedacit Vedalit**.
- 13 Impermeabilizante flexível de base acrílica aplicável a frio e pronto para uso: **Vedacit Vedapren Branco**.
- 14 Vedação de trincas em paredes: **Vedacit Selante Acrílico para trincas**.
- 15 Vedação de janelas, vitrões e portas: **Vedacit Selante PU**.
- 16 Vedação de silicone para box e louças sanitárias: **Vedacit Silicone Acético**.
- 17 Impermeabilizante para telhas, tijolos aparentes e pedras: **Acquella**.
- 18 Fixação de janelas, portas e ares-condicionados: **Vedacit Espuma Expansiva PU**.
- 19 Fixação, chumbamento e colagem rígida: **Vedacit Compound Adesivo**.
- 20 Impermeabilização de pedras naturais como ardósia e miracema: **Vedacit Resina Impermeabilizante**.
- 21 Impermeabilizante flexível aplicado a frio: **Vedacit Vedapren Fast e Vedacit Vedapren Branco**.
- 22 Imunizante incolor para madeiras aparelhadas: **Vedacit Inseticida para Cupim em madeira**.
- 23 Impermeabilização de lajes, coberturas e marquises:  
**Vedacit Vedapren (Lajes com Trânsito)**  
**Vedacit Vedapren Branco (Lajes sem Trânsito)**  
**Vedacit Vedapren Fast (Lajes sem Trânsito)**  
**Vedacit Manta Asfáltica para Lajes de Alta Circulação (Lajes com Trânsito)**.

*Para construir ou reformar, a Vedacit oferece as melhores e mais completas soluções.*

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

**VEDACIT**

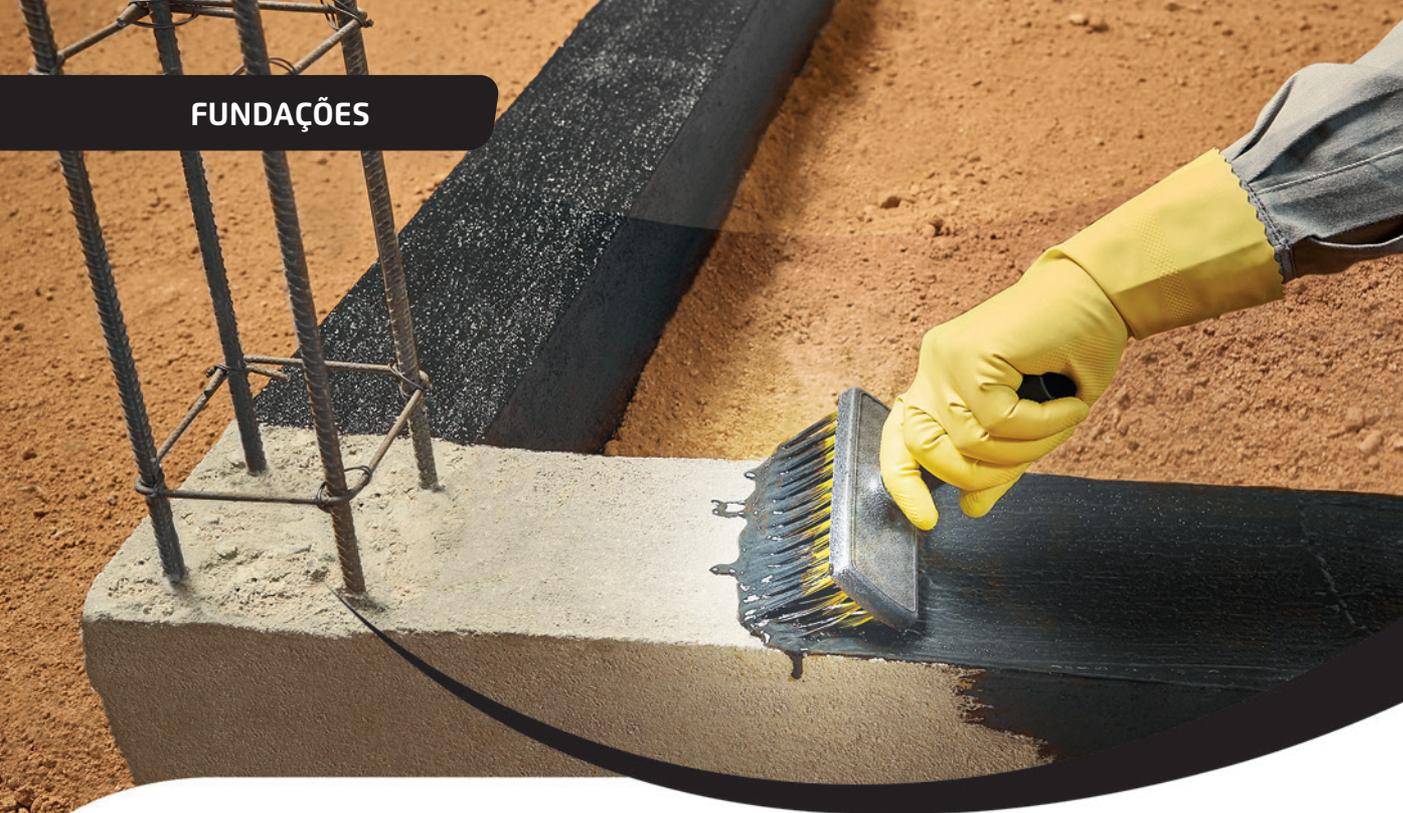

PRODUTOS APLICADOS



VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

Utilizar Vedacit na argamassa de assentamento até a 5ª fiada para impermeabilizar a área aplicada.

Descrição completa na página 44.



BIANCO

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

Para uma maior aderência no chapisco do alicerce, recomenda-se utilizar Bianco.

Descrição completa na página 71.




NEUTROL E NEUTROL À BASE DE ÁGUA

Tinta asfáltica impermeabilizante para concreto, alvenaria, metais e madeira.

Sela e protege o alicerce, reforçando a impermeabilização.

Descrições completas nas páginas 42 e 43.



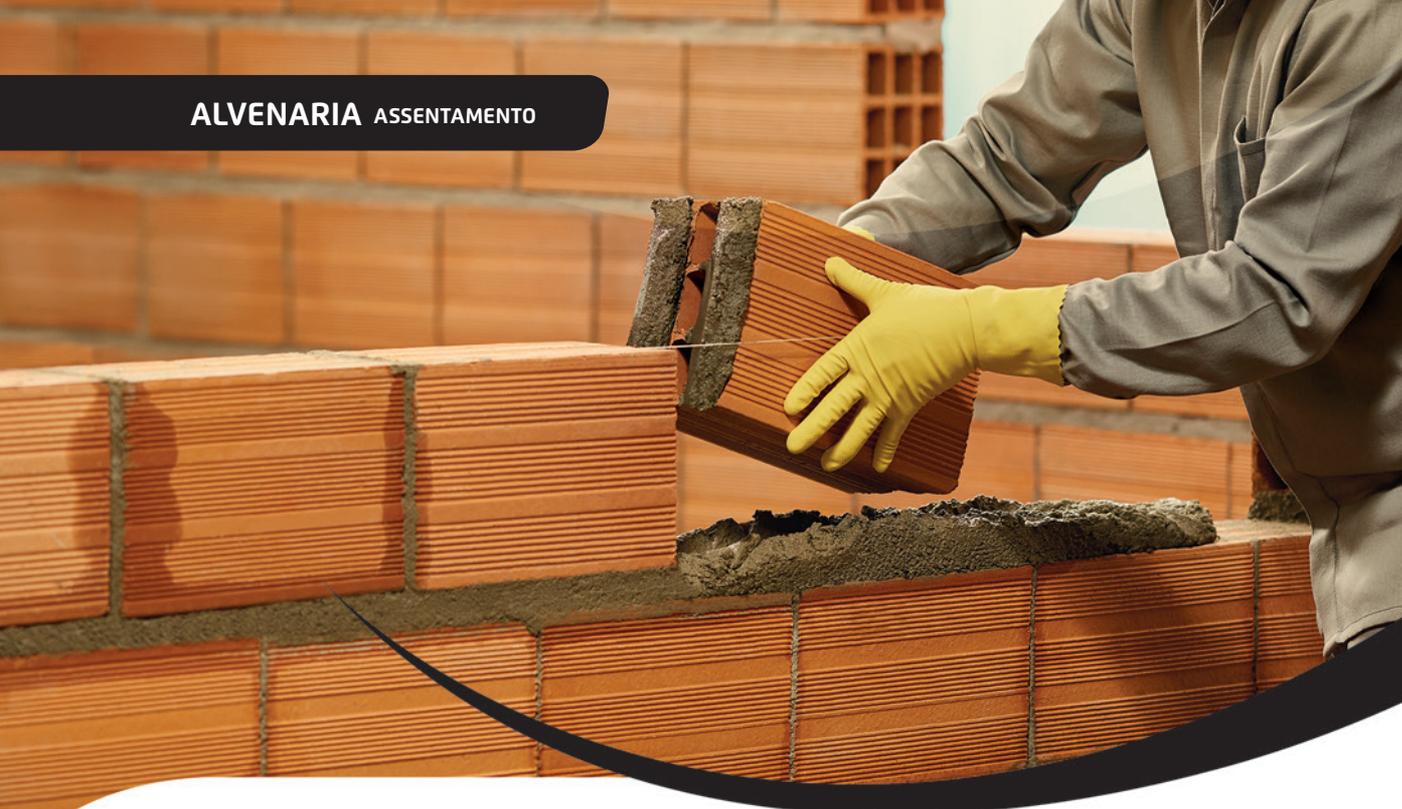

## PRODUTOS APLICADOS



### VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

Utilizar Vedacit na argamassa de assentamento até a 5ª fiada para impermeabilizar a área aplicada.

Descrição completa na página 44.



### VEDACIT VEDALIT E VEDACIT ALVENARIT

Utilizar Vedacit Vedalit ou Vedacit Alvenarit para gerar maior plasticidade e facilitar o deslizamento da massa na colher.

Descrições completas nas páginas 69 e 70.



PRODUTO APLICADO



**BIANCO**

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

Aumenta a aderência para melhor fixação do chapisco.

Descrição completa na página 71.



PRODUTOS APLICADOS



VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

Utilizar Vedacit na argamassa de assentamento até a 5ª fiada para impermeabilizar a área aplicada.

Descrição completa na página 44.



VEDACIT VEDALIT E VEDACIT ALVENARIT

Utilizar Vedacit Vedalit ou Vedacit Alvenarit para gerar maior plasticidade e facilitar o deslizamento da massa na colher.

Descrições completas nas páginas 69 e 70.



## PRODUTOS APLICADOS



### VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

Utilizar Vedacit na argamassa de assentamento até a 5ª fiada para impermeabilizar a área aplicada.

Descrição completa na página 44.



### BIANCO

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

Para uma maior aderência no chapisco do alicerce, recomenda-se utilizar Bianco.

Descrição completa na página 71.



### NEUTROL E NEUTROL À BASE DE ÁGUA

Tinta asfáltica impermeabilizante para concreto, alvenaria, metais e madeira.

Sela e protege o alicerce, reforçando a impermeabilização.

Descrições completas nas páginas 42 e 43.

## ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS

BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO



ÁREAS MOLHADAS  
E MOLHÁVEIS

### PRODUTOS APLICADOS



#### VEDACIT VEDATOP

Argamassa polimérica impermeável.

Após regularização do piso, aplicar Vedacit Vedatop para impermeabilização da área.

Descrição completa na página 58.



#### VEDACIT TELA DE POLIÉSTER

Vedacit Tela de Poliéster para reforço de impermeabilização.

Utilizar nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 75.





PRODUTOS APLICADOS



**VEDACIT VEDAPREN PAREDE**

Pintura impermeável contra batidas de chuvas em paredes externas e fachadas.

Utilizado para selar, impermeabilizar e proteger paredes externas e fachadas.

Descrição completa na página 57.



**ACQUELLA E ACQUELLA À BASE DE ÁGUA**

Impermeabilizante incolor para fachadas e telhados.

Utilizado para impermeabilizar tijolos à vista e telhas cerâmicas.

Descrições completas nas páginas 63 e 64.



## LAJES SEM TRÁFEGO

SISTEMA DE MANTA LÍQUIDA



### PRODUTOS APLICADOS



#### VEDACIT VEDAPREN BRANCO

Manta líquida, de base acrílica e aplicação a frio, pronta para uso e moldada no local.

Utilizar para impermeabilização de lajes expostas, sem tráfego.

Descrição completa na página 55.



#### VEDACIT VEDAPREN FAST

Manta líquida de secagem ultrarrápida, de base acrílica, pronta para uso e moldada no local.

Utilizar para impermeabilização de lajes expostas, sem tráfego.

Descrição completa na página 56.



#### VEDACIT TELA DE POLIÉSTER


Vedacit Tela de Poliéster para reforço de impermeabilização.

Utilizar nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 75.

## LAJES SEM TRÁFEGO

SISTEMA DE MANTA ASFÁLTICA

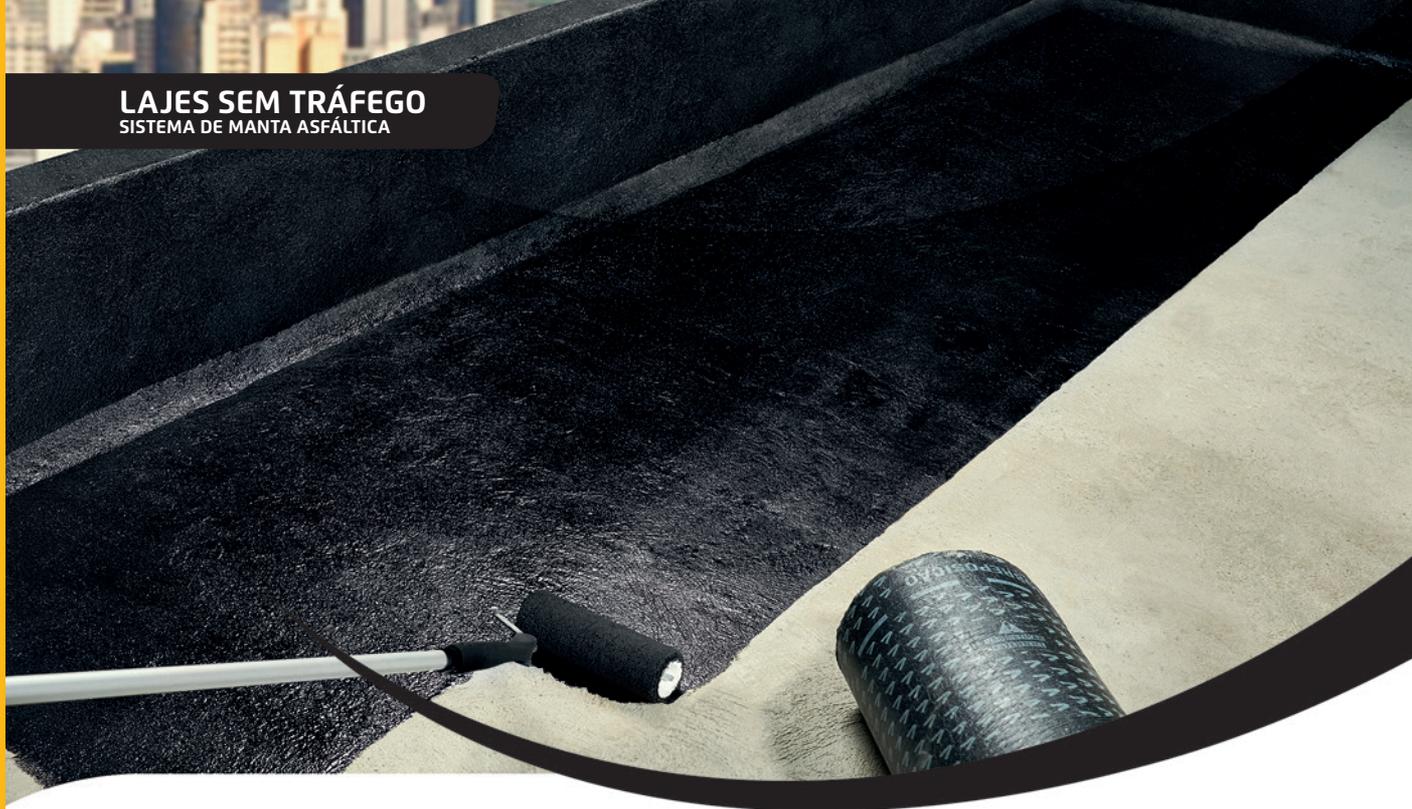

### PRODUTOS APLICADOS



#### PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Asfáltico para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 52 e 53.



#### VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrição completa na página 45.




#### VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrição completa na página 46.

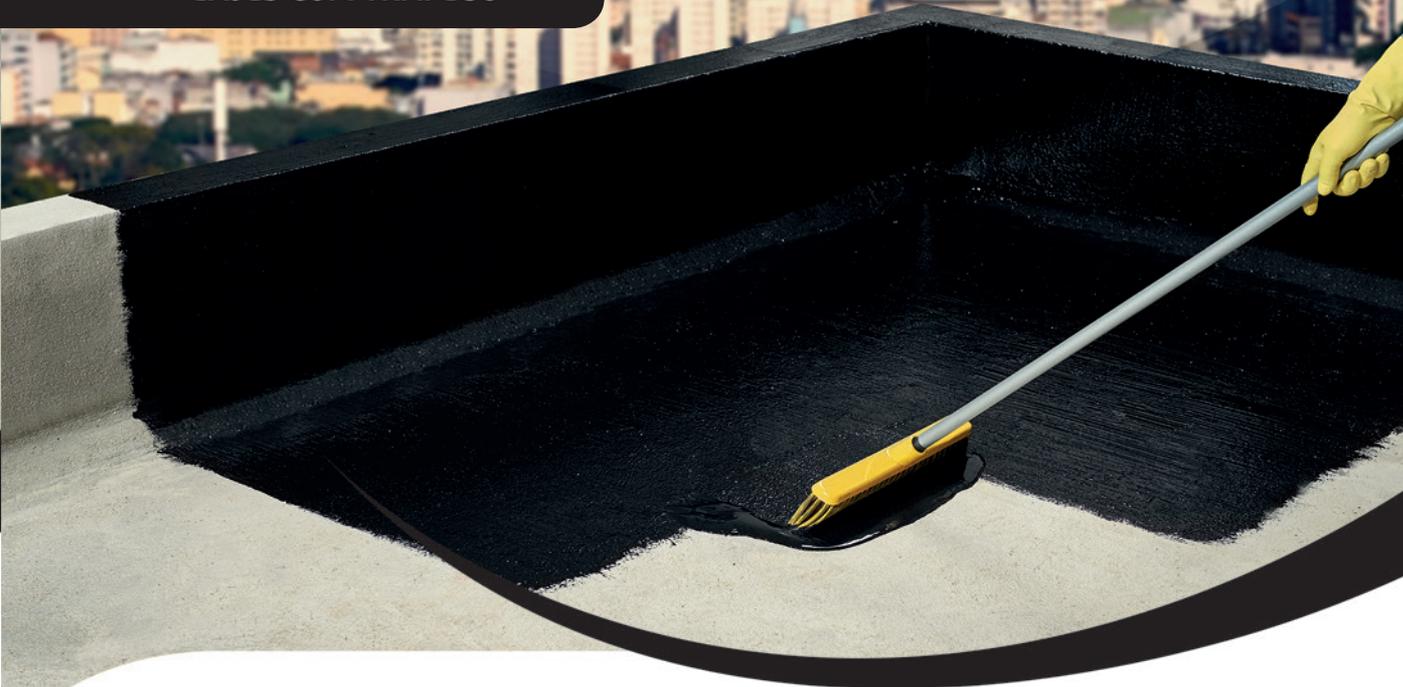

## PRODUTOS APLICADOS

### SISTEMA DE MANTA LÍQUIDA



#### VEDACIT VEDAPREN

Manta líquida, de base asfáltica e aplicação a frio, pronta para uso e moldada no local. Utilizar na laje com tráfego para impermeabilização.

A impermeabilização deve receber proteção mecânica para que possa suportar tráfego de pessoas e veículos.

Descrição completa na página 54.



#### VEDACIT TELA DE POLIÉSTER

Vedacit Tela de Poliéster para reforço de impermeabilização.

Utilizar nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 75.

### SISTEMA DE MANTA ASFÁLTICA



#### PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Asfáltico para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 52 e 53.



#### VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA LAJES DE ALTA CIRCULAÇÃO

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrição completa na página 48.



## JARDINS ELEVADOS



### PRODUTOS APLICADOS



#### PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Asfáltico para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 52 e 53.



#### VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA JARDINS

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrição completa na página 47.



## PRODUTOS APLICADOS

### Construção de telhado



#### ACQUELLA E ACQUELLA À BASE DE ÁGUA

Impermeabilizante incolor para fachadas e telhados.

Utilizado para impermeabilizar tijolos à vista e telhas cerâmicas.

Descrições completas nas páginas 63 e 64.

### Reparos em geral



#### VEDACIT FITA MULTIUSO

Fita autoadesiva para vedação utilizada para reparo de telhas, evitando a passagem de água e possíveis vazamentos.

Descrição completa na página 37.

### Reparo total sistema de manta asfáltica



#### VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrição completa na página 45.



#### PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Asfáltico para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 52 e 53.

**PRODUTOS APLICADOS**

**Construção de telhado**



**ACQUELLA E ACQUELLA À BASE DE ÁGUA**

Impermeabilizante incolor para fachadas e telhados.

Utilizado para impermeabilizar tijolos à vista e telhas cerâmicas.

Descrições completas nas páginas 63 e 64.

**Reparos em geral**



**VEDACIT FITA MULTIUSO**

Fita autoadesiva para vedação utilizada para reparo de telhas, evitando a passagem de água e possíveis vazamentos.

Descrição completa na página 37.

**Reparo total Sistema de manta líquida**



**VEDACIT VEDAPREN FAST**

Manta líquida de secagem ultrarrápida, de base acrílica, pronta para uso e moldada no local.

Utilizar na laje sem tráfego para impermeabilização.

Descrição completa na página 56.

**Reparo total Sistema de manta asfáltica**



**VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO**

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrição completa na página 45.



**PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA**

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Asfáltico para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 52 e 53.



## PRODUTOS APLICADOS



### VEDACIT VEDATOP

Argamassa polimérica impermeável.

Após regularização do piso, aplicar Vedacit Vedatop para impermeabilização da área.

Obs.: piscinas enterradas de grandes dimensões, utilizar Vedacit Vedatop Flex.

Descrição completa na página 58.



### VEDACIT TELA DE POLIÉSTER

Vedacit Tela de Poliéster para reforço de impermeabilização.

Utilizar nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 75.



### PRODUTOS APLICADOS

#### Sistema de argamassa polimérica



#### VEDACIT VEDATOP FLEX

Argamassa polimérica flexível e impermeável.

Após a regularização da área, aplicar Vedacit Vedatop Flex para impermeabilização. Utilizado nas áreas de pressão positiva.

Descrição completa na página 59.

#### Sistema de manta asfáltica



#### VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA PISCINA

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrição completa na página 51.



#### PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Asfáltico para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 52 e 53.



### PRODUTOS APLICADOS



#### VEDACIT VEDATOP FLEX

Argamassa polimérica flexível e impermeável.

Após a regularização da área, aplicar Vedacit Vedatop Flex para impermeabilização. Utilizado nas áreas de pressão positiva.

Descrição completa na página 59.



#### VEDACIT TELA DE POLIÉSTER

Vedacit Tela de Poliéster para reforço de impermeabilização.

Utilizar nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 75.

# NOVAS EMBALAGENS SEMPRE VEDACIT

Mesma composição, mesma performance.



**MARCA VEDACIT**  
Identidade de família.

**FUNÇÃO E  
ÁREA DE APLICAÇÃO**

**CARACTERÍSTICAS  
E BENEFÍCIOS**

**APLICÔMETRO**  
Grau de dificuldade  
de aplicação.

**QR CODE**  
Para saber mais.

**ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  
PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS**

Referência em  
proteção e impermeabilização  
Resistente e eficaz contra  
a umidade  
Evita mofo e bactérias

FÁCIL MÉDIO PRO  
Grau de dificuldade de aplicação

100% DE ADEQUAÇÃO A FERRAMENTAS E  
MODO DE APLICAÇÃO

CONTEÚDO **18L** RENDE ATÉ **9** sacos de cimento (50kg)

**FOTO REAL**  
Com o uso principal  
do produto.

**DESTAQUE PARA  
O RENDIMENTO**

**Todas as soluções numa só marca.**



As marcas Vedapren, Vedapren Branco, Vedapren Parede, Vedapren Fast, Negrolin, Alvenarit, Vedatop, Vedatop Rodapé, Vedatop Flex, Compound Adesivo, Compound Adesivo Tlx, Compound Adesivo Gel e Vedalit são mantidas, mas com a marca Vedacit dominante.

Pela força no mercado, Bianco, Neutrol, Neutrol à base de água, Acquella e Acquella à base de água se mantêm como marcas independentes, mas conservando o endosso Vedacit para que todas se fortaleçam mutuamente.



As marcas Isol 2, Neutrolin e Neutrol Acqua se juntam no produto NEUTROL À BASE DE ÁGUA.



As marcas Carbolástico laje e Frioasfalto se juntam no produto VEDACIT MASSA ASFÁLTICA para impermeabilização de áreas frias, lajes de cobertura e terraços.



BRICOLAGEM

ADESIVOS

DESMOLDANTES

IMPERMEABILIZANTES

ANTICORROSIVOS

PROTETORES PARA SUPERFÍCIES

PRODUTOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSAS ESPECIAIS

ADITIVOS

SELANTES



## ENTENDA O APLICÔMETRO

Na hora de comprar o material para construir ou reformar seu imóvel, sempre bate aquela dúvida: consigo usar e resolver o problema sozinho ou vou ter que contratar um profissional?

**Pensando nisso, a Vedacit desenvolveu o APLICÔMETRO.**

A lógica é muito simples.  
**Veja só:**



# NOSSAS SOLUÇÕES EM LANÇAMENTOS EXCLUSIVOS

Confira a descrição completa na página 59.

Confira a descrição completa na página 58.

Confira a descrição completa na página 60.



Confira a descrição completa na página 85.

Confira a descrição completa na página 37.

## VEDACIT ESPUMA EXPANSIVA PU

VALIDADE: 18 MESES

APLICOMETRO  
**FÁCIL** MÉDIO PRO  
 USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
 POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É

NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

VEDACIT ESPUMA EXPANSIVA PU para batentes de portas e janelas é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, com alto poder de expansão e aderência. Preenche as cavidades com uma espuma semirrígida, com grande poder de vedação e resistente às intempéries. Assim, além de vedar, proporciona excelente isolamento termoacústico aos ambientes. Tem ótima aderência a grande parte dos materiais empregados na construção civil, exceto polietileno, polipropileno, silicone ou Teflon®. Depois de endurecido, pode ser cortado, lixado e pintado.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > **CHUMBAMENTOS DE ESQUADRIAS.**
- > **ISOLAMENTOS DE TUBULAÇÃO.**
- > **INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO.**

Este produto também pode ser utilizado em: chumbamentos de batentes, encunhamento de alvenaria e instalações de caixas de força, luz/telefone. Obs.: não deve ser aplicado em locais sujeitos ao contato frequente com água.

## PREPARO DO SUBSTRATO

Limpar bem as superfícies, deixando-as livres de graxa e poeira. Proteger as superfícies laterais com fita adesiva ou filme plástico. Obs.: para melhor aderência, umedecer levemente as superfícies com água.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

AEROSSOL DE **500 mL** RENDE ATÉ **12 m**

## PREPARO DO PRODUTO

Agitar muito bem antes de usar, em torno de 20 vezes.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## DIFERENCIAIS



Veda e proporciona isolamento térmico e acústico



Alto poder de expansão e aderência



Pronto para o uso

# VEDACIT FITA MULTIUSO

VALIDADE: 24 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

NOVAS  
EMBALAGENS



AGORA É



## PRODUTO

A VEDACIT FITA MULTIUSO para reparos é uma membrana asfáltica impermeável, resistente, flexível, produzida à base de asfaltos modificados com polímeros, que apresenta excelente aderência a vários substratos. O acabamento superficial de alumínio atua como uma barreira refletora dos raios solares e apresenta alta durabilidade, mesmo em severas condições de utilização. De fácil aplicação, é uma maneira prática, rápida e eficaz de vedar imediatamente goteiras e infiltrações.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar perfeitamente limpas, secas e isentas de pó. Obs.: superfícies porosas devem ser previamente imprimadas com 1 demão de emulsão asfáltica como o VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas ou 1 demão de solução asfáltica como o VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas. Aguardar a secagem por um período de 4 a 6 horas (25 °C) para a colagem da fita.

## PREPARO DO PRODUTO

Cortar a VEDACIT FITA MULTIUSO para reparos na medida desejada, retirar a película de proteção e aplicá-la sobre o local, pressionando-a, com firmeza, principalmente nas bordas ou extremidades. A área da imprimação deve exceder 1 cm no entorno para garantir que a VEDACIT FITA MULTIUSO para reparos fique aderida sem comprometer a aderência.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- TELHAS METÁLICAS.
- PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE TELHAS.
- RUFOS.
- REPAROS EM CARROCERIAS DE CAMINHÕES-BAU E FURGÕES.

Este produto também pode ser utilizado em: fibrocimento, concreto, calhas, dutos de ventilação e ar-condicionado.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

ROLO DE  
5 cm x 10 m

RENDE ATÉ  
0,5 m<sup>2</sup>

ROLO DE  
30 cm x 10 m

RENDE ATÉ  
3 m<sup>2</sup>

ROLO DE  
10 cm x 10 m

RENDE ATÉ  
1 m<sup>2</sup>

ROLO DE  
45 cm x 10 m

RENDE ATÉ  
4,5 m<sup>2</sup>

ROLO DE  
15 cm x 10 m

RENDE ATÉ  
1,5 m<sup>2</sup>

ROLO DE  
90 cm x 10 m

RENDE ATÉ  
9 m<sup>2</sup>

ROLO DE  
20 cm x 10 m

RENDE ATÉ  
2 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



Veda imediatamente goteiras e infiltrações



Excelente resistência e aderência na superfície



Aluminizada

## VEDACIT INSETICIDA

VALIDADE: 24 MESES

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

AGORA É

NOVAS  
EMBALAGENS

## PRODUTO

VEDACIT INSETICIDA para cupins em madeira é um produto inseticida que protege a madeira seca contra o ataque de cupins. É incolor e permite que a madeira seja envernizada, encerada ou pintada 24 horas após a sua aplicação.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A madeira deve ser lixada levemente no sentido dos veios. Em seguida, executar limpeza, deixando a superfície completamente limpa, seca e isenta de pó ou de mofo. Qualquer tratamento prévio que ocasionalmente tenha sido feito na madeira, tais como óleos, silicone, tinta ou qualquer outro produto, deve ser removido para deixá-la totalmente limpa e porosa.

## PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação e durante, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

## EPIS



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- MADEIRAMENTO DE CASAS E CONSTRUÇÕES (PORTAS, JANELAS, LAMBRIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS, ETC.).
- INDÚSTRIA MOVELEIRA.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

AEROSSOL DE  
**400 mL** RENDE ATÉ  
**4 m<sup>2</sup>**LATA DE  
**900 mL** RENDE ATÉ  
**9 m<sup>2</sup>**GALÃO DE  
**3,6 L** RENDE ATÉ  
**36 m<sup>2</sup>**LATA DE  
**18 L** RENDE ATÉ  
**180 m<sup>2</sup>**Escaneie o QR Code com  
seu celular para saber mais:

## DIFERENCIAIS

Eficaz contra cupins  
de madeira secaIdeal para madeiras  
já atacadasIncolor e permite tratamento da  
madeira com verniz ou tinta

# VEDACIT PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE

VALIDADE: 24 MESES



USO DE POUCAS FERRAMENTAS E MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE para lajes forma uma camada impermeável e de grande durabilidade sobre a estrutura.

## PREPARO DO SUBSTRATO

**Em lajes regularizadas:** o concreto deve estar limpo, seco, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Examinar, antes, se na regularização há trincas que venham a exigir um reforço local na impermeabilização. Se houver, limpá-las removendo o pó e aplicar 1 demão de primer. Aguardar a secagem e aplicar localmente 1 demão do VEDACIT PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE para lajes, colocando, em toda a extensão da trinca, uma tira de VEDACIT TELA DE POLIÉSTER para reforço de impermeabilização. Após a secagem da demão anterior, aplicar outra demão de VEDACIT PINTURA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE para lajes.

**Regularização em lajes:** aplicar, sobre o concreto, uma argamassa de regularização de cimento e areia (1:4 em volume) para garantir, à superfície a ser impermeabilizada, um acabamento desempenado e com caimento para os coletores de água de, no mínimo, 1%. Arredondar os cantos e as arestas com raio mínimo de 5 cm. Para aumentar a aderência entre o concreto e a argamassa de regularização, utilizar um adesivo para argamassas e chapiscos como o BIANCO. Conferir se todos os ralos estão colocados na posição correta e com arremate adequado. Impermeabilização: aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão de VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas ou VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas e aguardar a secagem por, no mínimo, 12 horas.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

## DIFERENCIAIS



Proteção e durabilidade (ideal para áreas de até 50 m<sup>2</sup>)



Aplicação a frio, sem emendas



Pronto para o uso

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS DE ATÉ 50 M<sup>2</sup> COMO:

- ÁREAS FRIAS (BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO).
- JARDINEIRAS.
- CALHAS DE CONCRETO.

Este produto também pode ser usado em pequenos terraços, sacadas e lajes de cobertura.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POTE DE 1 kg

RENDE ATÉ 0,8 m<sup>2</sup>

GALÃO DE 4 kg

RENDE ATÉ 3 m<sup>2</sup>

BALDE DE 20 kg

RENDE ATÉ 15 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



# VEDACIT MASSA ASFÁLTICA PARA REPAROS

VALIDADE: 24 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT MASSA ASFÁLTICA para reparos forma uma camada plástica encorpada, impermeável e de grande aderência em concreto, argamassa e metal. Depois de seco, VEDACIT MASSA ASFÁLTICA para reparos não deixa cheiro ou gosto na água.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa e seca. Aplicar 1 demão de emulsão ou solução asfáltica como VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas ou VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas e aguardar a secagem por, no mínimo, 12 horas.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes da aplicação, utilizando ferramentas limpas a fim de evitar a sua contaminação.

### EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

➤ **PARA CONSERTOS E REPAROS DE TRINCAS EM LAJES, CAIXAS-D'ÁGUA.**

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

LATA DE **1 kg** RENDE ATÉ **0,8 m<sup>2</sup>**

GALÃO DE **4 kg** RENDE ATÉ **3 m<sup>2</sup>**

BALDE DE **20 kg** RENDE ATÉ **15 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

 **Calafeta com perfeição trincas em lajes e caixas-d'água**

 **Impermeável e de alta aderência**

 **Pronto para o uso**

# VEDACIT SELANTE ASFÁLTICO

VALIDADE: 24 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

## PRODUTO

VEDACIT SELANTE ASFÁLTICO para juntas horizontais é uma massa asfáltica de grande aderência e impermeabilidade. Pode ser aplicado em concreto, argamassa, ferro e madeira.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A junta deve estar perfeitamente limpa e seca, respeitando o fator de forma (largura x profundidade) conforme as seguintes dimensões da junta: 6 mm x 6 mm / 10 mm x 10 mm / 15 mm x 10 mm / 20 mm x 10 mm / 25 mm x 12 mm. Para limitar a profundidade, usar como material um cordão de polietileno como o VEDACIT DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE e apoio para juntas de dilatações e esquadrias, que deve preencher, de forma pressionada, totalmente a largura da junta. Proteger as bordas da junta com fita-crepe. Aplicar, na parte interna da junta, 1 demão de emulsão ou solução asfáltica, como o VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas ou VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas, e aguardar a secagem por, no mínimo, 12 horas.

## PREPARO DO PRODUTO

VEDACIT SELANTE ASFÁLTICO para juntas horizontais poderá ser amolentado em banheira a fim de facilitar a aplicação. Entretanto, por ser inflamável, deverá ser tomado o máximo cuidado para evitar o contato do produto com o fogo.

## DIFERENCIAIS

 **Veda com perfeição juntas horizontais**

 **Impermeável e de alta aderência**

 **Pronto para o uso**

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > **VEDAÇÃO DE JUNTAS HORIZONTAIS.**
- > **CALAFETAÇÃO DE PEQUENAS EMBARCAÇÕES.**

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

LATA DE **1 kg** RENDE ATÉ **8 m**

GALÃO DE **4 kg** RENDE ATÉ **33 m**

BALDE DE **20 kg** RENDE ATÉ **166 m**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



# NEUTROL

VALIDADE: 24 MESES

APLICOMETRO  
**FÁCIL** MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
 POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
 EMBALAGENS

## PRODUTO

NEUTROL é uma tinta asfáltica que forma uma película impermeável de grande aderência e ótima resistência. Protege estruturas de concreto e alvenaria revestida com argamassa em contato com o solo e sujeitas a águas e aos meios agressivos. Após a secagem, NEUTROL não deixa cheiro nem gosto na água.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies de concreto ou argamassa a serem pintadas devem estar completamente secas, ásperas e desempenadas. Estruturas metálicas e madeiras não expostas às intempéries: a peça deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência. Caso haja ferrugem, remover com escova de aço. Para superfícies de madeira, a peça deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

### EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > **BALDRAMES.**
- > **MADEIRAS NÃO EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES.**
- > **ESTRUTURAS METÁLICAS.**
- > **CAIXAS D'ÁGUA.**

*Este produto também pode ser utilizado em: reservatórios, contenções como muros de arrimo e cortinas de concreto, sapatas e blocos.*

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

LATA DE **900 mL** RENDE ATÉ **1,8 m<sup>2</sup>**

GALÃO DE **3,6 L** RENDE ATÉ **7,2 m<sup>2</sup>**

BALDE DE **18 L** RENDE ATÉ **36 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

**Forma camada protetora contra umidade**

**Boa penetração, garantindo excelente cobertura**

**Pronto para o uso**

# NEUTROL À BASE DE ÁGUA

VALIDADE: 24 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

IMPERMEABILIZANTES

## PRODUTO

NEUTROL À BASE DE ÁGUA é uma emulsão asfáltica de ótima resistência que forma uma película impermeável. Protege estruturas de concreto e alvenaria revestida com argamassa em contato com o solo e sujeitas a águas e aos meios agressivos.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies de concreto ou argamassa a serem pintadas podem estar úmidas, mas não encharcadas, ásperas e despenhadas. Em metais: a peça deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência. Caso haja ferrugem, remover com escova de aço. Em madeiras: a peça deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência. Estabilização de taludes e valetas: a superfície deve estar uniformemente compactada e sem nenhum material solto.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa para evitar sua contaminação.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- MADEIRAS NÃO EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES.
- MUROS DE ARRIMO.
- ESTRUTURAS METÁLICAS.
- PINTURA PROTETORA PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E VALETA.

Este produto também pode ser utilizado em: sapatas, blocos e contenções de cortinas de concreto.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POTE DE 900 mL RENDE ATÉ 1,8 m<sup>2</sup>

GALÃO DE 3,6 L RENDE ATÉ 7,2 m<sup>2</sup>

BALDE DE 18 L RENDE ATÉ 36 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



Forma camada protetora contra umidade



Pode ser aplicado em superfícies úmidas



Pronto para o uso

APLICOMETRO  
**FÁCIL** MÉDIO PRO  
 USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
 POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

NOVAS  
EMBALAGENS

AGORA É



## PRODUTO

VEDACIT é um aditivo que impermeabiliza concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As estruturas que serão impermeabilizadas com argamassa devem estar suficientemente dimensionadas e sem fissuras ou trincas. Já as superfícies a serem revestidas devem estar chapiscadas e limpas.

## PREPARO DO PRODUTO

Usar sempre cimento novo, sem pelotas. A areia deve ser média (0-3 mm), lavada, peneirada, limpa, isenta de impurezas orgânicas. Recomenda-se baixa relação água/cimento. Misturar o VEDACIT antes de usar e dissolvê-lo na água de amassamento.

### EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > CAIXAS-D'ÁGUA, PISCINAS E RESERVATÓRIOS ENTERRADOS.
- > ARGAMASSA DE REVESTIMENTO EM PISOS.
- > ASSENTAMENTO DE ALVENARIA NOS ALICERCES.
- > ARGAMASSA DE REVESTIMENTO EM PAREDES.

Este produto também pode ser utilizado em: baldrame, paredes de encosta e concreto impermeável.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POTE DE **900 mL** RENDE ATÉ **1/2 SACO** de cimento (50 kg)

GALÃO DE **3,6 L** RENDE ATÉ **2 sacos** de cimento (50 kg)

BALDE DE **18 L** RENDE ATÉ **9 sacos** de cimento (50 kg)

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



Referência em proteção e impermeabilização



Resistente e eficaz contra umidade



Evita mofo e bactérias

# VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO

ABNT NBR 9952 - Manta asfáltica para impermeabilização.

VALIDADE: 60 MESES

APLICOMETRO

FÁCIL

MÉDIO

PRO

USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS  
OU APLICAÇÃO PROFISSIONAL



AGORA É



NOVA  
EMBALAGEM

IMPERMEABILIZANTES

## PRODUTO

VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO é indicado para áreas SEM CIRCULAÇÃO e/ou SEM PESO sobre a superfície. Proporciona proteção contra infiltração e temperaturas mais amenas no interior do imóvel.

## CONSUMO APROXIMADO

1,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de área a ser impermeabilizada.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

ESPESSURA	TIPO	ÁREA DE APLICAÇÃO
3 MM	II B	Ideal para áreas de até 100m <sup>2</sup>
4 MM	<b>Nova</b> III B	Ideal para áreas acima de 100m <sup>2</sup>

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- LAJES EXPOSTAS.
- MARQUISES.
- TELHADOS.
- ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO\*

ROLO DE **1m x 10m** RENDE ATÉ **8,69 m<sup>2</sup>**

\*Rendimento considera a sobreposição de mantas necessária para aplicação.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

➤ Ideal para áreas sem circulação e/ou sem peso sobre a superfície

➤ Excelente resistência

# VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA | 4 mm II B

ABNT NBR 9952 - Manta asfáltica para Impermeabilização.

VALIDADE: 60 MESES

APLICÔMETRO

FÁCIL

MÉDIO

PRO

USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS  
OU APLICAÇÃO PROFISSIONAL

IMPERMEABILIZANTES



AGORA É



NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

VEDACIT MANTA ASFÁLTICA COM ACABAMENTO EM ARDÓSIA é indicado para áreas SEM CIRCULAÇÃO e/ou SEM PESO sobre a superfície. Possui acabamento com grânulos de ardósia em diferentes colorações. Além de oferecer total proteção contra infiltração, proporciona refinado acabamento estético para o seu imóvel.

## CONSUMO APROXIMADO

1,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de área a ser impermeabilizada.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > LAJES EXPOSTAS COM TRÁFEGO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO.
- > MARQUISES.
- > TELHADOS.
- > ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO\*

ROLO DE **1m x 10m** RENDE ATÉ **8,69 m<sup>2</sup>**

\*Rendimento considera a sobreposição de mantas necessária para aplicação.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



*Ideal para áreas sem circulação e/ou sem peso sobre a superfície*



*Excelente resistência*

# VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA JARDINS | 4 mm III B

ABNT NBR 9952 - Manta asfáltica para impermeabilização.

APLICÔMETRO

FÁCIL

MÉDIO

PRO

USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS  
OU APLICAÇÃO PROFISSIONAL

VALIDADE: 60 MESES



AGORA É



NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA JARDINS possui inibidor de raiz em sua formulação, para evitar que as raízes das vegetações provoquem perfurações indesejadas.

## CONSUMO APROXIMADO

1,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de área a ser impermeabilizada.

## EPIS



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > LAJES DE COBERTURA VERDE.
- > LAJES AJARDINADAS.
- > FLOREIRAS.
- > ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO\*

ROLO DE **1m x 10m** RENDE ATÉ **8,69 m<sup>2</sup>**

\*Rendimento considera a sobreposição de mantas necessária para aplicação.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

✓ Ideal para áreas de alta circulação e/ou alto peso sobre a superfície

✓ Excelente resistência

# VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA LAJES DE ALTA CIRCULAÇÃO | 4 mm III B

ABNT NBR 9952 - Manta asfáltica para impermeabilização.

VALIDADE: 60 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO **PRO**  
USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS  
OU APLICAÇÃO PROFISSIONAL



AGORA É



NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA LAJES DE ALTA CIRCULAÇÃO é indicado para áreas com ALTA CIRCULAÇÃO e/ou ALTO PESO. Garante para áreas de alta circulação uma excelente proteção contra infiltração, com o melhor desempenho.

## CONSUMO APROXIMADO

1,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de área a ser impermeabilizada.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > LAJES DE ALTA CIRCULAÇÃO E/OU ALTO PESO.
- > ESTACIONAMENTOS.
- > RAMPAS.
- > QUADRAS POLIESPORTIVAS.
- > PLAYGROUND.
- > ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO\*

ROLO DE **1m x 10m** RENDE ATÉ **8,69 m<sup>2</sup>**

\*Rendimento considera a sobreposição de mantas necessária para aplicação.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Ideal para áreas de alta circulação e/ou alto peso sobre a superfície

Excelente resistência

# VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA LAJES DE MÉDIA CIRCULAÇÃO | 3 mm II B

ABNT NBR 9952 - Manta asfáltica para impermeabilização.

VALIDADE: 60 MESES



AGORA É



APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO **PRO**  
USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS  
OU APLICAÇÃO PROFISSIONAL

NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA LAJES DE MÉDIA CIRCULAÇÃO é indicado para áreas com MÉDIA CIRCULAÇÃO e/ou MÉDIO PESO. Garante para áreas de média circulação uma excelente proteção contra infiltração, com o melhor desempenho.

## CONSUMO APROXIMADO

1,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de área a ser impermeabilizada.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > LAJES DE MÉDIA CIRCULAÇÃO E/OU MÉDIO PESO.
- > TERRAÇOS.
- > SAÍDAS DE TUBULAÇÃO / BARRILETES.
- > ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO\*

ROLO DE **1m x 10m** RENDE ATÉ **8,69 m<sup>2</sup>**

\*Rendimento considera a sobreposição de mantas necessária para aplicação.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

✓ Ideal para áreas de média circulação e/ou médio peso sobre a superfície

✓ Excelente resistência

# VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA LAJES DE BAIXA CIRCULAÇÃO | 3 mm II B

ABNT NBR 9952 - Manta asfáltica para impermeabilização.

**VALIDADE: 60 MESES**

APLICOMETRO

FÁCIL MÉDIO **PRO**

USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS OU APLICAÇÃO PROFISSIONAL



**AGORA É**



**NOVA EMBALAGEM**

## PRODUTO

VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA LAJES DE BAIXA CIRCULAÇÃO é indicado para áreas com BAIXA CIRCULAÇÃO e/ou BAIXO PESO. Garante para áreas de baixa circulação uma excelente proteção contra infiltração, com o melhor desempenho.

## CONSUMO APROXIMADO

1,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de área a ser impermeabilizada.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > LAJES DE BAIXA CIRCULAÇÃO E/OU BAIXO PESO.
- > BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO.
- > ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO\*

ROLO DE **1m x 10m** RENDE ATÉ **8,69 m<sup>2</sup>**

\*Rendimento considera a sobreposição de mantas necessária para aplicação.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Ideal para áreas de baixa circulação e/ou baixo peso sobre a superfície

Excelente resistência

# VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA PISCINA | 4 mm III B

ABNT NBR 9952 - Manta asfáltica para impermeabilização.

VALIDADE: 60 MESES

APLICÔMETRO

FÁCIL

MÉDIO

PRO

USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS  
OU APLICAÇÃO PROFISSIONAL



AGORA É



NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

VEDACIT MANTA ASFÁLTICA PARA PISCINA possui desempenho especialmente desenvolvido para impermeabilizar locais submersos com grande quantidade de água.

## CONSUMO APROXIMADO

1,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de área a ser impermeabilizada.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > **PISCINAS DE CONCRETO E ALVENARIA ELEVADAS.**
- > **CAIXAS-D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS E TANQUES ELEVADOS.**
- > **ESPELHOS D'ÁGUA.**

## EMBALAGEM / RENDIMENTO\*

ROLO DE **1m x 10m** RENDE ATÉ **8,69 m<sup>2</sup>**

\*Rendimento considera a sobreposição de mantas necessária para aplicação.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Ideal para áreas de alta circulação e/ou alto peso sobre a superfície

Excelente resistência

## VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO

VALIDADE: 24 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É

NOVAS  
EMBALAGENS

## PRODUTO

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO para mantas é uma solução asfáltica indicada para imprimação de superfícies de concreto ou argamassa para colagem de mantas asfálticas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar regularizada, limpa, seca, porosa, sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que prejudique a aderência da imprimação. Deve ter caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água. Cantos vivos e arestas deverão ser arredondados e a superfície ao redor dos ralos de escoamento, rebaixada. Verificar, antes da aplicação, se a superfície não apresenta saliências, bordas ou fissuras que possam danificar a manta asfáltica. No rodapé recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **INDICADO COMO PRIMER NA FIXAÇÃO DE:**  
**FITAS ASFÁLTICAS AUTOADESIVAS,**  
**MANTAS ASFÁLTICAS EM RESERVATÓRIOS**  
**DE ÁGUA E TANQUES ELEVADOS,**  
**MANTAS ASFÁLTICAS EM LAJES MACIÇAS E**  
**PRÉ-FABRICADAS.**

Este produto também pode ser utilizado como primer na aplicação de mantas asfálticas em piscinas e caixas-d'água elevadas e áreas molhadas e molháveis.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

LATA DE **900 mL** RENDE ATÉ **3 m<sup>2</sup>**

GALÃO DE **3,6 L** RENDE ATÉ **12 m<sup>2</sup>**

BALDE DE **18 L** RENDE ATÉ **60 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

➔ ➔ ➔ **Melhora a aderência de mantas e fitas asfálticas**

🕒 **Secagem rápida**

👍 **Pronto para o uso**

# VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA

VALIDADE: 24 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT PRIMER ASFÁLTICO À BASE DE ÁGUA para mantas é uma emulsão asfáltica, indicada para imprimação na colagem de mantas asfálticas e fitas autoadesivas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência, mesmo sobre superfície úmida.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser impermeabilizada deve estar regularizada, com tempo de cura superior a 7 dias, limpa, seca, porosa, sem impregnação de impurezas que prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outras, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água. Cantos vivos e arestas deverão ser arredondados e a superfície ao redor dos ralos de escoamento, rebaixada. Verificar, antes da aplicação, se a superfície não apresenta saliências, bordas ou fissuras que possam danificar a manta asfáltica.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **INDICADO COMO PRIMER NA FIXAÇÃO DE:  
FITAS ASFÁLTICAS AUTOADESIVAS,  
MANTAS ASFÁLTICAS EM LAJES,  
MANTAS ASFÁLTICAS EM RESERVATÓRIOS  
DE ÁGUA E TANQUES.**

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POTE DE **900 mL** RENDE ATÉ **2,6 m<sup>2</sup>**

GALÃO DE **3,6 L** RENDE ATÉ **10 m<sup>2</sup>**

BALDE DE **18 L** RENDE ATÉ **51 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com  
seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



Melhora a aderência de  
mantas e fitas asfálticas



Secagem  
rápida



Pronto  
para o uso

# VEDACIT VEDAPREN

VALIDADE: 24 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT VEDAPREN é uma manta líquida, de base asfalto e aplicação a frio, pronta para o uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável. Apresenta ótimas características de elasticidade e tem grande durabilidade.

## PREPARO DO SUBSTRATO

**Em lajes regularizadas:** o concreto deve estar limpo, seco, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Examinar, antes, se na regularização há trincas que venham a exigir um reforço local na impermeabilização. Se houver, limpá-las removendo o pó e aplicar 1 demão de VEDACIT VEDAPREN diluído em 10% de água. Aguardar a secagem e colocar em toda a extensão da trinca como reforço uma tira de tela de poliéster, como o VEDACIT TELA DE POLIÉSTER para reforço de impermeabilização. Aplicar outra demão de VEDACIT VEDAPREN sem diluição.

**Regularização em lajes:** aplicar, sobre o concreto, uma argamassa de regularização de cimento e areia (1:4 em volume) para garantir, à superfície a ser impermeabilizada, um acabamento desempenado e com caimento para os coletores de água de, no mínimo, 1%. Arredondar as arestas e deixar os cantos com raio mínimo de 5 cm. Para aumentar a aderência entre o concreto e a argamassa de regularização, utilizar um adesivo para argamassas e chapiscos como o BIANCO. Deixar previsto um encaixe nos rodapés com, no mínimo, 40 cm de altura e 2 cm de profundidade para embutir a impermeabilização no revestimento. Conferir se todos os ralos, coletores de água e tubulações passantes estão colocados na posição correta e devidamente chumbados. Aguardar a cura da argamassa de regularização, em torno de 7 dias, antes de aplicar a impermeabilização.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa, a fim de evitar a sua contaminação.

## DIFERENCIAIS



Resistência e proteção



Aplicação a frio, sem emendas com excelente durabilidade



Espalha facilmente

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **ÁREAS FRIAS (BANHEIROS, COZINHAS, ÁREAS DE SERVIÇO).**
- **CALHAS DE CONCRETO.**
- **JARDINEIRAS.**
- **LAJES DE COBERTURA E TERRAÇO.**

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POTE DE  
1 L

RENDE ATÉ  
0,55 m<sup>2</sup>

GALÃO DE  
3,6 L

RENDE ATÉ  
2 m<sup>2</sup>

BALDE DE  
18 L

RENDE ATÉ  
10 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



# VEDACIT VEDAPREN BRANCO

VALIDADE: 24 MESES



USO DE POUCAS FERRAMENTAS E MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS EMBALAGENS

IMPERMEABILIZANTES

## PRODUTO

VEDACIT VEDAPREN BRANCO é uma manta líquida, de base acrílica e aplicação a frio, pronta para o uso e moldada no local. Cobre a superfície com uma proteção impermeável. Apresenta ótimas características de elasticidade e alta resistência às intempéries. Proporciona um excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura. VEDACIT VEDAPREN BRANCO dispensa proteção contra os raios solares.

## PREPARO DO SUBSTRATO

**Em lajes regularizadas:** o concreto deve estar limpo, seco, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Examinar, antes, se na regularização há trinças que venham a exigir um reforço local na impermeabilização. Se houver, limpá-las removendo o pó e aplicar 1 demão de VEDACIT VEDAPREN BRANCO diluído em 15% de água. Aguardar a secagem e colocar em toda a extensão da trinca como reforço uma tira de tela de poliéster, como o VEDACIT TELA DE POLIÉSTER para reforço de impermeabilização. Aplicar outra demão de VEDACIT VEDAPREN BRANCO sem diluição.

## PREPARO DO PRODUTO

Fazer a aplicação com trincha ou vassoura de cerdas macias, espalhando uniformemente o VEDACIT VEDAPREN BRANCO sobre a superfície.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## DIFERENCIAIS



Resistência e proteção



Protege do sol, da chuva e dá acabamento



Reduz a temperatura do ambiente

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS NÃO SUJEITAS AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS OU PEDESTRES, COMO:**

- LAJES.
- MARQUISES.
- COBERTURAS INCLINADAS.
- CALHAS DE CONCRETO.

Este produto também pode ser utilizado em abóbadas, sheds, cúpulas e telhas onduladas.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POTE DE 1,2 kg RENDE ATÉ 1 m<sup>2</sup>

GALÃO DE 4,5 kg RENDE ATÉ 3,7 m<sup>2</sup>

BALDE DE 18 kg RENDE ATÉ 15 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



# VEDACIT VEDAPREN FAST

VALIDADE: 24 MESES



USO DE POUCAS FERRAMENTAS E MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT VEDAPREN FAST é uma manta líquida de base acrílica e secagem ultrarrápida. É aplicada a frio, pronta para o uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção contínua e impermeável, resistindo a pressões de água sobre a laje. Apresenta grande flexibilidade e elasticidade. Proporciona excelente acabamento, dispensando proteção contra os raios solares e reduzindo parte do calor absorvido pela estrutura. É um produto ecologicamente correto, isento de amoníaco e com ação fungicida.

## PREPARO DO SUBSTRATO

**Em lajes regularizadas:** o concreto deve estar limpo, seco, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. Examinar, antes, se na regularização há trincas que venham a exigir um reforço local na impermeabilização. Se houver, limpá-las removendo o pó e aplicar 1 demão de VEDACIT VEDAPREN FAST diluído em 10% de água. Aguardar a secagem e colocar em toda a extensão da trinca como reforço uma tira de tela de poliéster, como o VEDACIT TELA DE POLIÉSTER para reforço de impermeabilização. Aplicar outra demão de VEDACIT VEDAPREN FAST sem diluição.

**Regularização em lajes:** aplicar, sobre o concreto, uma argamassa de regularização de cimento e areia (1:4 em volume) para garantir à superfície a ser impermeabilizada um acabamento desempenado e com acimento para os coletores de água de, no mínimo, 2%. Arredondar as arestas e deixar os cantos com raio mínimo de 5 cm. Para aumentar a aderência entre o concreto e a argamassa de regularização, utilizar composto adesivo como o BIANCO. Deixar previsto um encaixe nos rodapés com, no mínimo, 30 cm de altura e 2 cm de profundidade para embutir a impermeabilização no revestimento.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

## DIFERENCIAIS



Secagem ultrarrápida



Resistência e proteção



Protege do sol, da chuva e dá acabamento

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > MARQUISES.
- > COBERTURAS INCLINADAS, COMO ABÓBADAS, SHEDS E CÚPULAS.
- > CALHAS, CANALETAS E TELHAS DE CONCRETO, FIBROCIMENTO E PVC.
- > TELHADOS DE FIBROCIMENTO, BARRO, ZINCO, TELHAS ECOLÓGICAS, ENTRE OUTROS.
- > LAJES DE CONCRETO E LAJES PRÉ-MOLDADAS.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

GALÃO DE

5 kg

RENDE ATÉ 4 m<sup>2</sup>



BALDE DE

15 kg

RENDE ATÉ 12,5 m<sup>2</sup>



BALDE DE

24 kg

RENDE ATÉ 20 m<sup>2</sup>



Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



# VEDACIT VEDAPREN PAREDE

VALIDADE: 24 MESES



USO DE POUCAS FERRAMENTAS E MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É

NOVAS  
EMBALAGENS

IMPERMEABILIZANTES

## PRODUTO

VEDACIT VEDAPREN PAREDE é uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva. Pode ser tingido (somente cores claras) com corantes líquidos à base de água, até o limite estabelecido pelo fabricante de corantes, ou seja, 1 bisnaga para galão de 3,6 kg ou 5 bisnagas para o balde de 18 kg.

## PREPARO DO SUBSTRATO

**Reboco novo:** aguardar a secagem por, no mínimo, 28 dias e lixar e eliminar o pó. O reboco em bom estado ou paredes já pintadas: lixar até abrir porosidade do reboco e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem. Reboco deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200. **Procedimentos para a limpeza da parede:** **Superfície com mofo:** misture água e água sanitária em partes iguais e em seguida lave bem a área. Espere, no mínimo, 6 horas e enxágue a parede com bastante água. Aguardar a secagem. **Superfície com umidade:** antes de pintar, resolva o que está causando o problema. **Superfície com gordura:** misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água. Aguardar a secagem. **Superfície com brilho:** lixe até remover todo o brilho e elimine o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar, com ferramenta limpa, a fim de evitar a sua contaminação. Ferramentas para aplicação: rolo de lã alta ou trincha. Diluição: diluir a primeira demão em, no máximo, 1 parte de água para 10 partes de VEDACIT VEDAPREN PAREDE, para proporcionar melhor penetração do produto. Demãos: aplicar de 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas entre demãos. Dependendo do tipo e estado da parede, podem ser necessárias mais demãos.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

### > PAREDES EXTERNAS SUJEITAS A BATIDAS DE CHUVA.

Este produto também pode ser aplicado sobre alvenaria de bloco aparente, concreto, fibrocimento e reboco, aguardando sua perfeita secagem conforme especificado pelo fabricante.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

GALÃO PLÁSTICO DE 3,6 kg RENDE ATÉ 30 m<sup>2</sup>

GALÃO METÁLICO DE 3,6 L RENDE ATÉ 35 m<sup>2</sup>

BALDE PLÁSTICO DE 18 kg RENDE ATÉ 150 m<sup>2</sup>

BALDE METÁLICO DE 18 kg RENDE ATÉ 150 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

 **Forma camada protetora e flexível contra batidas de chuva**

 **Sela, impermeabiliza e dá acabamento**

 **Contém antimoho e bactericida**

# VEDACIT VEDATOP

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

NOVAS  
EMBALAGENS

AGORA É



## PRODUTO

VEDACIT VEDATOP é uma argamassa polimérica semiflexível, impermeável, indicada para vedação e eliminação da umidade. Pode ser aplicado sobre concreto, alvenarias, blocos cerâmicos e de concreto, fibrocimento e demais bases cimentícias. VEDACIT VEDATOP não é tinta de acabamento e permite que as paredes recebam pintura.

## PREPARO DO SUBSTRATO

O concreto deve estar limpo e seco, sem fissuras.

## PREPARO DO PRODUTO

Utilizar o dosador que acompanha o produto. Misturar 2 medidas (dosador cheio) de VEDACIT VEDATOP com 1 medida do dosador cheio de água limpa em um recipiente limpo e seco. No caso da preparação da embalagem toda (12 kg), utilizar 4 litros de água limpa. Recomenda-se colocar primeiramente a água para facilitar a mistura. Aguardar aproximadamente 10 minutos antes de aplicar. Aplicar em 1 hora, no máximo, após a mistura.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Protege de infiltrações e umidade

Excelente durabilidade e resistência

Alta aderência

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **INDICADO PARA VEDAR E ELIMINAR VAZAMENTOS E UMIDADE EM: ÁREAS FRIAS (BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO).**
- **ESTRUTURAS ENTERRADAS (CAIXAS-D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS, TANQUES E PISCINAS, EXCETO PVC E PLÁSTICO).**
- **TRATAMENTO DE RODAPÉS ÚMIDOS.**
- **POÇOS DE ELEVADORES.**
- **PAREDES DE ENCOSTA E SUBSOLOS.**
- **FUNDAÇÕES (BALDRAMES, SAPATAS E BLOCOS).**
- **CISTERNAS.**

No caso de reservatórios, caixas-d'água e piscinas elevadas, utilizar a argamassa polimérica flexível, como o VEDACIT VEDATOP FLEX.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

CAIXA DE **3 kg** RENDE ATÉ **1,3 m<sup>2</sup>**

CAIXA DE **12 kg** RENDE ATÉ **5,5 m<sup>2</sup>**

SACO DE **12 kg** RENDE ATÉ **5,5 m<sup>2</sup>**

# VEDACIT VEDATOP FLEX

VALIDADE: 12 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

## PRODUTO

VEDACIT VEDATOP FLEX é uma argamassa polimérica flexível e impermeável, indicada para vedação e eliminação da umidade. Pode ser aplicada sobre concreto, alvenaria e argamassa (reboco e contrapiso).

## PREPARO DO SUBSTRATO

O concreto deve estar limpo e seco, sem fissuras.

## PREPARO DO PRODUTO

Utilizar o dosador que acompanha o produto. Misturar 2 medidas (dosador cheio) de VEDACIT VEDATOP FLEX com 1 medida do dosador cheio de água limpa em um recipiente limpo e seco. Se houver necessidade de reforço, adicionar 3 colheres de fibra de polipropileno na medida de água. No caso da preparação da embalagem toda (13,5 kg), utilizar 5 litros de água limpa. Se houver necessidade de reforço, adicionar 1 sachê inteiro (14 g) de fibra no volume de água. Recomenda-se colocar primeiramente a água para facilitar a mistura. Aguardar aproximadamente 10 minutos antes de aplicar. Aplicar em 1 hora, no máximo, após a mistura.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **INDICADO PARA VEDAR E ELIMINAR VAZAMENTOS E UMIDADE EM: CAIXAS-D'ÁGUA POTÁVEL (EXCETO DE PVC E PLÁSTICO).**
- **ÁREAS FRIAS (BOX, BANHEIRO, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO).**
- **PISCINAS ENTERRADAS OU ELEVADAS.**
- **PAREDES DE "DRYWALL".**

Este produto também pode ser utilizado em reservatórios de concreto enterrados ou elevados.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

CAIXA DE **13,5 kg** RENDE ATÉ **6 m<sup>2</sup>**

SACOS DE **13,5 kg** RENDE ATÉ **6 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Protege de infiltrações e umidade

Excelente durabilidade e resistência

Flexível e aderente

# VEDACIT VEDATOP RODAPÉ

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

NOVAS  
EMBALAGENS

AGORA É



## PRODUTO

VEDACIT VEDATOP RODAPÉ é uma argamassa polimérica semiflexível, branca, impermeável, indicada para vedação e eliminação da umidade nos rodapés. Pode ser aplicado sobre blocos cerâmicos e concreto, tijolo ou reboco. VEDACIT VEDATOP RODAPÉ pode ser utilizado como argamassa de acabamento. Permite que as paredes recebam pintura à base de água.

## PREPARO DO SUBSTRATO

Remover partículas soltas da parede, pintura/reboco, até atingir uma superfície com resistência adequada para receber o VEDACIT VEDATOP RODAPÉ.

## PREPARO DO PRODUTO

Utilizar o dosador que acompanha o produto. Misturar 3 medidas (dosador cheio) de VEDACIT VEDATOP RODAPÉ com 1 medida do dosador cheio de água limpa em um recipiente limpo e seco. No caso da preparação da embalagem toda (12 kg), utilizar 3 litros de água limpa. Recomenda-se colocar primeiramente a água para facilitar a mistura. Aguardar aproximadamente 10 minutos antes de aplicar. Aplicar em 1 hora, no máximo, após a mistura.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

➤ **INDICADO PARA VEDAR E ELIMINAR VAZAMENTOS E UMIDADE EM: RODAPÉS INTERNOS E EXTERNOS.**

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

CAIXA DE **4 kg** RENDE ATÉ **1,6 m<sup>2</sup>**

CAIXA DE **12 kg** RENDE ATÉ **5 m<sup>2</sup>**

SACO DE **12 kg** RENDE ATÉ **5 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

**Veda e elimina a umidade localizada próxima de rodapés**

**Dá acabamento fino e permite pintura**

**Alta aderência**

# VEDACIT MASSA ASFÁLTICA

VALIDADE: 24 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
MÉDIA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT MASSA ASFÁLTICA para impermeabilização de áreas frias, lajes de cobertura e terraços forma sobre as superfícies uma camada plástica, impermeável e de grande resistência química.

## PREPARO DO SUBSTRATO

O concreto deve estar limpo, seco, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. A superfície a ser impermeabilizada deve estar regularizada, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água. Arredondar os cantos e as arestas com raio mínimo de 5 cm. Para garantir uma perfeita aderência entre o concreto e a argamassa de regularização para execução do caimento, utilize um adesivo para argamassas e chapiscos como o BIANCO. Examinar, antes, se na regularização há trincas que venham a exigir um reforço local na impermeabilização.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEQUENAS ÁREAS DE, NO MÁXIMO, 30 M<sup>2</sup>, COMO:**

- **ÁREAS FRIAS (BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO).**
- **CALHAS DE CONCRETO.**
- **JARDINEIRAS.**
- **COLAGEM DE PLACAS LEVES TERMOACÚSTICAS DE EPS.**

Este produto também pode ser utilizado em coberturas e terraços.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

GALÃO DE **3,9 kg** RENDE ATÉ **2 m<sup>2</sup>**

BALDE DE **20 kg** RENDE ATÉ **10 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



**Proteção e durabilidade (ideal para áreas de até 30 m<sup>2</sup>)**



**Aplicação a frio, sem emendas**



**Pronto para o uso**



# ACQUELLA

VALIDADE: 12 MESES



USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

ACQUELLA torna as superfícies impermeáveis e evita a penetração de água, proporcionando ambientes saudáveis. Não altera a aparência dos materiais.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de pintura, resinas e seladoras. Proteger vidros, alumínio, metais, entre outros, para impedir manchamento. Em caso de fissuras e trincas, consulte o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Vedacit. Proteger as superfícies próximas ao local onde será aplicado o ACQUELLA.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar.

### EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > TIJOLOS À VISTA.
- > CERÂMICAS NÃO ESMALTADAS.
- > FACHADAS DE PEDRAS POROSAS.
- > CONCRETO APARENTE.
- > TELHAS CERÂMICAS E FIBROCIMENTO.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BALDE DE  
**18 L**

RENDE ATÉ  
**30 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com  
seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Protege a superfície  
da penetração da água

Mantém aparência natural  
e evita manchas

Rápida  
absorção

# ACQUELLA À BASE DE ÁGUA

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

ACQUELLA À BASE DE ÁGUA torna as superfícies impermeáveis e evita a penetração de água, proporcionando ambientes saudáveis. Não altera a aparência dos materiais.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de pintura, resinas e seladoras. Em caso de fissuras e trincas, consulte o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Vedacit. Proteger as superfícies próximas ao local onde será aplicado o ACQUELLA À BASE DE ÁGUA.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- TIJOLOS À VISTA E CERÂMICAS NÃO ESMALTADAS.
- CONCRETO APARENTE.
- FACHADAS DE PEDRAS POROSAS.
- TELHAS CERÂMICAS E FIBROCIMENTO.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

SPRAY DE 900 mL RENDE ATÉ 2 m<sup>2</sup>

GALÃO DE 3,6 L RENDE ATÉ 7 m<sup>2</sup>

BOMBONA DE 5 L RENDE ATÉ 10 m<sup>2</sup>

BALDE DE 18 L RENDE ATÉ 36 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Protege a superfície da penetração da água

Mantém aparência natural após secagem e evita manchas

Rápida absorção

# VEDACIT IMPERMEABILIZANTE INCOLOR

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

VALIDADE: 12 MESES



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

## PRODUTO

VEDACIT IMPERMEABILIZANTE INCOLOR para pedras e pisos é um impermeabilizante indicado para mármore, granitos e outras pedras em ambientes internos e externos, com tráfego moderado de pessoas. Repele água e óleo. Assim, dificulta a impregnação de sujeira e facilita a limpeza. Aumenta sensivelmente a durabilidade, além de conservá-los com ótima aparência. Não forma filme e mantém inalteradas cor, textura e aparência das superfícies.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, secas, porosas, isentas de pó e sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como óleo, tintas, resinas, seladoras, entre outros. Caso haja trincas, fissuras ou falhas na superfície, estas devem ser tratadas e corrigidas.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes da aplicação.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > FACHADAS DE GRANITO E MÁRMORE.
- > PISOS DE GRANITO E MÁRMORE.

Este produto também pode ser usado em outras pedras, como miracema e mineira, e em pisos e fachadas de concreto aparente, peças pré-moldadas de concreto, tampas e bancadas.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

LATA DE 900 mL RENDE ATÉ 2,25 m<sup>2</sup>

GALÃO DE 3,6 L RENDE ATÉ 9 m<sup>2</sup>

BALDE DE 18 L RENDE ATÉ 45 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



Protege mármore e granitos da penetração de água



Mantém aparência natural após secagem e evita manchas



Repele água e óleo

# VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

VALIDADE: 24 MESES



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE para pisos e fachadas é uma resina com alto poder de penetração. Forma um filme transparente, impermeável, de alta resistência à abrasão e às intempéries. Não descasca e mantém praticamente inalterada a aparência dos materiais, apenas realçando a sua tonalidade natural. Proporciona superfícies impermeáveis e confere ótima aparência. Aumenta a resistência ao desgaste.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, cera, óleos, resíduos de ácidos ou de vernizes e resinas. Em fachadas de concreto ou alvenaria aparente, a superfície deve ser previamente lixada e regularizada.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar. Fazer a aplicação com pincel ou rolo de lã de carneiro de pelo curto, respeitando o consumo por  $m^2$ . Aplicar VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE para pisos e fachadas em 2 ou mais demãos, com intervalo de, no mínimo, 6 horas entre cada demão. Após a aplicação, aguardar 24 horas para aplicar o produto, conforme as orientações. Depois da última demão de VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE para pisos e fachadas, aguardar 48 horas para liberação da área ao tráfego. Limpar os pincéis com thinner.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PISOS E FACHADAS EM SUPERFÍCIES POROSAS DE:**

- CONCRETOS APARENTES.
- PEDRAS NATURAIS.
- CIMENTADOS (NÃO QUEIMADOS).
- TELHAS CERÂMICAS.

Este produto também pode ser usado em pisos cerâmicos.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

LATA DE 900 mL RENDE ATÉ 10  $m^2$

GALÃO DE 3,6 L RENDE ATÉ 40  $m^2$

BALDE DE 18 L RENDE ATÉ 200  $m^2$

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



Forma camada protetora de alta resistência à abrasão, sol e chuva



Realça a tonalidade natural



Pronto para o uso

# VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE ÁGUA

VALIDADE: 12 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE ÁGUA para pisos e fachadas é uma resina 100% acrílica que forma um filme transparente, impermeável e resistente à abrasão e às intempéries. Confere às superfícies uma ótima aparência.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, cera, óleos, resíduos de ácidos ou de vernizes e resinas. Em fachadas de concreto ou alvenaria aparente, a superfície deve ser previamente lixada e regularizada.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar. Aplicação: fazer a aplicação com pincel de pelo curto, trincha, rolo de lã de carneiro de pelo curto ou pulverizador de baixa pressão. VEDACIT RESINA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE ÁGUA para pisos e fachadas é aplicado em 2 ou mais demãos, com o intervalo de 6 horas entre cada demão. Na aplicação, respeitar o consumo por m<sup>2</sup>. Após a aplicação da última demão, aguardar 48 horas, na temperatura de 25 °C, para liberação da área ao tráfego. Após a aplicação, lavar as ferramentas imediatamente com água. Caso o produto tenha secado, limpar com Thinner.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PISOS E FACHADAS EM SUPERFÍCIES POROSAS DE:**

- CONCRETOS APARENTES.
- PEDRAS NATURAIS.
- CIMENTADOS (NÃO QUEIMADOS).
- TELHAS CERÂMICAS.

Este produto também pode ser usado em pisos cerâmicos não esmaltados ou vitrificados.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POTE DE

1 L

RENDE ATÉ  
12 m<sup>2</sup>

GALÃO DE

3,6 L

RENDE ATÉ  
45 m<sup>2</sup>

BALDE DE

18 L

RENDE ATÉ  
225 m<sup>2</sup>

Escaneie o QR Code com  
seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



Forma camada protetora de alta resistência à abrasão, sol e chuva



Realça a tonalidade natural



Pronto para o uso



# VEDACIT ALVENARIT

VALIDADE: 24 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT ALVENARIT é um aditivo plastificante que proporciona ótima trabalhabilidade às argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência e coesão, minimiza o aparecimento de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com VEDACIT ALVENARIT não precisam ser curtidas.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser revestida deve estar previamente chapiscada com um composto de alto desempenho para argamassa e chapisco, como o BIANCO, ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco deve estar umedecido.

## PREPARO DO PRODUTO

Diluir o VEDACIT ALVENARIT na água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

### EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > ARGAMASSA PARA REBOCO CONVENCIONAL.
- > ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POUCH DE 1 L RENDE ATÉ 5 sacos de cimento (50 kg)

GALÃO DE 3,6 L RENDE ATÉ 18 sacos de cimento (50 kg)

BALDE DE 18 L RENDE ATÉ 90 sacos de cimento (50 kg)

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Proporciona ótima liga

Melhora o manuseio da massa

Economia na obra, com redução de água e materiais

# VEDACIT VEDALIT

VALIDADE: 24 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

## PRODUTO

VEDACIT VEDALIT é um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas de assentamentos e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência e coesão, minimiza o aparecimento de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com VEDACIT VEDALIT não precisam ser curtidas.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > ARGAMASSA PARA REBOCO CONVENCIONAL.
- > ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA CONVENCIONAL.


## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser revestida deve estar previamente chapiscada com um composto de alto desempenho para argamassa e chapisco, como o BIANCO, ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco deve estar umedecido.

## PREPARO DO PRODUTO

Diluir VEDACIT VEDALIT na água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POUCH DE 1 L RENDE ATÉ 10 sacos de cimento (50 kg)

GALÃO DE 3,6 L RENDE ATÉ 36 sacos de cimento (50 kg)

BALDE DE 18 L RENDE ATÉ 180 sacos de cimento (50 kg)

SACO DE 25 kg RENDE ATÉ 250 sacos de cimento (50 kg)

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS

Proporciona ótima liga



Melhora o manuseio da massa



Economia na obra, com redução de água e materiais

# BIANCO

VALIDADE: 12 MESES



USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

NOVAS  
EMBALAGENS



AGORA É



## PRODUTO

BIANCO é uma resina sintética, de alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Confere maior plasticidade e, assim, maior resistência ao desgaste e aos choques, melhora a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e serem umedecidas antes da aplicação.

## PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar. Adicionar BIANCO à água de amassamento na proporção indicada para cada tipo de aplicação.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > **CHAPISCO EM EPS (ISOPOR®).**
- > **REPARO EM CONCRETO E ALVENARIA.**
- > **ASSENTAMENTO DE AZULEJO, CERÂMICA, PEDRA E REJUNTAMENTOS.**
- > **PLASTIFICANTE E RETARDADOR PARA GESSO.**

Este produto também pode ser usado em chapisco projetado, chapisco de piso, parede e teto, estucagem, fixador de caiação, ponte de aderência para argamassa de contrapiso e aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

POTE DE **900 g** RENDE ATÉ **3 m<sup>2</sup>**

GALÃO DE **3,6 kg** RENDE ATÉ **12 m<sup>2</sup>**

BALDE DE **18 kg** RENDE ATÉ **60 m<sup>2</sup>**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



O original, a escolha profissional desde 1936



A melhor aderência do mercado



Facilita o manuseio da massa

# VEDACIT COMPOUND ADESIVO

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

VEDACIT COMPOUND ADESIVO é um adesivo estrutural de base epóxi e média viscosidade. Apresenta excelente aderência nas colagens dos mais diversos materiais empregados na construção civil, mesmo quando aplicado em superfícies úmidas, embora não encharcadas. VEDACIT COMPOUND ADESIVO oferece ótima resistência à água, ao óleo, à graxa e ao meio agressivo. A fluidez do VEDACIT COMPOUND ADESIVO permite grande facilidade para manuseio.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade. Para aplicação em vidros e plásticos, a superfície deve ser previamente lixada.

## PREPARO DO PRODUTO

Executar uma pré-mistura dos componentes A e B separadamente, em suas respectivas embalagens. Adicionar então o componente B na embalagem do componente A e misturar perfeitamente os dois componentes, usando, de preferência, um misturador mecânico ou espátula metálica, até a obtenção de uma massa homogênea de cor cinza. Utilizar o produto em, no máximo, 50 minutos (a 25 °C) depois de realizada a mistura. Temperatura elevada reduz o tempo de uso.

## DIFERENCIAIS



Alta fixação para concreto, ferro, madeira, pedra, cerâmica, vidro e plástico



Pode ser aplicado em superfícies úmidas



Fácil mistura

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > COLAGEM DE CONCRETO\*.
- > CHUMBAMENTOS.
- > REPAROS EM CONCRETO.
- > CONSERTO DE EMBARCAÇÕES.

Este produto também pode ser utilizado em ancoragens; \*colagem de ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, vidro e plástico.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

LATA DE  
1 kg

RENDE ATÉ  
0,55 m<sup>2</sup>/mm

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



# VEDACIT COMPOUND ADESIVO GEL

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

NOVAS  
EMBALAGENS



AGORA É



## PRODUTO

Adesivo estrutural de base epóxi. VEDACIT COMPOUND ADESIVO GEL é um adesivo estrutural de base epóxi que apresenta altíssimas resistências em baixas idades, alta fluidez, possibilitando a aplicação até mesmo em locais de difícil acesso. Proporciona alto rendimento e excelente aderência a vários tipos de substratos, sendo indicado para colagem, mesmo entre si, de concreto, ferro, madeira, pedra, etc. Oferece ótima resistência à água, ao óleo, à graxa e ao meio agressivo. Pode ser aplicado em superfícies úmidas, embora não encharcadas.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade. Para aplicação em vidros e plásticos, a superfície deve ser previamente lixada. No caso de ancoragens e chumbamentos, executar os furos de acordo com o projeto. Em seguida, fazer a limpeza com jato de ar ou água, eliminando qualquer partícula solta. Geralmente, o diâmetro do furo deve ser 1 diâmetro-padrão acima do diâmetro da barra.

## PREPARO DO PRODUTO

Executar uma pré-mistura dos componentes A e B separadamente, em suas respectivas embalagens. Adicionar então o componente B na embalagem do componente A e misturar perfeitamente os 2 componentes, utilizando uma espátula ou misturador mecânico, até a obtenção de uma massa homogênea de cor cinza e sem grumos. Utilizar o produto em, no máximo, 30 minutos, à temperatura de 25 °C, depois de realizada a mistura.

## DIFERENCIAIS

Alta fixação para concreto, ferro, madeira, pedra, cerâmica, vidro e plástico



Pode ser aplicado em superfícies úmidas



Fácil mistura

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- REPAROS EM CONCRETO.
- CHUMBAMENTOS.

Este produto também pode ser utilizado em ancoragens, revestimentos de vertedouros e revestimentos de pisos industriais, colagem de concreto, ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, vidro e plástico.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

LATA DE  
1 kg

RENDE ATÉ  
0,66 m<sup>2</sup>/mm

GALÃO DE  
5 kg

RENDE ATÉ  
3,3 m<sup>2</sup>/mm

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



# VEDACIT COMPOUND ADESIVO TIX

VALIDADE: 12 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVA  
EMBALAGEM

## PRODUTO

VEDACIT COMPOUND ADESIVO TIX é um adesivo estrutural de base epóxi e alta viscosidade. Não escorre, mesmo quando aplicado em superfícies verticais. VEDACIT COMPOUND ADESIVO TIX é impermeável e resistente aos óleos, às graxas e a uma série de substâncias químicas. Apresenta excelente aderência a vários tipos de substratos, sendo indicado para colagem, mesmo entre si, de concreto, ferro, madeira, pedra, etc.

## PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade. Para aplicação em vidros e plásticos, a superfície deve ser previamente lixada.

## PREPARO DO PRODUTO

Retirar todo o produto de dentro da embalagem B e misturar perfeitamente os dois componentes na embalagem A, usando, de preferência, um misturador mecânico, até a obtenção de uma massa homogênea de cor cinza. Utilizar o produto em, no máximo, 50 minutos (a 25 °C) depois de realizada a mistura.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## DIFERENCIAIS



Alta fixação para concreto, ferro, madeira, pedra, cerâmica, vidro e plástico



Fácil mistura e não escorre



Excelente aderência e resistência

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- COLAGEM DE CONCRETO\*.
- REPAROS EM CONCRETO.
- CHUMBAMENTOS.

Este produto também pode ser utilizado em ancoragens; \*colagem de ferro, madeira, azulejo, cerâmica, pedra, fibrocimento, vidro e plástico.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

LATA DE  
1 kg

RENDE ATÉ  
0,58 m<sup>2</sup>/mm

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



# VEDACIT TELA DE POLIÉSTER

VALIDADE: 24 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT TELA DE POLIÉSTER para reforço de impermeabilização é uma tela constituída de fios 100% poliéster. É utilizada como estruturante para materiais de impermeabilização, flexíveis e rígidos, possibilitando a formação de membrana e aumento da resistência à tração.

## PREPARO DO PRODUTO

Colocar o VEDACIT TELA DE POLIÉSTER para reforço de impermeabilização entre a 1ª e a 2ª demão da impermeabilização ou do tratamento de trincas e fissuras e cobrir posteriormente com as demãos subsequentes, de modo que a tela não fique aparente. Para realizar cortes da tela, utilizar tesoura. **Em lajes:** sobrepor, no mínimo, 10 cm entre as emendas. **Em trincas e fissuras:** colocar a tela ultrapassando, pelo menos, 10 cm para cada lado.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **IMPERMEABILIZAÇÃO MOLDADA NO LOCAL.**
- **REFORÇO EM PONTOS CRÍTICOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COMO: JUNTAS, RALOS, CANTOS, ARESTAS E TUBOS EMERGENTES.**
- **TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS.**

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

ROLO DE 49 cm x 50 m RENDE ATÉ 24,5 m<sup>2</sup>

ROLO DE 73 cm x 10 m RENDE ATÉ 7,3 m<sup>2</sup>

CONTÉM 5 UNIDADES DE 73 cm x 10 m RENDE ATÉ 7,3 m<sup>2</sup> cada

ROLO DE 73 cm x 50 m RENDE ATÉ 36,5 m<sup>2</sup>

ROLO DE 1,47 m x 50 m RENDE ATÉ 73,5 m<sup>2</sup>

## DIFERENCIAIS



Reforça a impermeabilização e evita fissuras



Aumenta a resistência à tração



Pronto para o uso



# VEDACIT SELADOR MULTIUSO

VALIDADE: 18 MESES

APLICÔMETRO  
**FÁCIL** MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

DISPONÍVEL NAS CORES

- Preto
- Transparente

## PRODUTO

VEDACIT SELADOR MULTIUSO é um selador emborrachado que penetra nas fissuras e orifícios para estancar vazamentos. Quando seco, VEDACIT SELADOR MULTIUSO é um revestimento impermeável, pintável e de alta durabilidade. É uma maneira fácil de estancar pequenos vazamentos.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira. Para aplicação em PVC e plásticos, a superfície deve ser previamente lixada. AGITE ANTES DE USAR EM MOVIMENTO CIRCULAR. Agitar ocasionalmente a lata durante a aplicação. Depois de cada uso, inverter a lata, pressionar o bico para limpá-lo e evitar entupimento.

## PREPARO DO PRODUTO

Agitar antes de usar.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > TELHAS.
- > CAIXAS-D'ÁGUA DE PVC.
- > CALHAS.
- > CLARABOIAS.
- > TUBOS DE PVC.
- > VASOS PLÁSTICOS E CERÂMICOS.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

AEROSSOL DE **400 mL** RENDE ATÉ **15 m**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## DIFERENCIAIS



Sela com perfeição e protege contra corrosão



Cobertura emborrachada



Pronto para o uso

# VEDACIT SELANTE PU

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

DISPONÍVEL NAS CORES

- Branco
- Cinza
- Bege
- Preto

## PRODUTO

VEDACIT SELANTE PU é um selante impermeável de elasticidade permanente. Tem ótima resistência às intempéries e aos raios solares, sem alterar as características mecânicas. Apresenta grande aderência a vidro, metal e concreto. Permite movimentos periódicos em juntas.

VEDACIT SELANTE PU NÃO DEVE RECEBER PINTURA.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A junta deve estar perfeitamente limpa e seca, respeitando o fator de forma (largura x profundidade) conforme a dimensão do selante: 6 mm x 6 mm / 10 mm x 10 mm / 15 mm x 10 mm / 20 mm x 10 mm / 25 mm x 12 mm. Para limitar a profundidade, usar como material um cordão de polietileno, como o VEDACIT DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE, e apoio para juntas de dilatações e esquadrias, que deve preencher, de forma pressionada, totalmente a largura da junta. Proteger as bordas com fita-crepe.

## PREPARO DO PRODUTO

Pronto para o uso. Utilizar pistola de aplicação.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **PREENCHIMENTO DE JUNTAS (6 A 25 MM DE LARGURA), INTERNAS OU EXTERNAS, VERTICAIS OU HORIZONTAIS.**
- **CALAFETAÇÕES.**
- **VEDAÇÕES EM ESQUADRIAS, CALHAS, RALOS, ENTRE OUTROS.**

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BISNAGA DE **400 g** RENDE ATÉ **3 m**

SACHÊ DE **830 g** RENDE ATÉ **6 m**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



**Dica:** Você pode utilizar esse produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho e Vedacit Pistola Aplicadora para sachê.

## DIFERENCIAIS

➔➔➔ **Veda perfeitamente o local aplicado**

☀️ **Ótima resistência ao sol e à chuva**

👍 **Pronto para o uso**

# VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

DISPONÍVEL NAS CORES

Branco  Cinza

## PRODUTO

VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS para juntas horizontais e verticais é um selante impermeável de elasticidade permanente. Tem ótima resistência às intempéries e aos raios solares, sem alterar as características mecânicas. Apresenta grande aderência a vidro, metal, concreto, madeira, materiais cerâmicos e fibra de vidro. Permite movimentos periódicos em juntas. Pode receber pintura, após a cura completa do selante, desde que a elasticidade da tinta seja compatível com a do VEDACIT SELANTE ELÁSTICO MS para juntas horizontais e verticais.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A junta deve estar perfeitamente limpa e seca, respeitando o fator de forma (largura x profundidade) conforme a dimensão da junta: 6 mm x 6 mm / 10 mm x 10 mm / 15 mm x 10 mm / 20 mm x 10 mm / 25 mm x 12 mm. Para limitar a profundidade, usar como material um cordão de polietileno, como o VEDACIT DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE e apoio para juntas de dilatações e esquadrias com diâmetro maior que a largura da junta, que deve preencher, de forma pressionada, totalmente a largura da junta. Proteger as bordas com fita-crepe.

## PREPARO DO PRODUTO

Pronto para o uso. Utilizar pistola de aplicação.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**PREENCHIMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO E DESSOLIDARIZAÇÃO (6 A 25 MM DE LARGURA), INTERNAS OU EXTERNAS, VERTICAIS OU HORIZONTAIS, EM:**

- > EDIFÍCIOS, PISOS, RESERVATÓRIOS, CALHAS.
- > VEDAÇÕES EM CAIXILHOS, ESQUADRIAS E CALAFETAÇÕES.

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

BISNAGA DE  
**400 g** RENDE ATÉ  
**3 m**

SACHÊ DE  
**830 g** RENDE ATÉ  
**6 m**



**Dica:** você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho e Vedacit Pistola Aplicadora para sachê.

## DIFERENCIAIS

**Veda perfeitamente o local aplicado**

**Ótima resistência ao sol e à chuva**

**Pronto para o uso**

# VEDACIT SELANTE PU PARA CALHAS E RUFOS

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



AGORA É



NOVAS  
EMBALAGENS

DISPONÍVEL NAS CORES

- Branco
- Alumínio
- Preto

## PRODUTO

VEDACIT SELANTE PU para calhas e rufos é um selante flexível de alta aderência, especialmente destinado a vedar calhas e rufos metálicos, de PVC e fibrocimento. Permite colagens, emendas e vedações flexíveis, impermeáveis e de alta durabilidade. É fácil de aplicar e tem ação rápida, possibilitando que as peças sejam solicitadas 24 horas depois, em temperaturas normais (15 °C a 35 °C).

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita-crepe.

## PREPARO DO PRODUTO

Pronto para o uso. Utilizar pistola de aplicação.

EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## CAMPOS DE APLICAÇÃO

**COLAGEM, SELAGEM, VEDAÇÃO E ACABAMENTO EM TELHADOS, CALHAS E RUFOS, FABRICADOS COM OS SEGUINTE MATERIAIS:**

- > AÇO.
- > ALUMÍNIO.
- > AÇO GALVANIZADO.
- > PLÁSTICO.
- > ZINCO.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BISNAGA DE  
**400 g**

RENDE ATÉ  
**4 m**



**Dica:** você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho.

## DIFERENCIAIS



Sela calhas e rufos  
com perfeição



Ótima resistência  
ao sol e à chuva



Pronto  
para o uso

# VEDACIT SELANTE ACRÍLICO

VALIDADE: 9 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO

NOVAS  
EMBALAGENS



## PRODUTO

VEDACIT SELANTE ACRÍLICO para trincas é uma massa acrílica para vedação, com ótima resistência às intempéries e aos raios solares. Pode ser aplicado em superfícies internas ou externas. Aceita pinturas, isentas de solvente, à base de látex ou de resina acrílica.

## PREPARO DO SUBSTRATO

Abrir as trincas no formato de V, no máximo 5 mm de largura x 5 mm de profundidade. A superfície deve estar perfeitamente limpa, seca e isenta de poeira.

## PREPARO DO PRODUTO

Pronto para o uso. Utilizar pistola de aplicação.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- É INDICADO PARA VEDAR TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES DE CONCRETO, ALVENARIA OU REBOCO.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## DIFERENCIAIS



Fecha trincas e fissuras com perfeição



Permite pintura e acabamento



Pronto para o uso

## EMBALAGENS / RENDIMENTO

BISNAGA DE 550 g RENDE ATÉ 11 m

GALÃO DE 6 kg RENDE ATÉ 120 m

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



**Dica:** você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho.

# VEDACIT SELANTE PU 40

VALIDADE: 12 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



DISPONÍVEL NAS CORES

● Branco ● Cinza  
● Preto

## PRODUTO

VEDACIT SELANTE PU 40 é um selante e adesivo elástico à base de poliuretano, monocomponente, de alta viscosidade, utilizado na construção civil para aplicações de colagem e de vedação em diversos segmentos. Possui excelentes propriedades de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita-crepe.

## PREPARO DO PRODUTO

O VEDACIT SELANTE PU 40 pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico em 45°, conforme a largura do vão para aplicar.

O VEDACIT SELANTE PU 40 pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas de fachada, mas elas devem ser primeiro testadas para assegurar a compatibilidade. Os melhores resultados são obtidos com pintura após a secagem total do selante, o que ocorre em 10 dias após a aplicação. Tintas não flexíveis podem apresentar fissuras na superfície, devido à elasticidade do selante.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > PREENCHIMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO, VEDAÇÃO E ACABAMENTO.
- > JUNTAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC.
- > PISOS INTERNOS.
- > FIXAÇÃO DE RODAPÉS, RIPAS, QUADROS E PAINÉIS.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BISNAGA DE  
400 g

RENDE ATÉ  
4 m



**Dica:** você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho.

## DIFERENCIAIS



Alta aderência em diversos substratos



Alta flexibilidade



Não escorre

# VEDACIT SELANTE ELÁSTICO PU

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



DISPONÍVEL NAS CORES

● Branco ● Cinza  
● Preto

## PRODUTO

VEDACIT SELANTE ELÁSTICO PU é um selante elástico de baixo módulo à base de poliuretano, monocomponente, de média viscosidade, utilizado na construção civil para juntas de movimentação e de conexão em aplicações internas ou externas. Possui excelentes propriedades de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta elasticidade.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita-crepe.

## PREPARO DO PRODUTO

O VEDACIT SELANTE ELÁSTICO PU pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico em 45°, conforme a largura do vão para aplicar.

O VEDACIT SELANTE ELÁSTICO PU pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas de fachada, mas elas devem ser primeiro testadas para assegurar a compatibilidade. Os melhores resultados são obtidos com pintura após a secagem total do selante, o que ocorre em 10 dias após a aplicação. Tintas não flexíveis podem apresentar fissuras na superfície, devido à elasticidade do selante.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- JUNTAS DE FACHADAS.
- JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO.
- JUNTAS DE CONEXÃO.
- JUNTAS DE MADEIRA E METÁLICAS.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BISNAGA DE  
400g

RENDE ATÉ  
4 m



**Dica:** você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho.

## DIFERENCIAIS



Alta flexibilidade e elasticidade



Aderência em diversos substratos



Não escorre

# VEDACIT SILICONE NEUTRO

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



## DISPONÍVEL NAS CORES

- Branco
- Preto
- Cinza
- Transparente

## PRODUTO

VEDACIT SILICONE NEUTRO é um selante de cura neutra que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se converte em borracha flexível. É adequado para selagens e aplicações gerais de vedação.

O VEDACIT SILICONE NEUTRO não corrói e não mancha as peças metálicas, pedras naturais e mármore.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita-crepe.

## PREPARO DO PRODUTO

O VEDACIT SILICONE NEUTRO pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico em 45°, conforme a largura do vão para aplicar.

O VEDACIT SILICONE NEUTRO apresenta excelente resistência térmica e ao UV e não contém solventes.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **VEDAÇÃO DE MÁRMORES, GRANITOS E PEDRAS NATURAIS.**
- **VEDAÇÃO DE CONCRETO E OUTROS MATERIAIS.**
- **VEDAÇÃO DE MATERIAIS POROSOS E NÃO POROSOS.**

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BISNAGA DE  
**280 g**

RENDE ATÉ  
**3 m**



**Dica:** você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho.

## DIFERENCIAIS



**Resistência térmica e aos raios UV**



**Alta flexibilidade**



**Não escorre**

# VEDACIT SILICONE ACÉTICO

VALIDADE: 12 MESES

APLICÔMETRO  
FÁCIL MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



DISPONÍVEL NAS CORES

- Branco
- Preto
- Cinza
- Transparente

## PRODUTO

VEDACIT SILICONE ACÉTICO é um selante de cura acética e alto módulo que cura a temperatura ambiente através da umidade do ar e se converte em borracha flexível. É adequado para selagens e aplicações gerais de vedação.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita-crepe.

## MODO DE USAR

Bisnaga 280 g: pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico em 45°, conforme a largura do vão para aplicar. O VEDACIT SILICONE ACÉTICO apresenta excelente resistência térmica e ao UV e não contém solventes.

Bisnaga 50 g: o produto vem pronto para o uso. Remover a tampa do produto, cortar a ponta do bico e aplicar de maneira uniforme na superfície desejada. Após o uso, pressione a bisnaga de modo que uma pequena quantidade do produto fique exposta. Esse excesso curado deve ser removido na próxima aplicação.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > VEDAÇÃO DE ALUMÍNIO.
- > VEDAÇÃO DE VIDROS.
- > VEDAÇÃO DE MATERIAIS NÃO POROSOS.
- > APLICAÇÕES EM BOX DE BANHEIRO E LOUÇAS SANITÁRIAS.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BISNAGA DE 50 g RENDE ATÉ 50 cm

BISNAGA DE 280 g RENDE ATÉ 3 m

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



*Dica:* você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho.

## DIFERENCIAIS



Resistência térmica e aos raios UV



Alta flexibilidade



Não escorre

# VEDACIT FIXA ESPELHO

VALIDADE: 12 MESES

APLICÔMETRO  
**FÁCIL** MÉDIO PRO  
USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



DISPONÍVEL NA COR

○ Branco

## PRODUTO

VEDACIT FIXA ESPELHO é um selante e adesivo elástico à base de poliuretano, monocomponente, de alta viscosidade, para fixação permanente de espelhos. Possui ótimas propriedades de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Limpar a parte do espelho onde vai ser fixado com um pano com álcool, secar com um pano limpo e seco.

## PREPARO DO PRODUTO

O VEDACIT FIXA ESPELHO pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Aplicar em forma de cordões verticais para impedir o acúmulo de umidade na retaguarda do espelho. O acúmulo de umidade pode gerar manchas no espelho. Caso necessário, utilizar calços para auxiliar a instalação do espelho.

## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

➤ **USO EXCLUSIVO NA FIXAÇÃO DE ESPELHOS.**

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BISNAGA DE **400 g** RENDE ATÉ **4 m**

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



**Dica:** você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho.

## DIFERENCIAIS



Fixa espelhos com perfeição



Excelente adesão e fixação



Pronto para o uso

# VEDACIT FIXA CUBA

VALIDADE: 12 MESES

APLICOMETRO  
**FÁCIL** MÉDIO PRO

USO DE POUCAS FERRAMENTAS E  
POUCA DIFICULDADE DE APLICAÇÃO



DISPONÍVEL NAS CORES

○ Branco ● Cinza

## PRODUTO

VEDACIT FIXA CUBA é um selante e adesivo elástico à base de poliuretano, monocomponente, de alta viscosidade, para colagens específicas que exijam fixação permanente em diversos substratos. Possui ótimas propriedades de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência.

## PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita-crepe.

## PREPARO DO PRODUTO

O VEDACIT FIXA CUBA pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Aplicar realizando filetes ou pontos de diâmetros adequados e juntar imediatamente os elementos a serem colados, comprimindo os mesmos, de modo que o selante em excesso se espalhe ao longo do perímetro da colagem. Itens de peso elevado necessitam de apoio provisório. Os materiais colados não devem ser submetidos a esforços antes do completo endurecimento do VEDACIT FIXA CUBA.

Escaneie o QR Code com seu celular para saber mais:



## EPIs



Confira na página 90 a legenda de EPIs.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- > COLAGEM, SELAGEM E VEDAÇÃO DE CUBAS E PIAS.
- > COLAGEM DE SUBSTRATOS COMO:
- > AÇO.
- > ALUMÍNIO.
- > VIDRO.
- > PLÁSTICO.
- > MATERIAIS CERÂMICOS.

## EMBALAGEM / RENDIMENTO

BISNAGA DE  
**400 g**

RENDE ATÉ  
**4 m**



*Dica:* você pode utilizar este produto com a Vedacit Pistola Aplicadora para cartucho.

## DIFERENCIAIS



**Excelente adesão e fixação**



**Resistente à umidade**



**Pronto para o uso**

# CONHEÇA MAIS PRODUTOS

# VEDACIT®

NOMENCLATURA ANTIGA	EMBALAGEM ANTIGA	NOMENCLATURA NOVA	EMBALAGEM NOVA	QR CODE
VEDACIT RAPIDÍSSIMO		VEDACIT ADITIVO ACCELERADOR ULTRA		
CEMIX 2000		VEDACIT ADITIVO PLASTIFICANTE ALTO DESEMPENHO		
VEDACIT RÁPIDO CL		VEDACIT ADITIVO ACCELERADOR CL		
EXPANSOR		VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO		
CEMIX		VEDACIT ADITIVO PLASTIFICANTE		
ARGAMASSA ESTRUTURAL 240		VEDACIT ARGAMASSA MONOCOMPONENTE		
BETUME 2		VEDACIT ASFALTO MODIFICADO		
COMPOUND COAL TAR EPOXY		VEDACIT COMPOUND COAL TAR EPOXY		

NOMENCLATURA ANTIGA	EMBALAGEM ANTIGA	NOMENCLATURA NOVA	EMBALAGEM NOVA	QR CODE
TARUCEL VEDACIT		VEDACIT DELIMITADOR PROFUNDIDADE		
DESMOL ACQUA		VEDACIT DESMOLDANTE À BASE DE ÁGUA		
DESMOL		VEDACIT DESMOLDANTE CA		
DESMOL CR		VEDACIT DESMOLDANTE CR		
DESMOL BETONEIRA		VEDACIT DESMOLDANTE FORMAS METÁLICAS		
GRAUTH SG		VEDACIT GRAUTE GERAL		
MANTA SUBCOBERTURA VEDACIT		VEDACIT MANTA SUBCOBERTURA		
ARMATEC OX7		VEDACIT NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM		
PICHE EXTRA VEDACIT		VEDACIT TINTA ALCATRÃO IMPERMEÁVEL		



# EPIs

Para aplicação dos produtos Vedacit, é necessária a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme embalagem de cada produto.

## LEGENDA PARA SUA SEGURANÇA

### PROTEÇÃO DOS OLHOS/FACE:



ÓCULOS DE SEGURANÇA.

### PROTEÇÃO DA PELE:



AVENTAL DE PVC.

### PROTEÇÃO DOS PÉS:



BOTAS.

### PROTEÇÃO DAS MÃOS:



LUVAS DE BORRACHA.



LUVAS DE PVC.



LUVAS DE RASPAS DE COURO.

### PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:



MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO ADEQUADO PARA VAPORES ORGÂNICOS.



MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO ADEQUADO PARA PÓ.



EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES, USAR RESPIRADOR COM FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS. EM ALTAS CONCENTRAÇÕES, USAR EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO AUTÔNOMO.

# DICAS PARA O LOJISTA



## ARMAZENAGEM:

- Todos os nossos produtos devem ser estocados em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de qualquer fonte de calor.
- Evitar armazenar as mantas e produtos pesados em locais altos devido ao risco de acidentes.
- Armazenar as mantas na vertical para evitar a deformidade do produto.



## EXPOSIÇÃO:

- Abastecer a loja com os produtos Vedacit buscando a maior visibilidade do cliente. A altura dos olhos é a área de maior destaque.
- Expor os produtos mais pesados nas prateleiras baixas facilita a retirada pelo cliente.
- Executar o ponto extra, espaço fora do ponto natural, permite o aumento das vendas. Produto exposto é produto vendido.
- Alinhar os produtos com o rótulo para frente para facilitar a leitura dos seus atributos.



## VALIDADE:

- Mapear os produtos próximos ao vencimento para ações de vendas, evitando a perda do produto.
- Retirar os produtos vencidos da área de vendas, evitando a insatisfação dos clientes e multas ao ponto de venda por parte dos órgãos de fiscalização.
- Armazenar e abastecer a loja conforme o PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para a comercialização dos produtos mais antigos.

***VEDACIT***<sup>®</sup>